

FABRICA ELECTROTECNICA JOSA, S.A.U
Avda. la LLana, 95-105
08191 Rubí (Spain) SAT@BJC.es
MADE IN CZECH REPUBLIC
www.bjc.es



MV31


Relé de monitoreo de voltaje multifunción para redes monofásicas




Características

- Sirve para vigilar el valor de la tensión alterna o continua en circuitos monofásicos.
- Alimentación desde la tensión vigilada.
- Vigila el rebase del nivel superior de la tensión (Umax) y la caída por debajo del nivel inferior (Umin) según la función elegida.
- Ajuste preciso de ambos niveles de tensión – el nivel inferior Umin se ajusta en % del nivel superior Umax.
- Dispone de un retardo de tiempo ajustable (para eliminar caídas y picos de tensión de corta duración).
- Posibilidad de elegir funciones con memoria del estado de error (Latch).
- La memoria del estado de error se puede resetear mediante la entrada de control (R).
- Mide el valor efectivo real de la tensión - TRUE RMS.

Conexión




Descripción del dispositivo

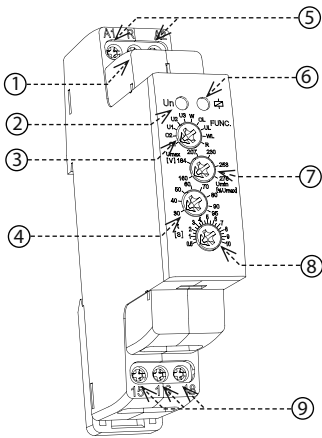

1. Borne de la entrada de control (R)
2. Indicación de la tensión de alimentación/vigilancia
3. Ajuste de la función
4. Ajuste del nivel mínimo (Umin)
5. Bornes de la tensión de alimentación/vigilancia (A1-A2)
6. Indicación de los estados de operación
7. Ajuste del nivel máximo (Umax)
8. Ajuste del retardo de tiempo
9. Contacto de salida 1 (15-16-18)

Indicación de estados operativos

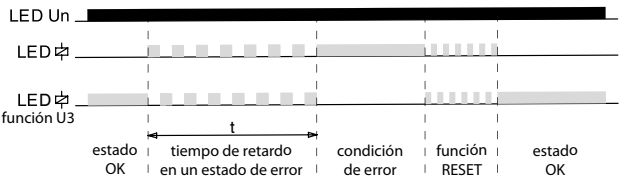

Tipo de carga	cos φ ≥ 0.95 AC1	AC2	AC3	AC5a sin compensación	AC5a compensado	HAL 230V AC5b	AC6a	AC7b	AC12
Material contacto AgNi, 16A	250V / 16A	250V / 5A	250V / 3A	230V / 3A (690VA)	x	800W	x	250V / 3A	250V / 10A
Tipo de carga	AC13	AC14	AC15	DC1	DC3	DC5	DC12	DC13	DC14
Material contacto AgNi, 16A	250V / 6A	250V / 6A	250V / 6A	24V / 16A	24V / 6A	24V / 4A	24V / 16A	24V / 2A	24V / 2A

