EASY ALARM

Boitier d'alarme enfichable

Réserve de marche | **Contact sec N.O.** | **Branchement direct**

notice d'utilisation

Descriptif

Boitier d'alarme sonore et visuelle avec réserve de marche (batterie rechargeable) pour le raccordement d'un organe de commande externe avec un contact libre de potentiel (flotteur, sondes, pressostat, etc).

- Boitier en plastique IP40 pour branchement direct sur prise normalisée 2P+T.
- Batterie rechargeable avec une autonomie de 6 mois (15 heures alarme enclenchée).
- Voyants de présence tension et d'alarme.
- Buzzer d'alarme 90 dB.
- Bouton de test.
- Bouton de reset (acquittement alarme).
- Bornier de commande pour le raccordement d'un contact libre de potentiel.



Face avant

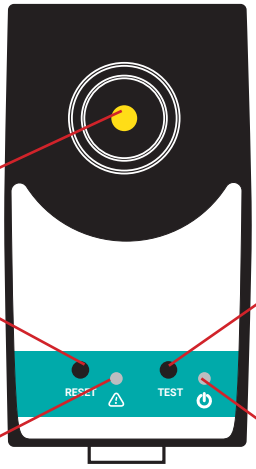

BUZZER 90 dB

BOUTON DE RESET
Acquittement d'une alarme.

BOUTON DE TEST
Simulation d'une alarme (test buzzer et batterie).

VOYANT D'ALARME (ROUGE)
S'allume sur fermeture du contact de commande (flotteur, sondes, pressostat, etc).

VOYANT DE PRÉSENCE TENSION (VERT)
S'allume en présence de tension d'alimentation (230 V).

BORNIER DE COMMANDE
Raccordement d'un organe de commande avec contact libre de potentiel (flotteur, sondes, pressostat, etc).

Mise en service

Raccorder les 2 fils de l'interrupteur de niveau à flotteur ou bien tout autre organe de commande avec un contact N.O. libre de potentiel, au bornier de raccordement situé en dessous du boitier.

Brancher le boitier sur une prise secteur murale 230 V.
Le voyant vert de présence tension s'allume.
Le boitier est alors prêt à fonctionner.

Remarque: Il est possible de remplacer la batterie rechargeable intégrée dans le boitier.

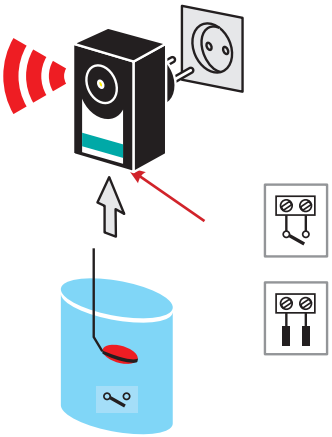

Autonomie batterie

En cas de coupure de tension, l'appareil reste toujours opératif grâce à une batterie rechargeable intégrée dans le boitier et le voyant vert de présence tension s'éteint afin d'accroitre l'autonomie de l'appareil.

Autonomie sans enclenchement de l'alarme: 6 mois.

Autonomie avec enclenchement de l'alarme: 15 heures.

Spécifications

Tension d'alimentation	230 V AC - 50/60 Hz
Puissance absorbée maximum	1,8 VA
Batterie	Type 9V rechargeable
Tension au bornier de commande	9...12 V DC
Buzzer d'alarme	12 V DC, 90 dB à 1 mètre
Capacité de raccordement	2x2,5 mm^2
Température de fonctionnement	-10...+55 ºC
Indice de protection	IP40
Dimensions (AxBxC)	62x123x75 mm
Poids net	245 g



Toscano Línea Electrónica, S.L.
P.I. La Isla c/Río Viejo, 50 - 41700 - Dos Hermanas - SEVILLA - SPAIN - (+34) 954 999 900 -
www.toscano.es - info@toscano.es

toscano
electronics for the environment