



ATTENTION!


- L'installation, la maintenance et le remplacement éventuel de l'équipement électrique doivent être effectués uniquement par du personnel qualifié.
- L'équipement ne doit pas être réparé.
- Lors de l'installation et de l'utilisation de ce dispositif, toutes les réglementations locales, régionales et nationales applicables doivent être respectées.
- Ce dispositif ne doit pas être installé si, lors du déballage, des dommages sont constatés.
- Toscano ne peut être tenu responsable en cas de non-respect des instructions de ce document et des documents auxquels il se réfère.
- Pour le bon fonctionnement de l'équipement, les phases doivent être connectées aux bornes "L", le neutre à la borne "N" et la terre à la borne "PE".



RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE

- Coupez toute alimentation de ce dispositif avant d'intervenir dessus.
- Utilisez un vérificateur de tension sur une plage appropriée pour vérifier que tous les conducteurs sous tension ne sont pas alimentés.
- Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves, voire la mort.


Dimensions



V2T-15




V3T-15




Schémas électriques



V2T-15

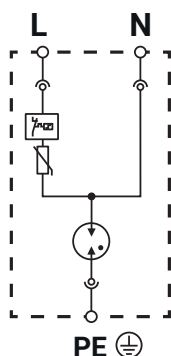

V3T-15

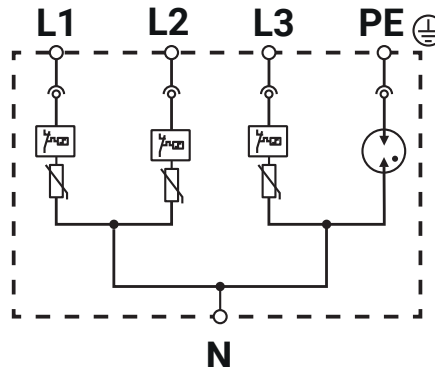

○ Câblage

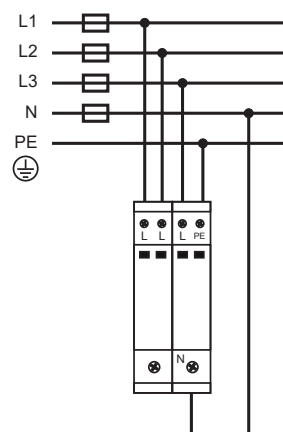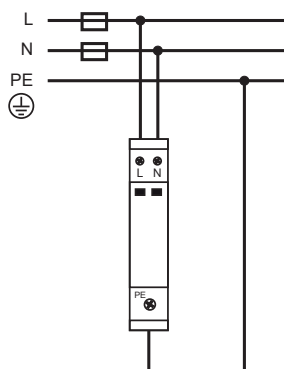

○ Spécifications techniques

	V2T-15	V3T-15
GÉNÉRALES	Tension nominale Un	230 VAC (L/N)
	Tension maximale Uc	320 VAC (L/N)
	Fréquence	50-60 Hz
	Section de raccordement max.	16 mm ²
	Fusible de protection en amont	63 A gL
	Limites environnementales	-40 ° +80 °C
	Protection	IP20
	Montage	Rail DIN 35
	N° de modules DIN	1
	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	18 x 90 x 66 mm
SURTENSION	Poids moyen approx.	110 g
	Poids emballé	120 g
	Niveau de protection Up	≤1,5 kV
	Courant maximal de décharge (8/20µs) Imax (L-N / N-PE)	15 kA / 15 kA
	Courant de décharge nominal (8/20µs) In (L-N / N-PE)	8 kA / 10 kA
CONFORMITÉ	Temps de réponse en cas de surtension	≤100 ns
	Type	2
CONFORMITÉ	Directives	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)
	Normes	IEC / EN 61643-11:2012+A11:2018



EN CAS DE LIGNES TRIPHASÉES SANS NEUTRE, IL FAUT INSTALLER LA PRISE DE TERRE (PE) SUR LA CONNEXION DU NEUTRE (N).

○ Description

En cas de surtension transitoire, l'équipement la limite en déviant le courant de décharge vers la terre (PE) évitant ainsi tout dommage aux dispositifs connectés à l'installation..

Si à la suite d'une surtension la protection devient inopérante, l'équipement affichera la fenêtre d'indication en rouge. Dans ce cas, le module de protection sera devenu inutilisable et devra être remplacé par un autre enfichable et facile à remplacer.

Consultez les normes auxquelles nos produits sont conformes et téléchargez leur déclaration de conformité sur:
toscano.es/standards

