


DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	17023
Product reference	17023
Descripción	T-Power Adaptador para eventoscon 1,5 m. de cable H07RN-F con prensaestopas M20 + clavija 3P 16A + adaptador de 1 toma 3P 16A y presaestopas M20 IP44/54 color negro
Description	T-Power with cable + plug 3P 16A + adapter for 1 socket 3P 16A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	--
Net weight	--
ETIM 9.0	EC004118
Intensidad	16
IEC-Amperage	16
Polos	3P
Poles	3P
Voltaje	230
Voltage	230
Horas	6h
Hour position	6h
Color	Negro
Colour	Black
Tipo de conexión	-
Connection sistem	-
Material	PA6
Material	PA6
Material de contacto	-
Contact material	-
Cable admitido	-
Wire flexible	-
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	1.5
Cable length	1.5
Grado de protección	IP44/54
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	IK07
Impact resistance	IK07
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 80°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 80°C other parts
Resistencia al aislamiento	-
Insulating resistance	-
Rigidez dieléctrica (kV)	-
Dielectric Strenght (kV)	-
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	4
Minimum sales unit	4
EAN Unitario	8429760823438
EAN Unit	8429760823438
Cantidad estuche	4
Quantity inner box	4
EAN Estuche	18429760823435
EAN Inner box	18429760823435
Cantidad caja	4
Quantity master box	4
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85392998
HS code	85392998

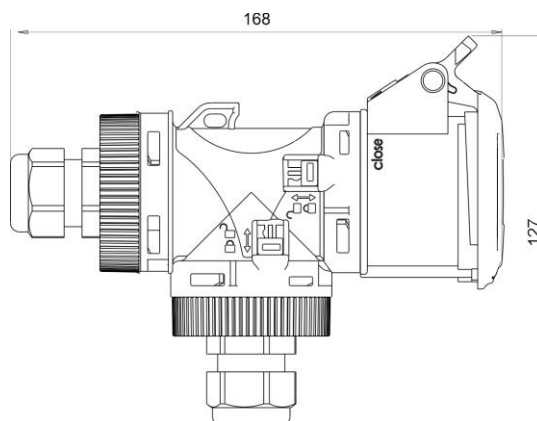

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	-
Rohs Directive	-
Certificado de producto	-
Product certificate	-

