


DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto Product reference	17122
Descripción Description	T-Power Adaptador para eventos con 2 tomas 3P 16A + 1 clavija 3P 16A IP44/54 color negro T-Power with 2 sockets 3P 16A + 1 plug 3P 16A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (Kg) Net weight	--
ETIM 9.0	EC004118
Intensidad IEC-Amperage	16
Polos Poles	3P
Voltaje Voltage	230
Horas Hour position	6h
Color Colour	Negro Black
Tipo de conexión Connection system	-
Material Material	PA6
Material de contacto Contact material	-
Cable admitido Wire flexible	-
Diámetro exterior de cable admisible Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable Cable length	-
Grado de protección Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto Impact resistance	IK07
Ensayo de bola Ball pressure test	125°C soportes partes activas / 80°C otras partes 125°C housings active parts / 80°C other parts
Resistencia al aislamiento Insulating resistance	-
Rigidez dieléctrica (kV) Dielectric Strength (kV)	-
Temperatura de funcionamiento Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta Minimum sales unit	8
EAN Unitario EAN Unit	8429760823445
Cantidad estuche Quantity inner box	8
EAN Estuche EAN Inner box	18429760823442
Cantidad caja Quantity master box	8
EAN Caja EAN Master box	-
Partida arancelaria HS code	85392998

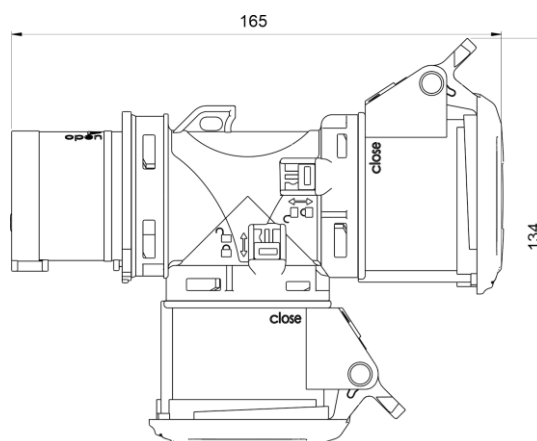

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión Low Voltage Directive	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2 Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs Rohs Directive	-
Certificado de producto Product certificate	-

