



¡ATTENTION!



- L'installation, la maintenance et le remplacement éventuel de l'équipement électrique doivent être effectués uniquement par du personnel qualifié.
- L'équipement ne doit pas être réparé.
- Lors de l'installation et de l'utilisation de ce dispositif, toutes les réglementations locales, régionales et nationales applicables doivent être respectées.
- Ce dispositif ne doit pas être installé si, lors du déballage, des dommages sont constatés.
- Toscano ne peut être tenu responsable en cas de non-respect des instructions de ce document et des documents auxquels il se réfère.
- Pour le bon fonctionnement de l'équipement, les phases doivent être connectées aux borniers "L", le neutre au bornier "N" et la terre à la borne "PE".




RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE

- Coupez toute alimentation de ce dispositif avant d'intervenir dessus.
- Utilisez un contrôleur de tension sur une plage appropriée pour vérifier que tous les conducteurs sous tension ne sont pas alimentés.
- Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves voire la mort.


Dimensions

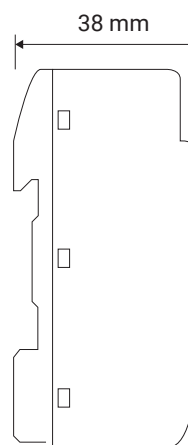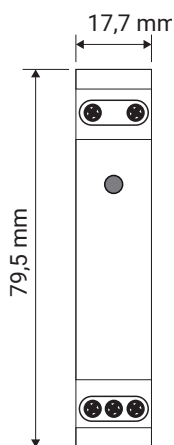


Schémas électriques

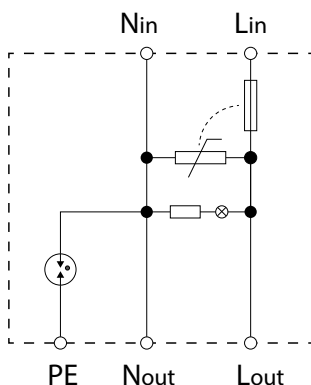

○ Câblage

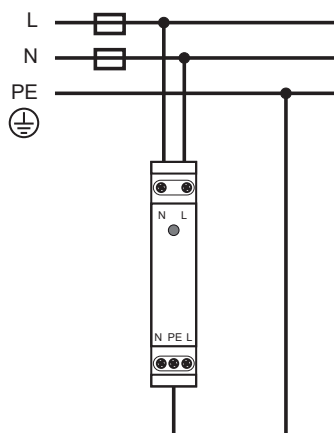

Connexion en parallèle

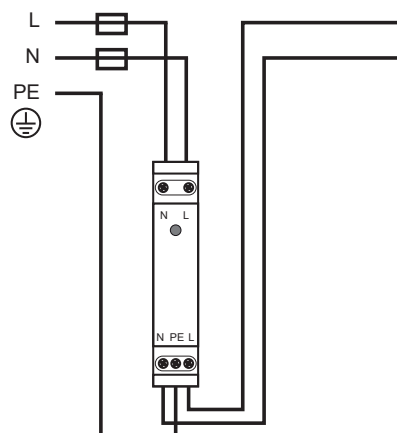

Connexion en série

○ Spécifications techniques

GÉNÉRALES	Tension nominale Un (L-N)	230 VAC
	Tension maximale Uc (L-N)	320 VAC
	Fréquence	50-60 Hz
	Section de raccordement max.	4 mm ²
	Plages de température	-40 ° +80 °C
	Protection	IP20
	Montage	Rail DIN 35
	N° de modules DIN	1
	Normes	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)
	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	17,7 x 79,5 x 38 mm
	Poids moyen approx.	42 g
SURTENSION	Niveau de protection Up (L-N / N-PE)	≤1,5 kV / ≤1,8 kV
	Courant maximal de décharge (8/20μs) Imax	10 kA
	Courant de décharge nominal (8/20μs) In	6 kA
	Onde combinée (1.2/50μs) Uoc	10 kV
	Temps de réponse en cas de surtension (L/N - N/PE)	≤25 / ≤100 ns
	Type	2+3
	Normes du produit	IEC/EN 61643-11

○ Description

En cas de surtension transitoire, l'équipement l'absorbe, évitant ainsi tout dommage aux dispositifs connectés au réseau.

L'équipement dispose d'une LED verte ; si, à la suite d'une surtension, la protection devient inopérante, celle-ci s'éteindra. Dans ce cas, le module de protection sera devenu inutilisable et devra être remplacé par un autre.

Consultez les normes auxquelles nos produits sont conformes et téléchargez leur déclaration de conformité sur:
toscano.es/standards

