


DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	2167F
Product reference	2167F
Descripción	Base de goma 2P+TTL 16A 250V IP54
Description	Mobile French socket 16A IP54 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.095
Net weight	0.095
ETIM 9.0	EC001327
Intensidad	16
IEC-Amperage	16
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Voltaje	250
Voltage	250
Horas	-
Hour position	-
Color	Negro
Colour	Black
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	Rubber
Material	Rubber
Material de contacto	Latón - Contacte de tierra niquelado
Contact material	Brass - Nickel-plated earth contact
Cable admitido	1,5-2,5mm²
Wire flexible	1,5-2,5mm²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP54
Protection degree	IP54
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	5MΩ@500Vdc
Insulating resistance	5MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	4
Dielectric Strength (kV)	4
Temperatura de funcionamiento	-5°C/ 40°C
Operating temperature	-5°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	6
Minimum sales unit	6
EAN Unitario	8429760821502
EAN Unit	8429760821502
Cantidad estuche	6
Quantity inner box	6
EAN Estuche	18429760821509
EAN Inner box	18429760821509
Cantidad caja	180
Quantity master box	180
EAN Caja	28429760821506
EAN Master box	28429760821506
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

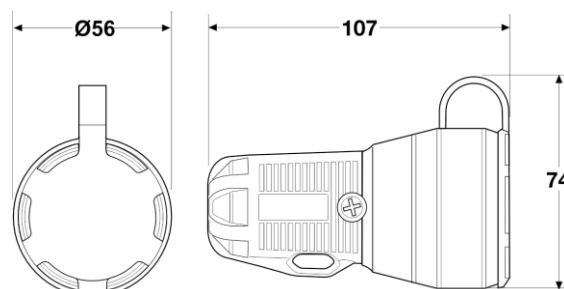

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	NF C 61-314, (IEC 60884-1)
Applied	NF C 61-314, (IEC 60884-1)
Directiva baja tensión	
Low Voltage Directive	
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	

