Serie: SMART LED


ESPECIFICACIONES
SPECIFICATIONS

- 230V — 200V-240V - 50/60Hz
- 25.000 horas (L70/B50) / *25.000 hours (L70/B50)*
- -20°C... +40°C
- CRI — CRI> 80
- W — Potencia seleccionable / *Selectable power*
- CCT — 3000K - 4000K - 5700K
- Marcado CE / *CE marked*
- PF — PF > 0,9
- Clase II / *Class II*
- CCT — Seleccionable 30000K - 4000K - 5700K / *Selectable 30000K - 4000K - 5700K*
- IP40
- UGR<21
- Garantía 3 años / *3 year warranty*
- No regulable / *Not dimmable*




MODELOS
MODELS

Modelo/ ***Model***	**SMART LED**
Código/ *Code*	77505
Potencía/ *Power*	Seleccionable/ *Selectable* 10W - 13W - 16W
Temperature de color/ *Color temperature*	Seleccionable/ *Selectable* 3000K - 4000K - 5700K
Eficiencia/ Efficincy	110 lm/W
Ángulo/ *Beam angle*	120°
UGR	< 21
Clase energética/ *Efficiency class*	A+
LED	SMD 4014
Marco/ *Frame*	Aluminio blanco/ *White aluminium*

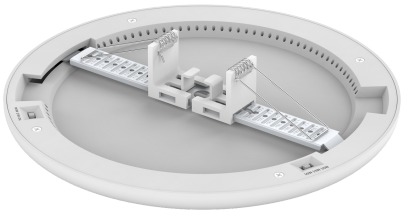



Ajustable a orificio/*Adjustable to hole:* Ø 65-205mm

CURVA FOTOMÉTRICA
PHOTOMETRIC CURVE

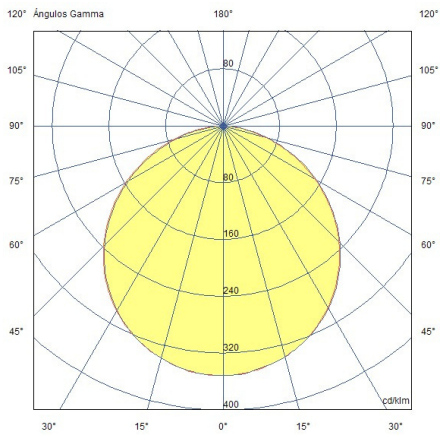

DIMENSIONES
DIMENSIONS






Corte/ *Court*	65-205 mm

TRQ se reserva el derecho de modificar las características de los productos sin previo aviso. Estos parámetros pueden ser modificados según necesidades del proyecto/ *TRQ reserves the right to modifiy the characteristics of the products without prior notice. These parameters can be modified according to project needs.*


INSTALACIÓN
INSTALLATION

La instalación debe hacerse por personal autorizado, trabajando siempre con la tensión de red desconectada/ *The installation must be done by authorized personnel, always working with the mains voltage disconnected.*

Verificar siempre que la tensión de red de la instalación es del valor adecuado a la entrada del driver/*Always check that the mains voltage of the installation is the correct value for the driver input.*



Hacer un corte redondo en el techo según dimensión/ *Make a round cut in the ceiling according to the dimension.*



Empotrar el downlight mediante los muelles que lleva incorporados/ *Recess the downlight using the springs incorporated.*


MANTENIMIENTO
MAINTENANCE

1 - Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento asegurarse de que la Red esté desconectada/*Before carrying out any maintenance operation, make sure that the mains voltage is disconnected.*

2 - Realizar una limpieza periódica de la luminaria asegura un funcionamiento seguro de la misma y un aumento de horas de vida/*Performing a periodic cleaning of the luminaire ensures safe operation of the same and an increase lifespin.*

3 - Los componentes del circuito LED sustituidos deben ser reciclados de forma adecuada/*Replaced LED circuit components must be recycled properly.*

ESQUEMA DE CONEXIONES
CONNECTION SCHEME

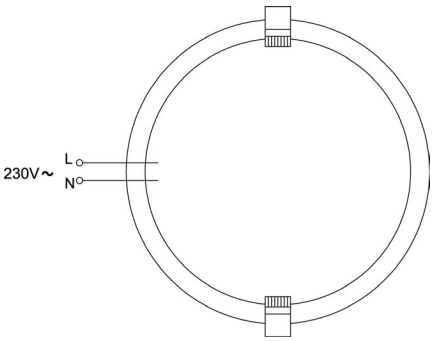

TRQ se reserva el derecho de modificar las características de los productos sin previo aviso. Estos parámetros pueden ser modificados según necesidades del proyecto/ *TRQ reserves the right to modifiy the characteristics of the products without prior notice. These parameters can be modified according to project needs.*