


DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23000
Product reference	23000
Descripción	Caja vacía de superficie para base de empotrar de 16A / 32A
Description	Empty wall-mounted box 16A/32A SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.122
Net weight	0.122
ETIM 9.0	EC002287
Intensidad	16/32
IEC-Amperage	16/32
Polos	
Poles	
Voltaje	
Voltage	
Horas	
Hour position	
Color	Gris
Colour	Grey
Tipo de conexión	
Connection sistem	
Material	ABS
Material	ABS
Material de contacto	
Contact material	
Cable admitido	
Wire flexible	
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	
Protection degree	
Resistencia al impacto	IK07
Impact resistance	IK07
Ensayo de bola	70°C
Ball pressure test	70°C
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500dc
Insulating resistance	>10MΩ@500dc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	4
Minimum sales unit	4
EAN Unitario	8429760276302
EAN Unit	8429760276302
Cantidad estuche	4
Quantity inner box	4
EAN Estuche	8429760286301
EAN Inner box	8429760286301
Cantidad caja	48
Quantity master box	48
EAN Caja	8429760296300
EAN Master box	8429760296300
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

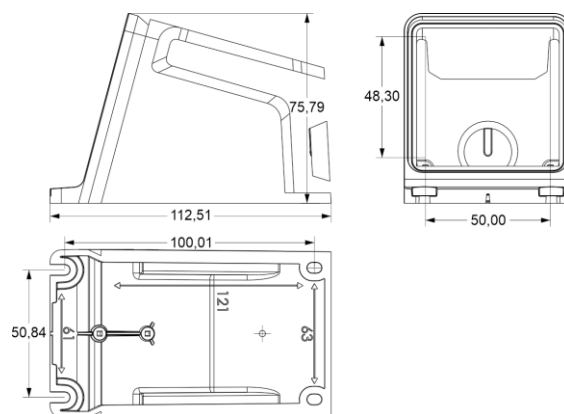

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 62208, IEC/EN 60309
Applied	IEC/EN 62208, IEC/EN 60309
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	

