


DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23070
Product reference	23070
Descripción	Base superficie 2P 16A 20-25V (50/60Hz) IP44 SpeedPRO
Description	Wall-mounted socket 2P 16A 20-25V IP44 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.13
Net weight	0.13
ETIM 9.0	EC001321
Intensidad	16
IEC-Amperage	16
Polos	2P
Poles	2P
Voltaje	20-25
Voltage	20-25
Horas	-
Hour position	-
Color	Violeta
Colour	Purple
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	1-10mm²
Wire flexible	1-10mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 80°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 80°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ
Insulating resistance	>10MΩ
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-
Temperature resistance	-

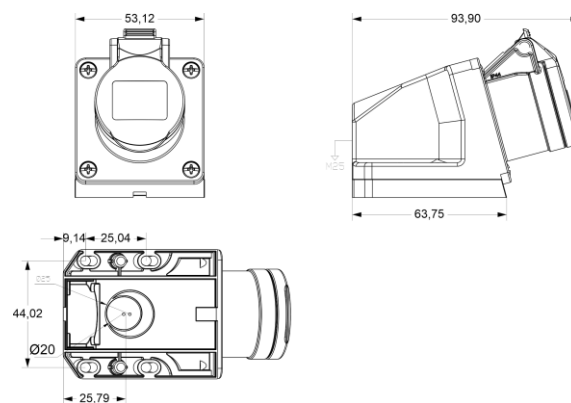

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	10
Minimum sales unit	10
EAN Unitario	8429760775256
EAN Unit	8429760775256
Cantidad estuche	10
Quantity inner box	10
EAN Estuche	8429760795254
EAN Inner box	8429760795254
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	
Low Voltage Directive	
Directiva RoHS	RoHS 2011/65/UE and modifications
RoHS Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23072
Product reference	23072
Descripción	Base superficie 3P 16A 20-25V (50/60Hz) IP44 SpeedPRO
Description	Wall-mounted socket 3P 16A 20-25V IP44 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.13
Net weight	0.13
ETIM 9.0	EC001321
Intensidad	16
IEC-Amperage	16
Polos	3P
Poles	3P
Voltaje	20-25
Voltage	20-25
Horas	-
Hour position	-
Color	Violeta
Colour	Purple
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	1-10mm²
Wire flexible	1-10mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 80°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 80°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ
Insulating resistance	>10MΩ
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-
Temperature resistance	-

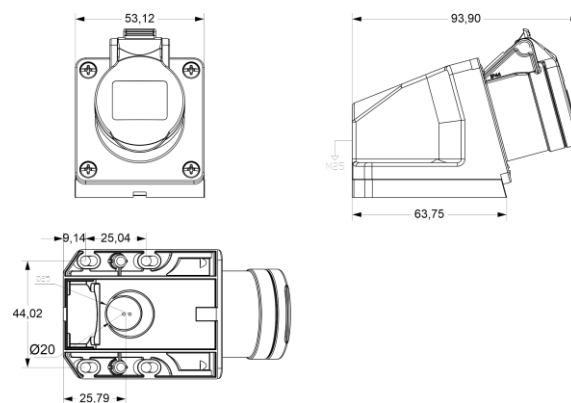

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	10
Minimum sales unit	10
EAN Unitario	8429760813828
EAN Unit	8429760813828
Cantidad estuche	10
Quantity inner box	10
EAN Estuche	18429760813825
EAN Inner box	18429760813825
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	
Low Voltage Directive	
Directiva RoHS	RoHS 2011/65/UE and modifications
RoHS Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23073
Product reference	23073
Descripción	Base superficie 2P 32A 20-25V (50/60Hz) IP44 SpeedPRO
Description	Wall-mounted socket 2P 32A 20-25V IP44 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.109
Net weight	0.109
ETIM 9.0	EC001321
Intensidad	32
IEC-Amperage	32
Polos	2P
Poles	2P
Voltaje	20-25
Voltage	20-25
Horas	-
Hour position	-
Color	Violeta
Colour	Purple
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	1-10mm²
Wire flexible	1-10mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 80°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 80°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ
Insulating resistance	>10MΩ
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-
Temperature resistance	-

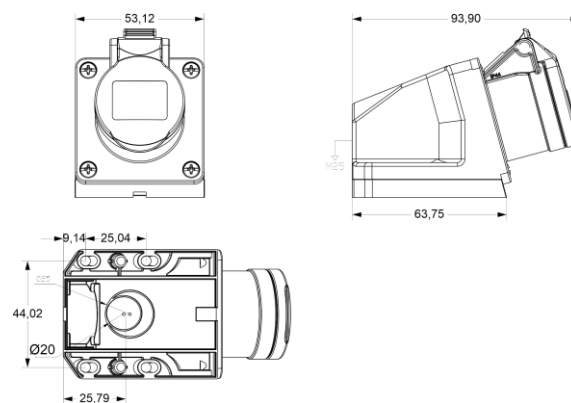

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760820321
EAN Unit	8429760820321
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	10
Quantity master box	10
EAN Caja	28429760820325
EAN Master box	28429760820325
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	
Low Voltage Directive	
Directiva RoHS	RoHS 2011/65/UE and modifications
RoHS Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23074
Product reference	23074
Descripción	Base superficie 3P 32A 20-25V (50/60Hz) IP44 SpeedPRO
Description	Wall-mounted socket 3P 32A 20-25V IP44 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.13
Net weight	0.13
ETIM 9.0	EC001321
Intensidad	32
IEC-Amperage	32
Polos	3P
Poles	3P
Voltaje	20-25
Voltage	20-25
Horas	-
Hour position	-
Color	Violeta
Colour	Purple
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	1-10mm²
Wire flexible	1-10mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 80°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 80°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ
Insulating resistance	>10MΩ
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-
Temperature resistance	-

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	-
Minimum sales unit	-
EAN Unitario	8429760774747
EAN Unit	8429760774747
Cantidad estuche	-
Quantity inner box	-
EAN Estuche	8429760784746
EAN Inner box	8429760784746
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	8429760794745
EAN Master box	8429760794745
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

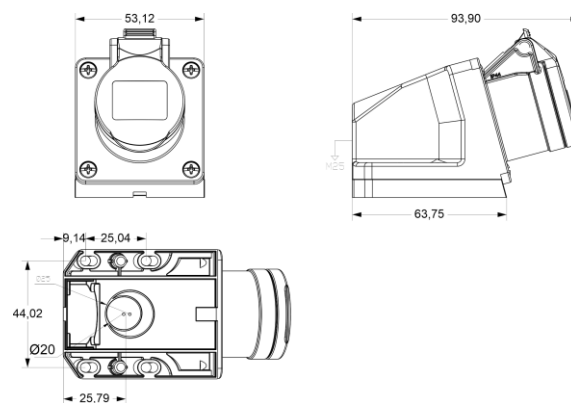

Dimensiones en mm / Dimensions in mm


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	
Low Voltage Directive	
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23075
Product reference	23075
Descripción	Base superficie 2P 16A 40-50V (50/60Hz) IP44 SpeedPRO
Description	Wall-mounted socket 2P 16A 40-50V IP44 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.109
Net weight	0.109
ETIM 9.0	EC001321
Intensidad	16
IEC-Amperage	16
Polos	2P
Poles	2P
Voltaje	40-50
Voltage	40-50
Horas	12h
Hour position	12h
Color	Blanco
Colour	White
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	1-10mm²
Wire flexible	1-10mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 80°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 80°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ
Insulating resistance	>10MΩ
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-
Temperature resistance	-

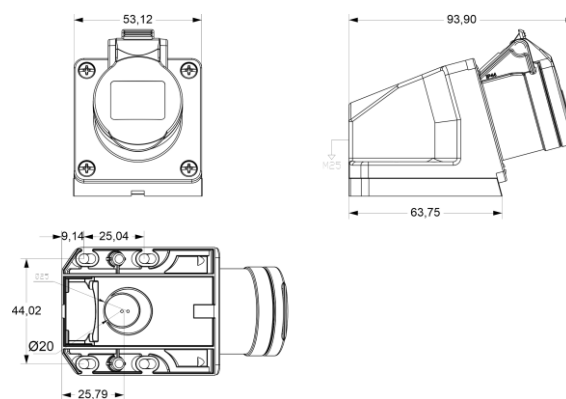

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	10
Minimum sales unit	10
EAN Unitario	8429760776727
EAN Unit	8429760776727
Cantidad estuche	10
Quantity inner box	10
EAN Estuche	8429760796725
EAN Inner box	8429760796725
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	-
Low Voltage Directive	-
Directiva RoHS	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23076
Product reference	23076
Descripción	Base superficie 3P 16A 40-50V (50/60Hz) IP44 SpeedPRO
Description	Wall-mounted socket 3P 16A 40-50V IP44 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.13
Net weight	0.13
ETIM 9.0	EC001321
Intensidad	16
IEC-Amperage	16
Polos	3P
Poles	3P
Voltaje	40-50
Voltage	40-50
Horas	12h
Hour position	12h
Color	Blanco
Colour	White
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	1-10mm²
Wire flexible	1-10mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 80°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 80°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ
Insulating resistance	>10MΩ
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-
Temperature resistance	-

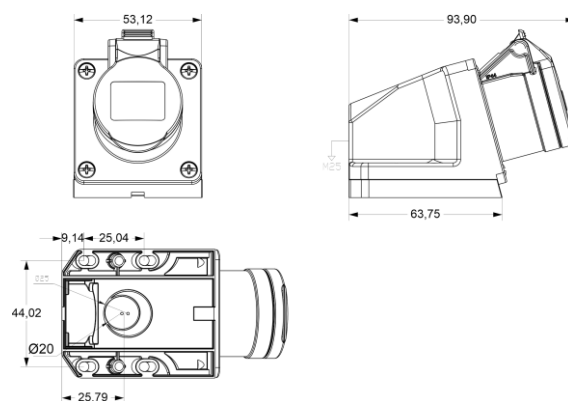

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	10
Minimum sales unit	10
EAN Unitario	8429760827016
EAN Unit	8429760827016
Cantidad estuche	10
Quantity inner box	10
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	10
Quantity master box	10
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	-
Low Voltage Directive	-
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23077
Product reference	23077
Descripción	Base superficie 2P 32A 40-50V (50/60Hz) IP44 SpeedPRO
Description	Wall-mounted socket 2P 32A 40-50V IP44 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.109
Net weight	0.109
ETIM 9.0	EC001321
Intensidad	32
IEC-Amperage	32
Polos	2P
Poles	2P
Voltaje	40-50
Voltage	40-50
Horas	12h
Hour position	12h
Color	Blanco
Colour	White
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	1-10mm²
Wire flexible	1-10mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 80°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 80°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ
Insulating resistance	>10MΩ
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-
Temperature resistance	-

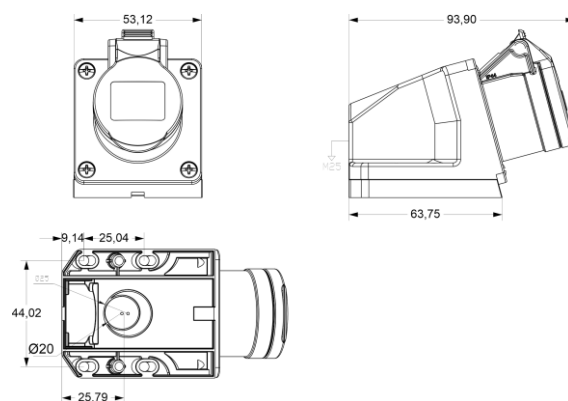

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	-
Minimum sales unit	-
EAN Unitario	8429760774754
EAN Unit	8429760774754
Cantidad estuche	-
Quantity inner box	-
EAN Estuche	8429760784753
EAN Inner box	8429760784753
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	8429760794752
EAN Master box	8429760794752
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	-
Low Voltage Directive	-
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23078
Product reference	23078
Descripción	Base superficie 3P 32A 40-50V (50/60Hz) IP44 SpeedPRO
Description	Wall-mounted socket 3P 32A 40-50V IP44 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.13
Net weight	0.13
ETIM 9.0	EC001321
Intensidad	32
IEC-Amperage	32
Polos	3P
Poles	3P
Voltaje	40-50
Voltage	40-50
Horas	12h
Hour position	12h
Color	Blanco
Colour	White
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	1-10mm²
Wire flexible	1-10mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 80°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 80°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ
Insulating resistance	>10MΩ
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-
Temperature resistance	-

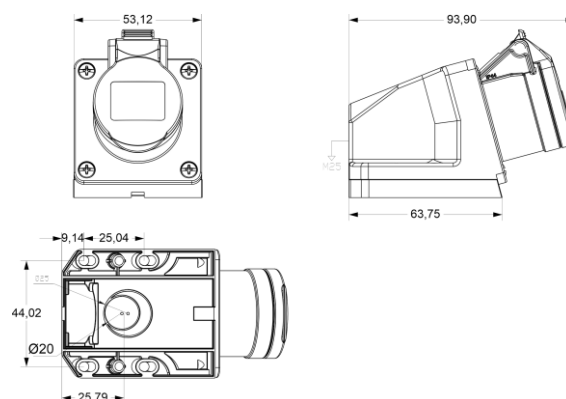

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	-
Minimum sales unit	-
EAN Unitario	8429760774761
EAN Unit	8429760774761
Cantidad estuche	-
Quantity inner box	-
EAN Estuche	8429760784760
EAN Inner box	8429760784760
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	8429760794769
EAN Master box	8429760794769
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	-
Low Voltage Directive	-
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23079
Product reference	23079
Descripción	Base superficie 2P 16A 20-25V / 40-50V (100/200Hz) IP44 SpeedPRO
Description	Wall-mounted socket 2P 16A 20-25V / 40-50V IP44 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	-
Net weight	-
ETIM 9.0	EC001321
Intensidad	16
IEC-Amperage	16
Polos	2P
Poles	2P
Voltaje	20-25 / 40-50
Voltage	20-25 / 40-50
Horas	4h
Hour position	4h
Color	Verde
Colour	Green
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	1-10mm²
Wire flexible	1-10mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 80°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 80°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ
Insulating resistance	>10MΩ
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-
Temperature resistance	-

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	-
Minimum sales unit	-
EAN Unitario	-
EAN Unit	-
Cantidad estuche	-
Quantity inner box	-
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

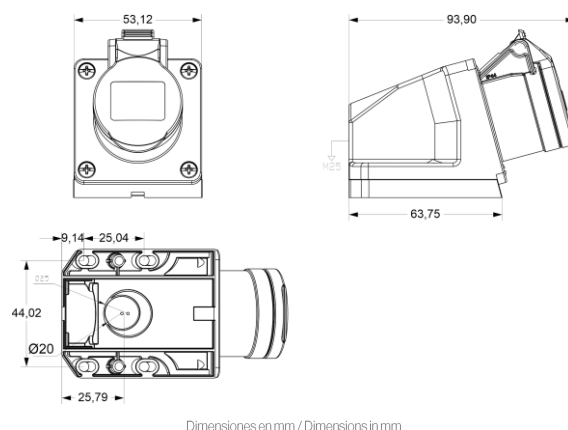

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	-
Low Voltage Directive	-
Directiva RoHS	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23080
Product reference	23080
Descripción	Base superficie 3P 16A 20-25V / 40-50V (100/200Hz) IP44 SpeedPRO
Description	Wall-mounted socket 3P 16A 20-25V / 40-50V IP44 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	-
Net weight	-
ETIM 9.0	EC001321
Intensidad	16
IEC-Amperage	16
Polos	3P
Poles	3P
Voltaje	20-25 / 40-50
Voltage	20-25 / 40-50
Horas	4h
Hour position	4h
Color	Verde
Colour	Green
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	1-10mm²
Wire flexible	1-10mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 80°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 80°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ
Insulating resistance	>10MΩ
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-
Temperature resistance	-

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	-
Minimum sales unit	-
EAN Unitario	-
EAN Unit	-
Cantidad estuche	-
Quantity inner box	-
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

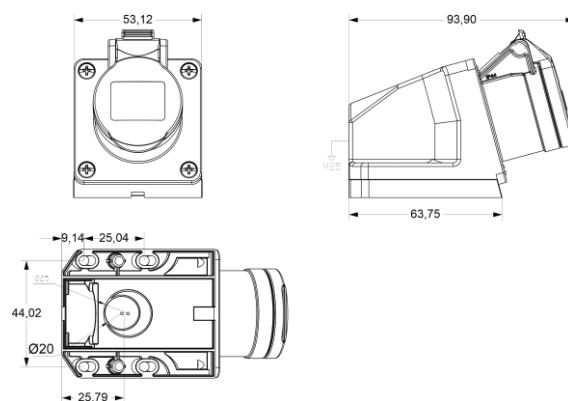

Dimensiones en mm / Dimensions in mm


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	-
Low Voltage Directive	-
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23081
Product reference	23081
Descripción	Base superficie 2P 32A 20-25V / 40-50V (100/200Hz) IP44 SpeedPRO
Description	Wall-mounted socket 2P 32A 20-25V / 40-50V IP44 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	-
Net weight	-
ETIM 9.0	EC001321
Intensidad	32
IEC-Amperage	32
Polos	2P
Poles	2P
Voltaje	20-25 / 40-50
Voltage	20-25 / 40-50
Horas	4h
Hour position	4h
Color	Verde
Colour	Green
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	1-10mm²
Wire flexible	1-10mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 80°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 80°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ
Insulating resistance	>10MΩ
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-
Temperature resistance	-

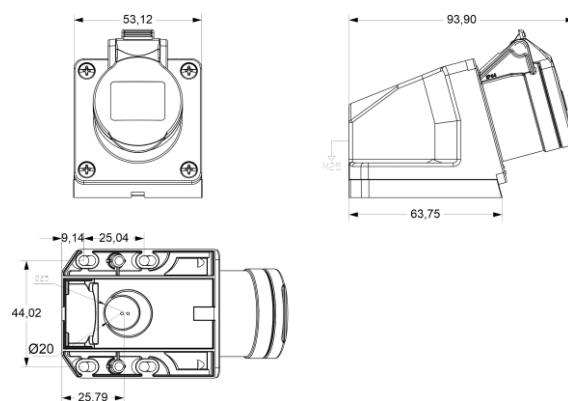

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	-
Minimum sales unit	-
EAN Unitario	-
EAN Unit	-
Cantidad estuche	-
Quantity inner box	-
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	-
Low Voltage Directive	-
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23082
Product reference	23082
Descripción	Base superficie 3P 32A 20-25V / 40-50V (100/200Hz) IP44 SpeedPRO
Description	Wall-mounted socket 3P 32A 20-25V / 40-50V IP44 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.13
Net weight	0.13
ETIM 9.0	EC001321
Intensidad	32
IEC-Amperage	32
Polos	3P
Poles	3P
Voltaje	20-25 / 40-50
Voltage	20-25 / 40-50
Horas	4h
Hour position	4h
Color	Verde
Colour	Green
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	1-10mm²
Wire flexible	1-10mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 80°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 80°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ
Insulating resistance	>10MΩ
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-
Temperature resistance	-

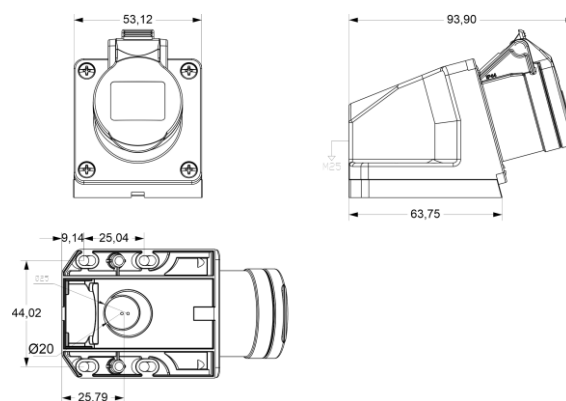

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760830849
EAN Unit	8429760830849
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	10
Quantity master box	10
EAN Caja	28429760830843
EAN Master box	28429760830843
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	-
Low Voltage Directive	-
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23083
Product reference	23083
Descripción	Base superficie 2P 16A 20-25V / 40-50V (DC) IP44 SpeedPRO
Description	Wall-mounted socket 2P 16A 20-25V / 40-50V (DC) IP44 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	-
Net weight	-
ETIM 9.0	EC001321
Intensidad	16
IEC-Amperage	16
Polos	2P
Poles	2P
Voltaje	20-25 / 40-50 DC
Voltage	20-25 / 40-50 DC
Horas	10h
Hour position	10h
Color	Blanco
Colour	White
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	1-10mm²
Wire flexible	1-10mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 80°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 80°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ
Insulating resistance	>10MΩ
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-
Temperature resistance	-

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	-
Minimum sales unit	-
EAN Unitario	-
EAN Unit	-
Cantidad estuche	-
Quantity inner box	-
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

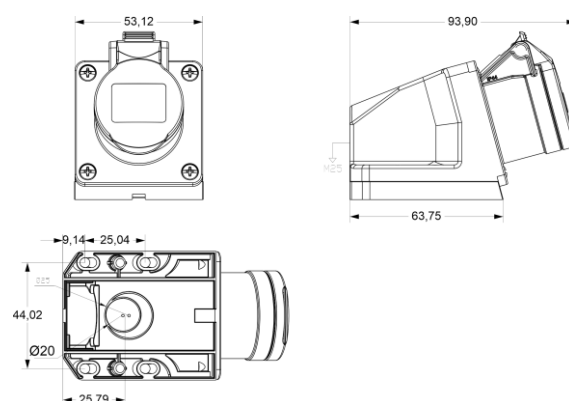

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	-
Low Voltage Directive	-
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23084
Product reference	23084
Descripción	Base superficie 3P 16A 20-25V / 40-50V (DC) IP44 SpeedPRO
Description	Wall-mounted socket 3P 16A 20-25V / 40-50V (DC) IP44 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	-
Net weight	-
ETIM 9.0	EC001321
Intensidad	16
IEC-Amperage	16
Polos	3P
Poles	3P
Voltaje	20-25 / 40-50 DC
Voltage	20-25 / 40-50 DC
Horas	10h
Hour position	10h
Color	Blanco
Colour	White
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	1-10mm²
Wire flexible	1-10mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 80°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 80°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ
Insulating resistance	>10MΩ
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-
Temperature resistance	-

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	-
Minimum sales unit	-
EAN Unitario	-
EAN Unit	-
Cantidad estuche	-
Quantity inner box	-
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

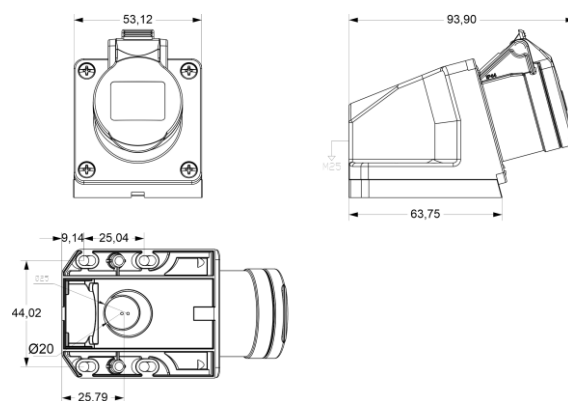

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	-
Low Voltage Directive	-
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23085
Product reference	23085
Descripción	Base superficie 2P 32A 20-25V / 40-50V (DC) IP44 SpeedPRO
Description	Wall-mounted socket 2P 32A 20-25V / 40-50V (DC) IP44 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	-
Net weight	-
ETIM 9.0	EC001321
Intensidad	32
IEC-Amperage	32
Polos	2P
Poles	2P
Voltaje	20-25 / 40-50 DC
Voltage	20-25 / 40-50 DC
Horas	10h
Hour position	10h
Color	Blanco
Colour	White
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	1-10mm²
Wire flexible	1-10mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 80°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 80°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ
Insulating resistance	>10MΩ
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-
Temperature resistance	-

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	-
Minimum sales unit	-
EAN Unitario	-
EAN Unit	-
Cantidad estuche	-
Quantity inner box	-
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

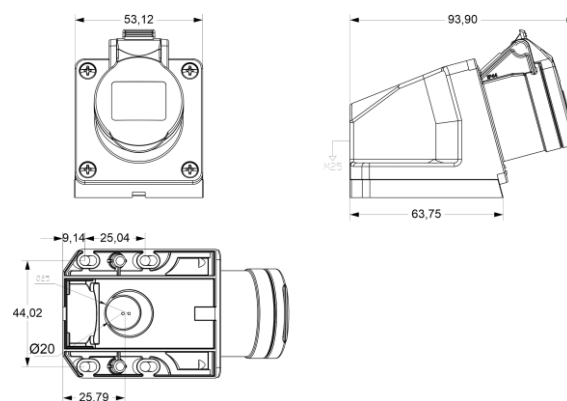

Dimensiones en mm / Dimensions in mm


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	-
Low Voltage Directive	-
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23086
Product reference	23086
Descripción	Base superficie 3P 32A 20-25V / 40-50V (DC) IP44 SpeedPRO
Description	Wall-mounted socket 3P 32A 20-25V / 40-50V (DC) IP44 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	-
Net weight	-
ETIM 9.0	EC001321
Intensidad	32
IEC-Amperage	32
Polos	3P
Poles	3P
Voltaje	20-25 / 40-50 DC
Voltage	20-25 / 40-50 DC
Horas	10h
Hour position	10h
Color	Blanco
Colour	White
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	1-10mm²
Wire flexible	1-10mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 80°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 80°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ
Insulating resistance	>10MΩ
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-
Temperature resistance	-

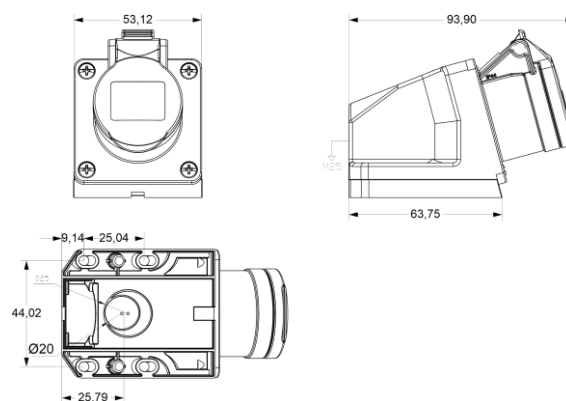

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	-
Minimum sales unit	-
EAN Unitario	-
EAN Unit	-
Cantidad estuche	-
Quantity inner box	-
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	-
Low Voltage Directive	-
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-

