



CONTROLADOR DE PUERTA DE GARAJE WIFI

REF. 401322C



works with
Garza Smart
App

works
with | **alexa**

 works with
Google Assistant

Powered by



ES ÍNDICE


Componentes del producto	1
¿Necesitas ayuda?.....	2
Características.....	3
Instalación	4
Vinculación con Garza smart	6
Significado iconos de la app	9
Control por voz	10
Restablecer fábrica	10

EN ÍNDEX

Product components	11
¿Do you need help?	12
Features.....	13
Installation Modes	14
Linking with your garza smart app	16
Meaning of App Icons	19
Voice control.....	20
Factory Reset.....	20

PT ÍNDICE

Componentes del producto	21
Assistência	22
Características.....	23
Modos de instalação	24
Vinculação com seu app garza wifi.....	26
Significado dos ícones do aplicativo	29
Controle por voz	30
Configurações fábrica	30



Controlador de garaje



Sensor de puerta



Guías



Adhesivos




Bridas



Soportes



Clavos de pared



Tornillos



ES: Guía de usuario multilingüe.
EN: Multilingual user guide.
FR: Guide d'utilisateur multilingue.
DE: Mehrsprachige Benutzeranleitung.
PT: Guia do usuário multilingue.
IT: Guida per l'utente multilingue.
PL: Wielojęzyczny przewodnik użytkownika.
TR: Çok dilli kullanıcı kılavuzu.
NL: Meertalige gebruikershandleiding.

¿Sigues con dudas? Escanea el QR de arriba o entra en customer.garza.es, haz clic en “Enviar un ticket”, y completa el formulario que más se ajuste a tus necesidades. Recuerda, cuantos más datos nos facilites, antes podremos ayudarte. Si lo prefieres, también puedes consultar nuestro canal de YouTube:

▶ @GarzaSpain

Las instrucciones de nuestros productos pueden estar sujetas a modificaciones derivadas de las actualizaciones de los productos. Puedes obtener la última versión de los manuales en nuestra página web www.garza.es.

Referencia	401322C
Alimentación	AC 100-240 50/60hz
Longitud del cable	1.4m
Material	plástico
Protección	IP40
Frecuencia wifi	2.4ghz y redes mixtas 2.4 ghz + 5ghz.
Protocolo de conexión	802.11n + bluetooth.
Temperatura de uso	-20°C~+50°C
Humedad de trabajo	≤ 95% rh

Principales motores compatibles:

ALEKO | ALL-O-MATIC | APOLLO
B&D BENINCA | BERNAL |BFT
BOSS | BOSH | CAME
CRAWFORD | CENTURION
CHAMBERLAIN (not all)
DORENE | EAGLE DOORKING
ESTATE SWING | ETDOOR
FAAC GENIE (no todas)
GENIUS GTO | HORMANN
LIFTMASTER (no todas)
LINEAR | NICE | SEIP SOMMER
TELCOMA |V2ELECTTRONICA




Accede a la
lista completa


- Abre y cierra la puerta de tu garaje desde cualquier lugar a través de tu teléfono, manteniendo el control en la palma de tu mano.
- Óptimo para puertas basculantes, seccionales y correderas y compatible con la mayoría de los motores de puertas de garaje, adaptándose fácilmente a tu sistema actual.
- Detección y configuración rápida mediante Bluetooth. Una vez configurado, el dispositivo se conecta y funciona a través de la red Wi-Fi de 2,4 GHz o de redes mixtas de 2,4 GHz + 5 GHz.
- Fácil de instalar y con todos los accesorios necesarios para la instalación incluidos.
- Compatible con Alexa y Google Assistant.

1a CONEXIÓN CON INTERRUPTOR

Conecta los cables rojo y negro del controlador a los terminales correspondientes del interruptor de apertura/cierre. De esta forma, el controlador y el interruptor quedan conectados al mismo circuito de control de la puerta.

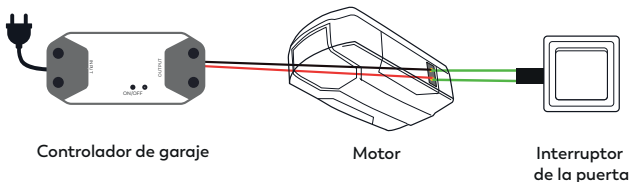**1b CONEXIÓN SIN INTERRUPTOR**

Si tu puerta de garaje no dispone de interruptor, consulta el esquema de conexiones del motor para identificar los puntos de conexión correspondientes y conecta el controlador Garza Smart según las indicaciones del fabricante del motor.

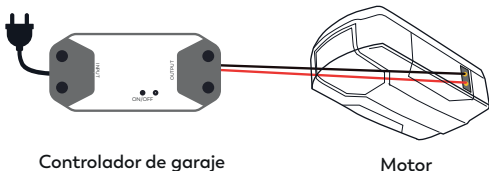


- 2 Instala los sensores en el marco de la puerta y en la puerta del garaje, con una distancia entre ambos de entre 3 y 15mm. Puedes hacer uso de los soportes, guías, bridas, clavos de pared y tornillos incluidos en la caja.

CONEXIÓN SENSOR




CONEXIÓN MOTOR


Cable
sensor



Controlador
de garaje

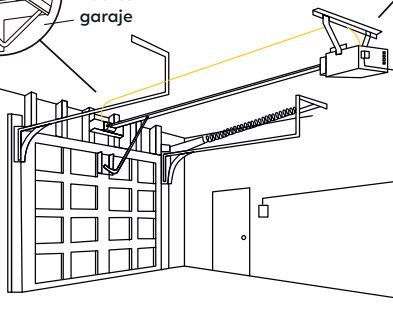

PREPARA TU DISPOSITIVO

- 

Conecta el dispositivo a la corriente


- 

Mantén pulsado el botón de encendido hasta que el indicador luminoso azul comience a parpadear rápidamente.

VINCULA EL DISPOSITIVO

- 

Descarga Garza Smart desde tu tienda de aplicaciones o desde este QR y regístrate.

- 

Desde los ajustes de tu teléfono, activa el Bluetooth y la ubicación y conéctate a la red WiFi 2.4GHz de tu hogar.



¿SABÍAS QUÉ?



Aunque tengas conexión WiFi 5G en tu hogar, todos los dispositivos domóticos del mercado se vinculan a las redes WiFi 2.4GHz que aún emiten los routers. Además, activar el Bluetooth y la ubicación facilita el reconocimiento automático del dispositivo en la app, acortando el proceso de vinculación tradicional. Si quieres saber más, escanea este QR y revisa nuestro canal de YouTube [@Garzasmart](#).

5.

Añadir Dispositivo



Entra en tu app Garza Smart y selecciona “Añadir dispositivos”, si es tu primer producto, o pulsa  en la esquina superior derecha.

6.

Buscando dispositivos



Si has seguido todos los pasos anteriores, el icono de tu dispositivo aparecerá automáticamente en pantalla. Pulsa sobre él.

7.



Elige la red 2.4GHz a la que está conectado tu móvil o introdúcela manualmente junto con su contraseña (encuétrala en la parte trasera de tu router) y pulsa “Siguiente”.

8.

Terminar


Una vez procesada la vinculación, pulsa “Terminar”.

¿QUIERES COMPARTIR TU DISPOSITIVO?

¿Vas a compartir el uso del dispositivo? Crea una “Familia” en la app y añade hasta 20 miembros.




Si has decidido crear una familia después de vincular un dispositivo, recuerda eliminar el dispositivo de tu app antes de volver a vincularlo dentro de tu nuevo “Hogar”.



CONSEJO

Crea una familia para cada hogar que domotices o por cada red WiFi a la que vayas a conectar tus dispositivos domóticos.

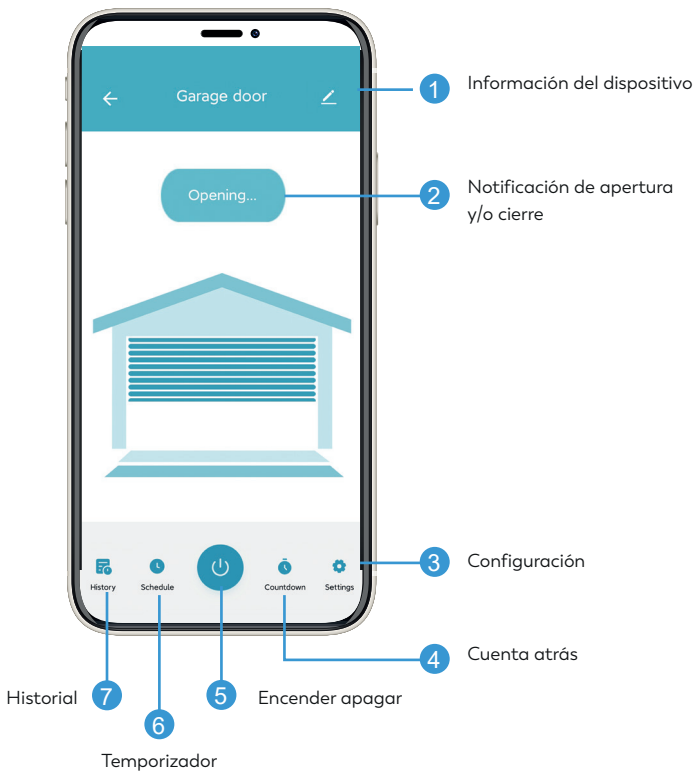

Sigue las indicaciones que encontrarás en los QRs para controlar por voz este dispositivo.



Configurar con Alexa



Configurar con Google

RESTABLECER DE FÁBRICA

Elimina el dispositivo de tu app Garza Smart si había sido vinculado previamente. El indicador luminoso de tu controlador de puertas de garaje empezará a parpadear en azul rápidamente, indicando que está listo para ser vinculado con tu app Garza Smart. Si no parpadea, o parpadea lentamente, mantén pulsado el botón de encendido hasta que el indicador luminoso comience a parpadear rápidamente en azul.



Garage controller



Door sensor



Guides



Adhesives




Cable ties



Brackets



Wall nails



Screws



ES: Guía de usuario multilingüe.
EN: Multilingual user guide.
FR: Guide d'utilisateur multilingue.
DE: Mehrsprachige Benutzeranleitung.
PT: Guia do usuário multilingue.
IT: Guida per l'utente multilingue.
PL: Wielojęzyczny przewodnik użytkownika.
TR: Çok dilli kullanıcı kılavuzu.
NL: Meertalige gebruikershandleiding.

Still have questions? Scan the QR code above or go to **customer.garza.es**, click on “Submit a ticket”, and fill in the form that best matches your needs. Remember, the more information you provide, the sooner we'll be able to help you. If you prefer, you can also visit our YouTube channel:  *@GarzaSpain*

The instructions for our products may be subject to changes resulting from product updates. You can find the latest version of the manuals on our website: **www.garza.es**.

Reference	401322C
Power supply	AC 100-240 50/60hz
Cable length	1.4m
Material	plastic
Protection	IP40
WiFi frequency	2.4ghz & mixed signals (2.4 ghz + 5ghz.)
Connection protocol	802.11n + bluetooth.
Operating temperature	-20°C~+50°C
Working humidity	≤ 95% rh

Main compatible engines:

ALEKO | ALL-O-MATIC | APOLLO
B&D BENINCA | BERNAL | BFT
BOSS | BOSH | CAME
CRAWFORD | CENTURION
CHAMBERLAIN (not all)
DORENE | EAGLE DOORKING
ESTATE SWING | ETDOOR
FAAC GENIE (no todas)
GENIUS GTO | HORMANN
LIFTMASTER (no todas)
LINEAR | NICE | SEIP SOMMER
TELCOMA | V2ELECTRONICA




Access
the full list

- Open and close your garage door from anywhere using your phone, keeping control in the palm of your hand.
- Ideal for tilt, sectional, and sliding doors, and compatible with most garage door motors, easily adapting to your current system.
- Quick detection and setup via Bluetooth. Once configured, the device connects and operates through a 2.4 GHz Wi-Fi network or mixed 2.4 GHz + 5 GHz networks.
- Easy to install with all necessary accessories for installation included.
- Compatible with Alexa and Google Assistant.


1a CONNECTION WITH SWITCH

Connect the controller's red and black wires to the corresponding terminals of the open/close switch. This way, the controller and the switch are connected to the same door control circuit.

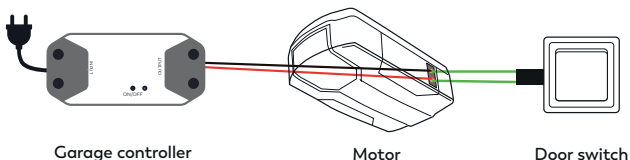

1b CONNECTION WITHOUT SWITCH


If your garage door does not have a switch, refer to the motor wiring diagram to identify the corresponding connection points and connect the Garza Smart controller according to the motor manufacturer's instructions.

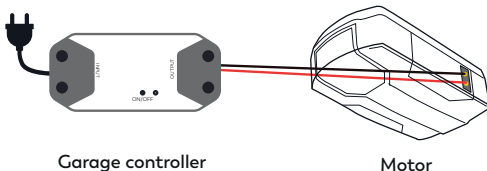


- 2 Install the sensors on the door frame and on the garage door, maintaining a distance of 3 to 15 mm between them. You can use the brackets, guides, ties, wall nails, and screws included in the box.

SENSOR CONNECTION

MOTOR CONNECTION

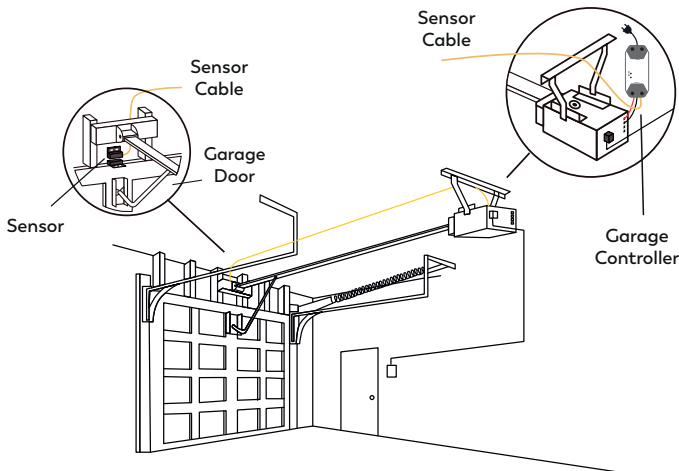

PREPARE YOUR DEVICE

1.  Plug the device into a power outlet.

2.  Press and hold the power button until the blue indicator light starts flashing rapidly.

PAIR YOUR DEVICE

3.  Download Garza Smart from your app store or by scanning this QR code, and create an account.

4.  From your phone's settings, turn on Bluetooth and Location Services, and connect to your home's 2.4 GHz Wi-Fi network.



DID YOU KNOW?



Even if you have a 5 GHz Wi-Fi connection at home, all smart home devices on the market connect to the 2.4 GHz Wi-Fi networks that routers still broadcast. In addition, enabling Bluetooth and Location Services makes it easier for the app to automatically detect the device, shortening the traditional pairing process. If you'd like to learn more, scan this QR code and visit our YouTube channel [@Garzasmart](#).

5.



Open the Garza Smart app and select “Add Device” if this is your first product, or tap the  icon in the top-right corner.

6.

Buscando dispositivos



If you have followed all the previous steps, your device icon will automatically appear on the screen. Tap it.

7.



Select the 2.4 GHz Wi-Fi network your phone is connected to, or enter it manually along with its password (you can find it on the back of your router), then tap “Next”.

8.




Once the pairing process is complete, tap “Finish”.

DO YOU WANT TO SHARE YOUR DEVICE?

Are you going to share access to the device? Create a “Family” in the app and add up to 20 members.




If you decide to create a family after pairing a device, remember to remove the device from the app before pairing it again within your new “Home.”



CONSEJO

Create a family for each smart home you set up, or for each Wi-Fi network you plan to connect your smart devices to.

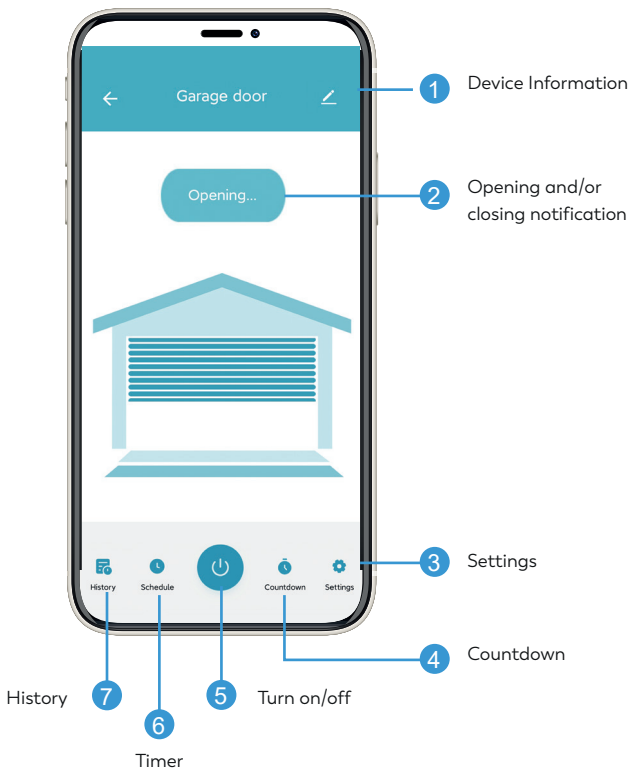

To control this device by voice, you can follow the instructions found in the QRs.




Set up with Alexa



Set up with Google

FACTORY RESET

Remove the device from your Garza Smart app if it has been previously linked. The indicator light on your garage door controller will start flashing blue rapidly, indicating that it is ready to be linked with your Garza Smart app. If it does not flash, or flashes slowly, press and hold the power button until the indicator light starts flashing rapidly in blue.




Controlador de garagem



Sensor de porta



Guias



Adesivos




Abraçadeiras



Suportes



Pregos de parede para



Parafusos



ES: Guía de usuario multilingüe.

EN: Multilingual user guide.

FR: Guide d'utilisateur multilingue.

DE: Mehrsprachige Benutzeranleitung.

PT: Guia do usuário multilingue.

IT: Guida per l'utente multilingue.

PL: Wielojęzyczny przewodnik użytkownika.

TR: Çok dilli kullanıcı kılavuzu.

NL: Meertalige gebruikershandleiding.

Ainda tem dúvidas? Digitalize o código QR acima ou acesse customer.garza.es, clique em “Enviar um ticket” e preencha o formulário que melhor se adapta às suas necessidades. Lembre-se: quanto mais informações nos fornecer, mais rapidamente poderemos ajudá-lo. Se preferir, também pode consultar o nosso canal de YouTube:  [@GarzaSpain](https://www.youtube.com/@GarzaSpain)

As instruções dos nossos produtos podem estar sujeitas a alterações decorrentes de atualizações dos produtos. Pode obter a versão mais recente dos manuais no nosso site: www.garza.es.

Referência	401322C
Alimentação	AC 100-240 50/60hz
Comprimento do cabo	1.4m
Material	plastic
Proteção	IP40
Frequência WiFi	2.4ghz & mixed signals (2.4 ghz + 5ghz.)
Protocolo de conexão	802.11n + bluetooth.
Temperatura de uso	-20°C~+50°C
Umidade de trabalho	≤ 95% rh

Principais motores compatíveis:

ALEKO | ALL-O-MATIC | APOLLO
B&D BENINCA | BERNAL | BFT
BOSS | BOSH | CAME
CRAWFORD | CENTURION
CHAMBERLAIN (not all)
DORENE | EAGLE DOORKING
ESTATE SWING | ETDOOR
FAAC GENIE (no todas)
GENIUS GTO | HORMANN
LIFTMASTER (no todas)
LINEAR | NICE | SEIP SOMMER
TELCOMA | V2ELECTTRONICA




Acesse a
lista completa


- Abra e feche a porta da sua garagem de qualquer lugar através do seu telefone, mantendo o controle na palma da sua mão.
- Ótimo para portas basculantes, seccionais e deslizantes e compatível com a maioria dos motores de portas de garagem, adaptando-se facilmente ao seu sistema atual.
- Detecção e configuração rápidas através de Bluetooth. Depois de configurado, o dispositivo liga-se e funciona através de uma rede Wi-Fi de 2,4 GHz ou de redes mistas de 2,4 GHz + 5 GHz.
- Fácil de instalar e com todos os acessórios necessários para a instalação incluídos.
- Compatível com Alexa e Google Assistant.

1a CONEXÃO COM INTERRUPTOR

Ligue os fios vermelho e preto do controlador aos terminais correspondentes do interruptor de abertura/fecho. Desta forma, o controlador e o interruptor ficam ligados ao mesmo circuito de controlo da porta.

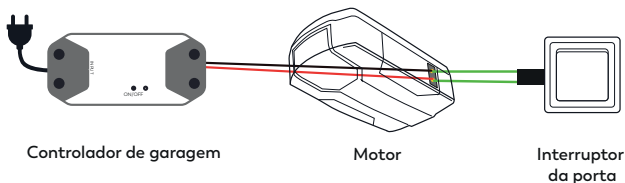**1b CONEXÃO SEM INTERRUPTOR**


Se a sua porta de garagem não tiver um interruptor, consulte o esquema de ligações do motor para identificar os pontos de ligação correspondentes e ligue o controlador Garza Smart de acordo com as indicações do fabricante do motor.

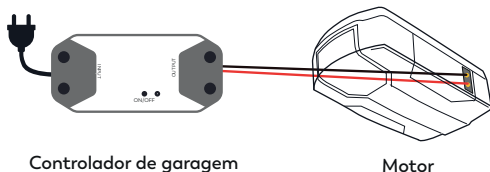


- 2 Instale os sensores na moldura da porta e na porta da garagem, mantendo uma distância entre 3 e 15 mm entre eles. Você pode usar os suportes, guias, braçadeiras, pregos de parede e parafusos incluídos na caixa.

CONEXÃO DO SENSOR

CONEXÃO DO MOTOR

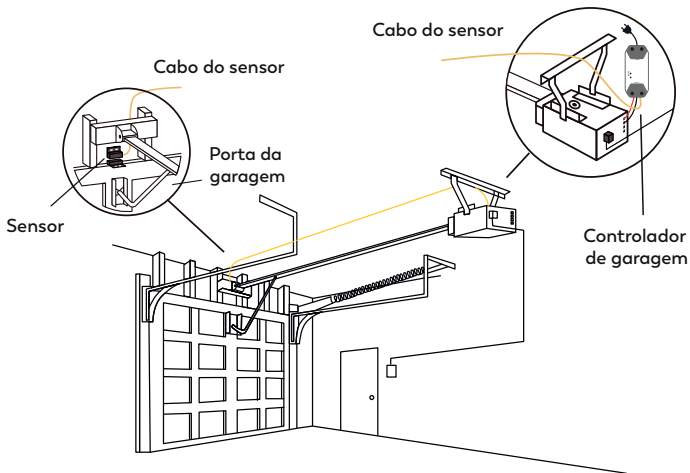

PREPARE O SEU DISPOSITIVO

1. 
- Ligue o dispositivo a uma tomada elétrica.

2. 
- Prima e mantenha premido o botão de ligar até que o indicador luminoso azul comece a piscar rapidamente.

EMPARELHE O SEU DISPOSITIVO

3. 
- Descarregue a aplicação Garza Smart a partir da sua loja de aplicações ou digitalizando este código QR e crie uma conta.

4. 
- Nas definições do seu telemóvel, ative o Bluetooth e a Localização e ligue-se à rede Wi-Fi de 2,4 GHz da sua casa.



SABIA QUE?



Mesmo que tenha uma ligação Wi-Fi de 5 GHz em casa, todos os dispositivos de domótica do mercado ligam-se às redes Wi-Fi de 2,4 GHz que os routers continuam a emitir. Além disso, ativar o Bluetooth e a Localização facilita o reconhecimento automático do dispositivo na aplicação, tornando o processo de emparelhamento mais rápido. Se quiser saber mais, digitalize este código QR e consulte o nosso canal de YouTube: ▶ @Garzasmart.

5.

Adicionar dispositivo



Aceda à aplicação Garza Smart e selecione “Adicionar dispositivos”, se este for o seu primeiro produto, ou toque no ícone ➕ no canto superior direito.


6.

Buscando dispositivos



Se seguiu todos os passos anteriores, o ícone do seu dispositivo aparecerá automaticamente no ecrã. Toque nele.

7.



Selecione a rede Wi-Fi de 2,4 GHz à qual o seu telemóvel está ligado ou introduza-a manualmente, juntamente com a respetiva palavra-passe (pode encontrá-la na parte de trás do router), e toque em “Seguinte”.

8.

Terminar


Depois de concluído o emparelhamento, toque em “Terminar”.

QUER PARTILHAR O SEU DISPOSITIVO?

Vai partilhar a utilização do dispositivo? Crie uma “Família” na aplicação e adicione até 20 membros.




Se decidiu criar uma família depois de emparelhar um dispositivo, lembre-se de eliminar o dispositivo da aplicação antes de voltar a emparelhá-lo na sua nova “Casa”.



CONSEJO

Crie uma família para cada casa que automatizar ou para cada rede Wi-Fi à qual pretenda ligar os seus dispositivos de domótica.

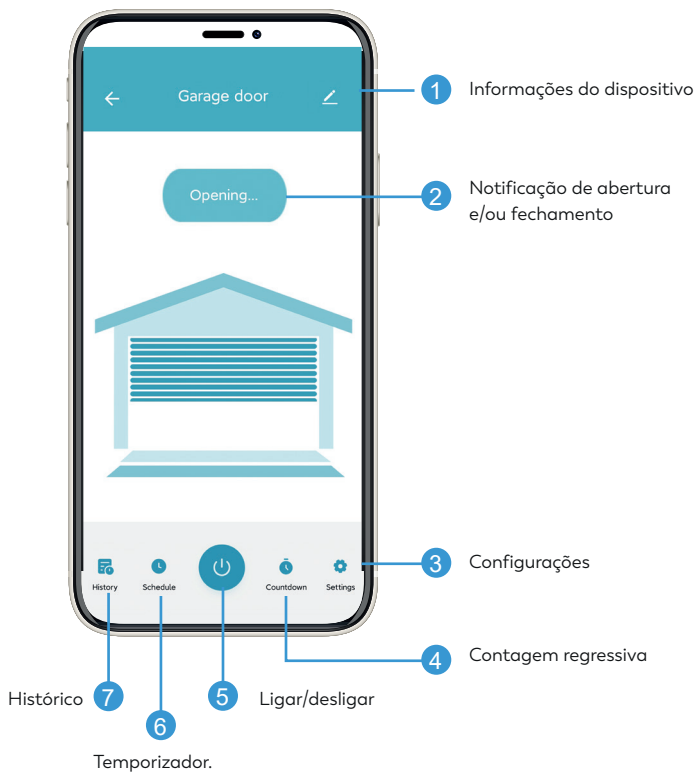

Para controlar este dispositivo por voz, você pode seguir as instruções que encontrará nos QRs.



Configurar com Alexa



Configurar con Google

RESTAURAR PARA CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA

Remova o dispositivo do seu aplicativo Garza Smart se ele já tiver sido vinculado anteriormente. A luz indicadora do seu controlador de porta de garagem começará a piscar rapidamente em azul, indicando que está pronto para ser vinculado ao seu aplicativo Garza Smart. Se não piscar ou piscar lentamente, pressione e segure o botão de liga/desliga até que a luz indicadora comece a piscar rapidamente em azul.

