



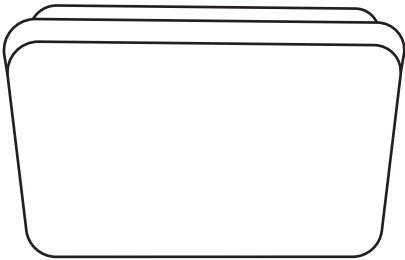

Slim square surface-mounted ceiling light.

401393A / 401394A / 401395A

Reference	401393A	401394A	401395A
Power	36W	32W	24W
Voltage	230V	230V	230V
Lumens	3200lm	2600lm	1900lm
Frequency	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Temperature	4000K	4000K	4000K
Dimensions	430x430x74mm	377x377x47mm	330x330x45mm
Weight	1198g	740g	550g
Lighting angle	240°	240°	240°
Efficiency	DF>0.9	DF>0.9	DF>0.7
Protection	IP20	IP20	IP20
Operating temperature	-20°C~+50°C	-20°C~+50°C	-20°C~+50°C
Working humidity	≤ 95% RH	≤ 95% RH	≤ 95% RH



Maintenance

Clean the ceiling panel with a damp cloth and dry it with a lint-free cloth or a kitchen towel.
Store the ceiling panel in a dry place at room temperature.

General safety instructions

Read these instructions carefully for proper and safe installation.
This ceiling panel is designed for indoor use (IP20). Install it on the ceiling, on a solid, non-flammable surface, away from high temperatures or humidity.
It is recommended that a qualified professional perform the electrical installation, following the instructions and prioritizing safety.
Disconnect the power supply before installation to avoid accidents.
Do not cover the interior of the ceiling panel installation with any material (do not tamper with the internal wiring of the panel).
Do not wash, disassemble, replace, or repair the LED light fixture without professional supervision to prevent accidents.
You must dispose of the ceiling panel if the wiring is damaged, as it cannot be replaced.
Any handling or repair of the product by the user will void the warranty.

Installation

Choose a suitable location to install the ceiling panel, near a light source.
Make sure you have all the ceiling panel components and the necessary tools on hand.

1
OFF

Disconnect the power supply.

2

Release the ceiling rose by opening the latch tabs and remove it.

3

Mark the installation holes and drill them. Secure the ceiling panel using the screws and plugs included.

4

"Pass the wiring through the silicone hole and connect the wires: Phase (L - Brown), Neutral (N - Blue), and Ground as shown in the wiring diagram. Make sure that the ceiling rose has been correctly wired, as otherwise, the product may not work or could cause an accident."

5

Place the ceiling rose cover over the ceiling rose and secure it by closing the latch tabs.



6
ON

Reconnect the power supply.



Plafón de superficie cuadrado slim
401393A / 401394A / 401395A

Referencia	401393A	401394A	401395A
Potencia	36W	32W	24W
Voltaje	230V	230V	230V
Lumenes	3200lm	2600lm	1900lm
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Temperatura	4000K	4000K	4000K
Dimensiones	430x430x74mm	377x377x47mm	330x330x45mm
Peso	1198g	740g	550g
Ángulo iluminación	240°	240°	240°
Eficiencia	DF>0.9	DF>0.9	DF>0.7
Protección	IP20	IP20	IP20
Temperatura de uso	-20°C~+50°C	-20°C~+50°C	-20°C~+50°C
Humedad de trabajo	≤ 95% RH	≤ 95% RH	≤ 95% RH

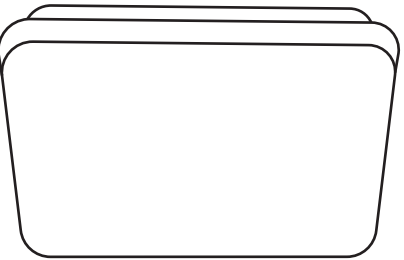

Mantenimiento

Limpia el plafón con un paño húmedo y sécalo con otro paño sin pelusa o un trapo de cocina.
Almacena el plafón en un lugar seco y a temperatura ambiente.

Indicaciones generales de seguridad

Lee atentamente estas instrucciones para una instalación adecuada y segura.
Este plafón está diseñado para uso interior (IP20). Instálalo en el techo, en una superficie sólida, no inflamable, con altas temperaturas o humedad.
Se recomienda que sea un profesional cualificado quien realice la instalación eléctrica, siguiendo las instrucciones y priorizando la seguridad.
Desconecta la alimentación eléctrica antes de la instalación para evitar accidentes.
No cubras el interior de la instalación del plafón con ningún tipo de material (no manipules el cableado interno del plafón).
No laves, desmontes, reemplaces o repares la luminaria LED sin la supervisión de un profesional para evitar accidentes.
Deberás desechar el plafón si el cableado está dañado, puesto que no se puede reemplazar.
La manipulación o reparación del producto por parte del usuario anulará la garantía.

Instalación

Elige un lugar adecuado para instalar el plafón, cerca de un punto de luz.
Asegúrate de tener a mano todos los elementos del plafón y las herramientas necesarias.

1
OFF

Desconecta la alimentación eléctrica.

2

Libera la tulipa del plafón abriendo las pestañas de enganche y retírala.

3

Marca los agujeros de instalación y taládralos. Fija el plafón ayudándote de los tornillos y tacos incluidos.

4

Pasa el cableado a través del orificio de silicona y conecta los cables Fase (L - Marrón), Neutro (N - Azul) y tierra como aparece en el diagrama orientativo. Asegúrate de que el plafón ha sido cableado correctamente, ya que, en caso contrario, el producto puede no funcionar o causar un accidente.



5

Coloca la tulipa sobre el plafón y fíjala cerrando las pestañas de enganche.

6
ON

Conecta nuevamente la alimentación eléctrica.

Plafão de superfície quadrado slim.
401393A / 401394A / 401395A

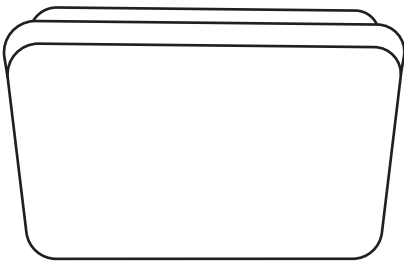

Referência	401393A	401394A	401395A
Potência	36W	32W	24W
Voltagem	230V	230V	230V
Lúmens	3200lm	2600lm	1900lm
Frequência	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Temperatura	4000K	4000K	4000K
Dimensões	430x430x74mm	377x377x47mm	330x330x45mm
Peso	1198g	740g	550g
Ângulo de iluminação	240°	240°	240°
Eficiência	DF>0.9	DF>0.9	DF>0.7
Proteção	IP20	IP20	IP20
Temperatura de uso	-20°C~-+50°C	-20°C~-+50°C	-20°C~-+50°C
Umidade de trabalho	≤ 95% RH	≤ 95% RH	≤ 95% RH

Manutenção

Limpe o plafon com um pano úmido e seque-o com um pano sem fiapos ou um pano de cozinha.
Armazene o plafon em um local seco e em temperatura ambiente.

Indicações gerais de segurança


Leia atentamente estas instruções para uma instalação adequada e segura.
Este plafon foi projetado para uso interno (IP20). Instale-o no teto, em uma superfície sólida, não inflamável, longe de altas temperaturas ou umidade.
Recomenda-se que um profissional qualificado realize a instalação elétrica, seguindo as instruções e priorizando a segurança.
Desconecte a alimentação elétrica antes da instalação para evitar acidentes.
Não cubra o interior da instalação do plafon com nenhum tipo de material (não manipule a fiação interna do plafon).
Não lave, desmonte, substitua ou repare a luminária de LED sem a supervisão de um profissional para evitar acidentes.
Você deve descartar o plafon se a fiação estiver danificada, pois não pode ser substituída.
A manipulação ou reparação do produto pelo usuário anulará a garantia.

Instalação

Escolha um local adequado para instalar o plafon, perto de um ponto de luz.
Certifique-se de ter todos os componentes do plafon e as ferramentas necessárias à mão.


1

OFF




Desconecte a alimentação elétrica.

2




Libere a tulipa do plafão abrindo as abas de encaixe e retire-a.

3

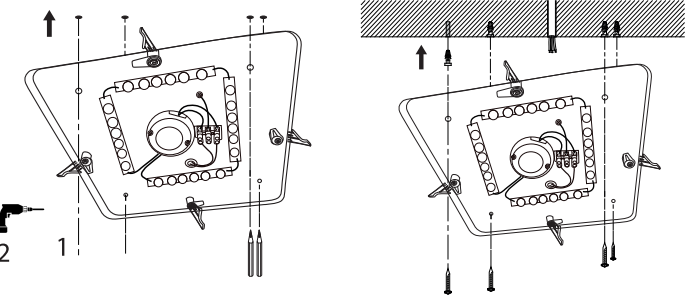


Marque os buracos de instalação e faça os furos. Fixe o plafão ajudando-se dos parafusos e buchas incluídos.

4

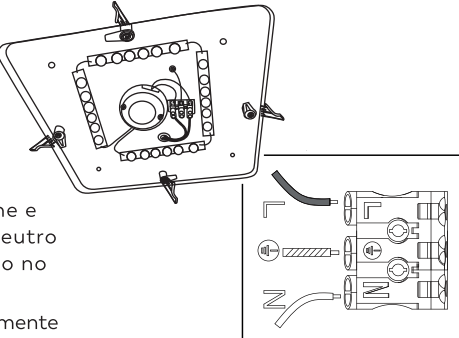

Passe a fiação pelo orifício de silicone e conecte os fios Fase (L – Marrom), Neutro (N – Azul) e Terra conforme mostrado no diagrama orientativo.
Certifique-se de que o plafão foi corretamente cablado, pois, caso contrário, o produto pode não funcionar ou causar um acidente.

5



Coloque a tulipa sobre o plafão e fixe-a fechando as abas de encaixe.

6

ON



Reconecte a alimentação elétrica.

 **Protección Medioambiental**

Los productos eléctricos no deben tirarse junto con los desechos domésticos, deben llevarse a un punto ecológico comunitario de recogida de este tipo de materiales, de acuerdo con la legislación local. Póngase en contacto con las autoridades locales o con su vendedor, para que le aconsejen sobre el reciclaje. El material de embalaje es reciclable. Deshágase del embalaje de manera ecológica y de forma que el servicio de recogida pueda acceder fácilmente al material reciclable.

Garantía

La validez de esta garantía es de 5 años.
Esta empresa sólo se responsabilizará de la calidad de sus productos, frente a defectos de fabricación siempre que se sigan las recomendaciones indicadas y declinará toda responsabilidad por:
- Los defectos causados por una incorrecta manipulación.
- Incorrecto suministro eléctrico.
- No seguir las instrucciones de instalación y mantenimiento.

 **Environmental protection**

Electrical products must not be thrown out with domestic waste. They must be taken to a communal collecting point for environmentally friendly disposal in accordance with local regulations. Contact your local authorities or stockist for advice on recycling. The packaging material is recyclable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner and make it available for the recyclable material collection-service.

Guarantee

Up to 5 years guarantee
The company will only be responsible for the quality of their products, facing manufacturing defects, in the event of normal operating conditions in accordance with the information on the product and its packaging and will not be responsible for:
- The defects, including breakage or malfunctions, caused by mishandling or use of products.
- Defects on the electrical supply.
- Failure to follow the installation and maintenance manual.

 **Proteção ambiental**

Os produtos elétricos não devem ser eliminados com os resíduos domésticos. Devem ser levados para um ponto de recolha comunitário para eliminação ecológica, de acordo com as regulamentações locais. Contacte as suas autoridades locais ou revendedor para aconselhamento sobre a reciclagem. O material da embalagem é reciclável. Elimine a embalagem de forma amiga do ambiente e disponibilize-a para o serviço de recolha de material reciclável.

Garantia

A validade desta garantia é de 5 anos.
Esta empresa é responsável apenas pela qualidade de seus produtos, contra defeitos de fabricação desde que as recomendações acima são seguidas e declina qualquer responsabilidade por:
- Defeitos causados por manuseio inadequado.
- Fonte de alimentação incorreta.
- O não cumprimento das instruções de instalação e manutenção.

