




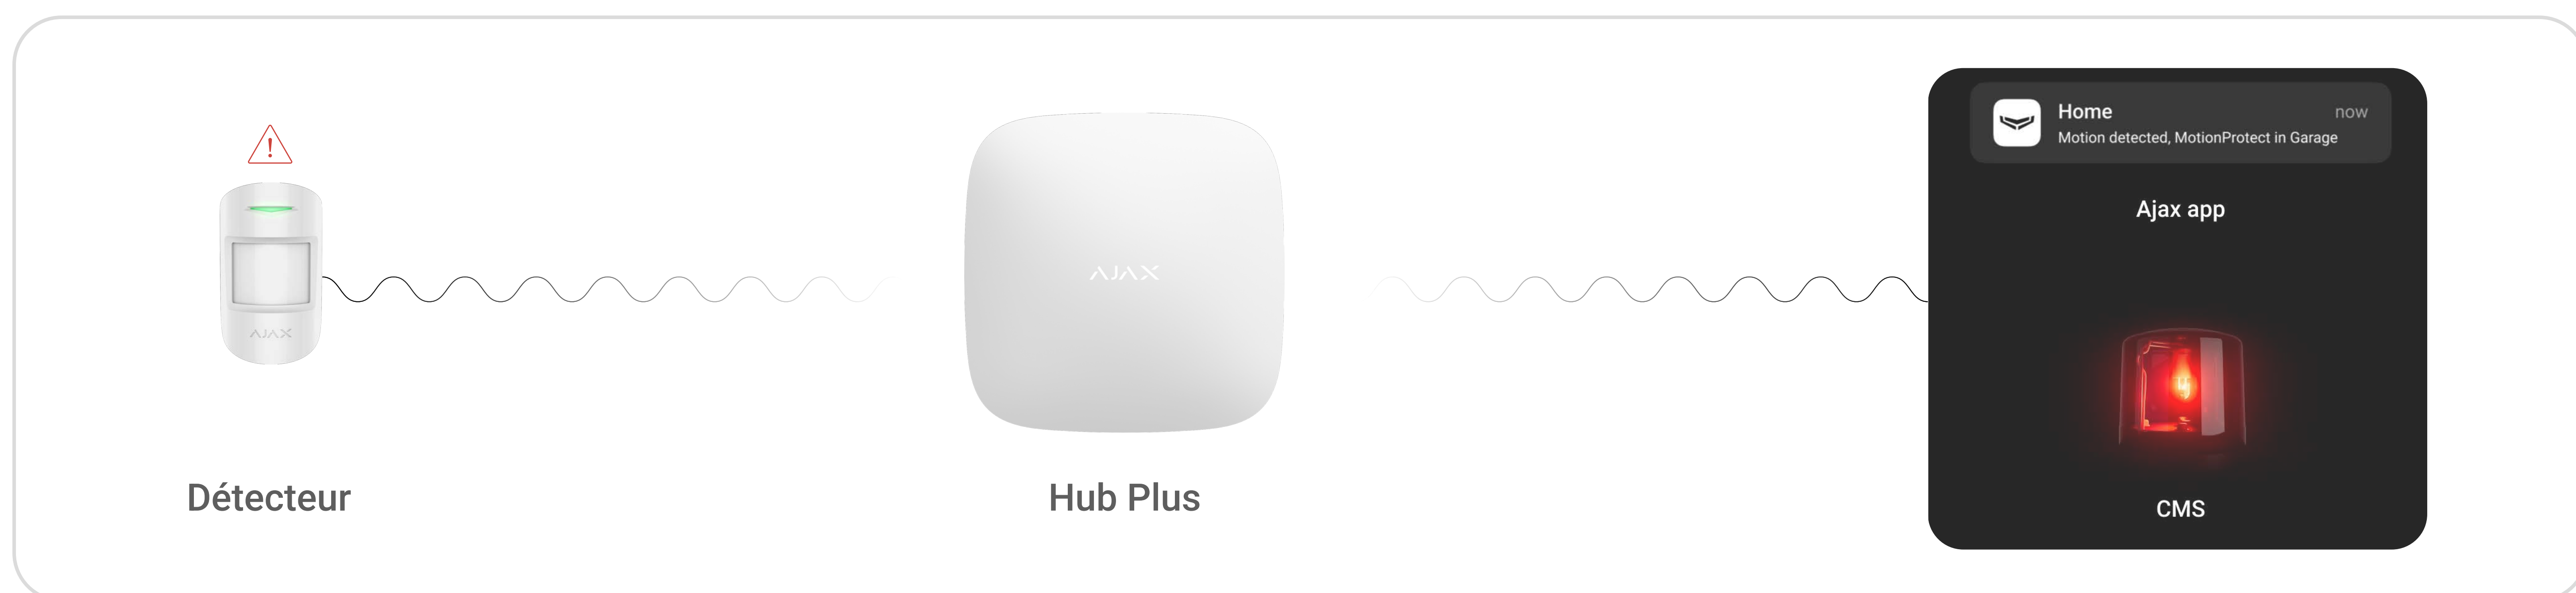

Ligne de produits Baseline


# Hub Plus Jeweller

Centrale de sécurité compatible avec les appareils Ajax sans fil




## Jeweller technologie de communication

- Jusqu'à 2 000 m de communication radio en champ ouvert
- Les données sont chiffrées tout au long du processus de transmission
- Réglage automatique de l'intensité du signal radio pour réduire les interférences et la consommation d'énergie des appareils
- Interrogation régulière pour consulter l'état actuel du dispositif




## Toujours en ligne

- 4 canaux de communication : Ethernet, Wi-Fi et 2 cartes SIM compatibles 3G/2G
- Les canaux de communication fonctionnent simultanément - commutation instantanée
- 99,99%<sup>1</sup> Disponibilité du serveur Ajax Cloud




## Caractéristiques

- Jusqu'à 100 appareils Ajax dans le système
- Jusqu'à 32 scénarios d'automatisation
- Jusqu'à 25 caméras et enregistreurs vidéo<sup>2</sup>



## Résistant au sabotage

- Alarme anti-sabotage
- Notifications de brouillage
- Détection de la perte de connexion avec les appareils dans les 36 secondes<sup>3</sup>
- Jusqu'à 16 heures d'autonomie en cas de coupure de courant<sup>4</sup>



## Installation et démarrage rapides

- Connexion aux applications Ajax via un code QR
- Commande et configuration à distance dans l'application
- Installation et remplacement sans effort

|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Conformité aux normes</div> <div>EN 50131 (Grade 2)<br/>PD 6662:2017<br/>NIST (AES-128)</div>                                                                                                                        | <div>Communication avec les appareils Ajax</div> <div>Technologie de communication Jeweller</div> <div>Portée de communication jusqu'à 2000 m<br/>En champ ouvert</div> <div>Bandes de fréquence 868,0-868,6 MHz</div> <div>Communication bidirectionnelle entre le hub et les appareils connectés</div> | <div>Appareils</div> <div>Jusqu'à 100 appareils sans fil Ajax<br/>Incluant jusqu'à 5 prolongateurs de portée et jusqu'à 10 sirènes ou claviers avec une sirène intégrée</div>                                                  | <div>Caractéristiques</div> <div>50 utilisateurs<br/>32 scénarios d'automatisation<br/>25 caméras et Enregistreurs vidéo<sup>2</sup><br/>9 groupes de sécurité<br/>50 pièces</div>                                                                            |
| <div>Fonctionnalités supplémentaires</div> <div>Mises à jour en temps réel</div> <div>Commande et configuration à distance dans l'application</div> <div>Types de notifications : SMS, appels et notifications push</div> | <div>Connexion au centre de télésurveillance</div> <div>SurGard (Contact ID)<br/>SIA (DC-09)<br/>ADEMCO 685<br/>Autres protocoles propriétaires</div>                                                                                                                                                    | <div>Réseaux de communication</div> <div>Ethernet, Wi-Fi et 2 cartes SIM :</div> <div>2G GSM900/DCS1800 (B3/B8)</div> <div>3G WCDMA 850/900/2100 (B1/B5/B8)</div>                                                              | <div>Alimentation</div> <div>Bloc d'alimentation principal<br/>100-240 V, 50/60 Hz</div> <div>Alimentation de secours<br/>Batterie de secours intégrée Li-Ion 2 A-h<br/>Jusqu'à 16 heures d'autonomie de batterie en cas de perte d'énergie<sup>4</sup></div> |
| <div>Installation</div> <div>Plage de températures de fonctionnement de −10°C à +40°C</div> <div>Humidité admissible jusqu'à 75 %</div> <div>Indice de protection IP50</div>                                              | <div>Boîtier</div> <div>Couleur : blanc, noir</div> <div>Dimensions 163 × 163 × 36 mm</div> <div>Poids 350 g</div> <div>Alarme anti-sabotage</div>                                                                                                                                                       | <div>Kit complet</div> <div>Hub Plus Jeweller<br/>Panneau de montage<br/>SmartBracket<br/>Câble secteur<br/>Câble Ethernet<br/>Kit d'installation<br/>Carte SIM (en fonction de la région)<br/>Guide de démarrage rapide</div> |                                                                                                                                                                                                                                                               |

<sup>1</sup> En 2023.

<sup>2</sup> Caméras et enregistreurs vidéo de tiers.

<sup>3</sup> En fonction des paramètres.

<sup>4</sup> Lorsque seul le GSM fonctionne.