


DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23150
Product reference	23150
Descripción	Base superficie acodada 90° 2P+T 16A 110V IP44 SpeedPRO
Description	90° angled wall-mounted socket 2P+E 16A IP44 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.172
Net weight	0.172
ETIM 9.0	EC001321
Intensidad	16
IEC-Amperage	16
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Voltaje	100-130
Voltage	100-130
Horas	4h
Hour position	4h
Color	Amarillo
Colour	Yellow
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	1-2,5mm²
Wire flexible	1-2,5mm²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

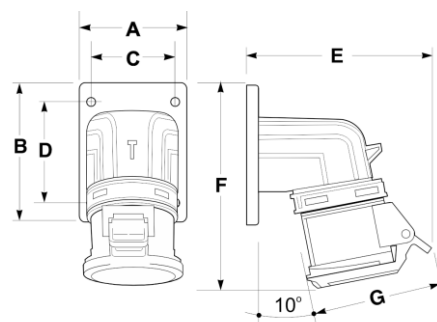

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	66	66	66	90	90	90
B	86	86	100	100	100	100
C	52	52	77	77	77	77
D	61	61	85	85	85	85
E	95	95	96	140	140	143
F	126	126	136	160	160	160
G	86	94	102	108	108	113

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	4
Minimum sales unit	4
EAN Unitario	8429760215882
EAN Unit	8429760215882
Cantidad estuche	4
Quantity inner box	4
EAN Estuche	8429760225881
EAN Inner box	8429760225881
Cantidad caja	48
Quantity master box	48
EAN Caja	8429760235880
EAN Master box	8429760235880
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23151
Product reference	23151
Descripción	Base superficie acodada 90° 3P+T 16A 110V IP44 SpeedPRO
Description	90° angled wall-mounted socket 3P+E 16A IP44 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	-
Net weight	-
ETIM 9.0	EC001321
Intensidad	16
IEC-Amperage	16
Polos	3P+T
Poles	3P+T
Voltaje	100-130
Voltage	100-130
Horas	4h
Hour position	4h
Color	Amarillo
Colour	Yellow
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	1-2,5mm²
Wire flexible	1-2,5mm²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

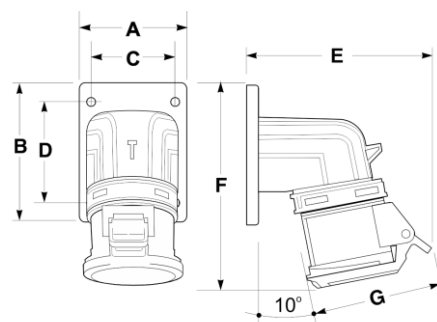

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	66	66	66	90	90	90
B	86	86	100	100	100	100
C	52	52	77	77	77	77
D	61	61	85	85	85	85
E	95	95	96	140	140	143
F	126	126	136	160	160	160
G	86	94	102	108	108	113

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	-
Minimum sales unit	-
EAN Unitario	-
EAN Unit	-
Cantidad estuche	-
Quantity inner box	-
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23152
Product reference	23152
Descripción	Base superficie acodada 90° 2P+T 32A 110V IP44 SpeedPRO
Description	90° angled wall-mounted socket 2P+E 32A IP44 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.29
Net weight	0.29
ETIM 9.0	EC001321
Intensidad	32
IEC-Amperage	32
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Voltaje	100-130
Voltage	100-130
Horas	4h
Hour position	4h
Color	Amarillo
Colour	Yellow
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	2,5-6mm²
Wire flexible	2,5-6mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

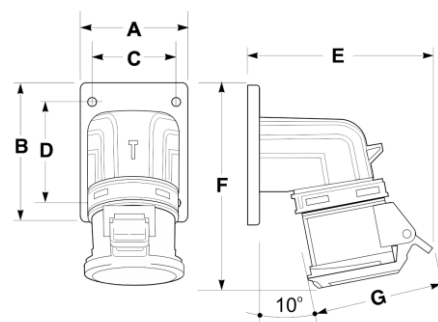

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	66	66	66	90	90	90
B	86	86	100	100	100	100
C	52	52	77	77	77	77
D	61	61	85	85	85	85
E	95	95	96	140	140	143
F	126	126	136	160	160	160
G	86	94	102	108	108	113

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	2
Minimum sales unit	2
EAN Unitario	8429760215905
EAN Unit	8429760215905
Cantidad estuche	2
Quantity inner box	2
EAN Estuche	8429760225904
EAN Inner box	8429760225904
Cantidad caja	24
Quantity master box	24
EAN Caja	8429760235903
EAN Master box	8429760235903
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23153
Product reference	23153
Descripción	Base superficie acodada 90° 3P+T 32A 110V IP44 SpeedPRO
Description	90° angled wall-mounted socket 3P+E 32A IP44 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.296
Net weight	0.296
ETIM 9.0	EC001321
Intensidad	32
IEC-Amperage	32
Polos	3P+T
Poles	3P+T
Voltaje	100-130
Voltage	100-130
Horas	4h
Hour position	4h
Color	Amarillo
Colour	Yellow
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	2,5-6mm²
Wire flexible	2,5-6mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

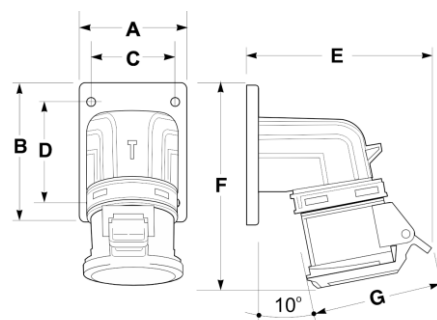

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	66	66	66	90	90	90
B	86	86	100	100	100	100
C	52	52	77	77	77	77
D	61	61	85	85	85	85
E	95	95	96	140	140	143
F	126	126	136	160	160	160
G	86	94	102	108	108	113

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	-
Minimum sales unit	-
EAN Unitario	8429760215912
EAN Unit	8429760215912
Cantidad estuche	-
Quantity inner box	-
EAN Estuche	8429760225911
EAN Inner box	8429760225911
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	8429760235910
EAN Master box	8429760235910
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23154
Product reference	23154
Descripción	Base superficie acodada 90° 3P+N+T 16A 110V IP44 SpeedPRO
Description	90° angled wall-mounted socket 3P+N+E 16A IP44 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	-
Net weight	-
ETIM 9.0	EC001321
Intensidad	16
IEC-Amperage	16
Polos	3P+N+T
Poles	3P+N+T
Voltaje	57/100-75/130
Voltage	57/100-75/130
Horas	4h
Hour position	4h
Color	Amarillo
Colour	Yellow
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	1-2,5mm²
Wire flexible	1-2,5mm²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

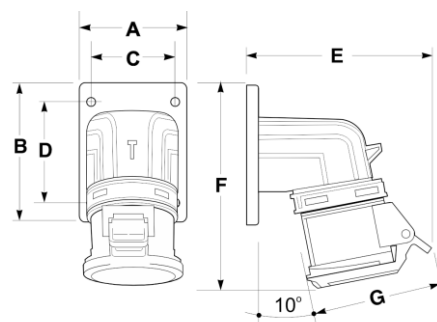

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	66	66	66	90	90	90
B	86	86	100	100	100	100
C	52	52	77	77	77	77
D	61	61	85	85	85	85
E	95	95	96	140	140	143
F	126	126	136	160	160	160
G	86	94	102	108	108	113

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	-
Minimum sales unit	-
EAN Unitario	-
EAN Unit	-
Cantidad estuche	-
Quantity inner box	-
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23155
Product reference	23155
Descripción	Base superficie acodada 90° 3P+N+T 32A 110V IP44 SpeedPRO
Description	90° angled wall-mounted socket 3P+N+E 32A IP44 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	-
Net weight	-
ETIM 9.0	EC001321
Intensidad	32
IEC-Amperage	32
Polos	3P+N+T
Poles	3P+N+T
Voltaje	57/100-75/130
Voltage	57/100-75/130
Horas	4h
Hour position	4h
Color	Amarillo
Colour	Yellow
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	2,5-6mm²
Wire flexible	2,5-6mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

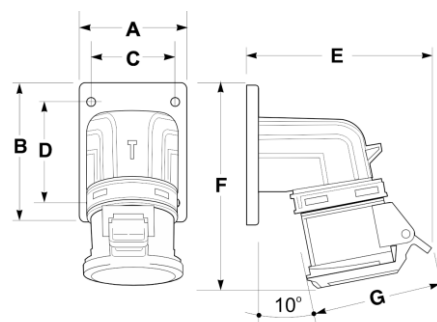

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	66	66	66	90	90	90
B	86	86	100	100	100	100
C	52	52	77	77	77	77
D	61	61	85	85	85	85
E	95	95	96	140	140	143
F	126	126	136	160	160	160
G	86	94	102	108	108	113

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	-
Minimum sales unit	-
EAN Unitario	-
EAN Unit	-
Cantidad estuche	-
Quantity inner box	-
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23250
Product reference	23250
Descripción	Base superficie acodada 90° 2P+T 16A 230V IP44 SpeedPRO
Description	90° angled wall-mounted socket 2P+E 16A IP44 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.172
Net weight	0.172
ETIM 9.0	EC001321
Intensidad	16
IEC-Amperage	16
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Voltaje	200-250
Voltage	200-250
Horas	6h
Hour position	6h
Color	Azul
Colour	Blue
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	1-2,5mm²
Wire flexible	1-2,5mm²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

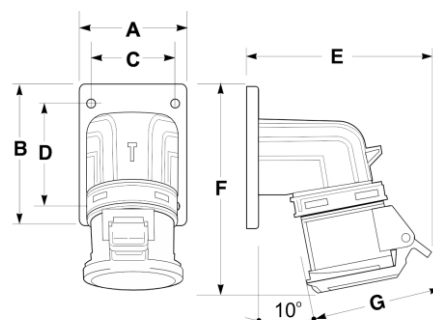

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	66	66	66	90	90	90
B	86	86	100	100	100	100
C	52	52	77	77	77	77
D	61	61	85	85	85	85
E	95	95	96	140	140	143
F	126	126	136	160	160	160
G	86	94	102	108	108	113

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	4
Minimum sales unit	4
EAN Unitario	8429760215943
EAN Unit	8429760215943
Cantidad estuche	4
Quantity inner box	4
EAN Estuche	8429760225942
EAN Inner box	8429760225942
Cantidad caja	48
Quantity master box	48
EAN Caja	8429760235941
EAN Master box	8429760235941
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23251
Product reference	23251
Descripción	Base superficie acodada 90° 3P+T 16A 230V IP44 SpeedPRO
Description	90° angled wall-mounted socket 3P+E 16A IP44 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.182
Net weight	0.182
ETIM 9.0	EC001321
Intensidad	16
IEC-Amperage	16
Polos	3P+T
Poles	3P+T
Voltaje	200-250
Voltage	200-250
Horas	9h
Hour position	9h
Color	Azul
Colour	Blue
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	1-2,5mm²
Wire flexible	1-2,5mm²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

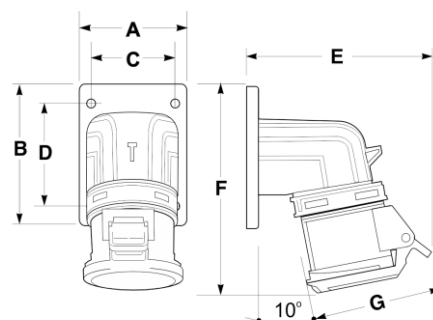

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	66	66	66	90	90	90
B	86	86	100	100	100	100
C	52	52	77	77	77	77
D	61	61	85	85	85	85
E	95	95	96	140	140	143
F	126	126	136	160	160	160
G	86	94	102	108	108	113

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	4
Minimum sales unit	4
EAN Unitario	8429760215950
EAN Unit	8429760215950
Cantidad estuche	4
Quantity inner box	4
EAN Estuche	8429760225959
EAN Inner box	8429760225959
Cantidad caja	48
Quantity master box	48
EAN Caja	8429760235958
EAN Master box	8429760235958
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23252
Product reference	23252
Descripción	Base superficie acodada 90° 3P+N+T 16A 230V IP44 SpeedPRO
Description	90° angled wall-mounted socket 3P+N+E 16A IP44 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.241
Net weight	0.241
ETIM 9.0	EC001321
Intensidad	16
IEC-Amperage	16
Polos	3P+N+T
Poles	3P+N+T
Voltaje	120/208-144/250
Voltage	120/208-144/250
Horas	9h
Hour position	9h
Color	Azul
Colour	Blue
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	1-2,5mm²
Wire flexible	1-2,5mm²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

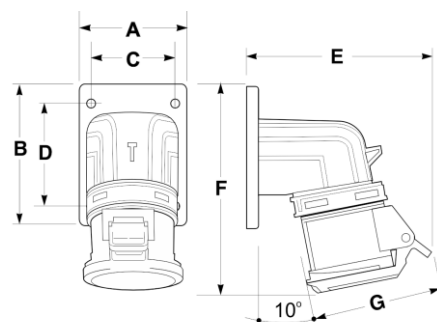

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	66	66	66	90	90	90
B	86	86	100	100	100	100
C	52	52	77	77	77	77
D	61	61	85	85	85	85
E	95	95	96	140	140	143
F	126	126	136	160	160	160
G	86	94	102	108	108	113

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	2
Minimum sales unit	2
EAN Unitario	8429760215967
EAN Unit	8429760215967
Cantidad estuche	2
Quantity inner box	2
EAN Estuche	8429760225966
EAN Inner box	8429760225966
Cantidad caja	24
Quantity master box	24
EAN Caja	8429760235965
EAN Master box	8429760235965
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23253
Product reference	23253
Descripción	Base superficie acodada 90° 2P+T 32A 230V IP44 SpeedPRO
Description	90° angled wall-mounted socket 2P+E 32A IP44 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.29
Net weight	0.29
ETIM 9.0	EC001321
Intensidad	32
IEC-Amperage	32
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Voltaje	200-250
Voltage	200-250
Horas	6h
Hour position	6h
Color	Azul
Colour	Blue
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	2,5-6mm²
Wire flexible	2,5-6mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

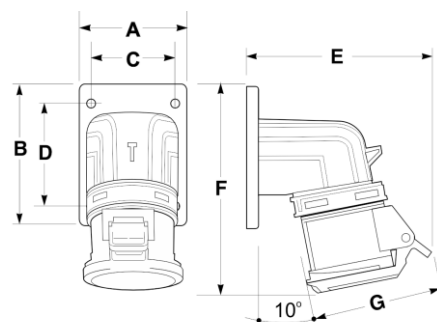

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	66	66	66	90	90	90
B	86	86	100	100	100	100
C	52	52	77	77	77	77
D	61	61	85	85	85	85
E	95	95	96	140	140	143
F	126	126	136	160	160	160
G	86	94	102	108	108	113

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	2
Minimum sales unit	2
EAN Unitario	8429760215974
EAN Unit	8429760215974
Cantidad estuche	2
Quantity inner box	2
EAN Estuche	8429760225973
EAN Inner box	8429760225973
Cantidad caja	24
Quantity master box	24
EAN Caja	8429760235972
EAN Master box	8429760235972
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23254
Product reference	23254
Descripción	Base superficie acodada 90° 3P+T 32A 230V IP44 SpeedPRO
Description	90° angled wall-mounted socket 3P+E 32A IP44 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.296
Net weight	0.296
ETIM 9.0	EC001321
Intensidad	32
IEC-Amperage	32
Polos	3P+T
Poles	3P+T
Voltaje	200-250
Voltage	200-250
Horas	9h
Hour position	9h
Color	Azul
Colour	Blue
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	2,5-6mm²
Wire flexible	2,5-6mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

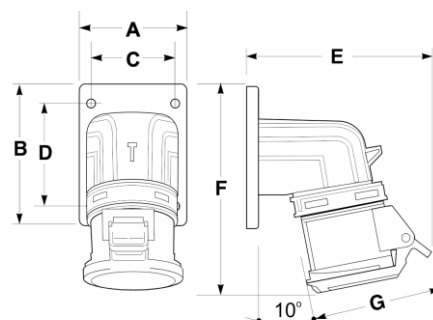

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	66	66	66	90	90	90
B	86	86	100	100	100	100
C	52	52	77	77	77	77
D	61	61	85	85	85	85
E	95	95	96	140	140	143
F	126	126	136	160	160	160
G	86	94	102	108	108	113

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	-
Minimum sales unit	-
EAN Unitario	8429760215981
EAN Unit	8429760215981
Cantidad estuche	-
Quantity inner box	-
EAN Estuche	8429760225980
EAN Inner box	8429760225980
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	8429760235989
EAN Master box	8429760235989
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23255
Product reference	23255
Descripción	Base superficie acodada 90° 3P+N+T 32A 230V IP44 SpeedPRO
Description	90° angled wall-mounted socket 3P+N+E 32A IP44 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	-
Net weight	-
ETIM 9.0	EC001321
Intensidad	32
IEC-Amperage	32
Polos	3P+N+T
Poles	3P+N+T
Voltaje	120/208-144/250
Voltage	120/208-144/250
Horas	9h
Hour position	9h
Color	Azul
Colour	Blue
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	2,5-6mm²
Wire flexible	2,5-6mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

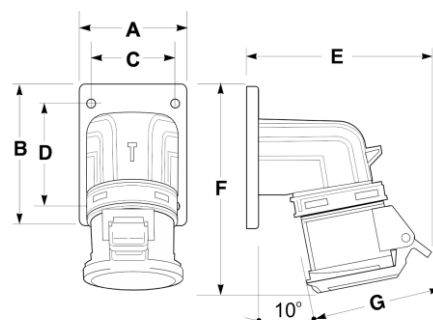

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	66	66	66	90	90	90
B	86	86	100	100	100	100
C	52	52	77	77	77	77
D	61	61	85	85	85	85
E	95	95	96	140	140	143
F	126	126	136	160	160	160
G	86	94	102	108	108	113

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	-
Minimum sales unit	-
EAN Unitario	-
EAN Unit	-
Cantidad estuche	-
Quantity inner box	-
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23350
Product reference	23350
Descripción	Base superficie acodada 90° 3P+T 16A 400V IP44 SpeedPRO
Description	90° angled wall-mounted socket 3P+E 16A IP44 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.182
Net weight	0.182
ETIM 9.0	EC001321
Intensidad	16
IEC-Amperage	16
Polos	3P+T
Poles	3P+T
Voltaje	380-415
Voltage	380-415
Horas	6h
Hour position	6h
Color	Rojo
Colour	Red
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	1-2,5mm²
Wire flexible	1-2,5mm²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

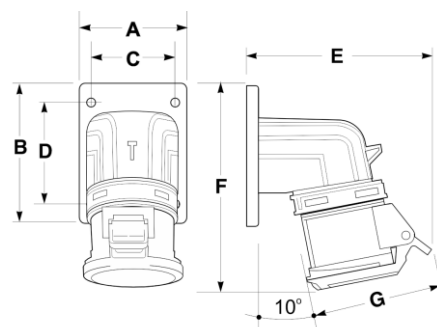

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	66	66	66	90	90	90
B	86	86	100	100	100	100
C	52	52	77	77	77	77
D	61	61	85	85	85	85
E	95	95	96	140	140	143
F	126	126	136	160	160	160
G	86	94	102	108	108	113

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	4
Minimum sales unit	4
EAN Unitario	8429760215998
EAN Unit	8429760215998
Cantidad estuche	4
Quantity inner box	4
EAN Estuche	8429760225997
EAN Inner box	8429760225997
Cantidad caja	48
Quantity master box	48
EAN Caja	8429760235996
EAN Master box	8429760235996
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23351
Product reference	23351
Descripción	Base superficie acodada 90° 3P+N+T 16A 400V IP44 SpeedPRO
Description	90° angled wall-mounted socket 3P+N+T 16A IP44 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.241
Net weight	0.241
ETIM 9.0	EC001321
Intensidad	16
IEC-Amperage	16
Polos	3P+N+T
Poles	3P+N+T
Voltaje	200/346-240/415
Voltage	200/346-240/415
Horas	6h
Hour position	6h
Color	Rojo
Colour	Red
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	1-2,5mm²
Wire flexible	1-2,5mm²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

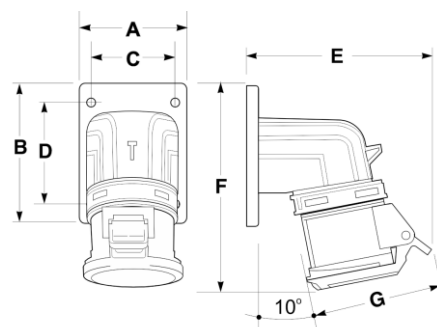

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	66	66	66	90	90	90
B	86	86	100	100	100	100
C	52	52	77	77	77	77
D	61	61	85	85	85	85
E	95	95	96	140	140	143
F	126	126	136	160	160	160
G	86	94	102	108	108	113

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	2
Minimum sales unit	2
EAN Unitario	8429760216001
EAN Unit	8429760216001
Cantidad estuche	2
Quantity inner box	2
EAN Estuche	8429760226000
EAN Inner box	8429760226000
Cantidad caja	24
Quantity master box	24
EAN Caja	8429760236009
EAN Master box	8429760236009
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23352
Product reference	23352
Descripción	Base superficie acodada 90° 3P+T 32A 400V IP44 SpeedPRO
Description	90° angled wall-mounted socket 3P+E 32A IP44 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.296
Net weight	0.296
ETIM 9.0	EC001321
Intensidad	32
IEC-Amperage	32
Polos	3P+T
Poles	3P+T
Voltaje	380-415
Voltage	380-415
Horas	6h
Hour position	6h
Color	Rojo
Colour	Red
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	2,5-6mm²
Wire flexible	2,5-6mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

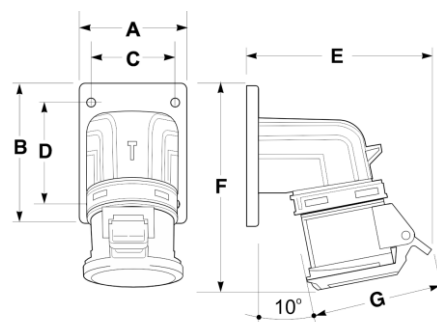

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	66	66	66	90	90	90
B	86	86	100	100	100	100
C	52	52	77	77	77	77
D	61	61	85	85	85	85
E	95	95	96	140	140	143
F	126	126	136	160	160	160
G	86	94	102	108	108	113

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	2
Minimum sales unit	2
EAN Unitario	8429760216018
EAN Unit	8429760216018
Cantidad estuche	2
Quantity inner box	2
EAN Estuche	8429760226017
EAN Inner box	8429760226017
Cantidad caja	24
Quantity master box	24
EAN Caja	8429760236016
EAN Master box	8429760236016
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23353
Product reference	23353
Descripción	Base superficie acodada 90° 3P+N+T 32A 400V IP44 SpeedPRO
Description	90° angled wall-mounted socket 3P+N+T 32A IP44 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.332
Net weight	0.332
ETIM 9.0	EC001321
Intensidad	32
IEC-Amperage	32
Polos	3P+N+T
Poles	3P+N+T
Voltaje	200/346-240/415
Voltage	200/346-240/415
Horas	6h
Hour position	6h
Color	Rojo
Colour	Red
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	2,5-6mm²
Wire flexible	2,5-6mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

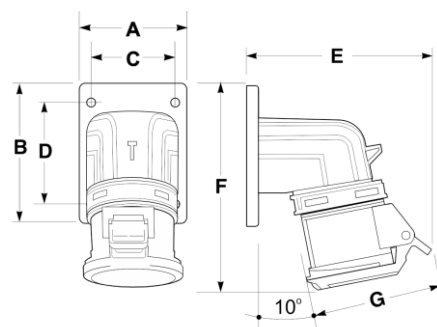

Poles	16A			32A		
	3	4	5	3	4	5
A	66	66	66	90	90	90
B	86	86	100	100	100	100
C	52	52	77	77	77	77
D	61	61	85	85	85	85
E	95	95	96	140	140	143
F	126	126	136	160	160	160
G	86	94	102	108	108	113

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	2
Minimum sales unit	2
EAN Unitario	8429760216025
EAN Unit	8429760216025
Cantidad estuche	2
Quantity inner box	2
EAN Estuche	8429760226024
EAN Inner box	8429760226024
Cantidad caja	24
Quantity master box	24
EAN Caja	8429760236023
EAN Master box	8429760236023
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23354
Product reference	23354
Descripción	Base superficie acodada 90° 2P+T 16A 400V IP44 SpeedPRO
Description	90° angled wall-mounted socket 2P+E 16A IP44 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	-
Net weight	-
ETIM 9.0	EC001321
Intensidad	16
IEC-Amperage	16
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Voltaje	380-415
Voltage	380-415
Horas	9h
Hour position	9h
Color	Rojo
Colour	Red
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	1-2,5mm²
Wire flexible	1-2,5mm²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

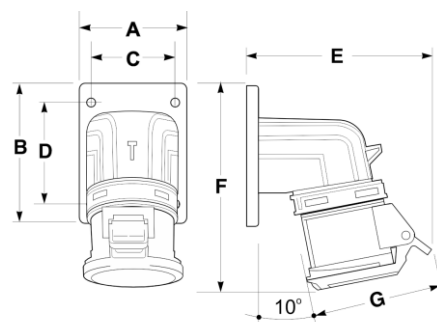

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	66	66	66	90	90	90
B	86	86	100	100	100	100
C	52	52	77	77	77	77
D	61	61	85	85	85	85
E	95	95	96	140	140	143
F	126	126	136	160	160	160
G	86	94	102	108	108	113

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	-
Minimum sales unit	-
EAN Unitario	-
EAN Unit	-
Cantidad estuche	-
Quantity inner box	-
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23355
Product reference	23355
Descripción	Base superficie acodada 90° 2P+T 32A 400V IP44 SpeedPRO
Description	90° angled wall-mounted socket 2P+E 32A IP44 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	-
Net weight	-
ETIM 9.0	EC001321
Intensidad	32
IEC-Amperage	32
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Voltaje	380-415
Voltage	380-415
Horas	9h
Hour position	9h
Color	Rojo
Colour	Red
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	2,5-6mm²
Wire flexible	2,5-6mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

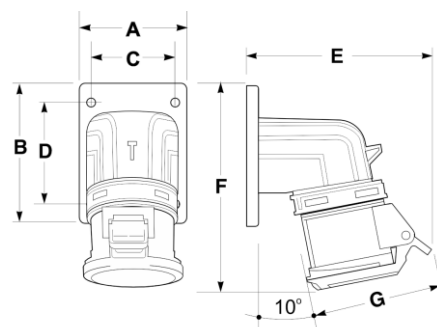

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	66	66	66	90	90	90
B	86	86	100	100	100	100
C	52	52	77	77	77	77
D	61	61	85	85	85	85
E	95	95	96	140	140	143
F	126	126	136	160	160	160
G	86	94	102	108	108	113

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	-
Minimum sales unit	-
EAN Unitario	-
EAN Unit	-
Cantidad estuche	-
Quantity inner box	-
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23450
Product reference	23450
Descripción	Base superficie acodada 90° 3P+T 16A 500V IP44 SpeedPRO
Description	90° angled wall-mounted socket 3P+E 16A IP44 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	-
Net weight	-
ETIM 9.0	EC001321
Intensidad	16
IEC-Amperage	16
Polos	3P+T
Poles	3P+T
Voltaje	480-500
Voltage	480-500
Horas	7h
Hour position	7h
Color	Negro
Colour	Black
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	1-2,5mm²
Wire flexible	1-2,5mm²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

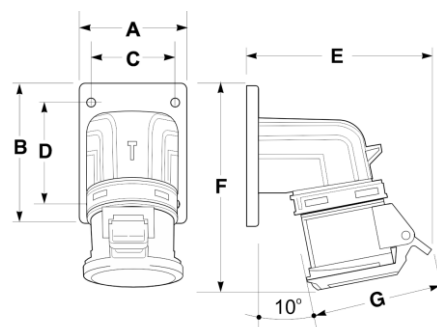

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	66	66	66	90	90	90
B	86	86	100	100	100	100
C	52	52	77	77	77	77
D	61	61	85	85	85	85
E	95	95	96	140	140	143
F	126	126	136	160	160	160
G	86	94	102	108	108	113

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	-
Minimum sales unit	-
EAN Unitario	-
EAN Unit	-
Cantidad estuche	-
Quantity inner box	-
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23451
Product reference	23451
Descripción	Base superficie acodada 90° 3P+N+T 16A 500V IP44 SpeedPRO
Description	90° angled wall-mounted socket 3P+N+T 16A IP44 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	-
Net weight	-
ETIM 9.0	EC001321
Intensidad	16
IEC-Amperage	16
Polos	3P+N+T
Poles	3P+N+T
Voltaje	277/480-288/500
Voltage	277/480-288/500
Horas	7h
Hour position	7h
Color	Negro
Colour	Black
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	1-2,5mm²
Wire flexible	1-2,5mm²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

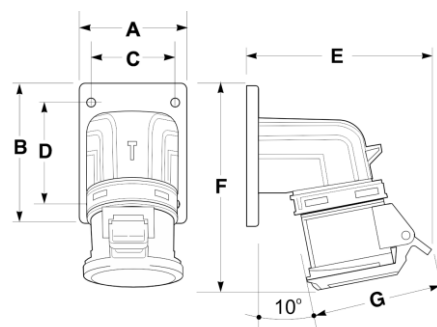

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	66	66	66	90	90	90
B	86	86	100	100	100	100
C	52	52	77	77	77	77
D	61	61	85	85	85	85
E	95	95	96	140	140	143
F	126	126	136	160	160	160
G	86	94	102	108	108	113

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	-
Minimum sales unit	-
EAN Unitario	-
EAN Unit	-
Cantidad estuche	-
Quantity inner box	-
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23452
Product reference	23452
Descripción	Base superficie acodada 90° 3P+T 32A 500V IP44 SpeedPRO
Description	90° angled wall-mounted socket 3P+E 32A IP44 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	-
Net weight	-
ETIM 9.0	EC001321
Intensidad	32
IEC-Amperage	32
Polos	3P+T
Poles	3P+T
Voltaje	480-500
Voltage	480-500
Horas	7h
Hour position	7h
Color	Negro
Colour	Black
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	2,5-6mm²
Wire flexible	2,5-6mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

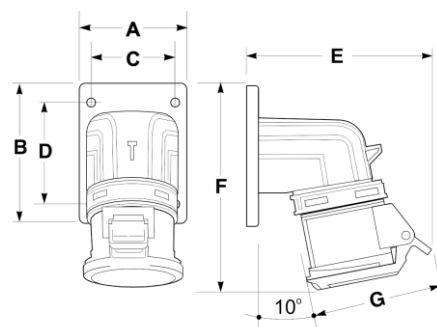

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	66	66	66	90	90	90
B	86	86	100	100	100	100
C	52	52	77	77	77	77
D	61	61	85	85	85	85
E	95	95	96	140	140	143
F	126	126	136	160	160	160
G	86	94	102	108	108	113

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	-
Minimum sales unit	-
EAN Unitario	-
EAN Unit	-
Cantidad estuche	-
Quantity inner box	-
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23453
Product reference	23453
Descripción	Base superficie acodada 90° 3P+N+T 32A 500V IP44 SpeedPRO
Description	90° angled wall-mounted socket 3P+N+E 32A IP44 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	-
Net weight	-
ETIM 9.0	EC001321
Intensidad	32
IEC-Amperage	32
Polos	3P+N+T
Poles	3P+N+T
Voltaje	277/480-288/500
Voltage	277/480-288/500
Horas	7h
Hour position	7h
Color	Negro
Colour	Black
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	2,5-6mm2
Wire flexible	2,5-6mm2
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

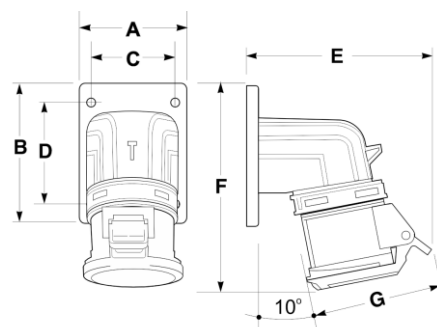

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	66	66	66	90	90	90
B	86	86	100	100	100	100
C	52	52	77	77	77	77
D	61	61	85	85	85	85
E	95	95	96	140	140	143
F	126	126	136	160	160	160
G	86	94	102	108	108	113

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	-
Minimum sales unit	-
EAN Unitario	-
EAN Unit	-
Cantidad estuche	-
Quantity inner box	-
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23454
Product reference	23454
Descripción	Base superficie acodada 90° 2P+T 16A 500V IP44 SpeedPRO
Description	90° angled wall-mounted socket 2P+E 16A IP44 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	-
Net weight	-
ETIM 9.0	EC001321
Intensidad	16
IEC-Amperage	16
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Voltaje	480-500
Voltage	480-500
Horas	7h
Hour position	7h
Color	Negro
Colour	Black
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	1-2,5mm²
Wire flexible	1-2,5mm²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

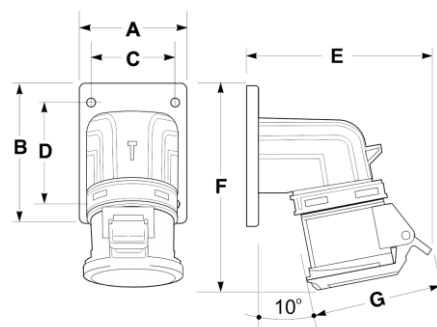

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	66	66	66	90	90	90
B	86	86	100	100	100	100
C	52	52	77	77	77	77
D	61	61	85	85	85	85
E	95	95	96	140	140	143
F	126	126	136	160	160	160
G	86	94	102	108	108	113

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	-
Minimum sales unit	-
EAN Unitario	-
EAN Unit	-
Cantidad estuche	-
Quantity inner box	-
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23455
Product reference	23455
Descripción	Base superficie acodada 90° 2P+T 32A 500V IP44 SpeedPRO
Description	90° angled wall-mounted socket 2P+E 32A IP44 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	-
Net weight	-
ETIM 9.0	EC001321
Intensidad	32
IEC-Amperage	32
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Voltaje	480-500
Voltage	480-500
Horas	7h
Hour position	7h
Color	Negro
Colour	Black
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	2,5-6mm2
Wire flexible	2,5-6mm2
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

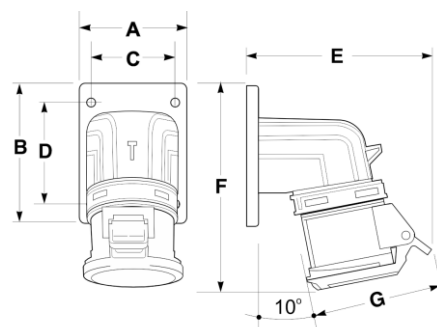

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	66	66	66	90	90	90
B	86	86	100	100	100	100
C	52	52	77	77	77	77
D	61	61	85	85	85	85
E	95	95	96	140	140	143
F	126	126	136	160	160	160
G	86	94	102	108	108	113

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	-
Minimum sales unit	-
EAN Unitario	-
EAN Unit	-
Cantidad estuche	-
Quantity inner box	-
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	

