


DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23170
Product reference	23170
Descripción	Base empotrar salida recta 2P+T 16A 110V IP44/54 SpeedPRO
Description	Straight panel socket 2P+T 16A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (g)	0.138
Net weight (g)	0.138
ETIM 9.0	EC001317
Intensidad (A)	16
IEC-Amperage (A)	16
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Voltaje (V)	100-130
Voltage (V)	100-130
Horas	4h
Hour position	4h
Color	Amarillo
Colour	Yellow
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	1-2,5mm²
Wire flexible	1-2,5mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44/54
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	10
Minimum sales unit	10
EAN Unitario	8429760217077
EAN Unit	8429760217077
Cantidad estuche	10
Quantity inner box	10
EAN Estuche	8429760227076
EAN Inner box	8429760227076
Cantidad caja	120
Quantity master box	120
EAN Caja	8429760237075
EAN Master box	8429760237075
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

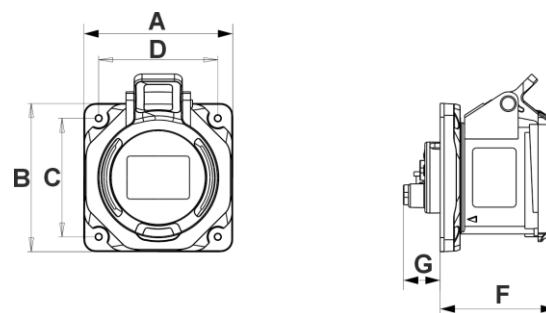

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	75	75	75
B	75	75	75	85	85	85
C	60	60	60	60	60	60
D	60	60	60	60	60	60
F	55	48	58	67	67	67
G	15	15	15	20	20	20

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23171
Product reference	23171
Descripción	Base empotrar salida recta 3P+T 16A 110V IP44/54 SpeedPRO
Description	Straight panel socket 3P+T 16A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (g)	0.152
Net weight (g)	0.152
ETIM 9.0	EC001317
Intensidad (A)	16
IEC-Amperage (A)	16
Polos	3P+T
Poles	3P+T
Voltaje (V)	100-130
Voltage (V)	100-130
Horas	4h
Hour position	4h
Color	Amarillo
Colour	Yellow
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	1-2,5mm²
Wire flexible	1-2,5mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44/54
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760217084
EAN Unit	8429760217084
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	8429760227083
EAN Inner box	8429760227083
Cantidad caja	16
Quantity master box	16
EAN Caja	8429760237082
EAN Master box	8429760237082
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

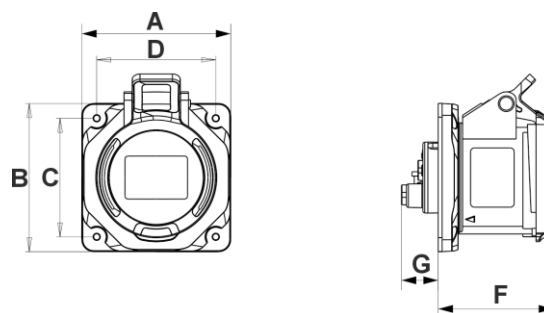

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	75	75	75
B	75	75	75	85	85	85
C	60	60	60	60	60	60
D	60	60	60	60	60	60
F	55	48	58	67	67	67
G	15	15	15	20	20	20

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23172
Product reference	23172
Descripción	Base empotrar salida recta 2P+T 32A 110V IP44/54 SpeedPRO
Description	Straight panel socket 2P+T 32A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (g)	0.203
Net weight (g)	0.203
ETIM 9.0	EC001317
Intensidad (A)	32
IEC-Amperage (A)	32
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Voltaje (V)	100-130
Voltage (V)	100-130
Horas	4h
Hour position	4h
Color	Amarillo
Colour	Yellow
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	2,5-6mm²
Wire flexible	2,5-6mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44/54
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	5
Minimum sales unit	5
EAN Unitario	8429760217091
EAN Unit	8429760217091
Cantidad estuche	5
Quantity inner box	5
EAN Estuche	8429760227090
EAN Inner box	8429760227090
Cantidad caja	60
Quantity master box	60
EAN Caja	8429760237099
EAN Master box	8429760237099
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

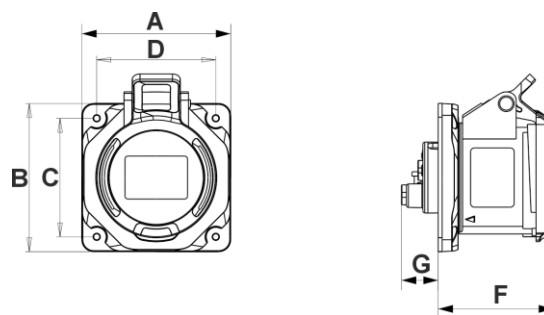

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	75	75	75
B	75	75	75	85	85	85
C	60	60	60	60	60	60
D	60	60	60	60	60	60
F	55	48	58	67	67	67
G	15	15	15	20	20	20

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23173
Product reference	23173
Descripción	Base empotrar salida recta 3P+T 32A 110V IP44/54 SpeedPRO
Description	Straight panel socket 3P+T 32A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (g)	0.21
Net weight (g)	0.21
ETIM 9.0	EC001317
Intensidad (A)	32
IEC-Amperage (A)	32
Polos	3P+T
Poles	3P+T
Voltaje (V)	100-130
Voltage (V)	100-130
Horas	4h
Hour position	4h
Color	Amarillo
Colour	Yellow
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	2,5-6mm²
Wire flexible	2,5-6mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44/54
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760217091
EAN Unit	8429760217091
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	8429760227090
EAN Inner box	8429760227090
Cantidad caja	1
Quantity master box	1
EAN Caja	8429760237099
EAN Master box	8429760237099
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

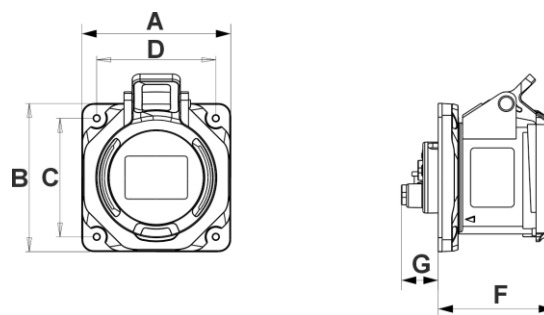

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	75	75	75
B	75	75	75	85	85	85
C	60	60	60	60	60	60
D	60	60	60	60	60	60
F	55	48	58	67	67	67
G	15	15	15	20	20	20


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23174
Product reference	23174
Descripción	Base empotrar salida recta 3P+N+T 16A 110V IP44/54 SpeedPRO
Description	Straight panel socket 3P+N+T 16A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (g)	0.175
Net weight (g)	0.175
ETIM 9.0	EC001317
Intensidad (A)	16
IEC-Amperage (A)	16
Polos	3P+N+T
Poles	3P+N+T
Voltaje (V)	57/100-75/130
Voltage (V)	57/100-75/130
Horas	4h
Hour position	4h
Color	Amarillo
Colour	Yellow
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	1-2,5mm²
Wire flexible	1-2,5mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44/54
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

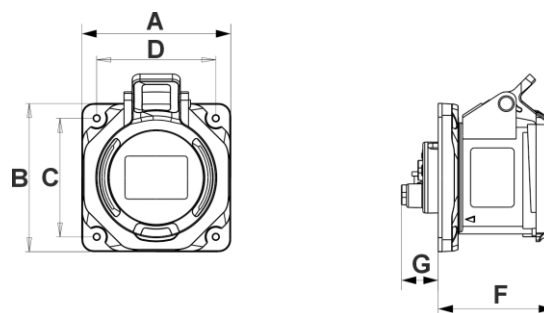

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	75	75	75
B	75	75	75	85	85	85
C	60	60	60	60	60	60
D	60	60	60	60	60	60
F	55	48	58	67	67	67
G	15	15	15	20	20	20

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	5
Minimum sales unit	5
EAN Unitario	8429760217107
EAN Unit	8429760217107
Cantidad estuche	5
Quantity inner box	5
EAN Estuche	8429760227106
EAN Inner box	8429760227106
Cantidad caja	60
Quantity master box	60
EAN Caja	8429760237105
EAN Master box	8429760237105
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23175
Product reference	23175
Descripción	Base empotrar salida recta 3P+N+T 32A 110V IP44/54 SpeedPRO
Description	Straight panel socket 3P+N+T 32A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (g)	0.23
Net weight (g)	0.23
ETIM 9.0	EC001317
Intensidad (A)	32
IEC-Amperage (A)	32
Polos	3P+N+T
Poles	3P+N+T
Voltaje (V)	57/100-75/130
Voltage (V)	57/100-75/130
Horas	4h
Hour position	4h
Color	Amarillo
Colour	Yellow
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	2,5-6mm²
Wire flexible	2,5-6mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44/54
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	5
Minimum sales unit	5
EAN Unitario	8429760827924
EAN Unit	8429760827924
Cantidad estuche	5
Quantity inner box	5
EAN Estuche	18429760827921
EAN Inner box	18429760827921
Cantidad caja	60
Quantity master box	60
EAN Caja	28429760827928
EAN Master box	28429760827928
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

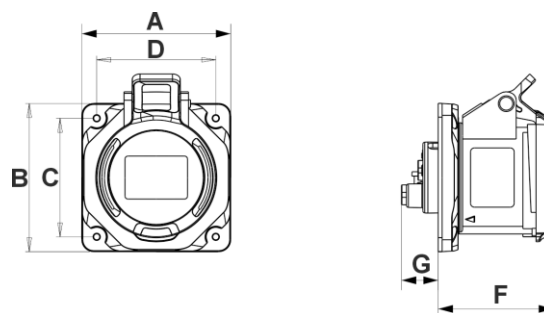

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	75	75	75
B	75	75	75	85	85	85
C	60	60	60	60	60	60
D	60	60	60	60	60	60
F	55	48	58	67	67	67
G	15	15	15	20	20	20

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23270
Product reference	23270
Descripción	Straight panel socket 2P+T 16A IP44/54 SpeedPRO
Description	Straight panel socket 2P+T 16A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (g)	0.138
Net weight (g)	0.138
ETIM 9.0	EC001317
Intensidad (A)	16
IEC-Amperage (A)	16
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Voltaje (V)	200-250
Voltage (V)	200-250
Horas	6h
Hour position	6h
Color	Azul
Colour	Blue
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	1-2,5mm²
Wire flexible	1-2,5mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44/54
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soporte partes activas/ 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C supports active parts/ 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	10
Minimum sales unit	10
EAN Unitario	8429760217114
EAN Unit	8429760217114
Cantidad estuche	10
Quantity inner box	10
EAN Estuche	8429760227113
EAN Inner box	8429760227113
Cantidad caja	120
Quantity master box	120
EAN Caja	8429760237112
EAN Master box	8429760237112
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

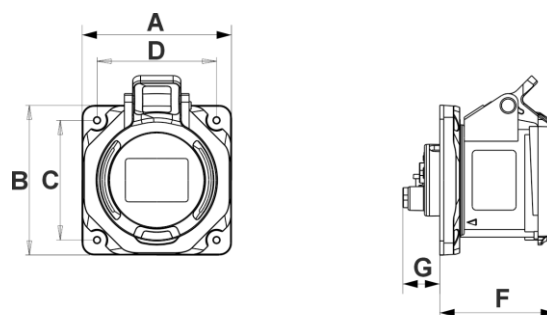

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	75	75	75
B	75	75	75	85	85	85
C	60	60	60	60	60	60
D	60	60	60	60	60	60
F	55	48	58	67	67	67
G	15	15	15	20	20	20

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23271
Product reference	23271
Descripción	Straight panel socket 3P+T 16A IP44/54 SpeedPRO
Description	Straight panel socket 3P+T 16A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (g)	0.152
Net weight (g)	0.152
ETIM 9.0	EC001317
Intensidad (A)	16
IEC-Amperage (A)	16
Polos	3P+T
Poles	3P+T
Voltaje (V)	200-250
Voltage (V)	200-250
Horas	9h
Hour position	9h
Color	Azul
Colour	Blue
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	1-2,5mm²
Wire flexible	1-2,5mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44/54
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soporte partes activas/ 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C supports active parts/ 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	
EAN Unit	
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	
EAN Inner box	
Cantidad caja	16
Quantity master box	16
EAN Caja	
EAN Master box	
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

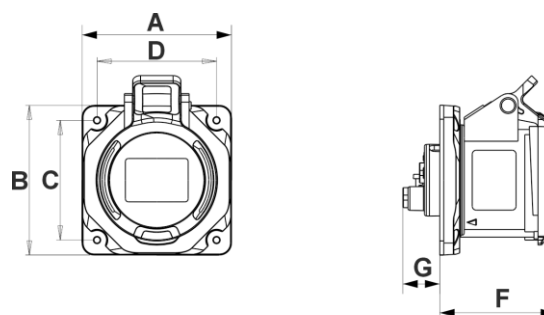

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	75	75	75
B	75	75	75	85	85	85
C	60	60	60	60	60	60
D	60	60	60	60	60	60
F	55	48	58	67	67	67
G	15	15	15	20	20	20

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23272
Product reference	23272
Descripción	Straight panel socket 3P+N+T 16A IP44/54 SpeedPRO
Description	Straight panel socket 3P+N+T 16A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (g)	0.175
Net weight (g)	0.175
ETIM 9.0	EC001317
Intensidad (A)	16
IEC-Amperage (A)	16
Polos	3P+N+T
Poles	3P+N+T
Voltaje (V)	120/208-144/250
Voltage (V)	120/208-144/250
Horas	9h
Hour position	9h
Color	Azul
Colour	Blue
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	1-2,5mm²
Wire flexible	1-2,5mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44/54
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soporte partes activas/ 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C supports active parts/ 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	8
Minimum sales unit	8
EAN Unitario	8429760217138
EAN Unit	8429760217138
Cantidad estuche	8
Quantity inner box	8
EAN Estuche	8429760227137
EAN Inner box	8429760227137
Cantidad caja	96
Quantity master box	96
EAN Caja	8429760237136
EAN Master box	8429760237136
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

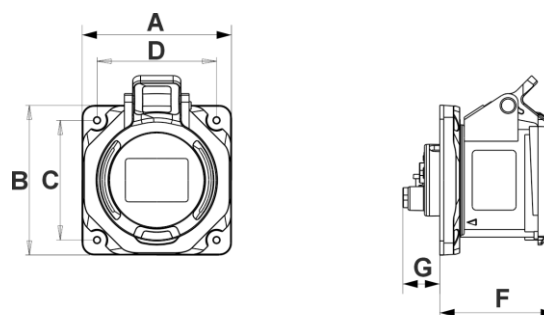

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	75	75	75
B	75	75	75	85	85	85
C	60	60	60	60	60	60
D	60	60	60	60	60	60
F	55	48	58	67	67	67
G	15	15	15	20	20	20

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23273
Product reference	23273
Descripción	Straight panel socket 2P+T 32A IP44/54 SpeedPRO
Description	Straight panel socket 2P+T 32A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (g)	0.203
Net weight (g)	0.203
ETIM 9.0	EC001317
Intensidad (A)	32
IEC-Amperage (A)	32
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Voltaje (V)	200-250
Voltage (V)	200-250
Horas	6h
Hour position	6h
Color	Azul
Colour	Blue
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	2,5-6mm²
Wire flexible	2,5-6mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44/54
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soporte partes activas/ 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C supports active parts/ 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	5
Minimum sales unit	5
EAN Unitario	8429760217145
EAN Unit	8429760217145
Cantidad estuche	5
Quantity inner box	5
EAN Estuche	8429760227144
EAN Inner box	8429760227144
Cantidad caja	60
Quantity master box	60
EAN Caja	8429760237143
EAN Master box	8429760237143
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

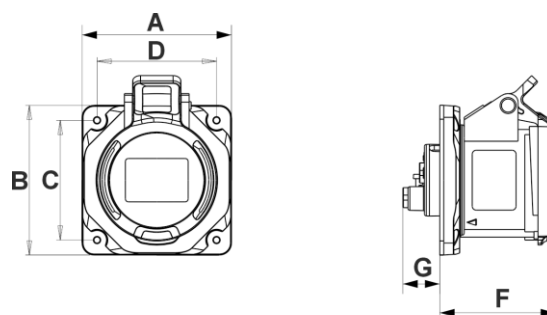

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	75	75	75
B	75	75	75	85	85	85
C	60	60	60	60	60	60
D	60	60	60	60	60	60
F	55	48	58	67	67	67
G	15	15	15	20	20	20

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23274
Product reference	23274
Descripción	Straight panel socket 3P+T 32A IP44/54 SpeedPRO
Description	Straight panel socket 3P+T 32A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (g)	0.21
Net weight (g)	0.21
ETIM 9.0	EC001317
Intensidad (A)	32
IEC-Amperage (A)	32
Polos	3P+T
Poles	3P+T
Voltaje (V)	200-250
Voltage (V)	200-250
Horas	9h
Hour position	9h
Color	Azul
Colour	Blue
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	2,5-6mm²
Wire flexible	2,5-6mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44/54
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soporte partes activas/ 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C supports active parts/ 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	
EAN Unit	
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	
EAN Inner box	
Cantidad caja	15
Quantity master box	15
EAN Caja	
EAN Master box	
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

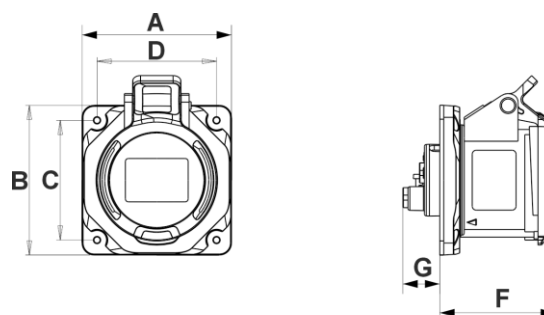

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	75	75	75
B	75	75	75	85	85	85
C	60	60	60	60	60	60
D	60	60	60	60	60	60
F	55	48	58	67	67	67
G	15	15	15	20	20	20

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23275
Product reference	23275
Descripción	Straight panel socket 3P+N+T 32A IP44/54 SpeedPRO
Description	Straight panel socket 3P+N+T 32A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (g)	
Net weight (g)	
ETIM 9.0	EC001317
Intensidad (A)	32
IEC-Amperage (A)	32
Polos	3P+N+T
Poles	3P+N+T
Voltaje (V)	120/208-144/250
Voltage (V)	120/208-144/250
Horas	9h
Hour position	9h
Color	Azul
Colour	Blue
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	2,5-6mm²
Wire flexible	2,5-6mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44/54
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soporte partes activas/ 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C supports active parts/ 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	
Minimum sales unit	
EAN Unitario	
EAN Unit	
Cantidad estuche	
Quantity inner box	
EAN Estuche	
EAN Inner box	
Cantidad caja	
Quantity master box	
EAN Caja	
EAN Master box	
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

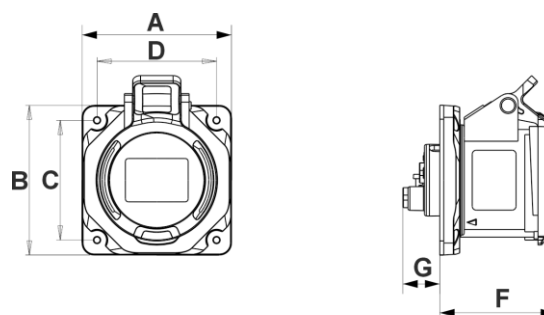

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	75	75	75
B	75	75	75	85	85	85
C	60	60	60	60	60	60
D	60	60	60	60	60	60
F	55	48	58	67	67	67
G	15	15	15	20	20	20

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23370
Product reference	23370
Descripción	Base empotrar salida recta 3P+T 16A 400V IP44/54 SpeedPRO
Description	Straight panel socket 3P+T 16A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (g)	0.152
Net weight (g)	0.152
ETIM 9.0	EC001317
Intensidad (A)	16
IEC-Amperage (A)	16
Polos	3P+T
Poles	3P+T
Voltaje (V)	380-415
Voltage (V)	380-415
Horas	6h
Hour position	6h
Color	Rojo
Colour	Red
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	1-2,5mm²
Wire flexible	1-2,5mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44/54
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	10
Minimum sales unit	10
EAN Unitario	8429760217152
EAN Unit	8429760217152
Cantidad estuche	10
Quantity inner box	10
EAN Estuche	8429760227151
EAN Inner box	8429760227151
Cantidad caja	120
Quantity master box	120
EAN Caja	8429760237150
EAN Master box	8429760237150
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

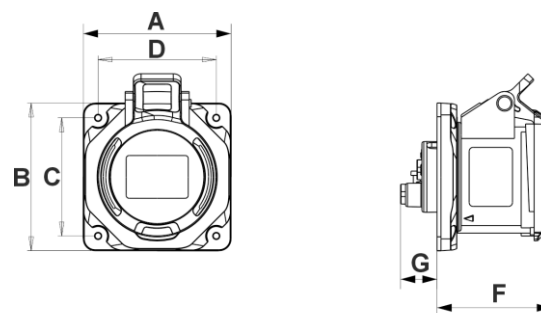

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	75	75	75
B	75	75	75	85	85	85
C	60	60	60	60	60	60
D	60	60	60	60	60	60
F	55	48	58	67	67	67
G	15	15	15	20	20	20

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23371
Product reference	23371
Descripción	Base empotrar salida recta 3P+N+T 16A 400V IP44/54 SpeedPRO
Description	Straight panel socket 3P+N+T 16A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (g)	0.175
Net weight (g)	0.175
ETIM 9.0	EC001317
Intensidad (A)	16
IEC-Amperage (A)	16
Polos	3P+N+T
Poles	3P+N+T
Voltaje (V)	200/346-240/415
Voltage (V)	200/346-240/415
Horas	6h
Hour position	6h
Color	Rojo
Colour	Red
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	1-2,5mm²
Wire flexible	1-2,5mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44/54
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	8
Minimum sales unit	8
EAN Unitario	8429760217169
EAN Unit	8429760217169
Cantidad estuche	8
Quantity inner box	8
EAN Estuche	8429760227168
EAN Inner box	8429760227168
Cantidad caja	96
Quantity master box	96
EAN Caja	8429760237167
EAN Master box	8429760237167
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

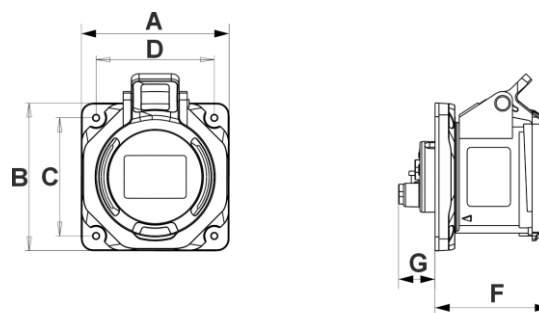

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	75	75	75
B	75	75	75	85	85	85
C	60	60	60	60	60	60
D	60	60	60	60	60	60
F	55	48	58	67	67	67
G	15	15	15	20	20	20

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23372
Product reference	23372
Descripción	Base empotrar salida recta 3P+T 32A 400V IP44/54 SpeedPRO
Description	Straight panel socket 3P+T 32A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (g)	0.21
Net weight (g)	0.21
ETIM 9.0	EC001317
Intensidad (A)	32
IEC-Amperage (A)	32
Polos	3P+T
Poles	3P+T
Voltaje (V)	380-415
Voltage (V)	380-415
Horas	6h
Hour position	6h
Color	Rojo
Colour	Red
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	2,5-6mm²
Wire flexible	2,5-6mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44/54
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	5
Minimum sales unit	5
EAN Unitario	8429760217176
EAN Unit	8429760217176
Cantidad estuche	5
Quantity inner box	5
EAN Estuche	8429760227175
EAN Inner box	8429760227175
Cantidad caja	60
Quantity master box	60
EAN Caja	8429760237174
EAN Master box	8429760237174
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

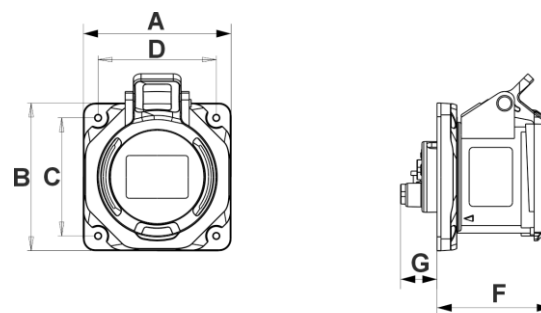

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	75	75	75
B	75	75	75	85	85	85
C	60	60	60	60	60	60
D	60	60	60	60	60	60
F	55	48	58	67	67	67
G	15	15	15	20	20	20

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23373
Product reference	23373
Descripción	Base empotrar salida recta 3P+N+T 32A 400V IP44/54 SpeedPRO
Description	Straight panel socket 3P+N+T 32A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (g)	0.224
Net weight (g)	0.224
ETIM 9.0	EC001317
Intensidad (A)	32
IEC-Amperage (A)	32
Polos	3P+N+T
Poles	3P+N+T
Voltaje (V)	200/346-240/415
Voltage (V)	200/346-240/415
Horas	6h
Hour position	6h
Color	Rojo
Colour	Red
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	2,5-6mm²
Wire flexible	2,5-6mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44/54
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	5
Minimum sales unit	5
EAN Unitario	8429760217183
EAN Unit	8429760217183
Cantidad estuche	5
Quantity inner box	5
EAN Estuche	8429760227182
EAN Inner box	8429760227182
Cantidad caja	60
Quantity master box	60
EAN Caja	8429760237181
EAN Master box	8429760237181
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

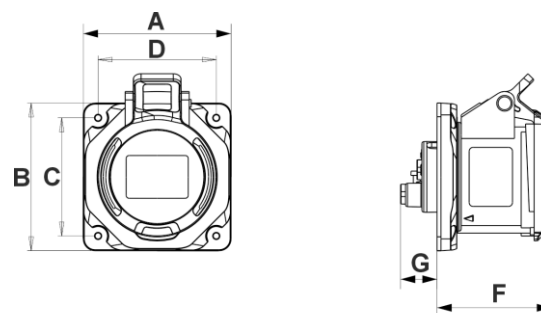

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	75	75	75
B	75	75	75	85	85	85
C	60	60	60	60	60	60
D	60	60	60	60	60	60
F	55	48	58	67	67	67
G	15	15	15	20	20	20

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23374
Product reference	23374
Descripción	Base empotrar salida recta 2P+T 16A 400V IP44/54 SpeedPRO
Description	Straight panel socket 2P+T 16A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (g)	-
Net weight (g)	-
ETIM 9.0	EC001317
Intensidad (A)	16
IEC-Amperage (A)	16
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Voltaje (V)	380-415
Voltage (V)	380-415
Horas	9h
Hour position	9h
Color	Rojo
Colour	Red
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	1-2,5mm²
Wire flexible	1-2,5mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44/54
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	
Minimum sales unit	
EAN Unitario	
EAN Unit	
Cantidad estuche	
Quantity inner box	
EAN Estuche	
EAN Inner box	
Cantidad caja	
Quantity master box	
EAN Caja	
EAN Master box	
Partida arancelaria	
HS code	

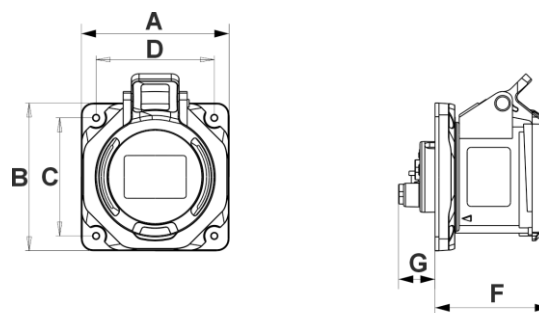

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	75	75	75
B	75	75	75	85	85	85
C	60	60	60	60	60	60
D	60	60	60	60	60	60
F	55	48	58	67	67	67
G	15	15	15	20	20	20

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23375
Product reference	23375
Descripción	Base empotrar salida recta 2P+T 32A 400V IP44/54 SpeedPRO
Description	Straight panel socket 2P+T 32A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (g)	-
Net weight (g)	-
ETIM 9.0	EC001317
Intensidad (A)	32
IEC-Amperage (A)	32
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Voltaje (V)	380-415
Voltage (V)	380-415
Horas	9h
Hour position	9h
Color	Rojo
Colour	Red
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	2,5-6mm²
Wire flexible	2,5-6mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44/54
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	
Minimum sales unit	
EAN Unitario	
EAN Unit	
Cantidad estuche	
Quantity inner box	
EAN Estuche	
EAN Inner box	
Cantidad caja	
Quantity master box	
EAN Caja	
EAN Master box	
Partida arancelaria	
HS code	

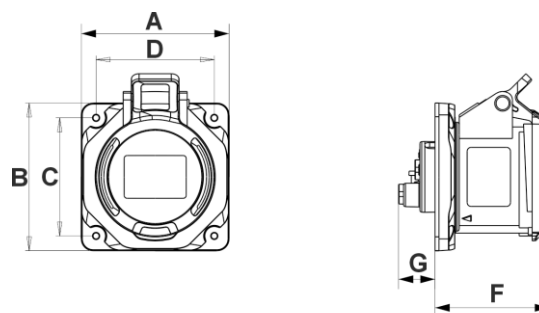

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	75	75	75
B	75	75	75	85	85	85
C	60	60	60	60	60	60
D	60	60	60	60	60	60
F	55	48	58	67	67	67
G	15	15	15	20	20	20

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23470
Product reference	23470
Descripción	Base empotrar salida recta 3P+T 16A 500V IP44/54 SpeedPRO
Description	Straight panel socket 3P+T 16A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (g)	-
Net weight (g)	-
ETIM 9.0	EC001317
Intensidad (A)	16
IEC-Amperage (A)	16
Polos	3P+T
Poles	3P+T
Voltaje (V)	480-500
Voltage (V)	480-500
Horas	7h
Hour position	7h
Color	Negro
Colour	Black
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	1-2,5mm²
Wire flexible	1-2,5mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44/54
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	
Minimum sales unit	
EAN Unitario	
EAN Unit	
Cantidad estuche	
Quantity inner box	
EAN Estuche	
EAN Inner box	
Cantidad caja	
Quantity master box	
EAN Caja	
EAN Master box	
Partida arancelaria	
HS code	

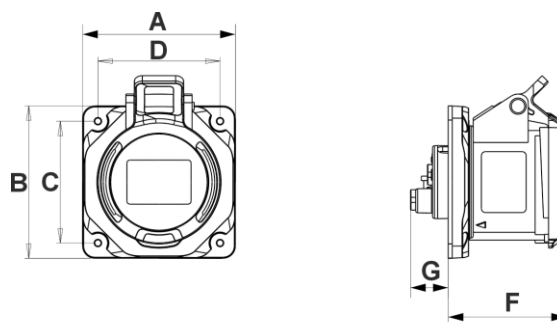

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	75	75	75
B	75	75	75	85	85	85
C	60	60	60	60	60	60
D	60	60	60	60	60	60
F	55	48	58	67	67	67
G	15	15	15	20	20	20

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23471
Product reference	23471
Descripción	Base empotrar salida recta 3P+N+T 16A 500V IP44/54 SpeedPRO
Description	Straight panel socket 3P+N+T 16A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (g)	-
Net weight (g)	-
ETIM 9.0	EC001317
Intensidad (A)	16
IEC-Amperage (A)	16
Polos	3P+N+T
Poles	3P+N+T
Voltaje (V)	277/480-288/500
Voltage (V)	277/480-288/500
Horas	7h
Hour position	7h
Color	Negro
Colour	Black
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	1-2,5mm²
Wire flexible	1-2,5mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44/54
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	
Minimum sales unit	
EAN Unitario	
EAN Unit	
Cantidad estuche	
Quantity inner box	
EAN Estuche	
EAN Inner box	
Cantidad caja	
Quantity master box	
EAN Caja	
EAN Master box	
Partida arancelaria	
HS code	

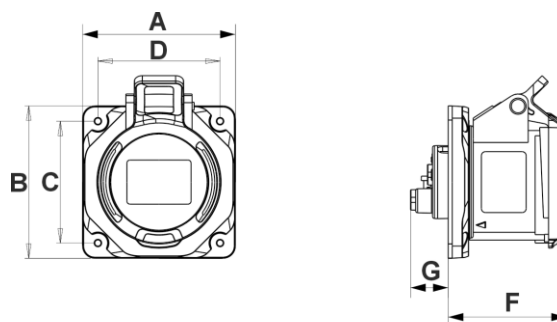

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	75	75	75
B	75	75	75	85	85	85
C	60	60	60	60	60	60
D	60	60	60	60	60	60
F	55	48	58	67	67	67
G	15	15	15	20	20	20

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23472
Product reference	23472
Descripción	Base empotrar salida recta 3P+T 32A 500V IP44/54 SpeedPRO
Description	Straight panel socket 3P+T 32A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (g)	-
Net weight (g)	-
ETIM 9.0	EC001317
Intensidad (A)	32
IEC-Amperage (A)	32
Polos	3P+T
Poles	3P+T
Voltaje (V)	480-500
Voltage (V)	480-500
Horas	7h
Hour position	7h
Color	Negro
Colour	Black
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	2,5-6mm²
Wire flexible	2,5-6mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44/54
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	
Minimum sales unit	
EAN Unitario	
EAN Unit	
Cantidad estuche	
Quantity inner box	
EAN Estuche	
EAN Inner box	
Cantidad caja	
Quantity master box	
EAN Caja	
EAN Master box	
Partida arancelaria	
HS code	

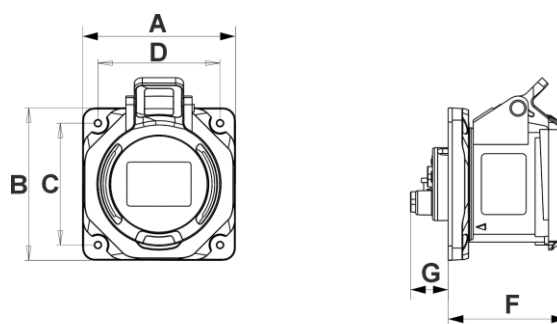

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	75	75	75
B	75	75	75	85	85	85
C	60	60	60	60	60	60
D	60	60	60	60	60	60
F	55	48	58	67	67	67
G	15	15	15	20	20	20

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23473
Product reference	23473
Descripción	Base empotrar salida recta 3P+N+T 32A 500V IP44/54 SpeedPRO
Description	Straight panel socket 3P+N+T 32A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (g)	-
Net weight (g)	-
ETIM 9.0	EC001317
Intensidad (A)	32
IEC-Amperage (A)	32
Polos	3P+N+T
Poles	3P+N+T
Voltaje (V)	277/480-288/500
Voltage (V)	277/480-288/500
Horas	7h
Hour position	7h
Color	Negro
Colour	Black
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	2,5-6mm²
Wire flexible	2,5-6mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44/54
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	
Minimum sales unit	
EAN Unitario	
EAN Unit	
Cantidad estuche	
Quantity inner box	
EAN Estuche	
EAN Inner box	
Cantidad caja	
Quantity master box	
EAN Caja	
EAN Master box	
Partida arancelaria	
HS code	

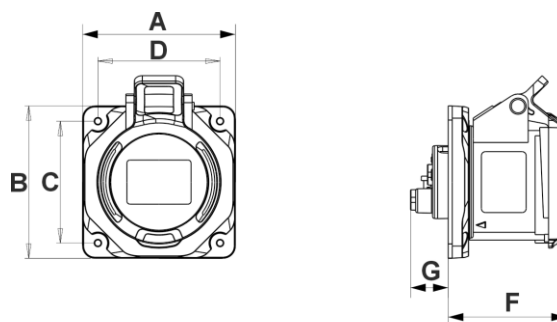

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	75	75	75
B	75	75	75	85	85	85
C	60	60	60	60	60	60
D	60	60	60	60	60	60
F	55	48	58	67	67	67
G	15	15	15	20	20	20

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23474
Product reference	23474
Descripción	Base empotrar salida recta 2P+T 16A 500V IP44/54 SpeedPRO
Description	Straight panel socket 2P+T 16A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (g)	-
Net weight (g)	-
ETIM 9.0	EC001317
Intensidad (A)	16
IEC-Amperage (A)	16
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Voltaje (V)	480-500
Voltage (V)	480-500
Horas	7h
Hour position	7h
Color	Negro
Colour	Black
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	1-2,5mm²
Wire flexible	1-2,5mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44/54
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	
Minimum sales unit	
EAN Unitario	
EAN Unit	
Cantidad estuche	
Quantity inner box	
EAN Estuche	
EAN Inner box	
Cantidad caja	
Quantity master box	
EAN Caja	
EAN Master box	
Partida arancelaria	
HS code	

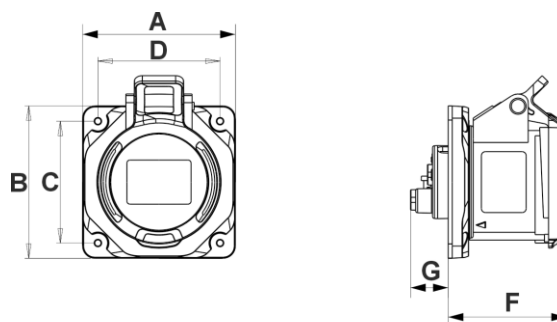

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	75	75	75
B	75	75	75	85	85	85
C	60	60	60	60	60	60
D	60	60	60	60	60	60
F	55	48	58	67	67	67
G	15	15	15	20	20	20

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23475
Product reference	23475
Descripción	Base empotrar salida recta 2P+T 32A 500V IP44/54 SpeedPRO
Description	Straight panel socket 2P+T 32A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (g)	-
Net weight (g)	-
ETIM 9.0	EC001317
Intensidad (A)	32
IEC-Amperage (A)	32
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Voltaje (V)	480-500
Voltage (V)	480-500
Horas	7h
Hour position	7h
Color	Negro
Colour	Black
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	2,5-6mm²
Wire flexible	2,5-6mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44/54
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	
Minimum sales unit	
EAN Unitario	
EAN Unit	
Cantidad estuche	
Quantity inner box	
EAN Estuche	
EAN Inner box	
Cantidad caja	
Quantity master box	
EAN Caja	
EAN Master box	
Partida arancelaria	
HS code	

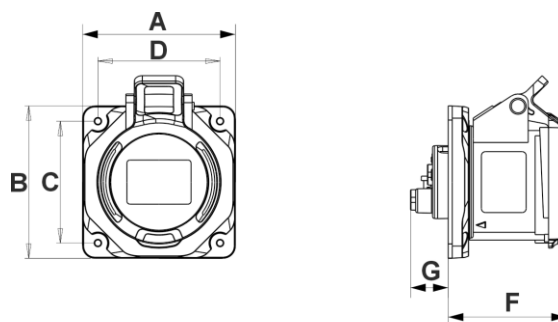

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	75	75	75
B	75	75	75	85	85	85
C	60	60	60	60	60	60
D	60	60	60	60	60	60
F	55	48	58	67	67	67
G	15	15	15	20	20	20

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	

