

Thank You for Choosing Us for Your Lighting Needs!



Pendants & Linear Pendants Above a Kitchen Island

Center a linear pendant over the island. If hanging pendants, use one pendant for every 24" of island. Fixtures should hang at least 30" above the countertop.

Pendentifs et pendentifs linéaires au-dessus d'un îlot de cuisine

Centrez un pendentif linéaire sur l'île. Si des pendentifs suspendus, utilisez un pendentif pour chaque 24 po d'îlot. Les luminaires doivent être suspendus à au moins 30 po au-dessus du comptoir.

Colgantes y colgantes lineales sobre una isla de cocina

Centre un colgante lineal sobre la isla. Si cuelga colgantes, use un colgante por cada 24" de isla. Los accesorios deben colgar al menos 30" por encima de la encimera.



Pendants & Chandeliers Above a Dining Room Table

Fixtures should stay at least 30" above the table. Use a fixture that is 12" narrower than the width of the table.

Pendentifs et lustres au-dessus d'une table de salle à manger

Les luminaires doivent rester au moins 30 po au-dessus de la table. Utilisez un luminaire de 12 po plus étroit que la largeur de la table.

Colgantes y candelabros sobre una mesa de comedor

Los accesorios deben permanecer al menos 30" por encima de la mesa. Use un accesorio que sea 12" más largo que el ancho de la mesa.



Pendants and Chandeliers in Open Areas

The bottom should hang at least 7.5 feet from the floor. Allow clearance for any opening doors.

Pendentifs et lustres dans les zones ouvertes

Le fond doit pendre au moins 7,5 pieds du sol. Laissez le dégagement pour toute porte qui s'ouvre.

Colgantes y candelabros en áreas abiertas

La base debe colgar al menos a 7.5 pies del piso. Deje espacio libre para las puertas que se abran.

We appreciate your business and hope you love your new light!

Great lighting can add value and enhance the look of your home. To ensure the best lighting in your space, remember to layer your lighting. This ensures that your space will have both task and ambient lighting. Coordinating fixtures like sconces, flush mounts, and pendants can help you meet your layered lighting needs and reinforce your desired aesthetic. Install the lights with dimmers that allow you to control the level of light output at any given moment.

Get function and style! Browse our site for coordinating lights and expert lighting advice.

Nous apprécions votre entreprise et espérons que vous aimerez votre nouvelle lumière!

Un bon éclairage peut ajouter de la valeur et rehausser l'apparence de votre maison. Pour assurer le meilleur éclairage de votre espace, pensez à superposer votre éclairage. Cela garantit que votre espace aura à la fois un éclairage de tâche et un éclairage ambiant. Les luminaires coordonnés tels que les appliques, les supports affleurants et les pendentifs peuvent vous aider à répondre à vos besoins d'éclairage en couches et à renforcer l'esthétique souhaitée. Installez les lumières avec des gradateurs qui vous permettent de contrôler le niveau de sortie de lumière à tout moment.

Obtenez fonctionnalité et style! Parcourez notre site pour coordonner les lumières et les conseils d'experts en éclairage.

¡Apreciamos su negocio y esperamos que le guste su nueva luz!

Buena iluminación puede agregar valor y mejorar el aspecto de su hogar. Para garantizar la mejor iluminación en su espacio, recuerde colocar su iluminación en capas. Esto asegura que su espacio tendrá iluminación ambiental y de trabajo. La coordinación de accesorios como apliques, montajes empotrados y colgantes puede ayudar a satisfacer sus necesidades de iluminación en capas y reforzar la estética deseada. Instale las luces con atenuadores que le permitan controlar el nivel de salida de luz en cualquier momento.


¡Obtén funcionalidad y estilo! Explore nuestro sitio para coordinar luces y consejos de expertos en iluminación.

Assembly Instructions

How to Identify the Fixture's Wires

Comment identifier les fils du luminaire

Cómo identificar los cables del dispositivo

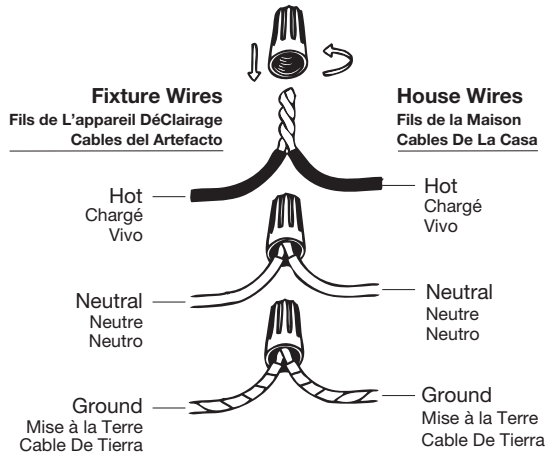

Hot: Smooth, Black, or Transparent with Black Inner Thread

Chargé: Lisse, noir ou transparent avec filetage intérieur noir

Vivo: Suave, negro o transparente con hilo interior negro

Neutral: Ribbed, White or Transparent with White Inner Thread

Neutre: Côtelé, blanc ou transparent avec filetage intérieur blanc

Neutro: Acanalado, blanco o transparente con hilo interior blanco


Ground: Copper, Bare Metal, Green, or Transparent Inner Thread

Mise à la Terre: Filetage intérieur en cuivre, métal nu, vert ou transparent

Cable De Tierra: Rosca interior de cobre, metal desnudo, verde o transparente



Get help, quick tips,
and explore curated
content

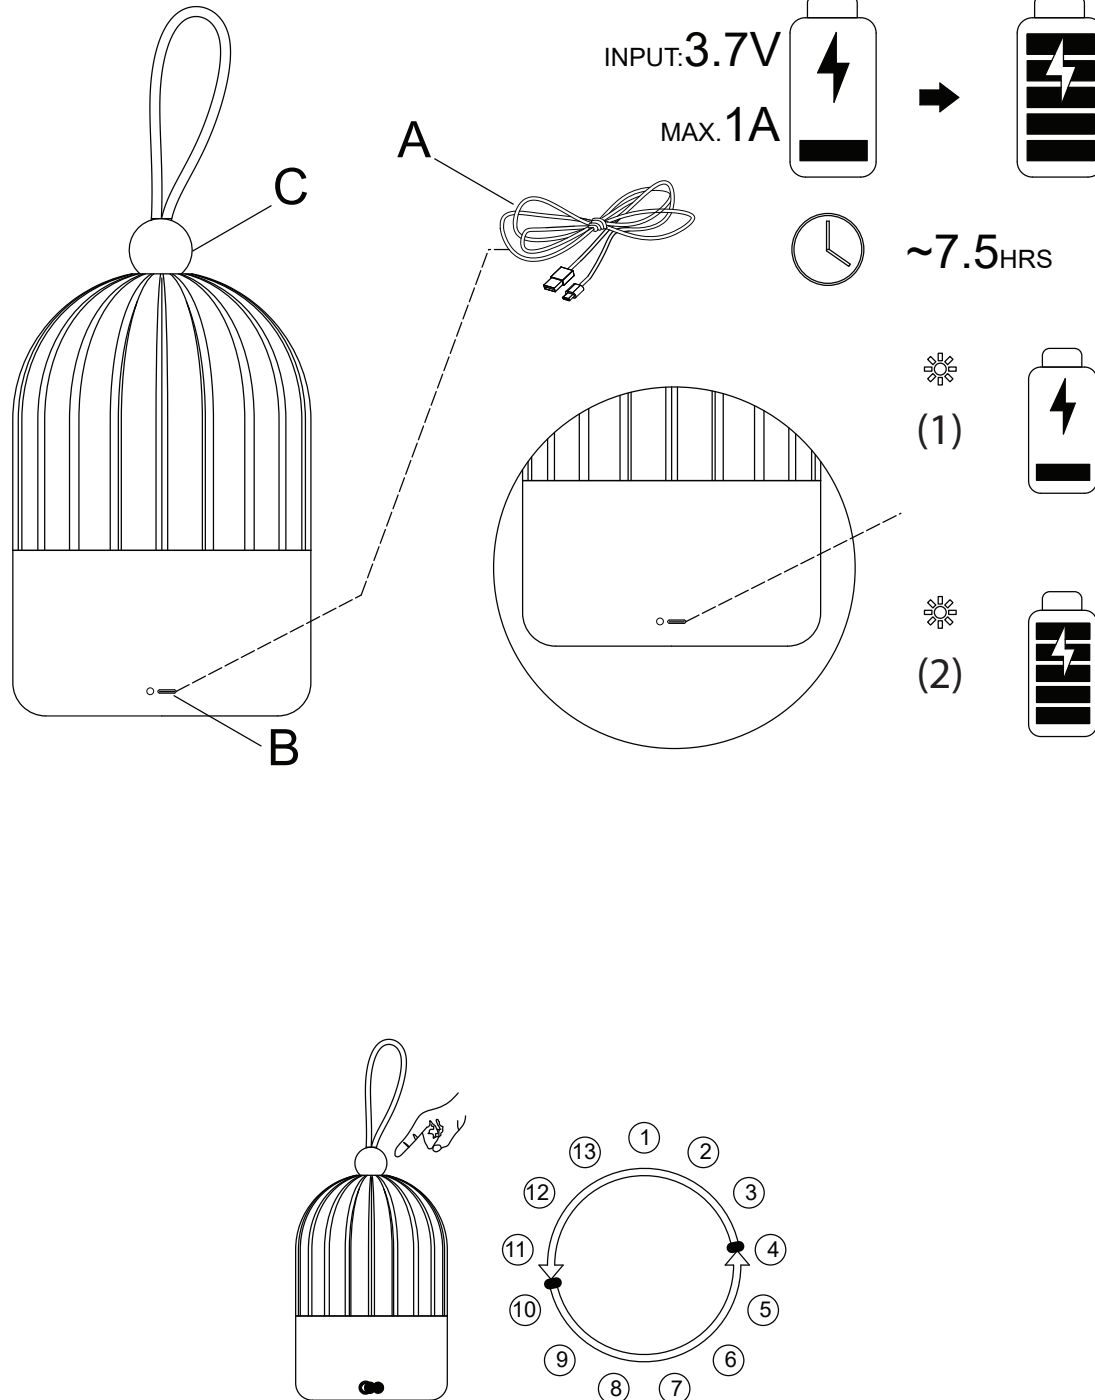

Assembly Instructions

ENGLISH

For Customer Service, contact the place of purchase to arrange for replacement parts.

IMPORTANT:

- All installation work should be done by accredited professional.
- Shut off power supply at fuse or circuit breaker!
- Use only the specified bulbs. Do not exceed the maximum wattage!

Assembly Instructions:

PREPARING FOR INSTALLATION

Carefully remove the new fixture from the carton as well as the yellow bag that holds all of the parts. See the important notes above. Shut off power at the circuit breaker and remove old fixture from wall, including the old mounting strap. 1. From the parts bag, remove the USB cable. Connect USB cable (A) with AC adapter (not included) and plug into charging port (B) on fixture body. Plug AC adapter into wall outlet. Charge fixture for at least 3 hours before using. The red indicator light (1) is on when charging, and the green indicator light (2) is on when battery is full.

ASSEMBLING THE FIXTURE

No Assembly Required - This item arrives assembled and ready for installation. Please proceed to the next step.

CONNECTING THE WIRES

No Connection Required - This item arrives connected and ready for installation. Please proceed to the next step.

FINISHING THE INSTALLATION

2. Once battery is fully charged, USB cable (A) can be unplugged from charging port (B). No light bulbs are needed as the LED panel contains the light source needed for illumination. Your installation is now complete. Gently touch the dimming switch (C) to power on the fixture. To turn the fixture off, touch and hold the dimming switch (C) for 2-3 seconds. Dimming switch (C) can adjust the color temperature to the desired setting.

FRANÇAIS

Pour le service client, contactez le lieu d'achat pour organiser les pièces de rechange.

• IMPORTANTE

- Tous les travaux d'installation doivent être effectués par un professionnel accrédité.
- Coupez l'alimentation électrique au fusible ou au disjoncteur!
- Utilisez uniquement les ampoules spécifiées. Ne dépassez pas la puissance maximale!

Instructions de montage:

PRÉPARATION À L'INSTALLATION

Retirez soigneusement le nouveau luminaire du carton ainsi que le sac jaune contenant toutes les pièces. Voir les notes importantes ci-dessus. Coupez

l'alimentation au disjoncteur et retirez l'ancien appareil du mur, y compris l'ancienne sangle de montage. 1. Retirez le câble USB du sac de pièces. Connectez le câble USB (A) à l'adaptateur secteur (non inclus) et branchez-le sur le port de charge (B) du corps de l'appareil. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise murale. Chargez l'appareil pendant au moins 3 heures avant de l'utiliser. Le voyant rouge (1) s'allume pendant la charge et le voyant vert (2) s'allume lorsque la batterie est pleine.

MONTAGE DU FIXTURE

Aucun assemblage requis - Cet article est livré assemblé et prêt à être installé. Veuillez passer à l'étape suivante.

CONNEXION DES FILS

Aucune connexion requise - Cet article est livré connecté et prêt à être installé. Veuillez passer à l'étape suivante.

FIN DE L'INSTALLATION

2. Une fois la batterie complètement chargée, le câble USB (A) peut être débranché du port de charge (B). Aucune ampoule n'est nécessaire car le panneau LED contient la source lumineuse nécessaire à l'éclairage. Votre installation est maintenant terminée. Touchez doucement l'interrupteur de gradation (C) pour allumer le luminaire. Pour éteindre le luminaire, touchez et maintenez l'interrupteur de gradation (C) pendant 2 à 3 secondes. L'interrupteur de gradation (C) peut régler la température de couleur au réglage souhaité.

ESPAÑOL

Para obtener servicio al cliente, comuníquese con el lugar de compra para solicitar piezas de repuesto.

• IMPORTANTE:

- Todo el trabajo de instalación debe ser realizado por un profesional acreditado.
- ¡Apague el suministro de electricidad en el fusible o disyuntor!
- Utilice solo las bombillas especificadas. ¡No exceda la potencia máxima!

Instrucciones de montaje:

PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN

Retire con cuidado el nuevo accesorio de la caja, así como la bolsa amarilla que contiene todas las piezas. Vea las notas importantes arriba. Apague la energía en el disyuntor y retire el artefacto viejo de la pared, incluyendo la correa de montaje vieja. 1. Saque el cable USB de la bolsa de piezas. Conecte el cable USB (A) con el adaptador de CA (no incluido) y enchúfelo al puerto de carga (B) en el cuerpo del dispositivo. Enchufe el adaptador de CA en el tomacorriente de pared. Cargue el dispositivo durante al menos 3 horas antes de usarlo. La luz indicadora roja (1) se enciende cuando se está cargando y la luz indicadora verde (2) se enciende cuando la batería está llena.

MONTAJE DEL APARATO

No requiere ensamblaje: este artículo se entrega ensamblado y listo para instalar. Continúe con el siguiente paso.

CONECTANDO LOS CABLES

No requiere conexión: este artículo llega conectado y listo para su instalación.

Continúe con el siguiente paso.

TERMINANDO LA INSTALACIÓN

2. Una vez que la batería esté completamente cargada, el cable USB (A) se puede desconectar del puerto de carga (B). No se necesitan bombillas, ya que el panel LED contiene la fuente de luz necesaria para la iluminación. La instalación ya está completa. Toque suavemente el interruptor de atenuación (C) para encender la luminaria. Para apagar la luminaria, toque y mantenga presionado el interruptor de atenuación (C) durante 2 o 3 segundos. El interruptor de atenuación (C) puede ajustar la temperatura del color a la configuración deseada.

Assembly Instructions
