


## DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

|                                             |                                                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Referencia de producto</b>               | <b>23410</b>                                                 |
| Product reference                           | 23410                                                        |
| <b>Descripción</b>                          | <b>Base móvil 2P+T 16A<br/>220/240V IP44/54 SpeedPRO</b>     |
| Description                                 | Mobile socket 2P+T 16A<br>IP44/54 SpeedPRO                   |
| <b>Peso neto (Kg)</b>                       | <b>0.166</b>                                                 |
| Net weight                                  | 0.166                                                        |
| <b>ETIM 9.0</b>                             | <b>EC001320</b>                                              |
| <b>Intensidad</b>                           | <b>16</b>                                                    |
| IEC-Amperage                                | 16                                                           |
| <b>Polos</b>                                | <b>2P+T</b>                                                  |
| Poles                                       | 2P+T                                                         |
| <b>Voltaje</b>                              | <b>200-250</b>                                               |
| Voltage                                     | 200-250                                                      |
| <b>Horas</b>                                | <b>6h</b>                                                    |
| Hour position                               | 6h                                                           |
| <b>Color</b>                                | <b>Negro</b>                                                 |
| Colour                                      | Black                                                        |
| <b>Tipo de conexión</b>                     | <b>Conexión por tornillo</b>                                 |
| Connection sistem                           | Screw connection                                             |
| <b>Material</b>                             | <b>ABS+PA6</b>                                               |
| Material                                    | ABS+PA6                                                      |
| <b>Material de contacto</b>                 | <b>Latón</b>                                                 |
| Contact material                            | Brass                                                        |
| <b>Cable admitido</b>                       | <b>1-2,5mm<sup>2</sup></b>                                   |
| Wire flexible                               | 1-2,5mm <sup>2</sup>                                         |
| <b>Diámetro exterior de cable admisible</b> | <b>-</b>                                                     |
| Permissible cable outside diameter          | -                                                            |
| <b>Longitud del cable</b>                   | <b>-</b>                                                     |
| Cable length                                | -                                                            |
| <b>Grado de protección</b>                  | <b>IP44/54</b>                                               |
| Protection degree                           | IP44/54                                                      |
| <b>Resistencia al impacto</b>               | <b>IK08</b>                                                  |
| Impact resistance                           | IK08                                                         |
| <b>Ensayo de bola</b>                       | <b>125°C soportes partes activas /<br/>80°C otras partes</b> |
| Ball pressure test                          | 125°C housings active parts /<br>80°C other parts            |
| <b>Resistencia al aislamiento</b>           | <b>&gt;10MΩ</b>                                              |
| Insulating resistance                       | >10MΩ                                                        |
| <b>Rigidez dieléctrica (kV)</b>             | <b>2.5</b>                                                   |
| Dielectric Strenght (kV)                    | 2.5                                                          |
| <b>Temperatura de funcionamiento</b>        | <b>-25°C/ 40°C</b>                                           |
| Operating temperature                       | -25°C/ 40°C                                                  |
| <b>Temperatura de resistencia</b>           | <b>-25°C/ 70°C</b>                                           |
| Temperature resistance                      | -25°C/ 70°C                                                  |

## DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| <b>Unidad mínima de venta</b> | <b>10</b>            |
| Minimum sales unit            | 10                   |
| <b>EAN Unitario</b>           | <b>8429760246176</b> |
| EAN Unit                      | 8429760246176        |
| <b>Cantidad estuche</b>       | <b>10</b>            |
| Quantity inner box            | 10                   |
| <b>EAN Estuche</b>            | <b>8429760256175</b> |
| EAN Inner box                 | 8429760256175        |
| <b>Cantidad caja</b>          | <b>120</b>           |
| Quantity master box           | 120                  |
| <b>EAN Caja</b>               | <b>8429760266174</b> |
| EAN Master box                | 8429760266174        |
| <b>Partida arancelaria</b>    | <b>85366990</b>      |
| HS code                       | 85366990             |

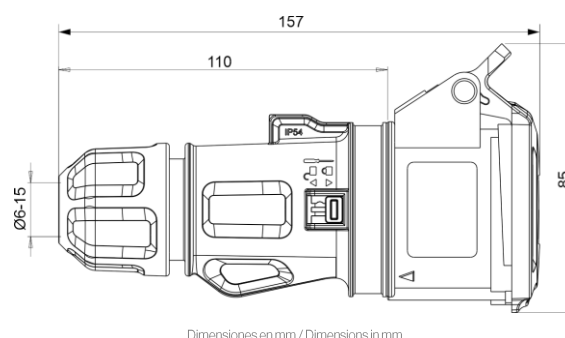

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

## NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Normativa</b>               | <b>IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2</b>   |
| Applied                        | IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2          |
| <b>Directiva baja tensión</b>  | <b>Low Voltage Directive 2014/35/UE</b> |
| Low Voltage Directive          | Low Voltage Directive 2014/35/UE        |
| <b>Directiva Rohs</b>          |                                         |
| Rohs Directive                 |                                         |
| <b>Certificado de producto</b> |                                         |
| Product certificate            |                                         |

