

Bola Mimbre

Ø30cm

PRILUX 

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D



⚡ 230V

Hz 50-60Hz

□ CII

☼ IP44

💡 120leds

🔌 INCLUIDO

↕ Ø30cm


📏 Pletina 12 x 4mm
Varilla Ø8mm
Varilla Ø6mm

Estructura de aluminio aleación
6063 y temple T5

Referencias/

		W
566872		9W
233521		9W
144636		9W
144643		9W
144667		9W
144674		9W
144698		9W

Dimensiones/



Bola Mimbre

Ø60cm

PRILUX 

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D



 230V

Hz 50-60Hz

 CII

 IP44

 INCLUIDO

 Ø60cm


 Pletina 12 x 4mm
Varilla Ø8mm
Varilla Ø6mm

Estructura de aluminio aleación
6063 y temple T5

Referencias/

		W
469746		28W
233514		28W
144704		28W
144711		28W
575201		28W
144735		28W
144759		28W

Dimensiones/



Bola Mimbre

Ø80cm

PRILUX 

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D



 230V

Hz 50-60Hz

 CII

 IP44

 INCLUIDO

 Ø80cm


 Pletina 12 x 4mm
Varilla Ø8mm
Varilla Ø6mm

Estructura de aluminio aleación
6063 y temple T5

Referencias/

		W
469739		45W
160445		45W
144766		45W
144773		45W
144797		45W
144803		45W
144834		45W

Dimensiones/



Bola Mimbre

Ø100cm

PRILUX 

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D



⚡ 230V

Hz 50-60Hz

□ CII

☼ IP44

🔌 INCLUIDO

↕ Ø100cm


📏 Pletina 12 x 4mm
Varilla Ø8mm
Varilla Ø6mm

Estructura de aluminio aleación
6063 y temple T5

Referencias/

		W
520959		67,2W
364911		67,2W
364935		67,2W
365079		67,2W
364898		67,2W
210812		67,2W
210829		67,2W

Dimensiones/



Bola Mimbre

Ø120cm

PRILUX 

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D



⚡ 230V

Hz 50-60Hz

☐ CII

☼ IP44

🔌 INCLUIDO

↕ Ø120cm


☐ Pletina 12 x 4mm
Varilla Ø8mm
Varilla Ø6mm


Estructura de aluminio aleación
6063 y temple T5

Referencias/

		W
566889		96W
364928		96W
364942		96W
210836		96W
364904		96W
210843		96W
210867		96W

Dimensiones/



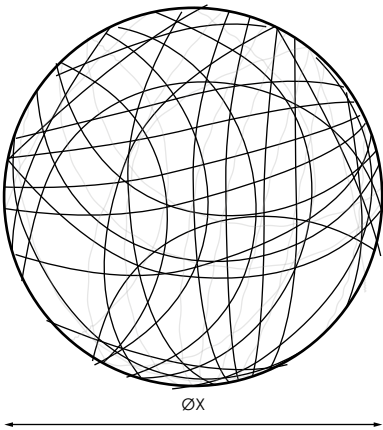

Especificaciones			
W	Consumo	Ø30cm	9W
		Ø60cm	28W
		Ø80cm	45W
		Ø100cm	67,2W
		Ø120cm	96W
	Tensión	230V	
	Aislamiento eléctrico	CII	
	índice de estanquedad	Plug	IP44
		Conector	IP65
	Dimensiones	Ø30cm	
		Ø60cm	
		Ø80cm	
		Ø100cm	
		Ø120cm	
	Cable de alimentación	Si	
	Uso externo	Si	

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- Este producto puede ser utilizado en exterior e interior.
- ¡Éste es un producto decorativo! No es un juguete, manténgase fuera del alcance de niños pequeños.
- No manipule el producto mientras éste se encuentre en funcionamiento.
- No cortar, cambiar o acortar este producto bajo ningún concepto.
- No use nunca este producto en contacto con agua o con las manos húmedas.
- Asegúrese siempre que todas las conexiones están bien colocadas, apretadas y selladas adecuadamente.
- Compruebe siempre que todas las conexiones estén aseguradas con el tubo retráctil correspondiente.
- Proteja todos los cables contra posibles daños.
- Las lámparas no son intercambiables.
- No conecte nunca el producto con cualquier otro.
- Si el producto es defectuoso deberá desecharse.
- Elimine adecuadamente cualquier producto defectuoso.
- Nunca coloque o utilice este producto cerca de fuentes de calor.
- Desconecte la corriente antes de instalar el producto.
- En el caso de preguntas técnicas, consulte siempre a un técnico especializado.

AVISO

ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN DE ÉSTE PRODUCTO, POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDELAS EN UN SITIO SEGURO. LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA PERSONAL CUALIFICADO.

LA INADECUADA MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES O DEL PROPIO PRODUCTO PODRÍA DAÑAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTE EQUIPO, QUEDANDO ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.

QUEDA ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE: SI LA INSTALACIÓN NO SE REALIZA SEGÚN LO INDICADO EN EL REBT 2002.

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT09-4 DEL REBT (INSTALACIÓN DE PROTECTORES DE SOBRETENSIONES EN LÍNEAS Y RECEPTORES) PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES Y DE ALUMBRADO PÚBLICO. LA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS PRODUCIDOS POR SOBRETENSIONES EN RECEPTORES SIN PROTECTORES DE SOBRETENSIONES.


ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT19 (INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS. PRESCRIPCIONES GENERALES)

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT34 (INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES. FERIAS Y STANDS)


MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

TODAS LAS GUIRNaldas LUMINOSAS Y MOTIVOS PRILUX, REQUIEREN UN MANTENIMIENTO ANTES DE SU USO QUE IMPLICA REVISAR TODOS LOS EMPALMES Y CONEXIONES (INCLUYENDO TAPA FINAL) PARA ASEGURARSE DE QUE EL MATERIAL TENGA LA ESTANQUEIDAD CORRECTA.

1
Coloque el producto donde desee, teniendo en cuenta la longitud del cable de alimentación.

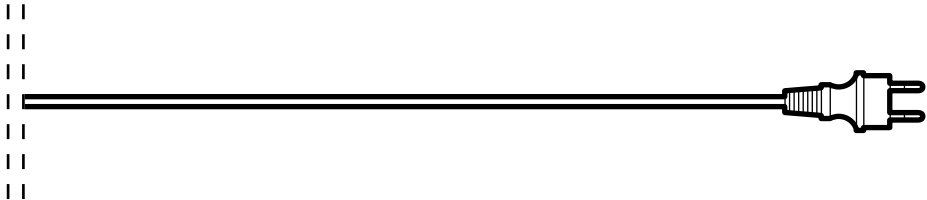


2
Conecte el cable de alimentación (INCLUIDO) a la corriente.

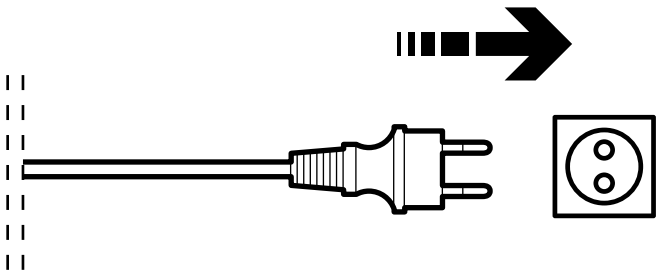


1

Proceda a unir el cable de alimentación o en el empalme estanco insertando previamente el termorretráctil en uno de los dos elementos.

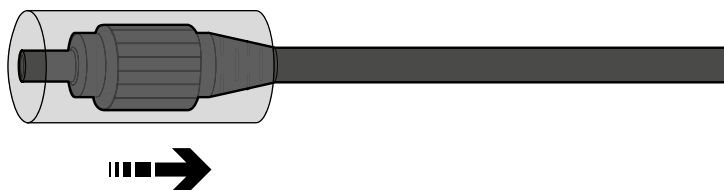


2

Conecte las clavijas del cable de alimentación y el empalme estanco, rosando la tapa posteriormente.

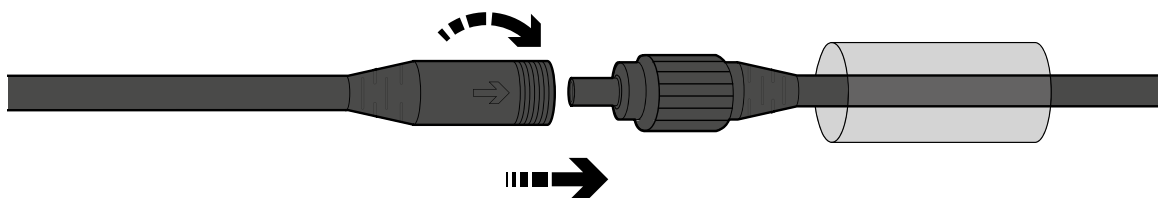


3

Coloque el termorretráctil sobre la unión de los dos elementos.

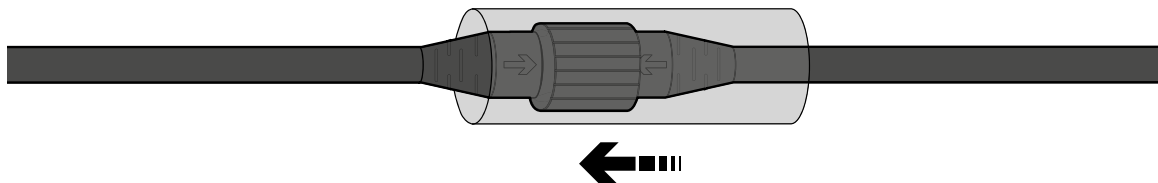


4

Caliente el termorretráctil para sellar la junta.

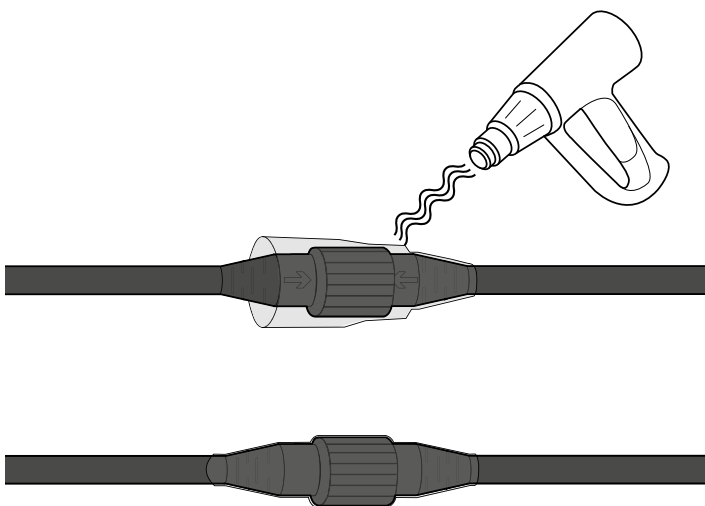

5

Rellene los orificios internos del extremo del hilo con 2 o 3cm de silicona.

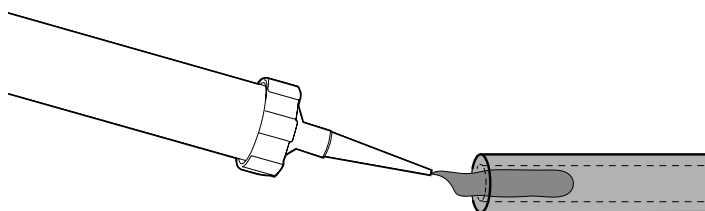


6

Proceda realizar la union entre cable de alimentación e hilo insertando el conector adecuado entre ambos elementos. Previamente debe introducirse un termorretráctil para su posterior sellado.


ATENCIÓN!

ASEGÚRESE DE QUE LA POLARIDAD Y EL SENTIDO DE LA CORRIENTE SON LOS CORRECTOS.

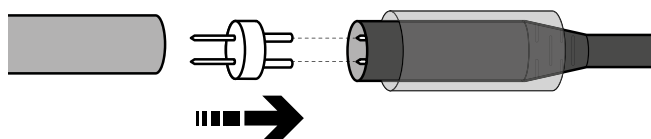


7

Una vez unidos los dos extremos aplique y extienda silicona sobre la unión y parte del hilo.

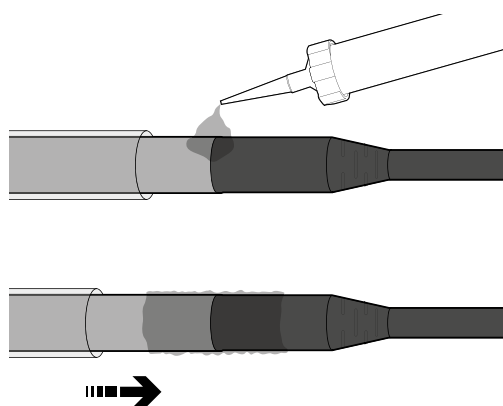

8

Coloque el termorretráctil sobre la unión de los elementos y aplique calor para su correcto sellado.

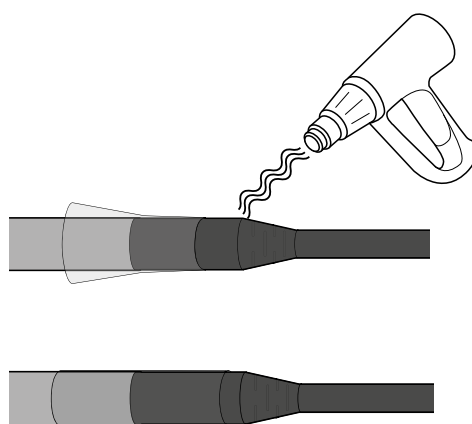

/RECOMENDACIÓN

Se recomienda la revisión de todas las conexiones y empalmes de los motivos y productos de Navidad antes y después de su puesta en funcionamiento en cada campaña para evitar la dilatación de juntas y condensaciones.

Se recomienda NO dejar expuesto a la intemperie el hilo luminoso más de un año para evitar su degradación por los rayos ultravioletas del sol.

Es recomendable la desinstalación del producto al finalizar cada campaña.

