DOT DMX **PIXELMAX**

RGBW 24V

PRILUX eConcept



	24V dc
Hz	50-60Hz
	CIII
	IP65
	RGB 3535 W 2835
	-20°C~+60 °C
	50.000h
	Según Controlador According Controller D'après le contrôleur De acordo Controlador
	450x260x440mm
	10ud
kg	2,4kg (NW)
kg	2,5kg (GW)
	REG. TRIAC PRILUX
PS	NO INC.
C	NO INC.


DOT DMX **PIXELMAX**
RGBW 24V

PRILUX eConcept

Referencias/ References/ Références/ Referências


		W	⟷		ϕ	
484886	LED	20W	1m	10	30lm/led	
484879	LED	92W	5m	50	30lm/led	

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões



ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHÉMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO






ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHÉMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO



Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios


FUENTE ALIMENTACIÓN 24V



	IN		W			
488440	170-240V	24V	30W	IP66/ IP44 Plug	202 x 34 x 36mm	1 salida
488457	170-240V	24V	60W	IP66/ IP44 Plug	197 x 45 x 32mm	1 salida
488464	170-240V	24V	100W	IP66/ IP44 Plug	248 x 45 x 32mm	1 salida
481687	100-240V	24V	150W	IP66/ IP44 Plug	230 x 63 x 39mm	1 salida
481694	100-240V	24V	200W	IP66/ IP44 Plug	260 x 73 x 45mm	2 salidas

CONTROLADOR DMX


1 UNIVERSO



C				
	485135	9~36V dc	IP20	Max. 128 pixeles

CONTROLADOR DMX


2 UNIVERSOS



C				
	529037	9~36V dc	IP20	Max. 256 pixeles

CONTROLADOR DMX

8 UNIVERSOS



C				
	485142	5V dc	IP20	Max. 1.024 pixeles


DOT DMX **PIXELMAX**
RGBW 24V

PRILUX eConcept

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios


CONTROLADOR SPI-DMX

16 SALIDAS/UNIVERSOS



C	485159	12V dc	IP20	SPI - Max. 21.760 pixeles DMX - Max. 2.048 pixeles


AMPLIFICADOR DMX



485166	12V dc	IP20

CONECTOR-FUENTE ALIMENTACIÓN


DOT DMX PIXELMAX



485197		CII	IP66

EXTENSIÓN


DOT DMX PIXELMAX



484923	0,25m		IP65
484930	1m		IP65
484947	3m		IP65

CONECTOR T ENTRADA


DOT DMX PIXELMAX



484916		IP65

CONECTOR T


DOT DMX PIXELMAX



484954		IP65

CONECTOR 3


DOT DMX PIXELMAX/MESH PIXELMAX

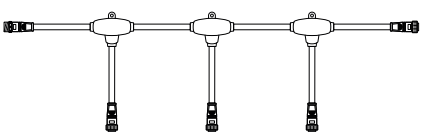

484961		IP65

CONECTOR 5

DOT DMX PIXELMAX

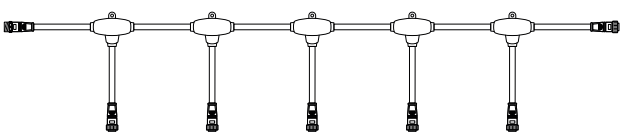


484978		IP65


Dot DMX
Pixelmax

decorativo

prilux




10 pixel



50 pixel

	ACCESORIOS
481694	Fuente alimentación 200W
485197	Conector-Fuente alimentación
484923	Extensión 25cm
484930	Extensión 100cm
484947	Extensión 300cm
484916	Conector T (2 entradas + 1 salida)
484954	Conector T (1entrada + 2 salidas)
484961	Conector 3 (1entrada + 4 salidas)
484978	Conector 5 (1entrada + 6 salidas)



AVISO

ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN DE ÉSTE PRODUCTO, POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDELAS EN UN SITIO SEGURO.
LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA PERSONAL CUALIFICADO.
LA INADECUADA MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES O DEL PROPIO PRODUCTO PODRÍA DAÑAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTE EQUIPO, QUEDANDO ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.
QUEDA ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE: SI LA INSTALACIÓN NO SE REALIZA SEGÚN LO INDICADO EN EL REBT 2002.
ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT09-4 DEL REBT (INSTALACIÓN DE PROTECTORES DE SOBRETENSIONES EN LÍNEAS Y RECEPTORES) PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES Y DE ALUMBRADO PÚBLICO.
LA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS PRODUCIDOS POR SOBRETENSIONES EN RECEPTORES SIN PROTECTORES DE SOBRETENSIONES.

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT19 (INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS. PRESCRIPCIONES GENERALES)

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT34 (INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES. FERIAS Y STANDS)

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

TODAS LAS GUIRNALDAS LUMINOSAS Y MOTIVOS PRILUX, REQUIEREN UN MANTENIMIENTO ANTES DE SU USO QUE IMPLICA REVISAR TODOS LOS EMPALMES Y CONEXIONES (INCLUYENDO TAPA FINAL) PARA ASEGURARSE DE QUE EL MATERIAL TENGA LA ESTANQUEIDAD CORRECTA.


ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- Este producto puede ser utilizado en exterior e interior.
- ¡Éste es un producto decorativo! No es un juguete, manténgase fuera del alcance de niños pequeños.
- No manipule el producto mientras éste se encuentre en funcionamiento.
- No cortar, cambiar o acortar este producto bajo ningún concepto.
- No use nunca este producto en contacto con agua o con las manos húmedas.
- Si usa este producto en el exterior, debe usar como toma de corriente una base estanca IPX4 (uso exterior).
- Asegúrese siempre que todas las conexiones están bien colocadas, apretadas y selladas adecuadamente.
- Compruebe siempre que todas las conexiones estén aseguradas con el tubo retráctil correspondiente, siempre que no sean IP65.
- Proteja todos los cables contra posibles daños.
- Las lámparas no son intercambiables.
- Si el producto es defectuoso deberá desecharse.
- Elimine adecuadamente cualquier producto defectuoso.
- Nunca coloque o utilice este producto cerca de fuentes de calor.
- Desconecte la corriente antes de instalar el producto.
- En el caso de preguntas técnicas, consulte siempre a un técnico especializado.

INSTALACIÓN EN SERIE:

CÓDIGO	Nº SALIDAS	Nº MÁX. PIXELS
485159	16	2.048px
485142	8	1.024px
485135	1	128px


Máx. longitud permitida con la fuente de alimentación 200W (481694) es de 10m.

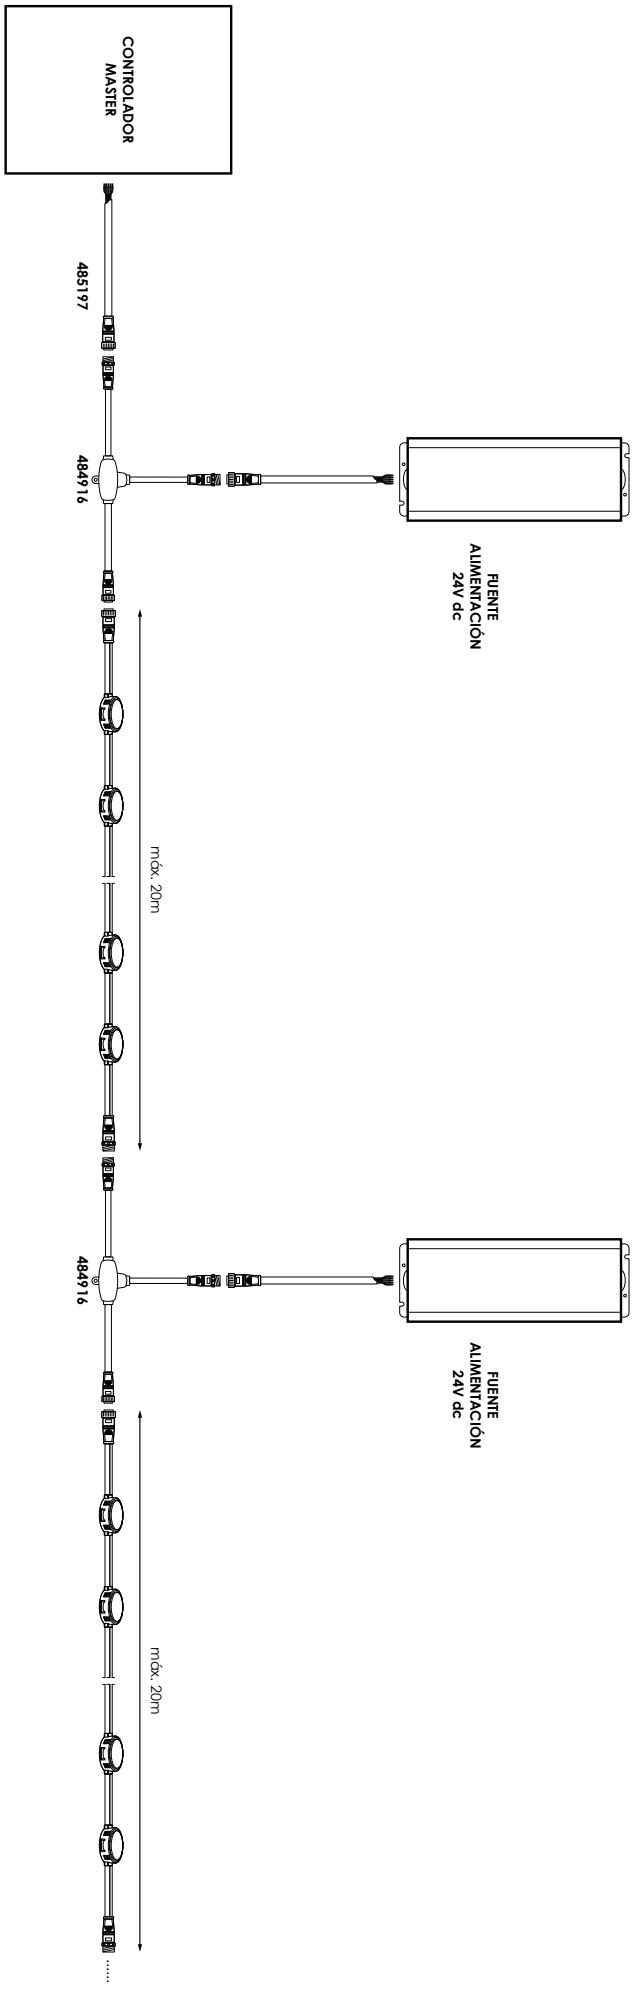

INSTALACIÓN EN PARALELO:

CÓDIGO	Nº SALIDAS	Nº MÁX. PIXELS
485159	16	2.048px
485142	8	1.024px
485135	1	128px

Máx. longitud permitida con la fuente de alimentación 200W (481694) es de 10m.

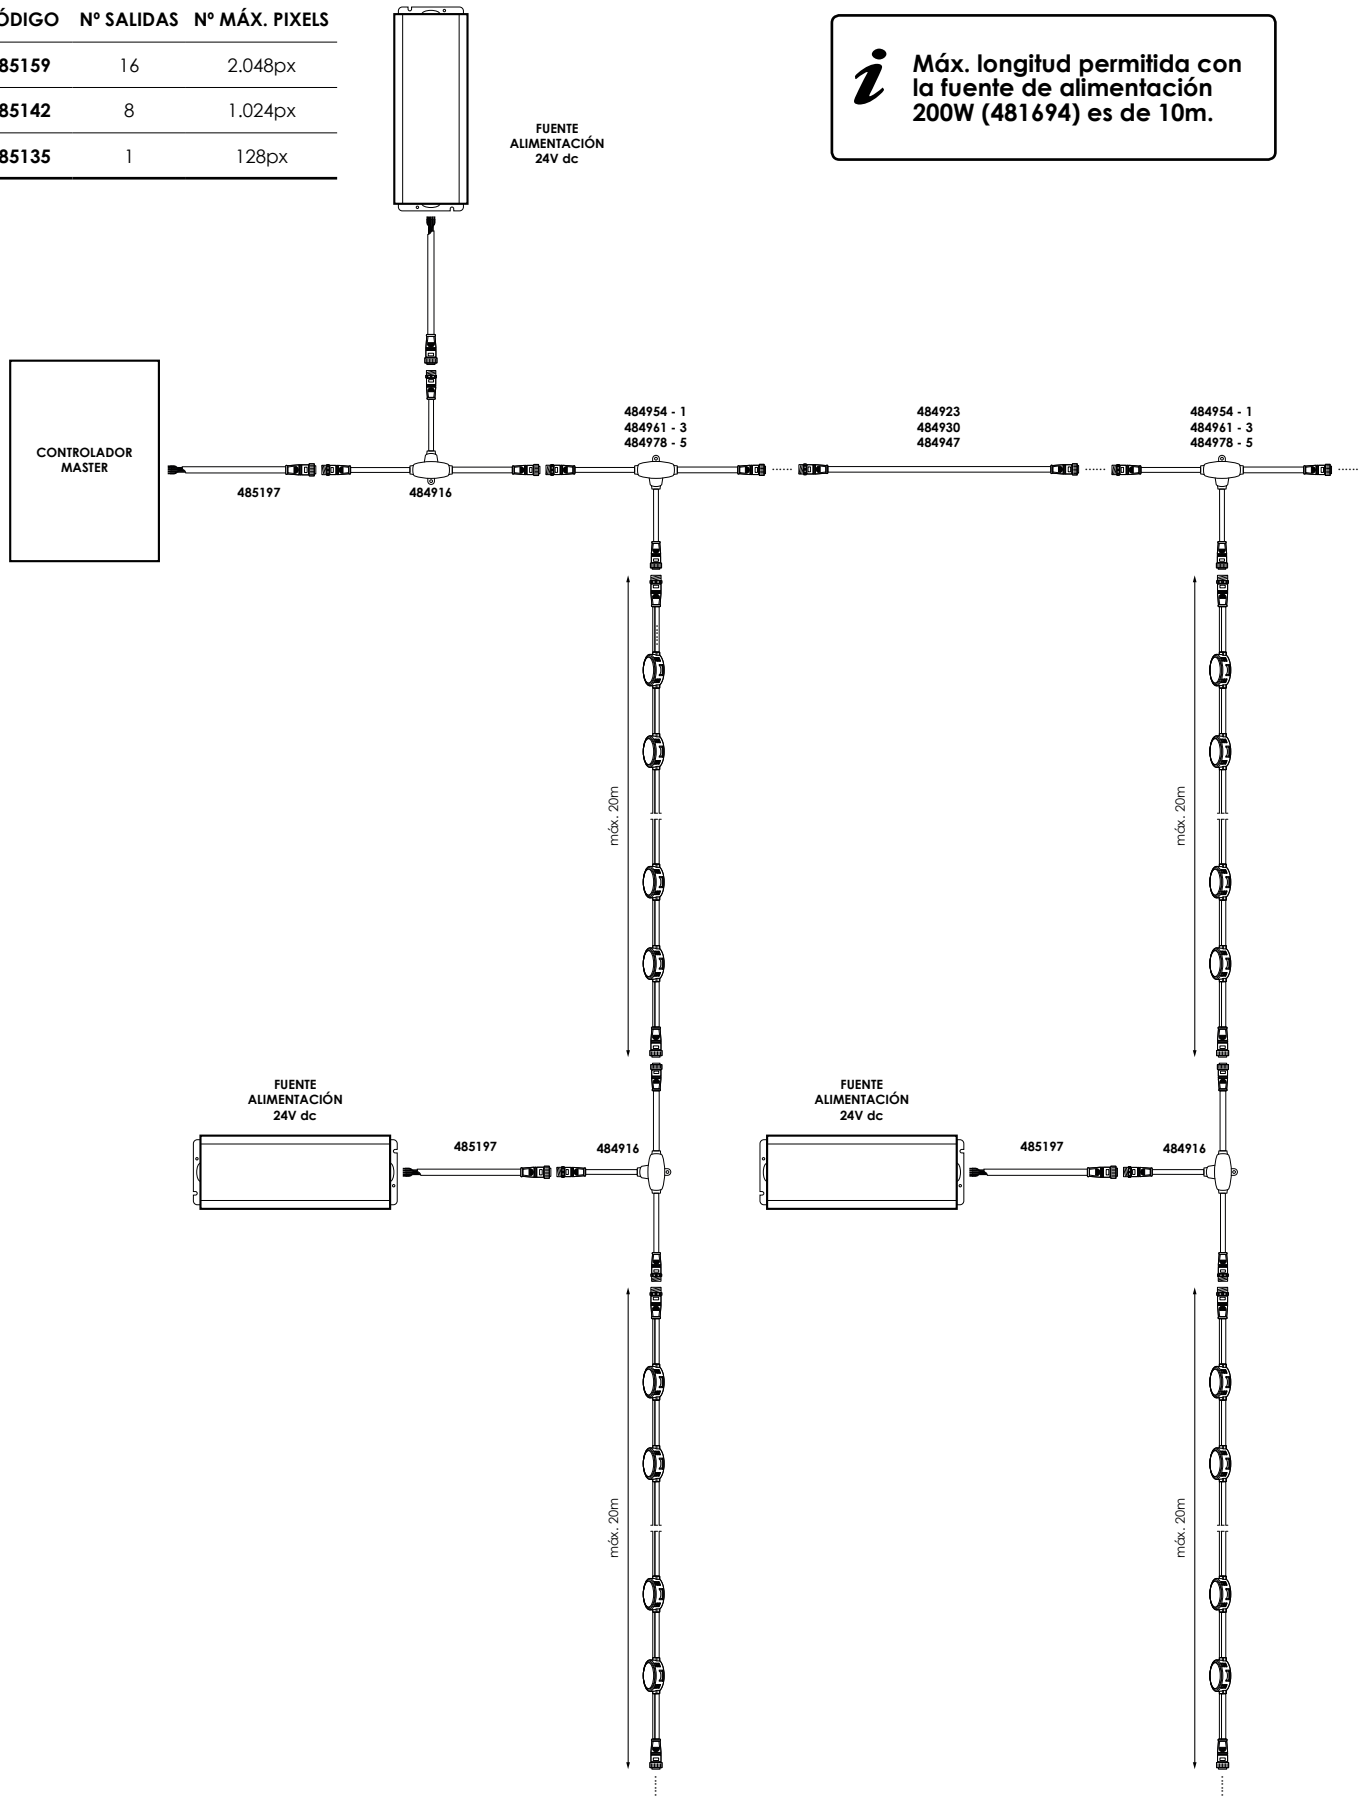



GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U.

SEDE CENTRAL

C/ Río Jarama nº 149
45007, Toledo (España)
Tel.: 925 23 38 12
Fax: 925 23 38 80

DELEGACIÓN NORESTE

C/ Bellvei 11-17
Polígono Can Salvatella.
08210, Barberá del Vallés
Barcelona (España)
Tel.: 93 719 23 29
Fax: 93 719 25 90

Carretera BV - 2249 Km 8
08791, Sant Llorenç d'Hortons,
Barcelona (Spain)
tel.: 93 891 37 24

DELEGACIÓN LATAM

CNPJ: 16.863.522/0001-57
Rua das Castanheiras,
Nº 200 galpão 82,
Jardim São Pedro
CEP 13187-065
Hortolândia (SP)

Calle 79A N.º 7A-24
Bogotá (Colombia)
Tel: (+571) 702 49 99
Móvil: (+57) 315 217 49 79

www.grupoprilux.com