

Giant Ball 6m

PIXELMAX

PRILUX 


Motivo
Motifs
Motifs
Móviles

3D


PIXELMAX



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

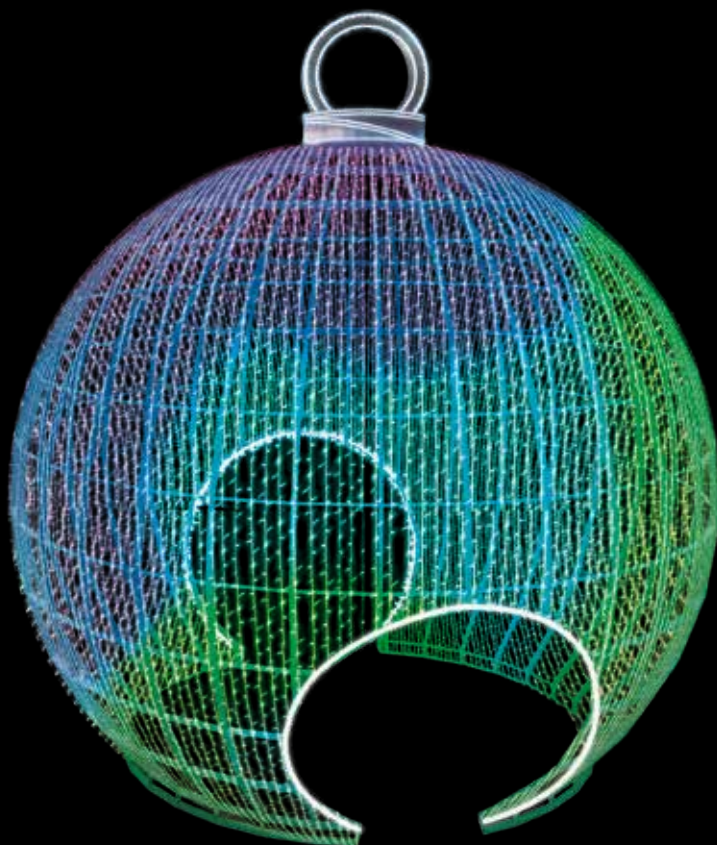

 12V/24V

Hz 50-60Hz

 CIII

 IP44 PLUG

 IP65

 480kg

 INCLUIDO

 Perfil 60x40x2mm
Perfil 40x40x3mm
Perfil 40x20x2,5mm
Perfil 10x10x1,8mm
Varilla Ø8mm

Estructura de aluminio aleación
6063 y temple T5

Giant Ball 6m


PIXELMAX



Referencias/

			W		
600293	flexi 	STRING PIXELMAX 	5.700W	6m	12.900leds

Dimensiones/




Giant Ball 6m

KABALAH



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX



PIXELMAX



⚡ 24V

Hz 50-60Hz

⚡ CIII

IP44 PLUG

IP65

⚖️ 450kg

🔌 INCLUIDO

Perfil 60x40x2mm
Perfil 40x40x3mm
Perfil 40x20x2,5mm
Perfil 10x10x1,8mm
Varilla Ø8mm

Estructura de aluminio aleación
6063 y temple T5

Giant Ball 6m


KABALAH



Referencias/

			W		
600309	flexi	STRING	1.100W	6m	21.480leds

Dimensiones/



Giant Ball 6m

TEARS

PRILUX 

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX



 24V

Hz 50-60Hz

 CIII

 IP44 PLUG

 IP65


 450kg


 INCLUIDO

 Perfil 60x40x2mm
Perfil 40x40x3mm
Perfil 40x20x2,5mm
Perfil 10x10x1,8mm
Varilla Ø8mm

Estructura de aluminio aleación
6063 y temple T5

Referencias/						
			W			
600316	flexi 	STRING  	930W	6m	17.160leds	

Dimensiones/		
		

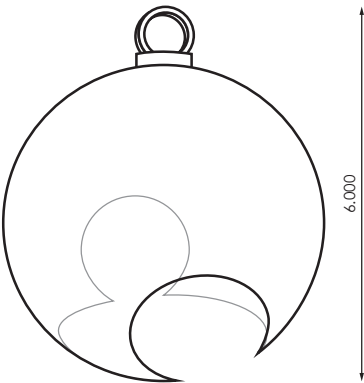

Especificaciones			
W	Consumo	PIXELMAX	5.700W
		KABALAH	1.100W
		TEARS	930W
	Tensión	PIXELMAX	12V/24V
		KABALAH	24V
		TEARS	24V
	Aislamiento eléctrico		CIII
	índice de estanquedad	PLUG	IP44
		CONECTOR	IP65
	Dimensiones		600cm
	Peso	PIXELMAX	480kg
		KABALAH	450kg
		TEARS	450kg
	Cable de alimentación		Si
	Uso externo		Si

AVISO

ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN DE ÉSTE PRODUCTO, POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDELAS EN UN SITIO SEGURO. LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA PERSONAL CUALIFICADO.

LA INADECUADA MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES O DEL PROPIO PRODUCTO PODRÍA DAÑAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTE EQUIPO, QUEDANDO ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.

QUEDA ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE: SI LA INSTALACIÓN NO SE REALIZA SEGÚN LO INDICADO EN EL REBT 2002.

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT09-4 DEL REBT (INSTALACIÓN DE PROTECTORES DE SOBRETENSIONES EN LÍNEAS Y RECEPTORES) PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES Y DE ALUMBRADO PÚBLICO. LA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS PRODUCIDOS POR SOBRETENSIONES EN RECEPTORES SIN PROTECTORES DE SOBRETENSIONES.

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT19 (INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS. PRESCRIPCIONES GENERALES)

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT34 (INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES. FERIAS Y STANDS)

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO


TODAS LAS GUIRNALDAS LUMINOSAS Y MOTIVOS PRILUX, REQUIEREN UN MANTENIMIENTO ANTES DE SU USO QUE IMPLICA REVISAR TODOS LOS EMPALMES Y CONEXIONES (INCLUYENDO TAPA FINAL) PARA ASEGURARSE DE QUE EL MATERIAL TENGA LA ESTANQUEIDAD CORRECTA.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- Este producto puede ser utilizado en interior.
- ¡Éste es un producto decorativo! No es un juguete, manténgase fuera del alcance de niños pequeños.
- No manipule el producto mientras éste se encuentre en funcionamiento.
- No cortar, cambiar o acortar este producto bajo ningún concepto.
- No use nunca este producto en contacto con agua o con las manos húmedas.
- Asegúrese siempre que todas las conexiones están bien colocadas, apretadas y selladas adecuadamente.
- Compruebe siempre que todas las conexiones estén aseguradas con el tubo retráctil correspondiente.
- Proteja todos los cables contra posibles daños.
- No conecte nunca el producto con cualquier otro.
- Si el producto es defectuoso deberá desecharse.
- Elimine adecuadamente cualquier producto defectuoso.
- Nunca coloque o utilice este producto cerca de fuentes de calor.
- Desconecte la corriente antes de instalar el producto.
- En el caso de preguntas técnicas, consulte siempre a un técnico especializado.


1/

Siga el siguiente esquema para saber cual es la situación de los gajos para poder replantearlos en el suelo. Tenga en cuenta que las letras **C** serán las que irán en el suelo, las **B** en el tramo intermedio y las **A** en la parte superior.

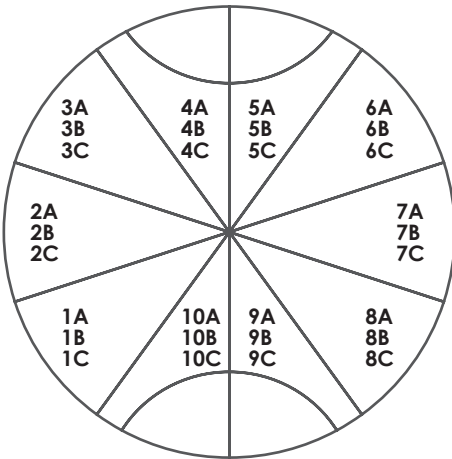


2/

Para la construcción mecánica de la Giant Ball, una las partes con las letras **C** que es la parte inferior, 1C con la 2C, la 2C con la 3C, la 3C con la 4C, y así hasta la 10C con los tornillos proporcionados.

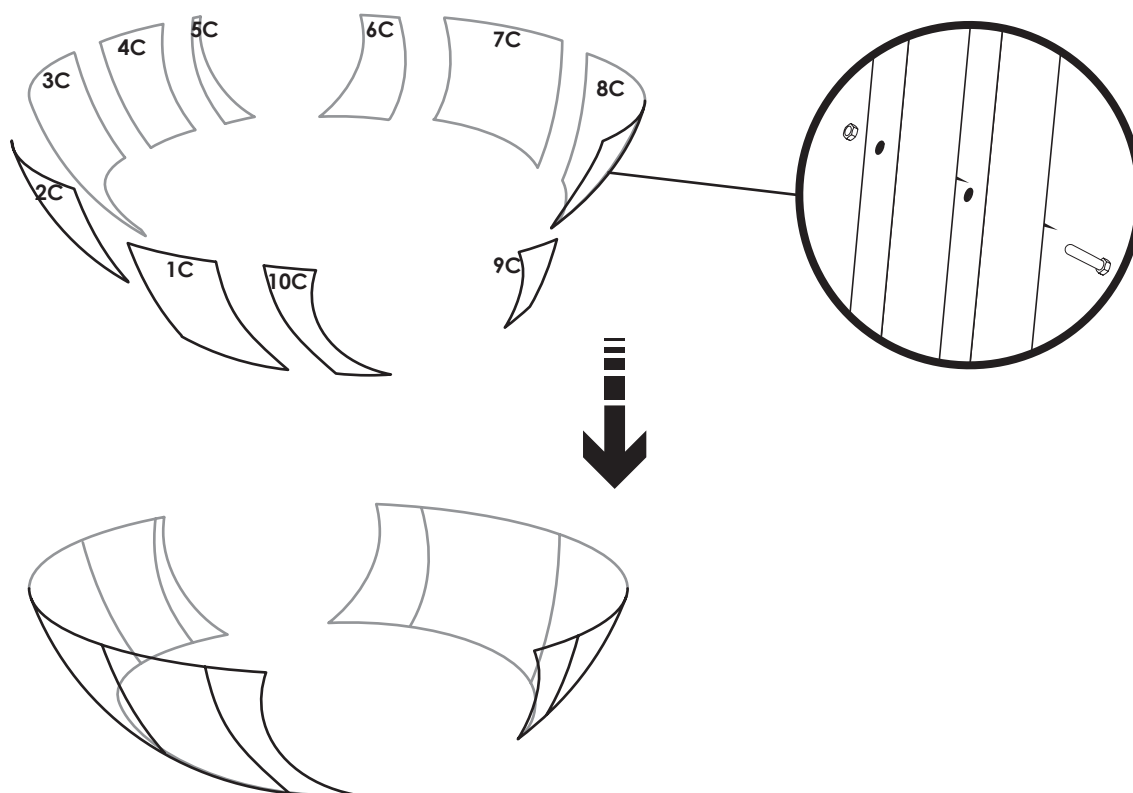


3/

A continuación, una las partes con las letras **B**, que son la parte intermedia de nuestra Giant Ball, 1B encima de la 1C y con la 2B, la 2B encima de la 2C y con la 3B, la 3B encima de la 3C y con la 4B, y así hasta la 10B con los tornillos proporcionados.

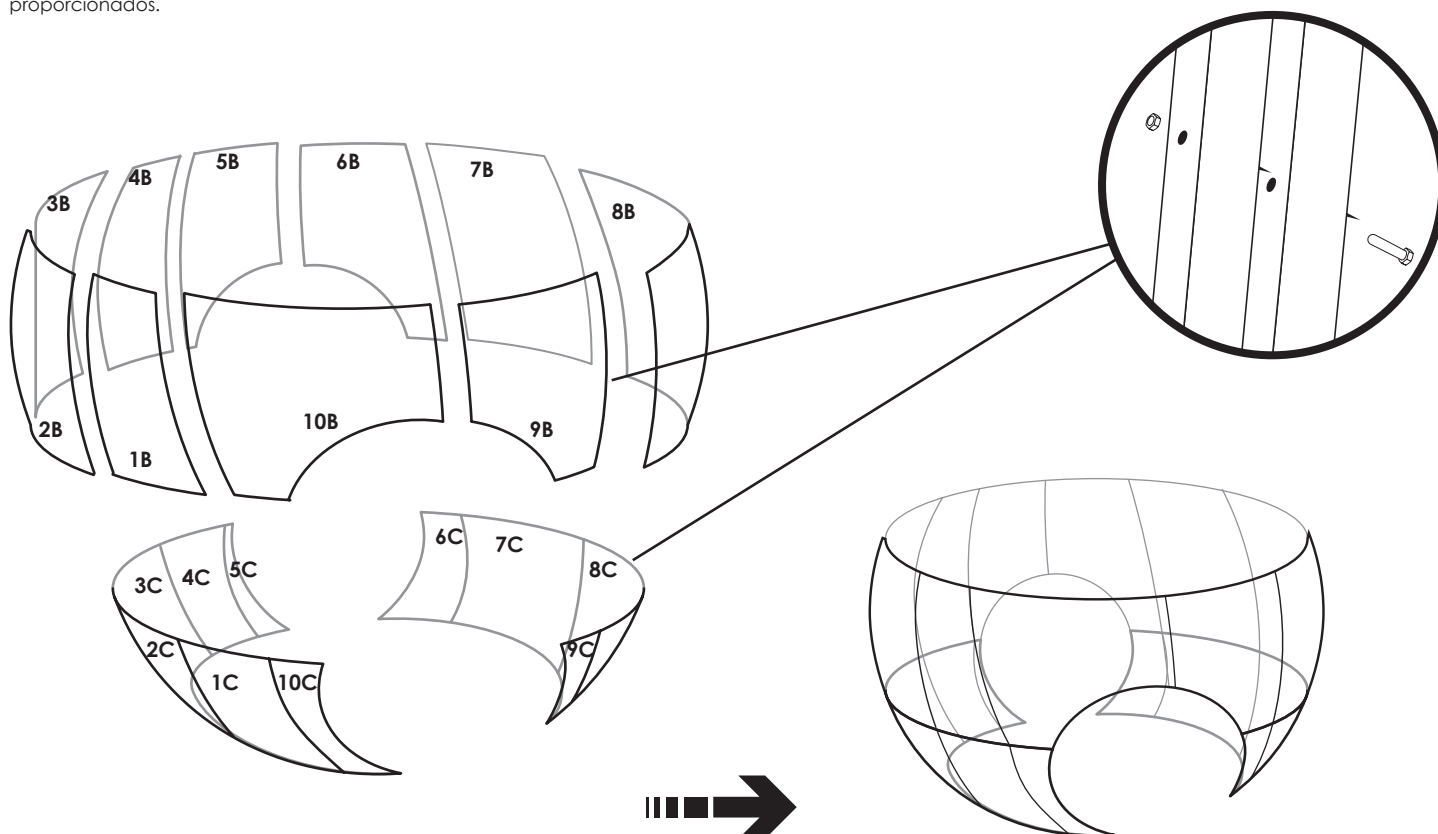


4/

A continuación, una las partes con las letras **A**, que son la parte superior de nuestra Giant Ball, 1A encima de la 1B y con la 2A, la 2A encima de la 2B y con la 3A, la 3A encima de la 3B y con la 4A, y así hasta la 10A con los tornillos proporcionados.

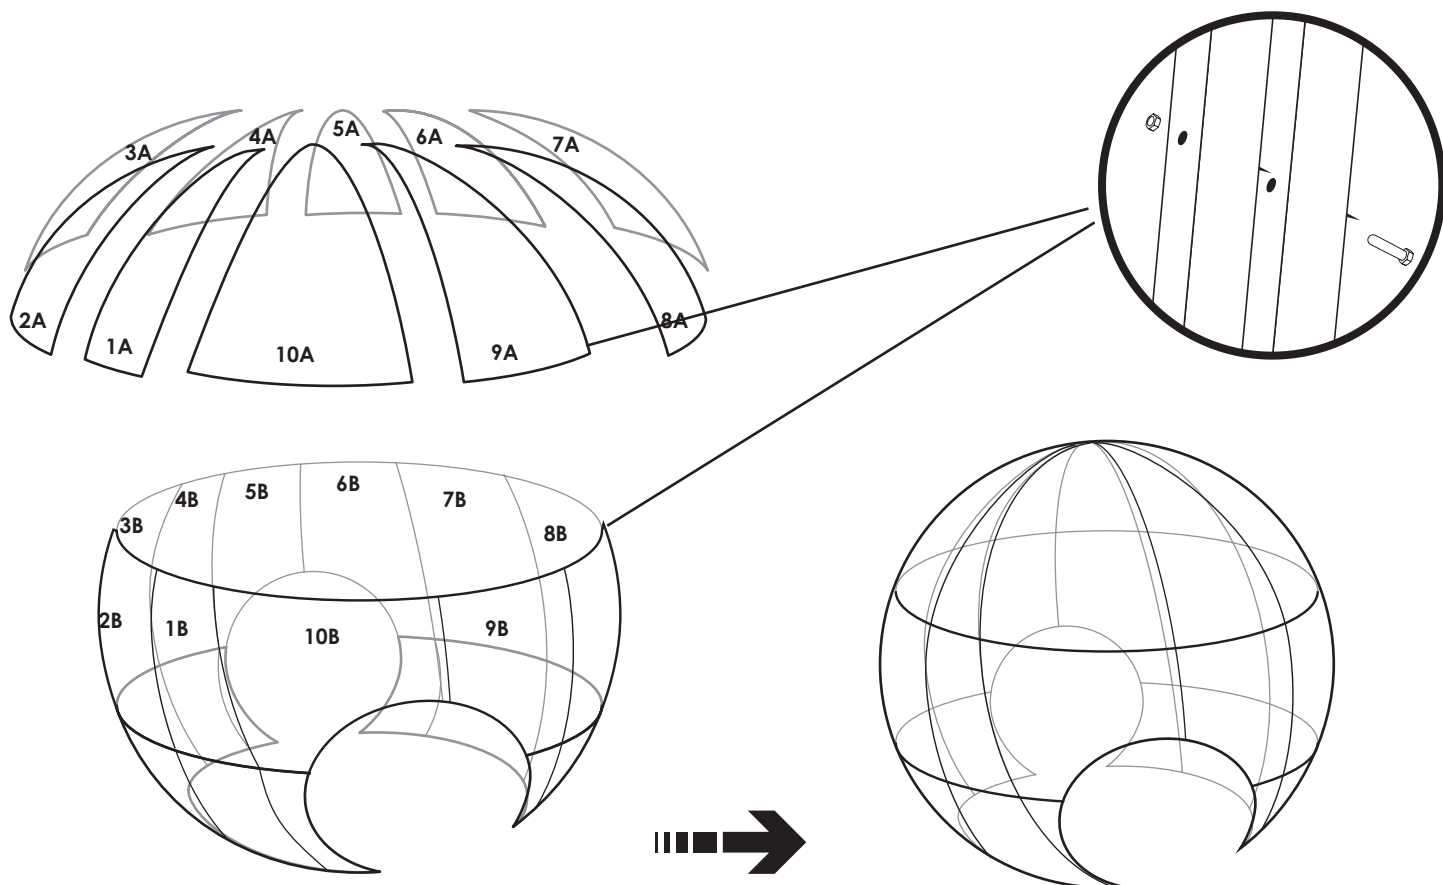


5/

Una vez montada nuestra Giant Ball, proceda a montar el tetón en la parte superior, y unalo con los abarcones proporcionados.

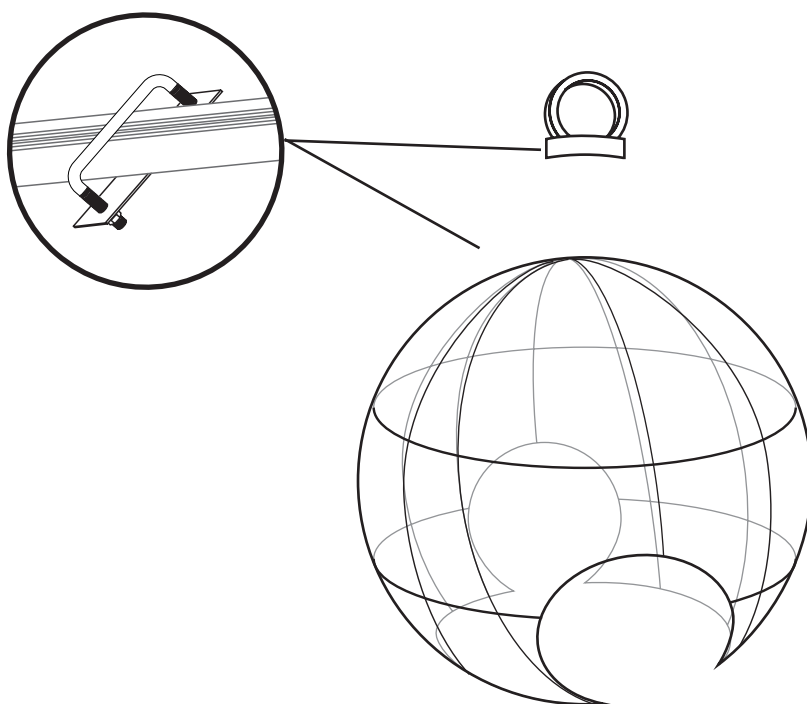

Ancle su Giant Ball al suelo con las patas en forma de L proporcionadas con tornillos.

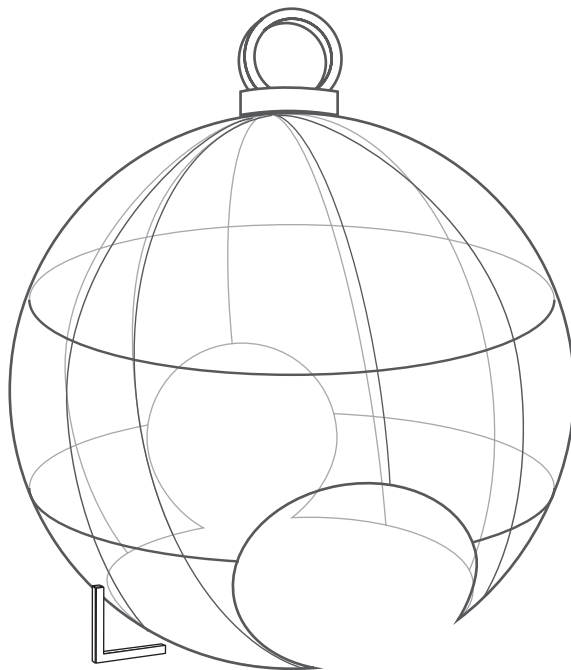

ANCLAJE EXTERIOR:

Si su GIANT BALL se va a instalar en el exterior es recomendable que lo ancle al suelo con vientos de acero. El anclaje al **exterior** debe ser de 3 cables de viento de acero de al menos Ø6mm de sección. Deberán colocarse en las uniones verticales entre los paños. **(ATENCIÓN! LOS PESOS Y CABLES DE ACERO NO ESTÁN INCLUIDOS EN EL PRODUCTO)**

CONTRAPESOS EXTERIOR (COMO MÍNIMO)			
ALTURA	CONTRAPESOS POR CADA VIENTOS	Nº VIENTOS	RESISTENCIA SISTEMA FIJACIÓN
6m	517kg	3	179kg



www.prilux.es



PRILUX