



Motivo  
Motifs  
Motifs  
Motivos

3D



MADE IN SPAIN  
Design by PRI LUX

24V

50-60Hz

CII

IP44 PLUG

IP65

35kg

1.224leds

INCLUIDO

163x254x20cm

Perfil 20x10x2mm  
 Perfil 10x10x1,8mm  
 Placa 10x3mm

Estructura de aluminio aleación  
6063 y temple T5

**Referencias/**




563086

**flexi** STRING **PLUS** TAPIZ 

95W




**Dimensiones/**

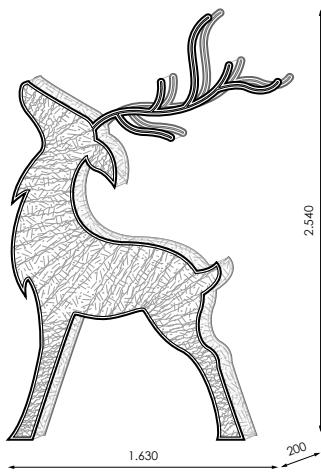

**Motivo**  
Motifs  
Motifs  
Motivos

**3D**



MADE IN SPAIN  
Design by PRI LUX

 24V

 50-60Hz

 CII

 IP44 PLUG

 IP65

 30kg

 1.080leds

 INCLUIDO

 180x210x20cm

 Perfil 20x10x2mm  
 Perfil 10x10x1,8mm  
 Placa 10x3mm

Estructura de aluminio aleación  
6063 y temple T5

**Referencias/**




563093

flexi STRING  TAPIZ 

90W


**Dimensiones/**

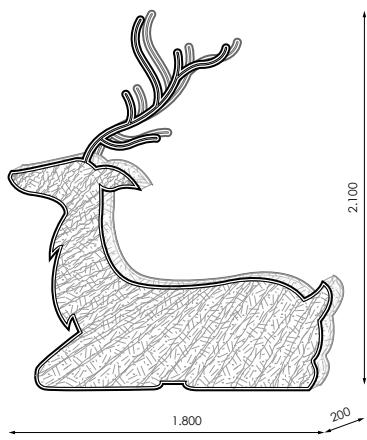



**Motivo**  
Motifs  
Motifs  
Motivos

**3D**



MADE IN SPAIN  
Design by PRI LUX

**⚡ 24V**

**Hz 50-60Hz**

**CII**

**IP44 PLUG**

**IP65**

**34kg**

**1.152leds**

**INCLUIDO**

**210x150x20cm**

**Perfil 20x10x2mm**

**Perfil 10x10x1,8mm**

**Pletina 10x3mm**

Estructura de aluminio aleación  
6063 y temple T5

**Referencias/**




563109


**flexi** STRING **PLUS** TAPIZ 

95W



**Dimensiones/**

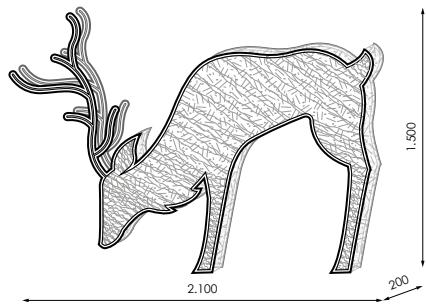

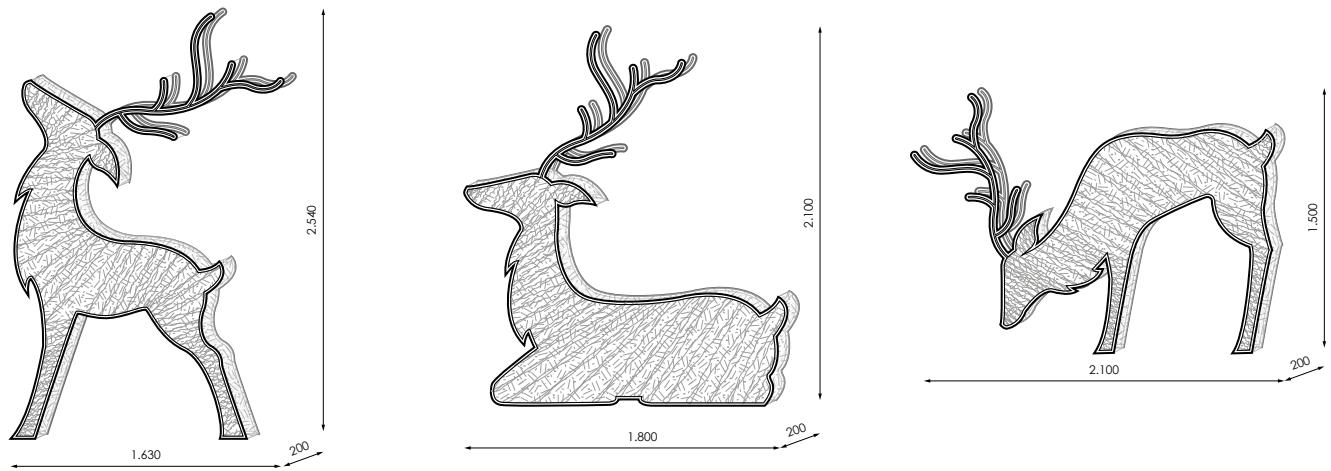

## Especificaciones

<b>W</b>	<b>Consumo</b>	<b>Standing (254cm)</b>	53W
		<b>Sit (210cm)</b>	52W
		<b>Pastando (150cm)</b>	51W
<b>⚡</b>	<b>Tensión</b>		24V
<b>🛡</b>	<b>Aislamiento eléctrico</b>		CIII
<b>ºº</b>	<b>Índice de estanqueidad</b>	<b>Plug</b>	IP44
		<b>Conector</b>	IP65
<b>↖ ↵</b>	<b>Dimensiones</b>	<b>Standing (254cm)</b>	2.540x1630x200mm
		<b>Sit (210cm)</b>	2.100x1.800x200mm
		<b>Pastando (150cm)</b>	1.500x2.100x200mm
<b>kg</b>	<b>Peso</b>	<b>Standing (254cm)</b>	35kg
		<b>Sit (210cm)</b>	30kg
		<b>Pastando (150cm)</b>	34kg
<b>🔌</b>	<b>Cable de alimentación</b>		Si
<b>🏡</b>	<b>Uso exterior</b>		Si

## AVISO

**ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN DE ÉSTE PRODUCTO, POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDALAS EN UN SITIO SEGURO.**

**LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA PERSONAL CUALIFICADO.**

**LA INADECUADA MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES O DEL PROPIO PRODUCTO PODRÍA DAÑAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTE EQUIPO, QUEDANDO ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.**

**QUEDA ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE: SI LA INSTALACIÓN NO SE REALIZA SEGÚN LO INDICADO EN EL REBT 2002.**

**ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT09-4 DEL REBT (INSTALACIÓN DE PROTECTORES DE SOBRETENSIONES EN LÍNEAS Y RECEPTORES) PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES Y DE ALUMBRADO PÚBLICO. LA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS PRODUCIDOS POR SOBRETENSIONES EN RECEPTORES SIN PROTECTORES DE SOBRETENSIONES.**

**ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT19 (INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS. PRESCRIPCIONES GENERALES)**

**ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT34 (INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES. FERIAS Y STANDS)**

## MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

**TODAS LAS GUIRNALDAS LUMINOSAS Y MOTIVOS PRILUX, REQUIEREN UN MANTENIMIENTO ANTES DE SU USO QUE IMPLICA REVISAR TODOS LOS EMPALMES Y CONEXIONES (INCLUYENDO TAPA FINAL) PARA ASEGURARSE DE QUE EL MATERIAL TENGA LA ESTANQUEIDAD CORRECTA.**

### ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- Este producto puede ser utilizado en exterior e interior.
- ¡Éste es un producto decorativo! No es un juguete, manténgase fuera del alcance de niños pequeños.
- No manipule el producto mientras éste se encuentre en funcionamiento.
- No cortar, cambiar o acortar este producto bajo ningún concepto.
- No use nunca este producto en contacto con agua o con las manos húmedas.
- Si usa este producto en el exterior, debe usar como toma de corriente una base estanca IPX4 ( uso exterior ).
- Asegúrese siempre que todas las conexiones están bien colocadas, apretadas y selladas adecuadamente.
- Compruebe siempre que todas las conexiones estén aseguradas con el tubo retráctil correspondiente.
- Proteja todos los cables contra posibles daños.
- Las lámparas no son intercambiables.
- No conecte nunca el producto con cualquier otro a menos que haya sido fabricado por Prilux.
- Si el producto es defectuoso deberá desecharse.
- Elimine adecuadamente cualquier producto defectuoso.
- Nunca coloque o utilice este producto cerca de fuentes de calor.
- Desconecte la corriente antes de instalar el producto.
- En el caso de preguntas técnicas, consulte siempre a un técnico especializado.

- Asegúrese de que la distancia mínima de 1.5cm entre cables y lámparas no se sobreponga.
- Estando en funcionamiento, las lámparas y cables no deben tocarse, cruzarse, estar enrollados o entrelazados.

### INSTRUCCIONES DE MONTAJE: PROLONGACIÓN SEGURO

- ¡No conecte nunca entre sí más productos que los autorizados!
- Tenga en cuenta siempre la cantidad máxima de productos conectables que encontrará en la tabla superior en el envase o en nuestro catálogo de productos.

### RECOMENDACIONES

Se recomienda la revisión de todas las conexiones y empalmes de los motivos y productos de Navidad antes y después de su puesta en funcionamiento en cada campaña para evitar la dilatación de juntas y condensaciones.

Se recomienda NO dejar expuesto a la intemperie el hilo luminoso más de un año para evitar su degradación por los rayos ultravioletas del sol.

Es recomendable la desinstalación del producto al finalizar cada campaña.

### ADVERTENCIAS - ANTES DE PONER EN FUNCIONAMIENTO

- Antes de poner el producto en funcionamiento, asegúrese de que el voltaje de red sea compatible con el voltaje indicado en la toma de corriente.
- Antes de poner en funcionamiento el producto, controle que no esté dañado.

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE: INSTALACIÓN SEGURA

### GENERAL

- No utilice herramientas metálicas o material para ajustarlo que pueda provocar cortes en el hilo. Éstos pueden dañar al producto, provocar cortocircuitos, o mal funcionamiento del producto.
- Tenga en cuenta que la duración de vida del producto depende mucho de la forma de tratarlo durante su montaje, demontaje y depósito.
- Trate siempre a este producto cuidadosa y apropiadamente.

### MONTAJE

- Para el montaje ( p.e. en cable de acero, canaleta de tejado ), use preferentemente precintos resistentes a rayos ultravioletas o accesorios originales.
- Monte siempre este producto lo más estable y derecho posible. No deje al producto colgar libremente o hamacarse.

**MONTAJE:**

