


## Manual instrucciones

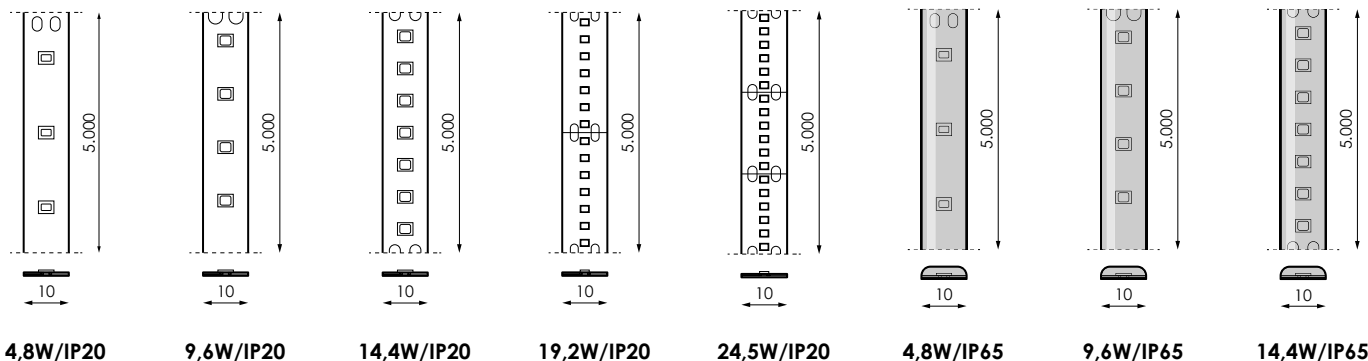

| CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS |             |
|----------------------------|-------------|
| Tensión                    | 24Vac       |
| Frecuencia                 | 50-60 Hz    |
| GRADO PROTECCIÓN           |             |
| Aislamiento eléctrico      |             |
| Grado de estanqueidad      | IP20 - IP65 |

### PRECAUCIONES:

- Desconecte la corriente antes de instalar el producto.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- No sumerja este producto en agua ni lo manipule con las manos mojadas.
- Se recomienda la utilización de guantes antielectrostáticos para manipular la tira de LED.
- No golpee el producto.
- No instale el producto donde haya fuentes de calor o concentraciones de humedad.
- No manipule el producto mientras se encuentre en funcionamiento y déjelo enfriar antes de tocarlo con las manos.
- Si el producto se encuentra dañado sustitúyalo inmediatamente por uno nuevo.
- Tanto fuente de alimentación, como reguladores son de uso interior, por favor, instáloslos en cajas estancas IP44 o superior si fuera necesario y proteja las conexiones realizadas de los mismos, presérvelos de la humedad y/o agua.
- Reserve un 20% de la potencia de la fuente de alimentación.
- Para garantizar la vida y prevenir daños en el LED y el medio ambiente, se recomienda no forzar, tirar o doblar los cables mientras el producto está encendido.
- No sobrepasar la limitación máxima de conexión de tiras en serie.
- LED no reemplazable.

### AVISO

ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN DE ÉSTE PRODUCTO, POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDELAS EN UN SITIO SEGURO. LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA PERSONAL CUALIFICADO.

LA INADECUADA MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES O DE LA PROPIA LUMINARIA PODRÍA DAÑAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTE PRODUCTO, QUEDANDO ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.




### ATENCIÓN!!!

RESPECTAR LAS PRECAUCIONES DE MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES SENSIBLES A DESCARGAS ELECTROSTÁTICAS (LED).

| POTENCIA/m | IP   | UNIDAD DE CORTE | DIMENSIONES  | LIMITACIÓN CONEXIÓN SERIE |
|------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|
| 4,8W       | IP20 | 10,00cm         | 5.000 x 10mm | Máx. 10m                  |
| 9,6W       | IP20 | 8,33cm          | 5.000 x 10mm | Máx. 10m                  |
| 14,4W      | IP20 | 5,55cm          | 5.000 x 10mm | Máx. 10m                  |
| 19,2W      | IP20 | 3,57cm          | 5.000 x 10mm | Máx. 5m                   |
| 24,5W      | IP20 | 2,94cm          | 5.000 x 10mm | Máx. 5m                   |
| 4,8W       | IP65 | 10,00cm         | 5.000 x 10mm | Máx. 10m                  |
| 9,6W       | IP65 | 8,33cm          | 5.000 x 10mm | Máx. 10m                  |
| 14,4W      | IP65 | 5,55cm          | 5.000 x 10mm | Máx. 10m                  |


ESQUEMA OPCIONES MONTAJE EN SERIE IMAGINE IP20/IP65

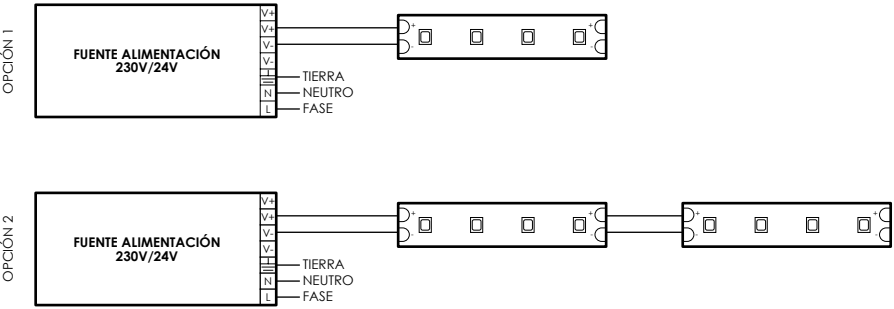

**i** NO SOBREPASAR LA LIMITACIÓN MÁXIMA DE CONEXIÓN DE TIRAS EN SERIE

RESPETAR LA CARGA MÁXIMA DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN


ESQUEMA OPCIONES MONTAJE EN SERIE CON REGULADOR (472395) IMAGINE IP20/IP65

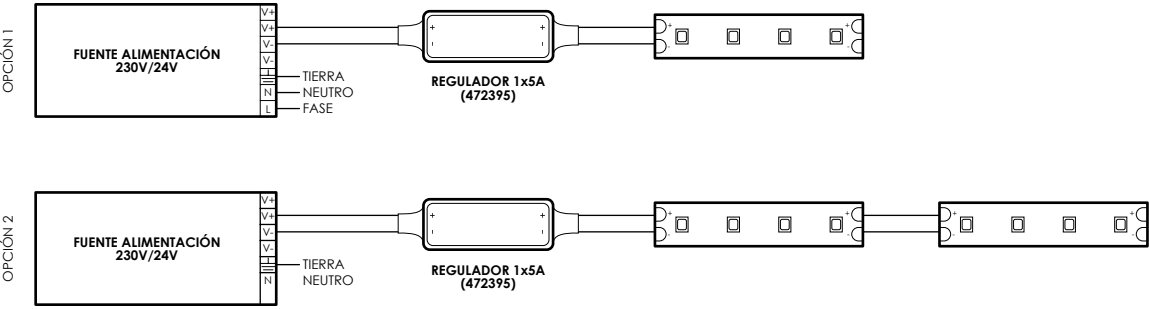

**i** NO SOBREPASAR LA LIMITACIÓN MÁXIMA DE CONEXIÓN DE TIRAS EN SERIE


RESPETAR LA CARGA MÁXIMA DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y REGULADOR

ESQUEMA OPCIONES MONTAJE EN PARALELO IMAGINE IP20/IP65



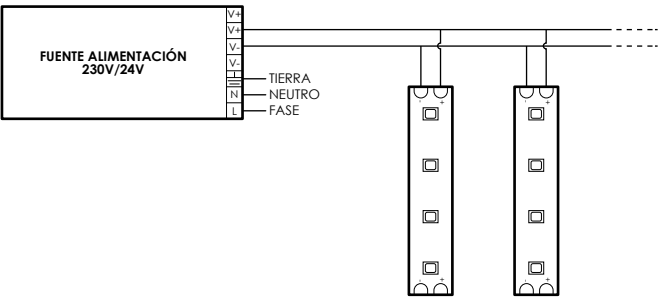


**i** RESPETAR LA CARGA MÁXIMA DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

ESQUEMA OPCIONES MONTAJE EN PARALELO CON REGULADOR (472395) IMAGINE IP20/IP65

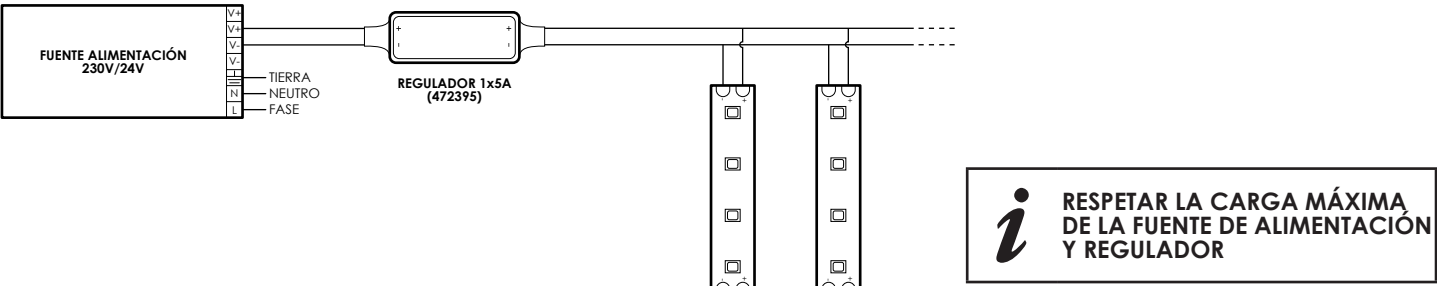

OPCIONES MONTAJE ACCESORIOS IMAGINE

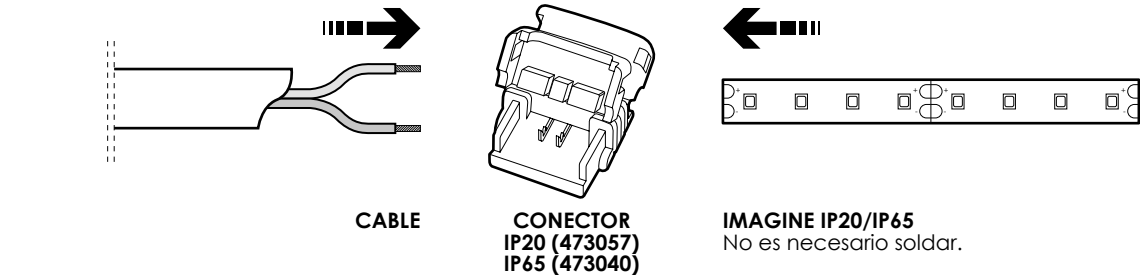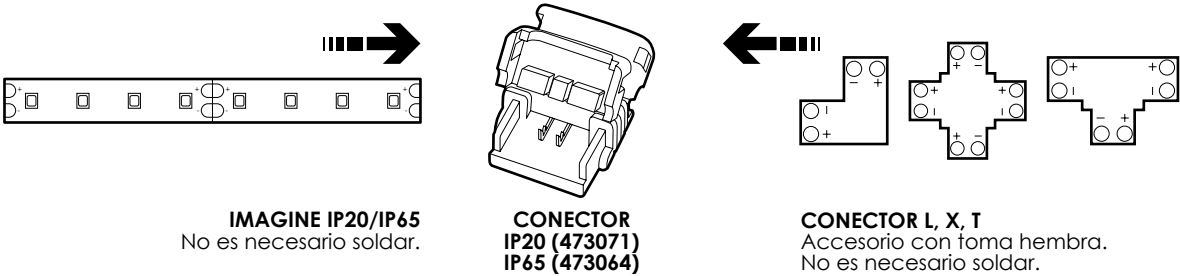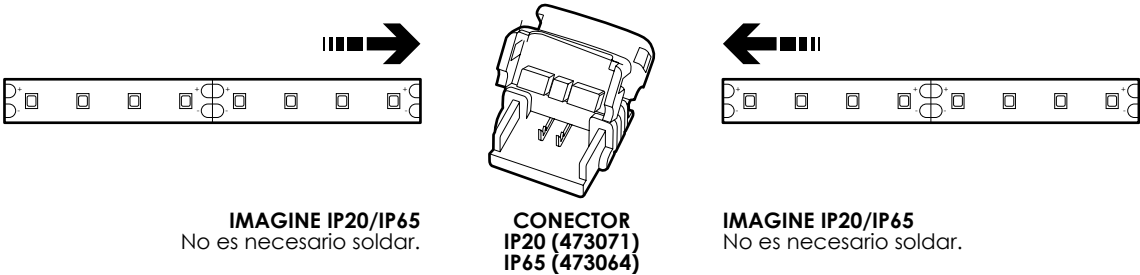




[www.grupoprilux.com](http://www.grupoprilux.com)





## Instruction manual

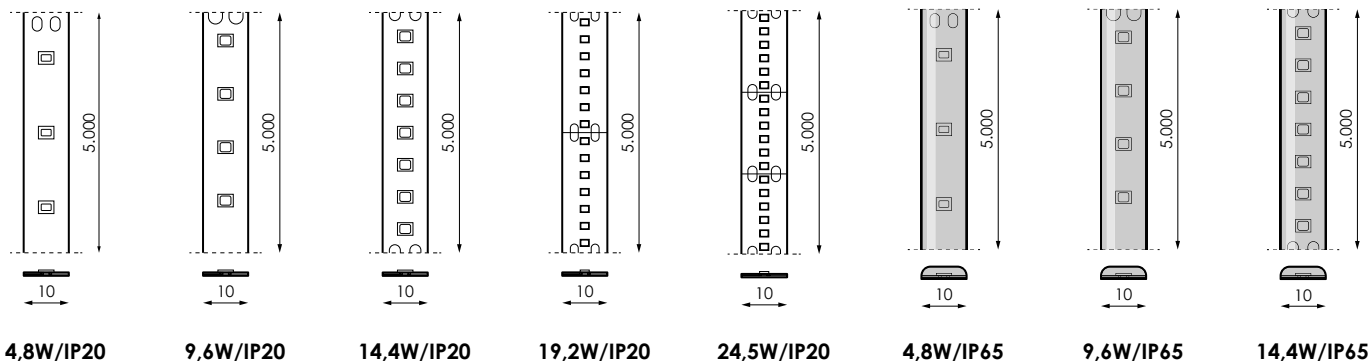

### ELECTRICAL CHARACTERISTICS

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Voltage                     | 24Vac       |
| Frequency                   | 50-60 Hz    |
| <b>DEGREE OF PROTECTION</b> |             |
| Electrical isolation        |             |
| Degree of watertightness    | IP20 - IP65 |

### PRECAUTIONS:

- Switch off the power before installing the product.
- Keep the product out of the reach of children.
- Do not immerse this product in water or handle with wet hands.
- The use of Antielectrostatic gloves is recommended to handle the LED strip.
- Do not hit the product.
- Do not install the product where there are sources of heat or concentrations of moisture.
- Do not handle the product while it is in operation and allow it to cool before touching it with your hands.
- If the product is damaged, replace it immediately with a new one.
- Both power supply and regulators are for indoor use, please install them in watertight boxes IP44 or higher if necessary and protect the connections made thereof, Presérvelos from moisture and/or water.
- Reserve 20% of the power of the power supply.
- To guarantee life and prevent damage to the LED and the environment, it is recommended not to force, pull or bend the cables while the product is on.
- Do not exceed the maximum limit of serial strip connection.
- Non-replaceable LED

### WARNING

**BEFORE INSTALLING THIS PRODUCT, PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND STORE THEM IN A SAFE PLACE.**

**THE INSTALLATION SHOULD BE CARRIED OUT BY TRAINED STAFF.**

**INCORRECT HANDLING OF THE PARTS OR THE LIGHT FIXTURE ITSELF MAY IMPAIR THE PROPER PERFORMANCE OF THIS PRODUCT. IN THIS CASE, THE MANUFACTURER GUARANTEE SHALL BE DEEMED VOID.**




**ATENCIÓN!!!**

**OBSERVE PRECAUTIONS FOR HANDLING ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES (LED).**

| POWER/m      | IP   | CUT UNIT | MEASURE      | SERIAL CONNECTION LIMITATION. |
|--------------|------|----------|--------------|-------------------------------|
| <b>4,8W</b>  | IP20 | 10,00cm  | 5.000 x 10mm | Máx. 10m                      |
| <b>9,6W</b>  | IP20 | 8,33cm   | 5.000 x 10mm | Máx. 10m                      |
| <b>14,4W</b> | IP20 | 5,55cm   | 5.000 x 10mm | Máx. 10m                      |
| <b>19,2W</b> | IP20 | 3,57cm   | 5.000 x 10mm | Máx. 5m                       |
| <b>24,5W</b> | IP20 | 2,94cm   | 5.000 x 10mm | Máx. 5m                       |
| <b>4,8W</b>  | IP65 | 10,00cm  | 5.000 x 10mm | Máx. 10m                      |
| <b>9,6W</b>  | IP65 | 8,33cm   | 5.000 x 10mm | Máx. 10m                      |
| <b>14,4W</b> | IP65 | 5,55cm   | 5.000 x 10mm | Máx. 10m                      |


SCHEME OPTIONS SERIES MOUNT IMAGINE IP20/IP65

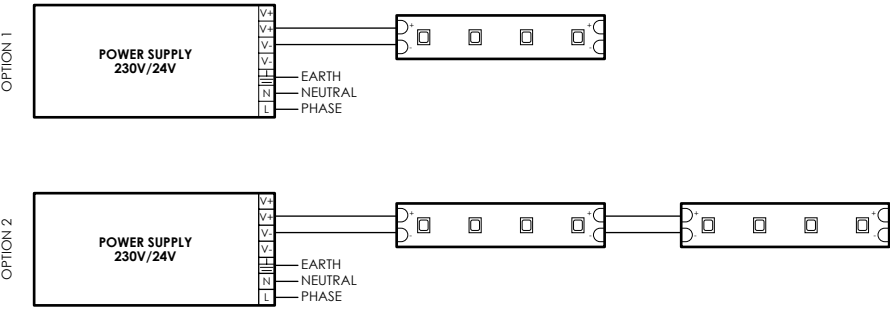

**i** DO NOT EXCEED THE MAXIMUM LIMIT OF SERIAL STRIP CONNECTION

RESPECT THE MAXIMUM LOAD OF THE POWER SUPPLY


SCHEME OPTIONS SERIES MOUNT WITH REGULATOR (472395) IMAGINE IP20/IP65

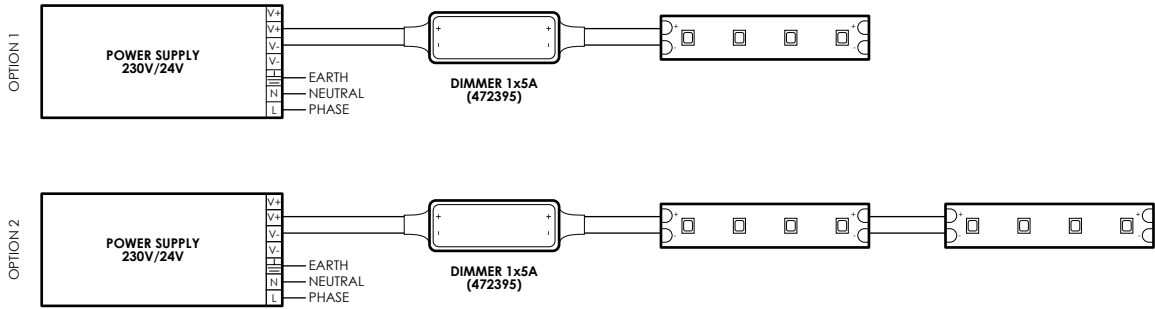

**i** DO NOT EXCEED THE MAXIMUM LIMIT OF SERIAL STRIP CONNECTION


RESPECT THE MAXIMUM LOAD OF THE POWER SUPPLY AND REGULATOR

SCHEME OPTIONS PARALLEL MOUNT IMAGINE IP20/IP65

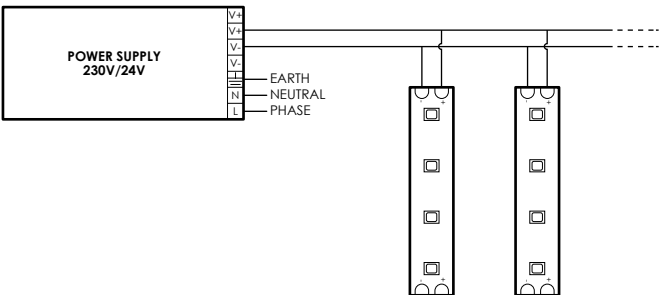


**i** RESPECT THE MAXIMUM LOAD OF THE POWER SUPPLY

SCHEME OPTIONS PARALLEL MOUNT WITH REGULATOR (472395) IMAGINE IP20/IP65

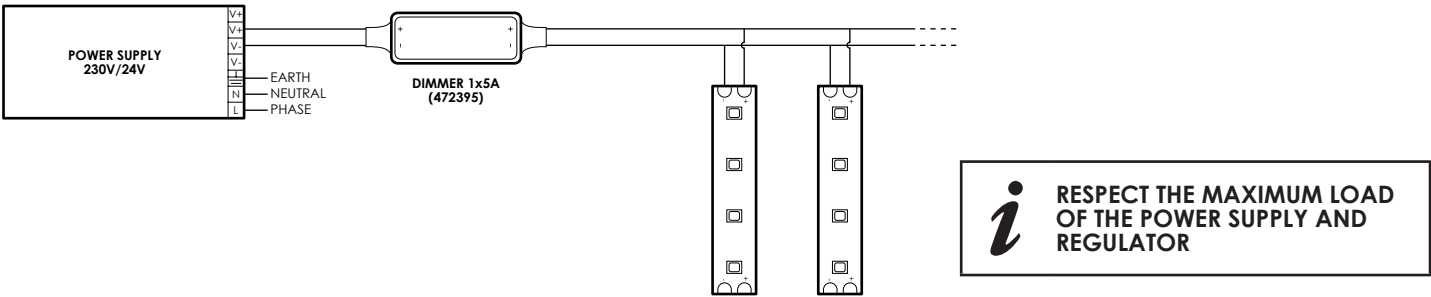

ASSEMBLY OPTIONS FOR IMAGINE ACCESSORIES

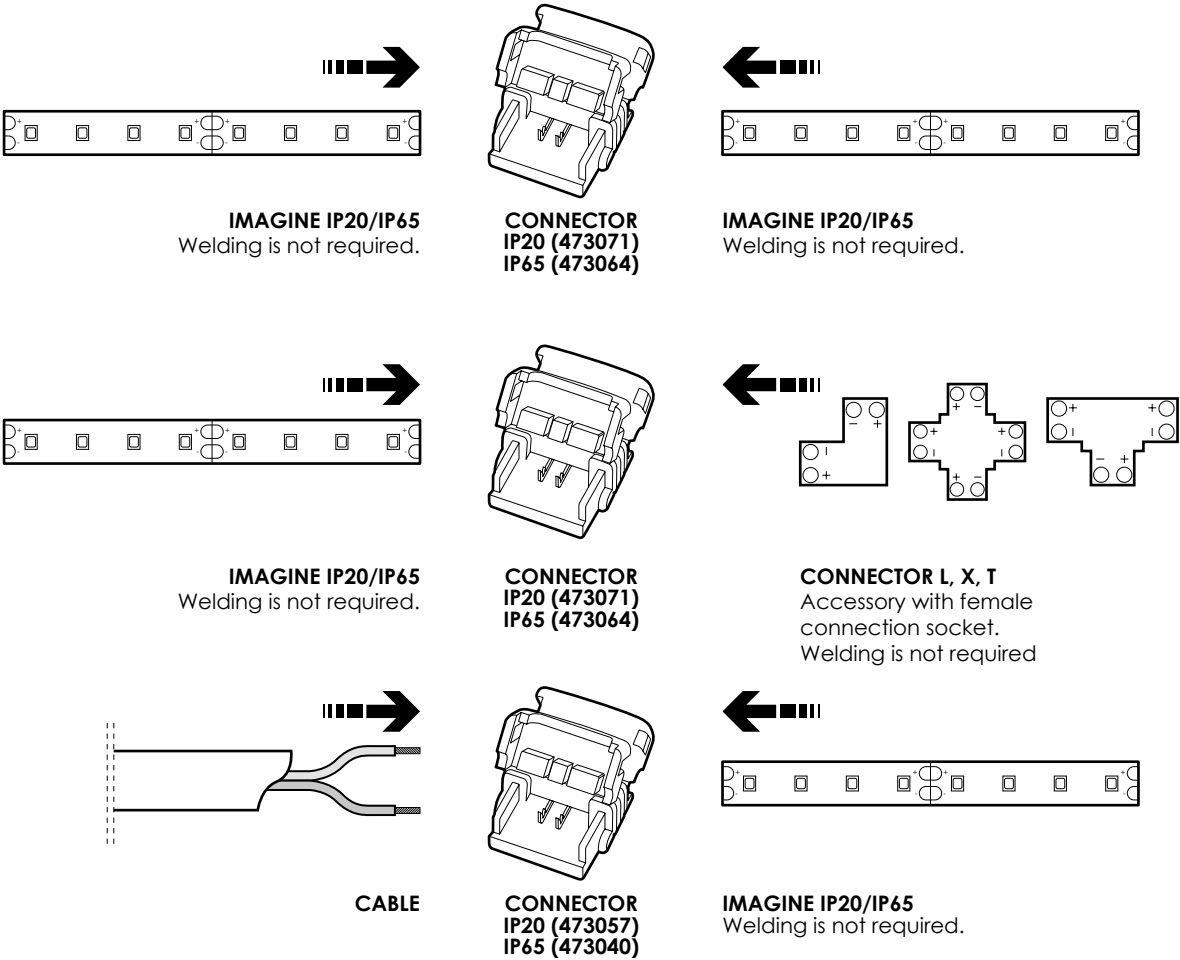



[www.grupoprilux.com](http://www.grupoprilux.com)

