


DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23600
Product reference	23600
Descripción	Base móvil 2P 16A 20-25V / 40-50V (DC) IP44 SpeedPRO
Description	Mobile socket 2P 16A 20-25V / 40-50V (DC) IP44 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	-
Net weight	-
ETIM 9.0	EC001320
Intensidad	16
IEC-Amperage	16
Polos	2P
Poles	2P
Voltaje	20-25 / 40-50 DC
Voltage	20-25 / 40-50 DC
Horas	10h
Hour position	10h
Color	Blanco
Colour	White
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	1-10mm²
Wire flexible	1-10mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 80°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 80°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ
Insulating resistance	>10MΩ
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-
Temperature resistance	-

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	-
Minimum sales unit	-
EAN Unitario	-
EAN Unit	-
Cantidad estuche	-
Quantity inner box	-
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

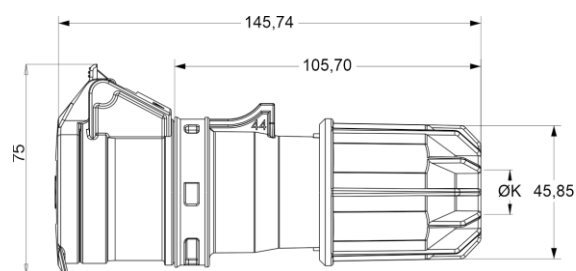

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	-
Low Voltage Directive	-
Directiva RoHS	RoHS 2011/65/UE and modifications
RoHS Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23601
Product reference	23601
Descripción	Base móvil 3P 16A 20-25V / 40-50V (DC) IP44 SpeedPRO
Description	Mobile socket 3P 16A 20-25V / 40-50V (DC) IP44 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	-
Net weight	-
ETIM 9.0	EC001320
Intensidad	16
IEC-Amperage	16
Polos	3P
Poles	3P
Voltaje	20-25 / 40-50 DC
Voltage	20-25 / 40-50 DC
Horas	10h
Hour position	10h
Color	Blanco
Colour	White
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	1-10mm2
Wire flexible	1-10mm2
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 80°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 80°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ
Insulating resistance	>10MΩ
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-
Temperature resistance	-

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	-
Minimum sales unit	-
EAN Unitario	-
EAN Unit	-
Cantidad estuche	-
Quantity inner box	-
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

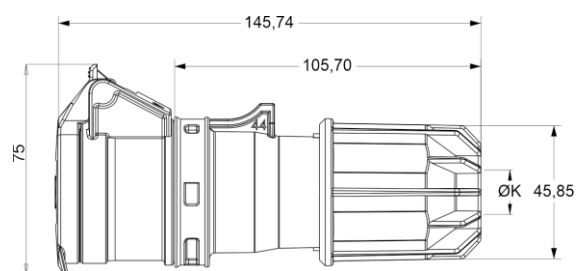

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	-
Low Voltage Directive	-
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23620
Product reference	23620
Descripción	Base móvil 2P 32A 20-25V / 40-50V (DC) IP44 SpeedPRO
Description	Mobile socket 2P 32A 20-25V / 40-50V (DC) IP44 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	-
Net weight	-
ETIM 9.0	EC001320
Intensidad	32
IEC-Amperage	32
Polos	2P
Poles	2P
Voltaje	20-25 / 40-50 DC
Voltage	20-25 / 40-50 DC
Horas	10h
Hour position	10h
Color	Blanco
Colour	White
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	1-10mm²
Wire flexible	1-10mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 80°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 80°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ
Insulating resistance	>10MΩ
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-
Temperature resistance	-

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	-
Minimum sales unit	-
EAN Unitario	-
EAN Unit	-
Cantidad estuche	-
Quantity inner box	-
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

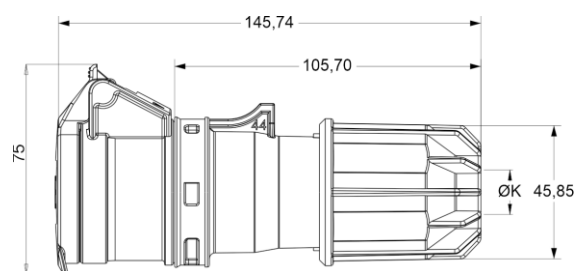

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	-
Low Voltage Directive	-
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23621
Product reference	23621
Descripción	Base móvil 3P 32A 20-25V / 40-50V (DC) IP44 SpeedPRO
Description	Mobile socket 3P 32A 20-25V / 40-50V (DC) IP44 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	-
Net weight	-
ETIM 9.0	EC001320
Intensidad	32
IEC-Amperage	32
Polos	3P
Poles	3P
Voltaje	20-25 / 40-50 DC
Voltage	20-25 / 40-50 DC
Horas	10h
Hour position	10h
Color	Blanco
Colour	White
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	1-10mm²
Wire flexible	1-10mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 80°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 80°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ
Insulating resistance	>10MΩ
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-
Temperature resistance	-

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	-
Minimum sales unit	-
EAN Unitario	-
EAN Unit	-
Cantidad estuche	-
Quantity inner box	-
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

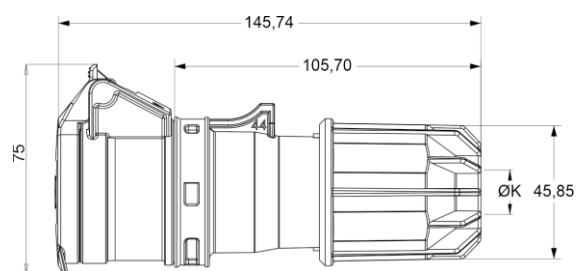

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	-
Low Voltage Directive	-
Directiva RoHS	RoHS 2011/65/UE and modifications
RoHS Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23700
Product reference	23700
Descripción	Base móvil 2P 16A 20-25V / 40-50V (100/200Hz) IP44 SpeedPRO
Description	Mobile socket 2P 16A 20-25V / 40-50V IP44 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.176
Net weight	0.176
ETIM 9.0	EC001320
Intensidad	16
IEC-Amperage	16
Polos	2P
Poles	2P
Voltaje	20-25 / 40-50
Voltage	20-25 / 40-50
Horas	4h
Hour position	4h
Color	Verde
Colour	Green
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	1-10mm²
Wire flexible	1-10mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 80°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 80°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ
Insulating resistance	>10MΩ
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-
Temperature resistance	-

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	-
Minimum sales unit	-
EAN Unitario	8429760215608
EAN Unit	8429760215608
Cantidad estuche	-
Quantity inner box	-
EAN Estuche	8429760225607
EAN Inner box	8429760225607
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	8429760235606
EAN Master box	8429760235606
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

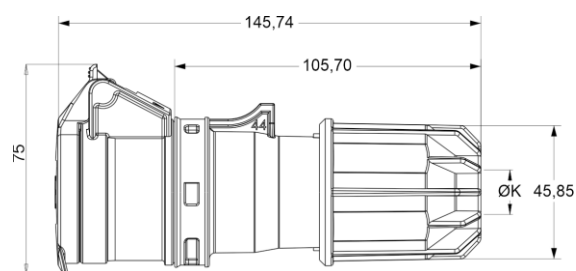

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	-
Low Voltage Directive	-
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23701
Product reference	23701
Descripción	Base móvil 3P 16A 20-25V / 40-50V (100/200Hz) IP44 SpeedPRO
Description	Mobile socket 3P 16A 20-25V / 40-50V IP44 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.176
Net weight	0.176
ETIM 9.0	EC001320
Intensidad	16
IEC-Amperage	16
Polos	3P
Poles	3P
Voltaje	20-25 / 40-50
Voltage	20-25 / 40-50
Horas	4h
Hour position	4h
Color	Verde
Colour	Green
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	1-10mm²
Wire flexible	1-10mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 80°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 80°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ
Insulating resistance	>10MΩ
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-
Temperature resistance	-

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	-
Minimum sales unit	-
EAN Unitario	8429760215615
EAN Unit	8429760215615
Cantidad estuche	-
Quantity inner box	-
EAN Estuche	8429760225614
EAN Inner box	8429760225614
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	8429760235613
EAN Master box	8429760235613
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

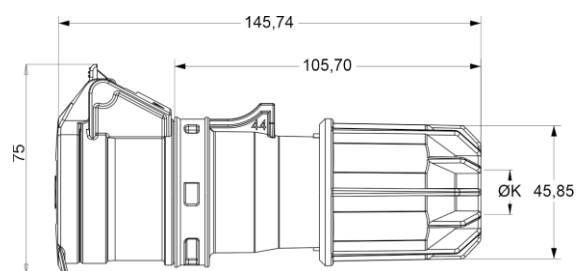

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	-
Low Voltage Directive	-
Directiva RoHS	RoHS 2011/65/UE and modifications
RoHS Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23720
Product reference	23720
Descripción	Base móvil 2P 32A 20-25V / 40-50V (100/200Hz) IP44 SpeedPRO
Description	Mobile socket 2P 32A 20-25V / 40-50V IP44 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.176
Net weight	0.176
ETIM 9.0	EC001320
Intensidad	32
IEC-Amperage	32
Polos	2P
Poles	2P
Voltaje	20-25 / 40-50
Voltage	20-25 / 40-50
Horas	4h
Hour position	4h
Color	Verde
Colour	Green
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	1-10mm²
Wire flexible	1-10mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 80°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 80°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ
Insulating resistance	>10MΩ
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-
Temperature resistance	-

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	-
Minimum sales unit	-
EAN Unitario	8429760215684
EAN Unit	8429760215684
Cantidad estuche	-
Quantity inner box	-
EAN Estuche	8429760225683
EAN Inner box	8429760225683
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	8429760235682
EAN Master box	8429760235682
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

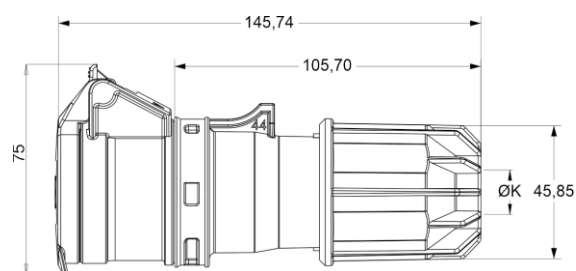

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	-
Low Voltage Directive	-
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23721
Product reference	23721
Descripción	Base móvil 3P 32A 20-25V / 40-50V (100/200Hz) IP44 SpeedPRO
Description	Mobile socket 3P 32A 20-25V / 40-50V IP44 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.18
Net weight	0.18
ETIM 9.0	EC001320
Intensidad	32
IEC-Amperage	32
Polos	3P
Poles	3P
Voltaje	20-25 / 40-50
Voltage	20-25 / 40-50
Horas	4h
Hour position	4h
Color	Verde
Colour	Green
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	1-10mm²
Wire flexible	1-10mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 80°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 80°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ
Insulating resistance	>10MΩ
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-
Temperature resistance	-

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760827863
EAN Unit	8429760827863
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	10
Quantity master box	10
EAN Caja	28429760827867
EAN Master box	28429760827867
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

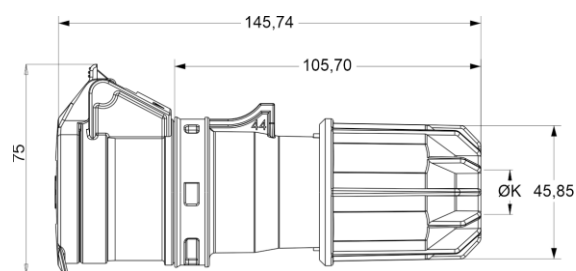

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	-
Low Voltage Directive	-
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23800
Product reference	23800
Descripción	Base móvil 2P 16A 20-25V (50/60Hz) IP44 SpeedPRO
Description	Mobile socket 2P 16A 20-25V IP44 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.176
Net weight	0.176
ETIM 9.0	EC001320
Intensidad	16
IEC-Amperage	16
Polos	2P
Poles	2P
Voltaje	20-25
Voltage	20-25
Horas	-
Hour position	-
Color	Violeta
Colour	Purple
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	1-10mm²
Wire flexible	1-10mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 80°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 80°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ
Insulating resistance	>10MΩ
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-
Temperature resistance	-

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	10
Minimum sales unit	10
EAN Unitario	8429760215585
EAN Unit	8429760215585
Cantidad estuche	10
Quantity inner box	10
EAN Estuche	8429760225584
EAN Inner box	8429760225584
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

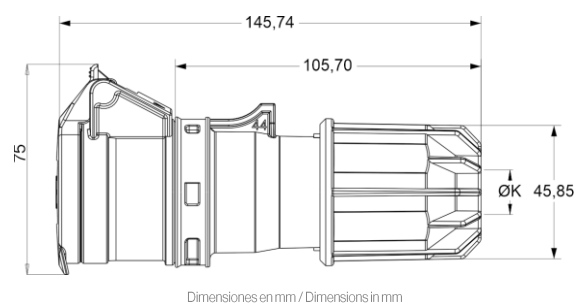

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	
Low Voltage Directive	
Directiva RoHS	RoHS 2011/65/UE and modifications
RoHS Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23801
Product reference	23801
Descripción	Base móvil 3P 16A 20-25V (50/60Hz) IP44 SpeedPRO
Description	Mobile socket 3P 16A 20-25V IP44 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.176
Net weight	0.176
ETIM 9.0	EC001320
Intensidad	16
IEC-Amperage	16
Polos	3P
Poles	3P
Voltaje	20-25
Voltage	20-25
Horas	-
Hour position	-
Color	Violeta
Colour	Purple
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	1-10mm²
Wire flexible	1-10mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 80°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 80°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ
Insulating resistance	>10MΩ
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-
Temperature resistance	-

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	-
Minimum sales unit	-
EAN Unitario	8429760218197
EAN Unit	8429760218197
Cantidad estuche	-
Quantity inner box	-
EAN Estuche	8429760228196
EAN Inner box	8429760228196
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	8429760238195
EAN Master box	8429760238195
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

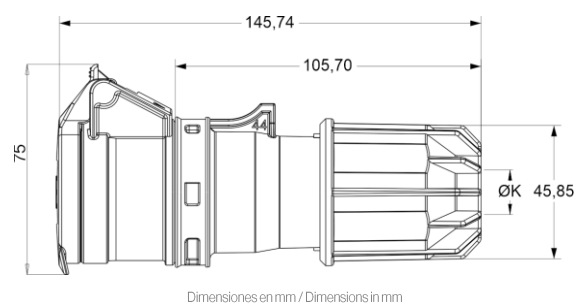

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	
Low Voltage Directive	
Directiva RoHS	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23820
Product reference	23820
Descripción	Base móvil 2P 32A 20-25V (50/60Hz) IP44 SpeedPRO
Description	Mobile socket 2P 32A 20-25V IP44 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.176
Net weight	0.176
ETIM 9.0	EC001320
Intensidad	32
IEC-Amperage	32
Polos	2P
Poles	2P
Voltaje	20-25
Voltage	20-25
Horas	-
Hour position	-
Color	Violeta
Colour	Purple
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	1-10mm²
Wire flexible	1-10mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 80°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 80°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ
Insulating resistance	>10MΩ
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-
Temperature resistance	-

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	10
Minimum sales unit	10
EAN Unitario	8429760215646
EAN Unit	8429760215646
Cantidad estuche	10
Quantity inner box	10
EAN Estuche	8429760225645
EAN Inner box	8429760225645
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	8429760235644
EAN Master box	8429760235644
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

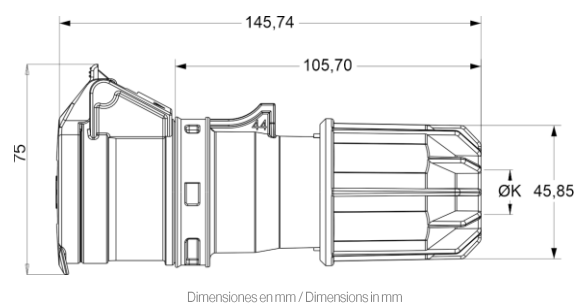

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	
Low Voltage Directive	
Directiva RoHS	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23821
Product reference	23821
Descripción	Base móvil 3P 32A 20-25V (50/60Hz) IP44 SpeedPRO
Description	Mobile socket 3P 32A 20-25V IP44 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.176
Net weight	0.176
ETIM 9.0	EC001320
Intensidad	32
IEC-Amperage	32
Polos	3P
Poles	3P
Voltaje	20-25
Voltage	20-25
Horas	-
Hour position	-
Color	Violeta
Colour	Purple
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	1-10mm²
Wire flexible	1-10mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 80°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 80°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ
Insulating resistance	>10MΩ
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-
Temperature resistance	-

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	-
Minimum sales unit	-
EAN Unitario	8429760774723
EAN Unit	8429760774723
Cantidad estuche	-
Quantity inner box	-
EAN Estuche	8429760784722
EAN Inner box	8429760784722
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	8429760794721
EAN Master box	8429760794721
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

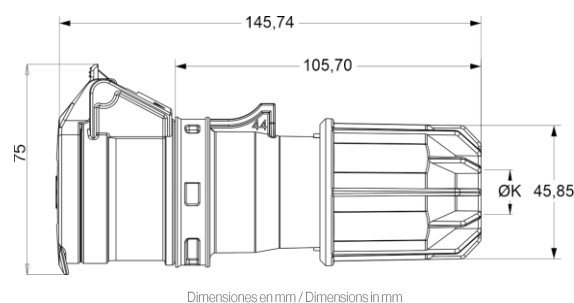

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	
Low Voltage Directive	
Directiva RoHS	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23900
Product reference	23900
Descripción	Base móvil 2P 16A 40-50V (50/60Hz) IP44 SpeedPRO
Description	Mobile socket 2P 16A 40-50V IP44 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.176
Net weight	0.176
ETIM 9.0	EC001320
Intensidad	16
IEC-Amperage	16
Polos	2P
Poles	2P
Voltaje	40-50
Voltage	40-50
Horas	12h
Hour position	12h
Color	Blanco
Colour	White
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	1-10mm²
Wire flexible	1-10mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 80°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 80°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ
Insulating resistance	>10MΩ
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-
Temperature resistance	-

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	-
Minimum sales unit	-
EAN Unitario	8429760215592
EAN Unit	8429760215592
Cantidad estuche	-
Quantity inner box	-
EAN Estuche	8429760225591
EAN Inner box	8429760225591
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	8429760235590
EAN Master box	8429760235590
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

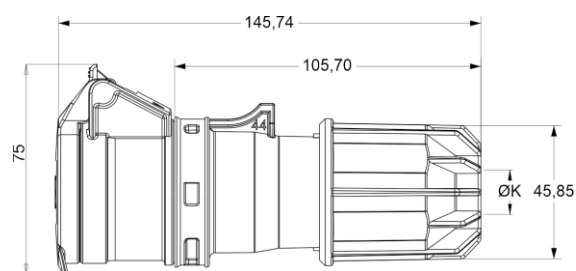

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	-
Low Voltage Directive	-
Directiva RoHS	RoHS 2011/65/UE and modifications
RoHS Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23901
Product reference	23901
Descripción	Base móvil 3P 16A 40-50V (50/60Hz) IP44 SpeedPRO
Description	Mobile socket 3P 16A 40-50V IP44 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.176
Net weight	0.176
ETIM 9.0	EC001320
Intensidad	16
IEC-Amperage	16
Polos	3P
Poles	3P
Voltaje	40-50
Voltage	40-50
Horas	12h
Hour position	12h
Color	Blanco
Colour	White
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	1-10mm²
Wire flexible	1-10mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 80°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 80°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ
Insulating resistance	>10MΩ
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-
Temperature resistance	-

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	-
Minimum sales unit	-
EAN Unitario	8429760218203
EAN Unit	8429760218203
Cantidad estuche	-
Quantity inner box	-
EAN Estuche	8429760228202
EAN Inner box	8429760228202
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	8429760238201
EAN Master box	8429760238201
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

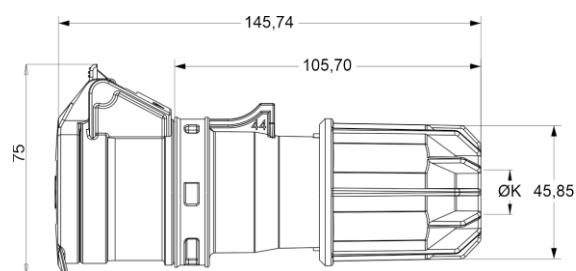

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	-
Low Voltage Directive	-
Directiva RoHS	RoHS 2011/65/UE and modifications
RoHS Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23920
Product reference	23920
Descripción	Base móvil 2P 32A 40-50V (50/60Hz) IP44 SpeedPRO
Description	Mobile socket 2P 32A 40-50V IP44 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.176
Net weight	0.176
ETIM 9.0	EC001320
Intensidad	32
IEC-Amperage	32
Polos	2P
Poles	2P
Voltaje	40-50
Voltage	40-50
Horas	12h
Hour position	12h
Color	Blanco
Colour	White
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	1-10mm²
Wire flexible	1-10mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 80°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 80°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ
Insulating resistance	>10MΩ
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-
Temperature resistance	-

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	-
Minimum sales unit	-
EAN Unitario	8429760215660
EAN Unit	8429760215660
Cantidad estuche	-
Quantity inner box	-
EAN Estuche	8429760225669
EAN Inner box	8429760225669
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	8429760235668
EAN Master box	8429760235668
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

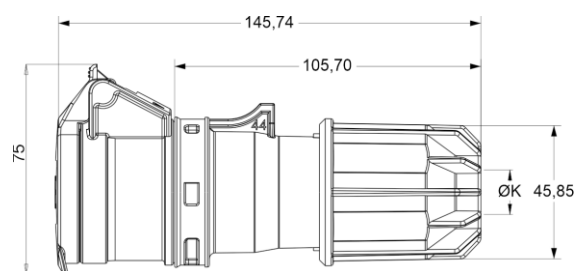

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	-
Low Voltage Directive	-
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23921
Product reference	23921
Descripción	Base móvil 3P 32A 40-50V (50/60Hz) IP44 SpeedPRO
Description	Mobile socket 3P 32A 40-50V IP44 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.176
Net weight	0.176
ETIM 9.0	EC001320
Intensidad	32
IEC-Amperage	32
Polos	3P
Poles	3P
Voltaje	40-50
Voltage	40-50
Horas	12h
Hour position	12h
Color	Blanco
Colour	White
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	1-10mm²
Wire flexible	1-10mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 80°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 80°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ
Insulating resistance	>10MΩ
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-
Temperature resistance	-

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	-
Minimum sales unit	-
EAN Unitario	8429760215677
EAN Unit	8429760215677
Cantidad estuche	-
Quantity inner box	-
EAN Estuche	8429760225676
EAN Inner box	8429760225676
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	8429760235675
EAN Master box	8429760235675
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

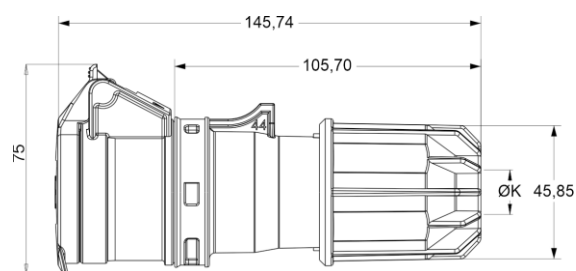

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	-
Low Voltage Directive	-
Directiva RoHS	RoHS 2011/65/UE and modifications
RoHS Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-

