RE EL5 LE3

Regulador para lámparas LED regulables de final de fase



- Regulador, en formato modular, para el control de lámparas LED regulables por corte de fasedescendente o final de fase.
- Control mediante pulsadores convencionales, potenciómetro, señal 0/10 Vcc activa o señal 1/10 Vcc pasiva.
- Función memoria incorporada.
- Incorpora un potenciómetro que permite realizar la regulación desde el propio dispositivo.
- Posibilidad de configuración Maestro/Esclavo que permite ampliar la potencia controlada, desde un solo control, mediante el empleo de varios reguladores interconectados entre ellos.
- Entrada Anti-pánico para sistemas de seguridad: en caso de alarma la iluminación se enciende al máximo, sin hacer caso a la regulación.

Características técnicas

REFERENCIA	RE EL5 LE3
Tensión alimentación	110-230 V - 50 Hz
Consumo propio	1,5 W
Instalación	Rail DIN
Tipo de carga	Lámparas LED regulables a principio de fase
Lámparas LED 230 V regulables a principio de fase	5 - 100 W
Lámparas LED 12V regulables con trafo electrónico	18 trafos x 50 W y 1 lámp/trafo o 9 trafos x 100 W y 1 lámp/trafo
Incandescencia y halógenas 230 V	100 - 1000 W
Halógenas 12 V con transformador ferromagnético	100 - 1000 W
Control	Pulsador, potenciómetro o señal 1/10 Vcc
Valor potenciómetro externo	10 kff
Dimensiones	5 módulos de anchura
Tipo bornas de conexión	Tornillos imperdibles
Sección de cable	6 mm
Temperatura de funcionamiento	0...+40° C
Temperatura de almacenamiento	-30...+70° C
Índice de protección	IP20

Dimensiones

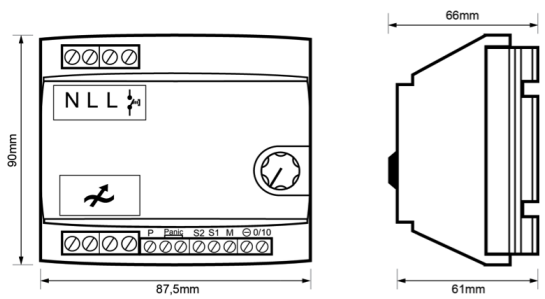

Esquemas de instalación

