


DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	24200CR
Product reference	24200CR
Descripción	Base móvil 2P+T 16A 230V Conexión Rápida IP66/67 TOP SpeedPRO
Description	Mobile socket 2P+T 16A Conexión Rápida IP66/67 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.176
Net weight (kg)	0.176
ETIM 9.0	EC001320
Intensidad (A)	16
IEC-Amperage (A)	16
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Voltaje (V)	200-250
Voltage (V)	200-250
Horas	6h
Hour position	6h
Color	Azul
Colour	Blue
Tipo de conexión	Conexión sin tornillo
Connection sistem	Screwless connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	1-2,5mm²
Wire flexible	1-2,5mm²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

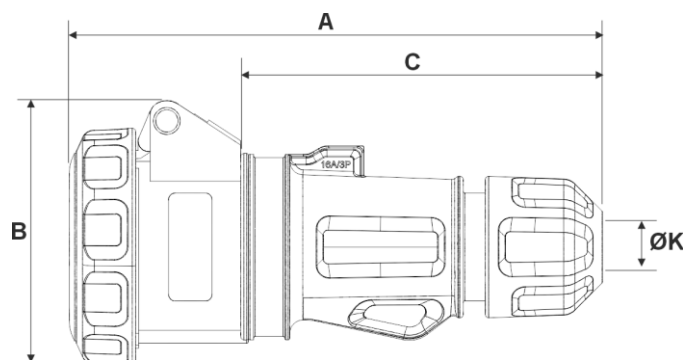

	16A		
Poles	3	4	5
A	157	157	157
B	70	70	70
C	110	110	110
ØK	6-15	6-15	8-16

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	10
Minimum sales unit	10
EAN Unitario	8429760279549
EAN Unit	8429760279549
Cantidad estuche	10
Quantity inner box	10
EAN Estuche	8429760289548
EAN Inner box	8429760289548
Cantidad caja	120
Quantity master box	120
EAN Caja	8429760299547
EAN Master box	8429760299547
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	24300CR
Product reference	24300CR
Descripción	Base móvil 3P+T 16A 400V Conexión Rápida IP66/67 TOP SpeedPRO
Description	Mobile socket 3P+E 16A Quick Connection IP66/67 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.21
Net weight	0.21
ETIM 9.0	EC001320
Intensidad	16
IEC-Amperage	16
Polos	3P+T
Poles	3P+T
Voltaje	380-415
Voltage	380-415
Horas	6h
Hour position	6h
Color	Rojo
Colour	Red
Tipo de conexión	Conexión sin tornillo
Connection system	Screwless connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	1-2,5mm²
Wire flexible	1-2,5mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	--
Permissible cable outside diameter	--
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	6
Minimum sales unit	6
EAN Unitario	8429760279556
EAN Unit	8429760279556
Cantidad estuche	6
Quantity inner box	6
EAN Estuche	8429760289555
EAN Inner box	8429760289555
Cantidad caja	72
Quantity master box	72
EAN Caja	8429760299554
EAN Master box	8429760299554
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

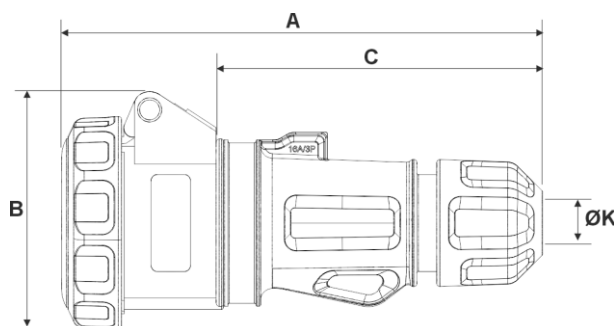

	16A		
Poles	3	4	5
A	157	157	157
B	70	70	70
C	110	110	110
ØK	6-15	6-15	8-16

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	24301CR
Product reference	24301CR
Descripción	Base móvil 3P+N+T 16A 400V Conexión Rápida IP66/67 TOP SpeedPRO
Description	Mobile socket 3P+N+E 16A Conexión Rápida IP66/67 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.148
Net weight	0.148
ETIM 9.0	EC001320
Intensidad	16
IEC-Amperage	16
Polos	3P+N+T
Poles	3P+N+T
Voltaje	200/346-240/415
Voltage	200/346-240/415
Horas	6h
Hour position	6h
Color	Rojo
Colour	Red
Tipo de conexión	Conexión sin tornillo
Connection sistem	Screwless connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	1-2,5mm²
Wire flexible	1-2,5mm²
Diámetro exterior de cable admisible	--
Permissible cable outside diameter	--
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	4
Minimum sales unit	4
EAN Unitario	8429760279969
EAN Unit	8429760279969
Cantidad estuche	4
Quantity inner box	4
EAN Estuche	8429760289968
EAN Inner box	8429760289968
Cantidad caja	48
Quantity master box	48
EAN Caja	8429760299967
EAN Master box	8429760299967
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

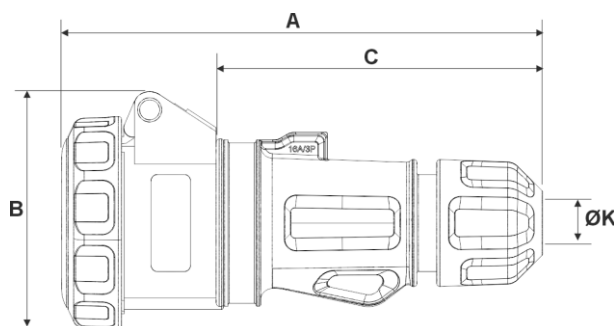

	16A		
Poles	3	4	5
A	157	157	157
B	70	70	70
C	110	110	110
ØK	6-15	6-15	8-16

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-

