

RE PLA LE3

Regulador para lámparas LED regulables




- Regulador, en formato pastilla, especialmente desarrollado para el control de lámparas LED regulables.
- Compatible con:
 - Lámparas LED 230V regulables a principio de fase. LED 1.
 - Lámparas LED 230V regulables a final de fase. LED 2.
 - Lámparas LED 12V regulables con transformador electrónico. LED 2.
- Control mediante pulsadores convencionales: pulsaciones cortas encienden/apagan y pulsaciones mantenidas regulan.
- Función Memoria incorporada.
- Instalación mediante bornas de conexión, en caja de registro.
- Posibilidad de ajustar el nivel mínimo de regulación de las lámparas, evitando parpadeos o apagados indeseados a niveles bajos.
- Protegido frente a sobrecargas y cortocircuitos. Incorpora protección térmica que reduce la intensidad de la luz en caso de sobrecalentamiento.

Características técnicas

REFERENCIA	RE PLA LE3
Tensión Alimentación	230V~ 50/60Hz
Consumo propio	0,7W
Instalación	Caja de Registro
Tipo de carga	Lámparas LED regulables
Lámparas LED 230V regulables a principio de fase	4W - 100W
Lámparas LED 230V regulables a fin de fase	4W - 300W
Lámparas LED 12V regulables con trafo electrónico	6 trafos x 50W y 1 lámp/trafo ó 3 trafos x 100W y 1 lámp/trafo
Incandescencia y Halógenas 230V	10W - 300W
Halógenas 12V con transformador electrónico	20W - 300W
Halógenas con trafo ferromagnetico	No admite
Velocidad de Regulación	Del mínimo al máximo: ~ 3seg
Control	Pulsador
Nº Máximo de Pulsadores luminosos	3
Dimensiones	46 x 46 x 20mm
Tipo bornas de conexión	Tornillos imperdibles
Sección de cable	2,5mm ²
Temperatura de Funcionamiento	0°C ~ +40°C
Temperatura de Almacenamiento	-30°C ~ +70°C
Índice de Protección	IP20 según UNE 20324

Dimensiones

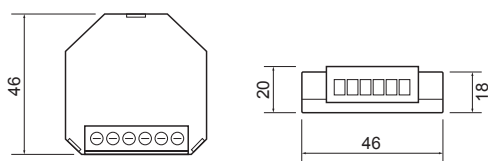

Esquemas de instalación

