


## DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

|                                             |                                                                        |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Referencia de producto</b>               | <b>24253</b>                                                           |
| Product reference                           | 24253                                                                  |
| <b>Descripción</b>                          | <b>Base superficie acodada 90°<br/>2P+T 32A 230V IP67<br/>SpeedPRO</b> |
| Description                                 | 90° angled wall-mounted socket<br>2P+E 32A IP67 SpeedPRO               |
| <b>Peso neto (Kg)</b>                       | <b>0.29</b>                                                            |
| Net weight                                  | 0.29                                                                   |
| <b>ETIM 9.0</b>                             | <b>EC001321</b>                                                        |
| <b>Intensidad</b>                           | <b>32</b>                                                              |
| IEC-Amperage                                | 32                                                                     |
| <b>Polos</b>                                | <b>2P+T</b>                                                            |
| Poles                                       | 2P+T                                                                   |
| <b>Voltaje</b>                              | <b>200-250</b>                                                         |
| Voltage                                     | 200-250                                                                |
| <b>Horas</b>                                | <b>6h</b>                                                              |
| Hour position                               | 6h                                                                     |
| <b>Color</b>                                | <b>Azul</b>                                                            |
| Colour                                      | Blue                                                                   |
| <b>Tipo de conexión</b>                     | <b>Conexión por tornillo</b>                                           |
| Connection system                           | Screw connection                                                       |
| <b>Material</b>                             | <b>ABS+PA6</b>                                                         |
| Material                                    | ABS+PA6                                                                |
| <b>Material de contacto</b>                 | <b>Latón</b>                                                           |
| Contact material                            | Brass                                                                  |
| <b>Cable admitido</b>                       | <b>2,5-6mm<sup>2</sup></b>                                             |
| Wire flexible                               | 2,5-6mm <sup>2</sup>                                                   |
| <b>Diámetro exterior de cable admisible</b> | <b>-</b>                                                               |
| Permissible cable outside diameter          | -                                                                      |
| <b>Longitud del cable</b>                   | <b>-</b>                                                               |
| Cable length                                | -                                                                      |
| <b>Grado de protección</b>                  | <b>IP67</b>                                                            |
| Protection degree                           | IP67                                                                   |
| <b>Resistencia al impacto</b>               | <b>IK08</b>                                                            |
| Impact resistance                           | IK08                                                                   |
| <b>Ensayo de bola</b>                       | <b>125°C soportes partes activas /<br/>70°C otras partes</b>           |
| Ball pressure test                          | 125°C housings active parts /<br>70°C other parts                      |
| <b>Resistencia al aislamiento</b>           | <b>&gt;10MΩ@500Vdc</b>                                                 |
| Insulating resistance                       | >10MΩ@500Vdc                                                           |
| <b>Rigidez dieléctrica (kV)</b>             | <b>2.5</b>                                                             |
| Dielectric Strength (kV)                    | 2.5                                                                    |
| <b>Temperatura de funcionamiento</b>        | <b>-25°C/ 40°C</b>                                                     |
| Operating temperature                       | -25°C/ 40°C                                                            |
| <b>Temperatura de resistencia</b>           | <b>-25°C/ 70°C</b>                                                     |
| Temperature resistance                      | -25°C/ 70°C                                                            |

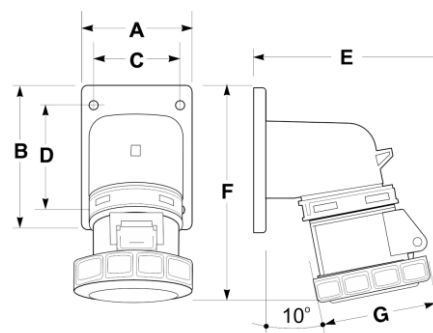

|       | 16A |     |     | 32A |     |      |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Poles | 3   | 4   | 5   | 3   | 4   | 5    |
| A     | 66  | 66  | 66  | 90  | 90  | 90   |
| B     | 86  | 86  | 100 | 100 | 100 | 100  |
| C     | 52  | 52  | 77  | 77  | 77  | 77   |
| D     | 61  | 61  | 85  | 85  | 85  | 85   |
| E     | 95  | 95  | 96  | 140 | 140 | 143  |
| F     | 126 | 126 | 136 | 160 | 160 | 160  |
| G     | 70  | 78  | 85  | 92  | 92  | 99.5 |

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

## DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| <b>Unidad mínima de venta</b> | <b>2</b>             |
| Minimum sales unit            | 2                    |
| <b>EAN Unitario</b>           | <b>8429760216162</b> |
| EAN Unit                      | 8429760216162        |
| <b>Cantidad estuche</b>       | <b>2</b>             |
| Quantity inner box            | 2                    |
| <b>EAN Estuche</b>            | <b>8429760226161</b> |
| EAN Inner box                 | 8429760226161        |
| <b>Cantidad caja</b>          | <b>24</b>            |
| Quantity master box           | 24                   |
| <b>EAN Caja</b>               | <b>8429760236160</b> |
| EAN Master box                | 8429760236160        |
| <b>Partida arancelaria</b>    | <b>85366990</b>      |
| HS code                       | 85366990             |

## NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Normativa</b>               | <b>IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2</b>    |
| Applied                        | IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2           |
| <b>Directiva baja tensión</b>  | <b>Low Voltage Directive 2014/35/UE</b>  |
| Low Voltage Directive          | Low Voltage Directive 2014/35/UE         |
| <b>Directiva Rohs</b>          | <b>RoHS 2011/65/UE and modifications</b> |
| Rohs Directive                 | RoHS 2011/65/UE and modifications        |
| <b>Certificado de producto</b> |                                          |
| Product certificate            |                                          |

