

IH SCK BW1

Programador Horario formato enchufe tipo Schuko con Bluetooth




- Interruptor horario digital.
- Formato enchufe tipo schuko.
- Programación Semanal.
- Posibilidad de programar hasta 64 maniobras.
- Capacidad de conmutación de hasta 16A.
- Tecnología de conmutación al paso por cero: Zero Crossing Technology.
- Programable a distancia a través del dispositivo móvil (Bluetooth).
- Funciones de programación: ON/OFF/Impulso.
- Cambio de horario invierno/verano automático.
- Posibilidad de introducir PIN de seguridad para bloquear el uso no autorizado del dispositivo.
- Batería para evitar la pérdida de hora.



Características técnicas

REFERENCIA	IH SCK BW1
Tensión de alimentación	230V ~ 50/60Hz
Consumo en standby	< 1,5 W (relé off)
Programación	Semanal
Conectividad	Bluetooth
Maniobra mínima	ON/OFF: 1 min. Impulso: 1 s
Canales de salida	1 × 16 A
Funcionamiento	RTC
Exactitud de la marcha	< 0,1 s/día a 20°C
Autonomía en caso de fallo	10 años
Maniobras (max.)	64
Poder de corte de Relé	16A
Lámparas LED	300 W
Halógenas 12 V con transformador electrónico	900 W
Halógenas con trafo Ferromagnético	900 W
Lámparas Fluorescentes	1.300 W
Lámparas Incandescentes	2.500 W
Dimensiones	50 × 59,4 × 79,2 / 61 mm
Temperatura de Funcionamiento	-10...+50°C
Montaje	Enchufe tipo Schuko
Grado de protección	IP20

Dimensiones

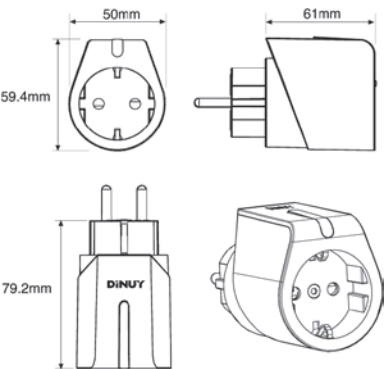

Esquemas de instalación

