

RE EL5 LE1

Regulador para lámparas LED regulables de principio de fase




- Regulador, en formato modular, para el control de lámparas LED regulables por corte de fase ascendente o principio de fase.
- Control mediante pulsadores convencionales, potenciómetro, señal 0/10 Vcc activa o señal 1/10 Vcc pasiva.
- Función memoria incorporada.
- Incorpora un potenciómetro que permite realizar la regulación desde el propio dispositivo.
- Posibilidad de configuración Maestro/Esclavo que permite ampliar la potencia controlada, desde un solo control, mediante el empleo de varios reguladores interconectados entre ellos.
- Entrada Anti-pánico para sistemas de seguridad: en caso de alarma la iluminación se enciende al máximo, sin hacer caso a la regulación.

Características técnicas

REFERENCIA	RE EL5 LE1
Tensión alimentación	110-230 V - 50 Hz
Consumo propio	2,5 W
Instalación	Rail DIN
Tipo de carga	Lámparas LED regulables a principio de fase
Lámparas LED 230 V regulables a principio de fase	4 - 1200 W
Lámparas LED 110V regulables a principio de fase	2 - 600 W
Incandescencia y halógenas 230 V	100 - 1200 W
Incandescencia y halógenas 110 V	50 - 600 W
Halógenas 12 V con transformador electrónico tipo L	No admite
Halógenas 12 V con transformador ferromagnético	100 - 900 W
Control	Pulsador, potenciómetro o señal 1/10 Vcc
Valor potenciómetro externo	10 kff
Dimensiones	5 módulos de anchura
Tipo bornas de conexión	Tornillos imperdibles
Sección de cable	6 mm
Temperatura de funcionamiento	0...+40° C

Dimensiones

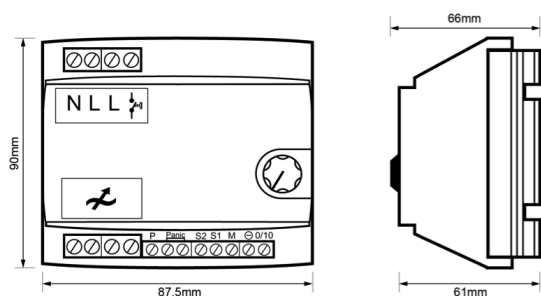

Esquemas de instalacion

