


DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	24170
Product reference	24170
Descripción	Base empotrar salida recta 2P+T 16A 110V IP66/67 SpeedPRO
Description	Straight panel socket 2P+T 16A IP66/67 SpeedPRO
Peso neto (g)	0.156
Net weight (g)	0.156
ETIM 9.0	EC001317
Intensidad (A)	16
IEC-Amperage (A)	16
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Voltaje (V)	100-130
Voltage (V)	100-130
Horas	4h
Hour position	4h
Color	Amarillo
Colour	Yellow
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	1-2,5mm²
Wire flexible	1-2,5mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	8
Minimum sales unit	8
EAN Unitario	8429760217237
EAN Unit	8429760217237
Cantidad estuche	8
Quantity inner box	8
EAN Estuche	8429760227236
EAN Inner box	8429760227236
Cantidad caja	96
Quantity master box	96
EAN Caja	8429760237235
EAN Master box	8429760237235
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

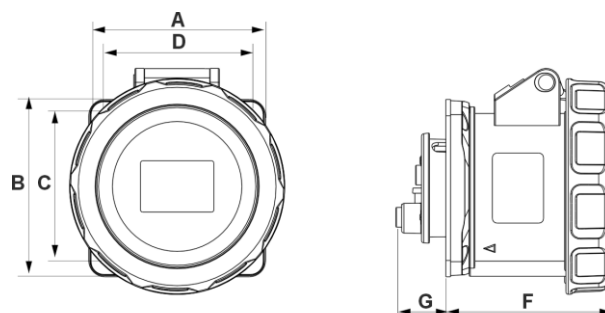

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	75	75	75
B	75	75	75	85	85	85
C	60	60	60	60	60	60
D	60	60	60	60	60	60
F	62	62	65	72	72	72
G	15	15	15	20	20	20

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	24171
Product reference	24171
Descripción	Base empotrar salida recta 3P+T 16A 110V IP66/67 SpeedPRO
Description	Straight panel socket 3P+T 16A IP66/67 SpeedPRO
Peso neto (g)	0.156
Net weight (g)	0.156
ETIM 9.0	EC001317
Intensidad (A)	16
IEC-Amperage (A)	16
Polos	3P+T
Poles	3P+T
Voltaje (V)	100-130
Voltage (V)	100-130
Horas	4h
Hour position	4h
Color	Amarillo
Colour	Yellow
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	1-2,5mm²
Wire flexible	1-2,5mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	5
Minimum sales unit	5
EAN Unitario	8429760217244
EAN Unit	8429760217244
Cantidad estuche	5
Quantity inner box	5
EAN Estuche	8429760227243
EAN Inner box	8429760227243
Cantidad caja	60
Quantity master box	60
EAN Caja	8429760237242
EAN Master box	8429760237242
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

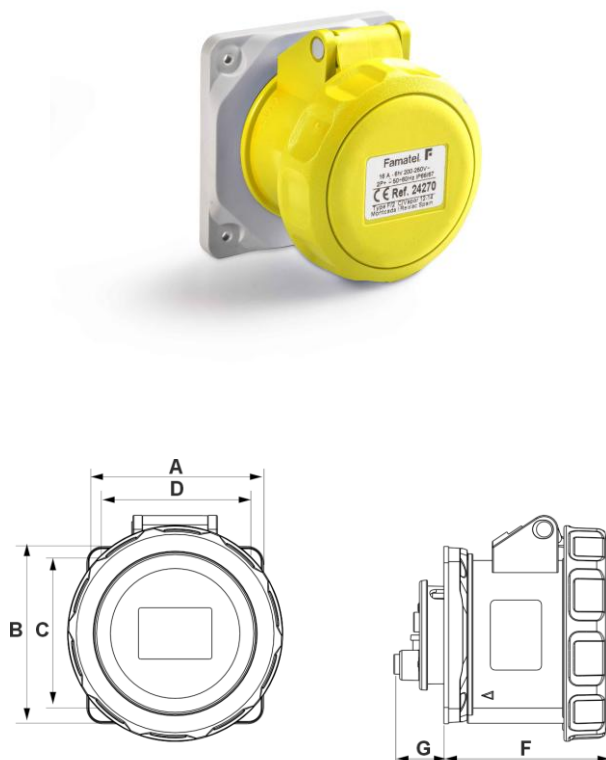

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	75	75	75
B	75	75	75	85	85	85
C	60	60	60	60	60	60
D	60	60	60	60	60	60
F	62	62	65	72	72	72
G	15	15	15	20	20	20

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	24172
Product reference	24172
Descripción	Base empotrar salida recta 2P+T 32A 110V IP66/67 SpeedPRO
Description	Straight panel socket 2P+T 32A IP66/67 SpeedPRO
Peso neto (g)	0.227
Net weight (g)	0.227
ETIM 9.0	EC001317
Intensidad (A)	32
IEC-Amperage (A)	32
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Voltaje (V)	100-130
Voltage (V)	100-130
Horas	4h
Hour position	4h
Color	Amarillo
Colour	Yellow
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	2,5-6mm²
Wire flexible	2,5-6mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	5
Minimum sales unit	5
EAN Unitario	8429760217251
EAN Unit	8429760217251
Cantidad estuche	5
Quantity inner box	5
EAN Estuche	8429760227250
EAN Inner box	8429760227250
Cantidad caja	60
Quantity master box	60
EAN Caja	8429760237259
EAN Master box	8429760237259
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

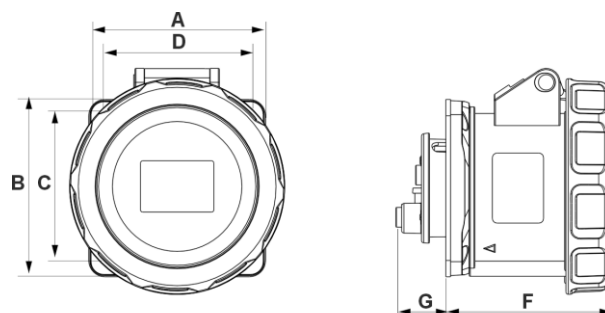

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	75	75	75
B	75	75	75	85	85	85
C	60	60	60	60	60	60
D	60	60	60	60	60	60
F	62	62	65	72	72	72
G	15	15	15	20	20	20

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	24173
Product reference	24173
Descripción	Base empotrar salida recta 3P+T 32A 110V IP66/67 SpeedPRO
Description	Straight panel socket 3P+T 32A IP66/67 SpeedPRO
Peso neto (g)	-
Net weight (g)	-
ETIM 9.0	EC001317
Intensidad (A)	32
IEC-Amperage (A)	32
Polos	3P+T
Poles	3P+T
Voltaje (V)	100-130
Voltage (V)	100-130
Horas	4h
Hour position	4h
Color	Amarillo
Colour	Yellow
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	2,5-6mm²
Wire flexible	2,5-6mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	
Minimum sales unit	
EAN Unitario	
EAN Unit	
Cantidad estuche	
Quantity inner box	
EAN Estuche	
EAN Inner box	
Cantidad caja	
Quantity master box	
EAN Caja	
EAN Master box	
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

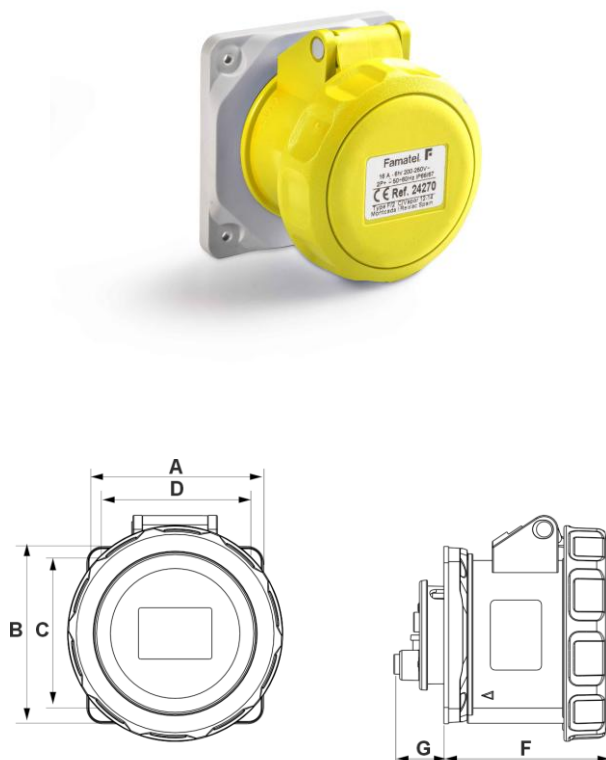

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	75	75	75
B	75	75	75	85	85	85
C	60	60	60	60	60	60
D	60	60	60	60	60	60
F	62	62	65	72	72	72
G	15	15	15	20	20	20

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	24175
Product reference	24175
Descripción	Base empotrar salida recta 3P+N+T 16A 110V IP66/67 SpeedPRO
Description	Straight panel socket 3P+N+T 16A IP66/67 SpeedPRO
Peso neto (g)	-
Net weight (g)	-
ETIM 9.0	EC001317
Intensidad (A)	16
IEC-Amperage (A)	16
Polos	3P+N+T
Poles	3P+N+T
Voltaje (V)	57/100-75/130
Voltage (V)	57/100-75/130
Horas	4h
Hour position	4h
Color	Amarillo
Colour	Yellow
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	1-2,5mm²
Wire flexible	1-2,5mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	
Minimum sales unit	
EAN Unitario	
EAN Unit	
Cantidad estuche	
Quantity inner box	
EAN Estuche	
EAN Inner box	
Cantidad caja	
Quantity master box	
EAN Caja	
EAN Master box	
Partida arancelaria	
HS code	

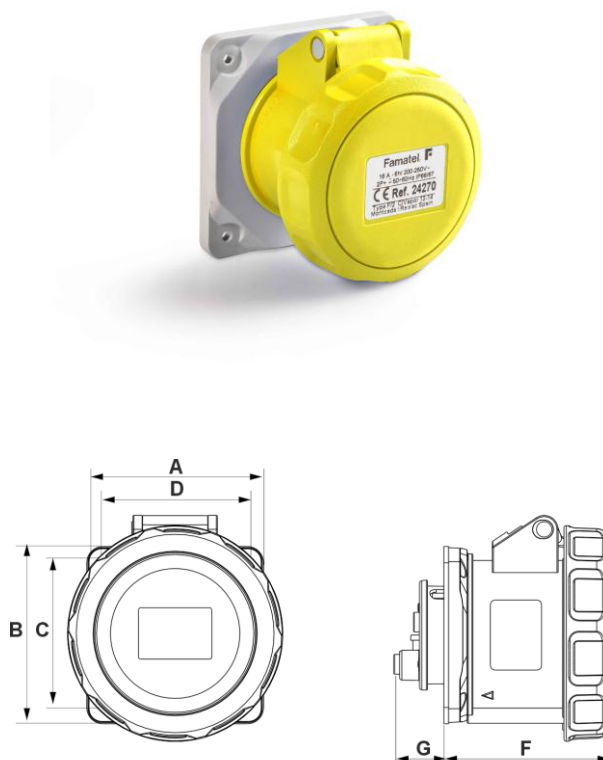

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	75	75	75
B	75	75	75	85	85	85
C	60	60	60	60	60	60
D	60	60	60	60	60	60
F	62	62	65	72	72	72
G	15	15	15	20	20	20

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	24176
Product reference	24176
Descripción	Base empotrar salida recta 3P+N+T 32A 110V IP66/67 SpeedPRO
Description	Straight panel socket 3P+N+T 32A IP66/67 SpeedPRO
Peso neto (g)	-
Net weight (g)	-
ETIM 9.0	EC001317
Intensidad (A)	32
IEC-Amperage (A)	32
Polos	3P+N+T
Poles	3P+N+T
Voltaje (V)	57/100-75/130
Voltage (V)	57/100-75/130
Horas	4h
Hour position	4h
Color	Amarillo
Colour	Yellow
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	2,5-6mm²
Wire flexible	2,5-6mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	
Minimum sales unit	
EAN Unitario	
EAN Unit	
Cantidad estuche	
Quantity inner box	
EAN Estuche	
EAN Inner box	
Cantidad caja	
Quantity master box	
EAN Caja	
EAN Master box	
Partida arancelaria	
HS code	

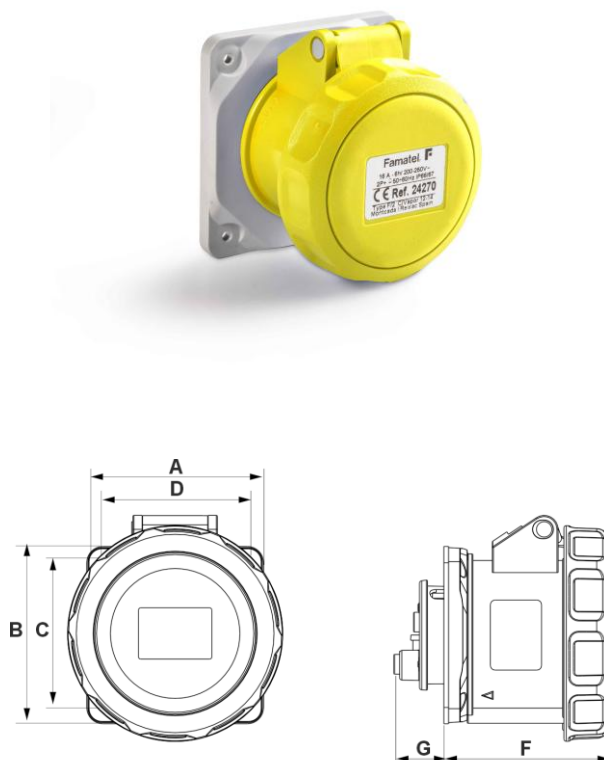

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	75	75	75
B	75	75	75	85	85	85
C	60	60	60	60	60	60
D	60	60	60	60	60	60
F	62	62	65	72	72	72
G	15	15	15	20	20	20

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	24270
Product reference	24270
Descripción	Base empotrar salida recta 2P+T 16A 230V IP66/67 SpeedPRO
Description	Straight panel socket 2P+T 16A IP66/67 SpeedPRO
Peso neto (g)	0.156
Net weight (g)	0.156
ETIM 9.0	EC001317
Intensidad (A)	16
IEC-Amperage (A)	16
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Voltaje (V)	200-250
Voltage (V)	200-250
Horas	6h
Hour position	6h
Color	Azul
Colour	Blue
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	1-2,5mm²
Wire flexible	1-2,5mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	8
Minimum sales unit	8
EAN Unitario	8429760217299
EAN Unit	8429760217299
Cantidad estuche	8
Quantity inner box	8
EAN Estuche	8429760227298
EAN Inner box	8429760227298
Cantidad caja	96
Quantity master box	96
EAN Caja	8429760237297
EAN Master box	8429760237297
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

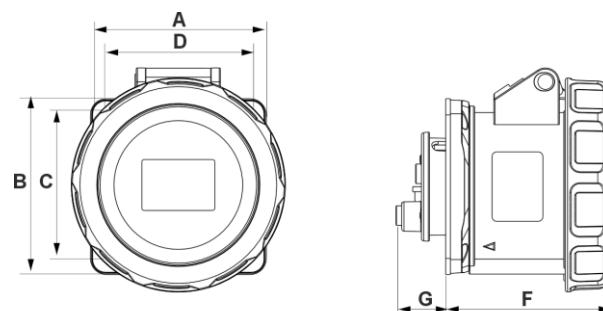

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	75	75	75
B	75	75	75	85	85	85
C	60	60	60	60	60	60
D	60	60	60	60	60	60
F	62	62	65	72	72	72
G	15	15	15	20	20	20

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	24271
Product reference	24271
Descripción	Base empotrar salida recta 3P+T 16A 230V IP66/67 SpeedPRO
Description	Straight panel socket 3P+T 16A IP66/67 SpeedPRO
Peso neto (g)	0.3535
Net weight (g)	0.3535
ETIM 9.0	EC001317
Intensidad (A)	16
IEC-Amperage (A)	16
Polos	3P+T
Poles	3P+T
Voltaje (V)	200-250
Voltage (V)	200-250
Horas	9h
Hour position	9h
Color	Azul
Colour	Blue
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	1-2,5mm²
Wire flexible	1-2,5mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	8
Minimum sales unit	8
EAN Unitario	8429760217305
EAN Unit	8429760217305
Cantidad estuche	8
Quantity inner box	8
EAN Estuche	8429760227304
EAN Inner box	8429760227304
Cantidad caja	96
Quantity master box	96
EAN Caja	8429760237303
EAN Master box	8429760237303
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

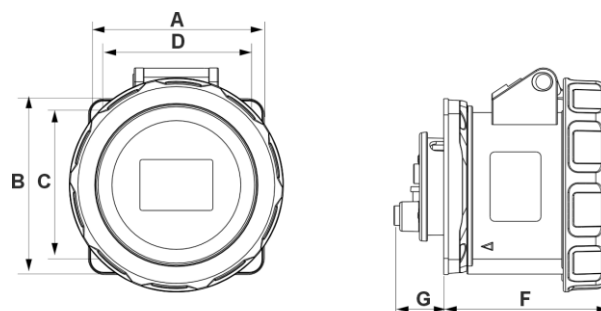

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	75	75	75
B	75	75	75	85	85	85
C	60	60	60	60	60	60
D	60	60	60	60	60	60
F	62	62	65	72	72	72
G	15	15	15	20	20	20

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	24272
Product reference	24272
Descripción	Base empotrar salida recta 3P+N+T 16A 230V IP66/67 SpeedPRO
Description	Straight panel socket 3P+N+T 16A IP66/67 SpeedPRO
Peso neto (g)	0.192
Net weight (g)	0.192
ETIM 9.0	EC001317
Intensidad (A)	16
IEC-Amperage (A)	16
Polos	3P+N+T
Poles	3P+N+T
Voltaje (V)	120/208-144/250
Voltage (V)	120/208-144/250
Horas	9h
Hour position	9h
Color	Azul
Colour	Blue
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	1-2,5mm²
Wire flexible	1-2,5mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	5
Minimum sales unit	5
EAN Unitario	8429760217312
EAN Unit	8429760217312
Cantidad estuche	5
Quantity inner box	5
EAN Estuche	8429760227311
EAN Inner box	8429760227311
Cantidad caja	60
Quantity master box	60
EAN Caja	8429760237310
EAN Master box	8429760237310
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

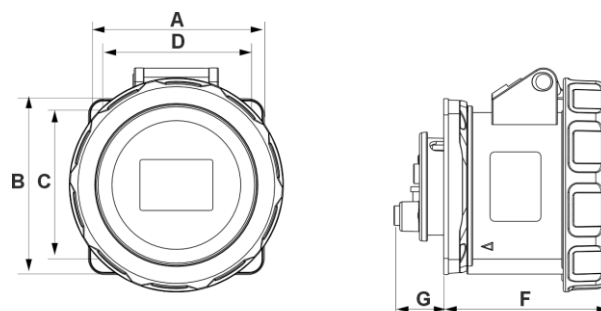

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	75	75	75
B	75	75	75	85	85	85
C	60	60	60	60	60	60
D	60	60	60	60	60	60
F	62	62	65	72	72	72
G	15	15	15	20	20	20

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	24273
Product reference	24273
Descripción	Base empotrar salida recta 2P+T 32A 230V IP66/67 SpeedPRO
Description	Straight panel socket 2P+T 32A IP66/67 SpeedPRO
Peso neto (g)	0.227
Net weight (g)	0.227
ETIM 9.0	EC001317
Intensidad (A)	32
IEC-Amperage (A)	32
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Voltaje (V)	200-250
Voltage (V)	200-250
Horas	6h
Hour position	6h
Color	Azul
Colour	Blue
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	2,5-6mm²
Wire flexible	2,5-6mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	5
Minimum sales unit	5
EAN Unitario	8429760217329
EAN Unit	8429760217329
Cantidad estuche	5
Quantity inner box	5
EAN Estuche	8429760227328
EAN Inner box	8429760227328
Cantidad caja	60
Quantity master box	60
EAN Caja	8429760237327
EAN Master box	8429760237327
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

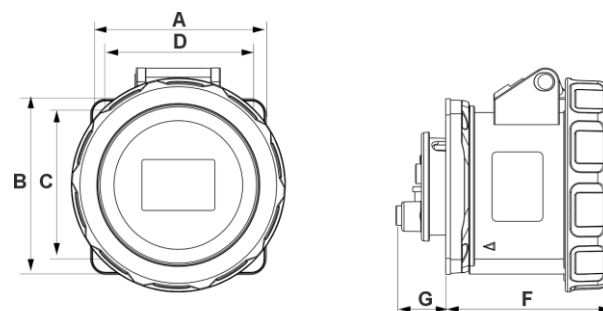

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	75	75	75
B	75	75	75	85	85	85
C	60	60	60	60	60	60
D	60	60	60	60	60	60
F	62	62	65	72	72	72
G	15	15	15	20	20	20

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	24275
Product reference	24275
Descripción	Base empotrar salida recta 3P+T 32A 230V IP66/67 SpeedPRO
Description	Straight panel socket 3P+T 32A IP66/67 SpeedPRO
Peso neto (g)	0.234
Net weight (g)	0.234
ETIM 9.0	EC001317
Intensidad (A)	32
IEC-Amperage (A)	32
Polos	3P+T
Poles	3P+T
Voltaje (V)	200-250
Voltage (V)	200-250
Horas	9h
Hour position	9h
Color	Azul
Colour	Blue
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	2,5-6mm²
Wire flexible	2,5-6mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	5
Minimum sales unit	5
EAN Unitario	8429760217343
EAN Unit	8429760217343
Cantidad estuche	5
Quantity inner box	5
EAN Estuche	8429760227342
EAN Inner box	8429760227342
Cantidad caja	60
Quantity master box	60
EAN Caja	8429760237341
EAN Master box	8429760237341
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

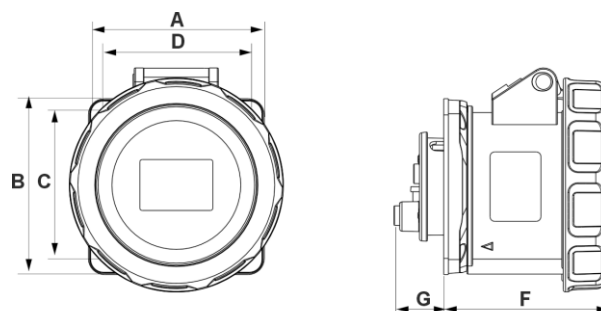

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	75	75	75
B	75	75	75	85	85	85
C	60	60	60	60	60	60
D	60	60	60	60	60	60
F	62	62	65	72	72	72
G	15	15	15	20	20	20

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	24279
Product reference	24279
Descripción	Base empotrar salida recta 3P+N+T 32A 230V IP66/67 SpeedPRO
Description	Straight panel socket 3P+N+T 32A IP66/67 SpeedPRO
Peso neto (g)	0.27
Net weight (g)	0.27
ETIM 9.0	EC001317
Intensidad (A)	32
IEC-Amperage (A)	32
Polos	3P+N+T
Poles	3P+N+T
Voltaje (V)	120/208-144/250
Voltage (V)	120/208-144/250
Horas	9h
Hour position	9h
Color	Azul
Colour	Blue
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	2,5-6mm²
Wire flexible	2,5-6mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	5
Minimum sales unit	5
EAN Unitario	8429760277972
EAN Unit	8429760277972
Cantidad estuche	5
Quantity inner box	5
EAN Estuche	8429760287971
EAN Inner box	8429760287971
Cantidad caja	60
Quantity master box	60
EAN Caja	8429760297970
EAN Master box	8429760297970
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

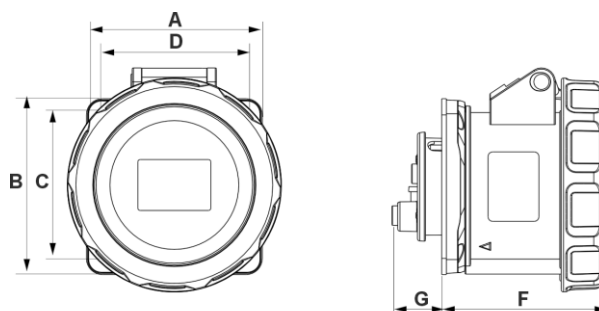

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	75	75	75
B	75	75	75	85	85	85
C	60	60	60	60	60	60
D	60	60	60	60	60	60
F	62	62	65	72	72	72
G	15	15	15	20	20	20


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	24370
Product reference	24370
Descripción	Straight panel socket 3P+T 16A IP66/67 SpeedPRO
Description	Straight panel socket 3P+T 16A IP66/67 SpeedPRO
Peso neto (g)	0.17
Net weight (g)	0.17
ETIM 9.0	EC001317
Intensidad (A)	16
IEC-Amperage (A)	16
Polos	3P+T
Poles	3P+T
Voltaje (V)	380-415
Voltage (V)	380-415
Horas	6h
Hour position	6h
Color	Rojo
Colour	Red
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	1-2,5mm²
Wire flexible	1-2,5mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soporte partes activas/ 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C supports active parts/ 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

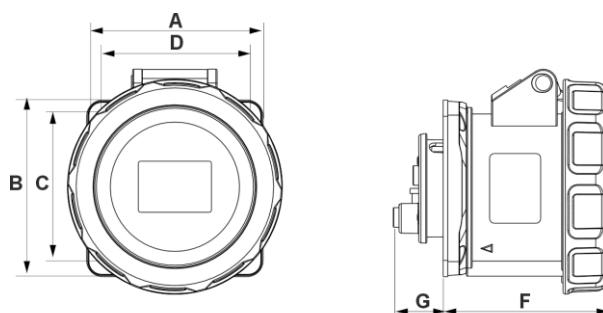

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	75	75	75
B	75	75	75	85	85	85
C	60	60	60	60	60	60
D	60	60	60	60	60	60
F	62	62	65	72	72	72
G	15	15	15	20	20	20

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	8
Minimum sales unit	8
EAN Unitario	8429760217350
EAN Unit	8429760217350
Cantidad estuche	8
Quantity inner box	8
EAN Estuche	8429760227359
EAN Inner box	8429760227359
Cantidad caja	96
Quantity master box	96
EAN Caja	8429760237358
EAN Master box	8429760237358
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	24371
Product reference	24371
Descripción	Straight panel socket 3P+N+T 16A IP66/67 SpeedPRO
Description	Straight panel socket 3P+N+T 16A IP66/67 SpeedPRO
Peso neto (g)	0.192
Net weight (g)	0.192
ETIM 9.0	EC001317
Intensidad (A)	16
IEC-Amperage (A)	16
Polos	3P+N+T
Poles	3P+N+T
Voltaje (V)	200/346-240/415
Voltage (V)	200/346-240/415
Horas	6h
Hour position	6h
Color	Rojo
Colour	Red
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	1-2,5mm²
Wire flexible	1-2,5mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soporte partes activas/ 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C supports active parts/ 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	5
Minimum sales unit	5
EAN Unitario	8429760217367
EAN Unit	8429760217367
Cantidad estuche	5
Quantity inner box	5
EAN Estuche	8429760227366
EAN Inner box	8429760227366
Cantidad caja	60
Quantity master box	60
EAN Caja	8429760237365
EAN Master box	8429760237365
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

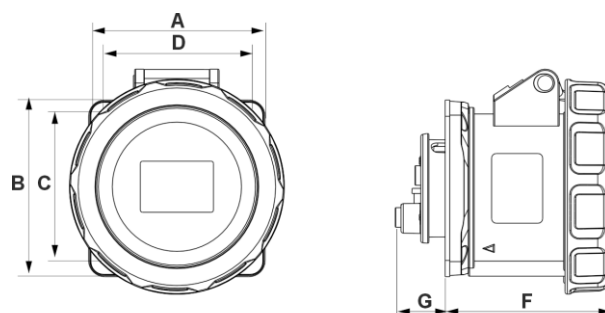

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	75	75	75
B	75	75	75	85	85	85
C	60	60	60	60	60	60
D	60	60	60	60	60	60
F	62	62	65	72	72	72
G	15	15	15	20	20	20


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	24372
Product reference	24372
Descripción	Straight panel socket 3P+T 32A IP66/67 SpeedPRO
Description	Straight panel socket 3P+T 32A IP66/67 SpeedPRO
Peso neto (g)	0.234
Net weight (g)	0.234
ETIM 9.0	EC001317
Intensidad (A)	32
IEC-Amperage (A)	32
Polos	3P+T
Poles	3P+T
Voltaje (V)	380-415
Voltage (V)	380-415
Horas	6h
Hour position	6h
Color	Rojo
Colour	Red
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	2,5-6mm²
Wire flexible	2,5-6mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soporte partes activas/ 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C supports active parts/ 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

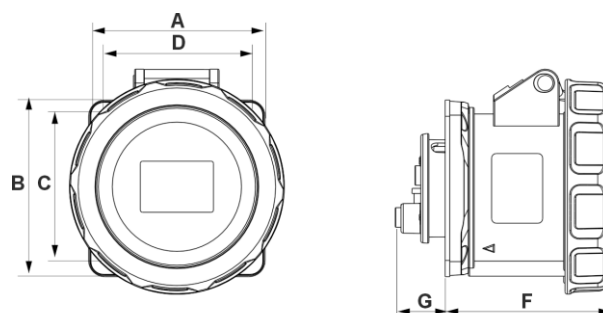

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	75	75	75
B	75	75	75	85	85	85
C	60	60	60	60	60	60
D	60	60	60	60	60	60
F	62	62	65	72	72	72
G	15	15	15	20	20	20

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	5
Minimum sales unit	5
EAN Unitario	8429760217374
EAN Unit	8429760217374
Cantidad estuche	5
Quantity inner box	5
EAN Estuche	8429760227373
EAN Inner box	8429760227373
Cantidad caja	60
Quantity master box	60
EAN Caja	8429760237372
EAN Master box	8429760237372
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	24373
Product reference	24373
Descripción	Straight panel socket 3P+N+T 32A IP66/67 SpeedPRO
Description	Straight panel socket 3P+N+T 32A IP66/67 SpeedPRO
Peso neto (g)	0.27
Net weight (g)	0.27
ETIM 9.0	EC001317
Intensidad (A)	32
IEC-Amperage (A)	32
Polos	3P+N+T
Poles	3P+N+T
Voltaje (V)	200/346-240/415
Voltage (V)	200/346-240/415
Horas	6h
Hour position	6h
Color	Rojo
Colour	Red
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	2,5-6mm²
Wire flexible	2,5-6mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soporte partes activas/ 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C supports active parts/ 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	5
Minimum sales unit	5
EAN Unitario	8429760217381
EAN Unit	8429760217381
Cantidad estuche	5
Quantity inner box	5
EAN Estuche	8429760227380
EAN Inner box	8429760227380
Cantidad caja	60
Quantity master box	60
EAN Caja	8429760237389
EAN Master box	8429760237389
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

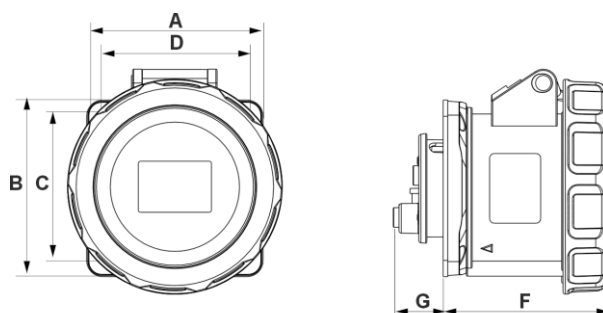

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	75	75	75
B	75	75	75	85	85	85
C	60	60	60	60	60	60
D	60	60	60	60	60	60
F	62	62	65	72	72	72
G	15	15	15	20	20	20


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	24378
Product reference	24378
Descripción	Straight panel socket 2P+T 16A IP66/67 SpeedPRO
Description	Straight panel socket 2P+T 16A IP66/67 SpeedPRO
Peso neto (g)	-
Net weight (g)	-
ETIM 9.0	EC001317
Intensidad (A)	16
IEC-Amperage (A)	16
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Voltaje (V)	380-415
Voltage (V)	380-415
Horas	9h
Hour position	9h
Color	Rojo
Colour	Red
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	1-2,5mm²
Wire flexible	1-2,5mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soporte partes activas/ 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C supports active parts/ 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MQ@500Vdc
Insulating resistance	>10MQ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

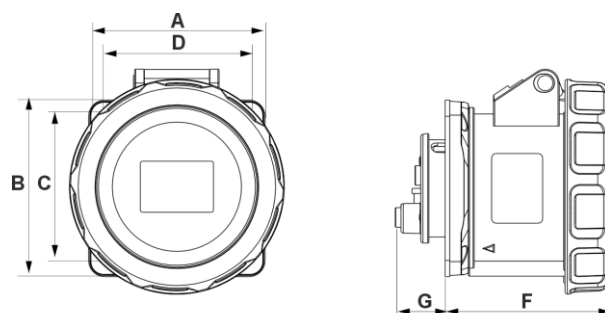

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	75	75	75
B	75	75	75	85	85	85
C	60	60	60	60	60	60
D	60	60	60	60	60	60
F	62	62	65	72	72	72
G	15	15	15	20	20	20

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	
Minimum sales unit	
EAN Unitario	
EAN Unit	
Cantidad estuche	
Quantity inner box	
EAN Estuche	
EAN Inner box	
Cantidad caja	
Quantity master box	
EAN Caja	
EAN Master box	
Partida arancelaria	
HS code	


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	24379
Product reference	24379
Descripción	Straight panel socket 2P+T 32A IP66/67 SpeedPRO
Description	Straight panel socket 2P+T 32A IP66/67 SpeedPRO
Peso neto (g)	-
Net weight (g)	-
ETIM 9.0	EC001317
Intensidad (A)	32
IEC-Amperage (A)	32
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Voltaje (V)	380-415
Voltage (V)	380-415
Horas	9h
Hour position	9h
Color	Rojo
Colour	Red
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	2,5-6mm²
Wire flexible	2,5-6mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soporte partes activas/ 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C supports active parts/ 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

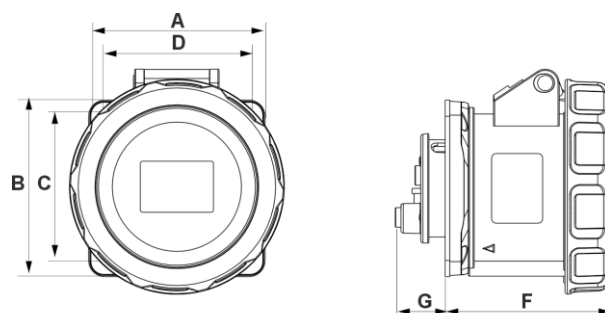

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	75	75	75
B	75	75	75	85	85	85
C	60	60	60	60	60	60
D	60	60	60	60	60	60
F	62	62	65	72	72	72
G	15	15	15	20	20	20

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	
Minimum sales unit	
EAN Unitario	
EAN Unit	
Cantidad estuche	
Quantity inner box	
EAN Estuche	
EAN Inner box	
Cantidad caja	
Quantity master box	
EAN Caja	
EAN Master box	
Partida arancelaria	
HS code	

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	24470
Product reference	24470
Descripción	Base empotrar salida recta 3P+T 16A 500V IP66/67 SpeedPRO
Description	Straight panel socket 3P+T 16A IP66/67 SpeedPRO
Peso neto (g)	-
Net weight (g)	-
ETIM 9.0	EC001317
Intensidad (A)	16
IEC-Amperage (A)	16
Polos	3P+T
Poles	3P+T
Voltaje (V)	480-500
Voltage (V)	480-500
Horas	7h
Hour position	7h
Color	Negro
Colour	Black
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	1-2,5mm²
Wire flexible	1-2,5mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	
Minimum sales unit	
EAN Unitario	
EAN Unit	
Cantidad estuche	
Quantity inner box	
EAN Estuche	
EAN Inner box	
Cantidad caja	
Quantity master box	
EAN Caja	
EAN Master box	
Partida arancelaria	
HS code	

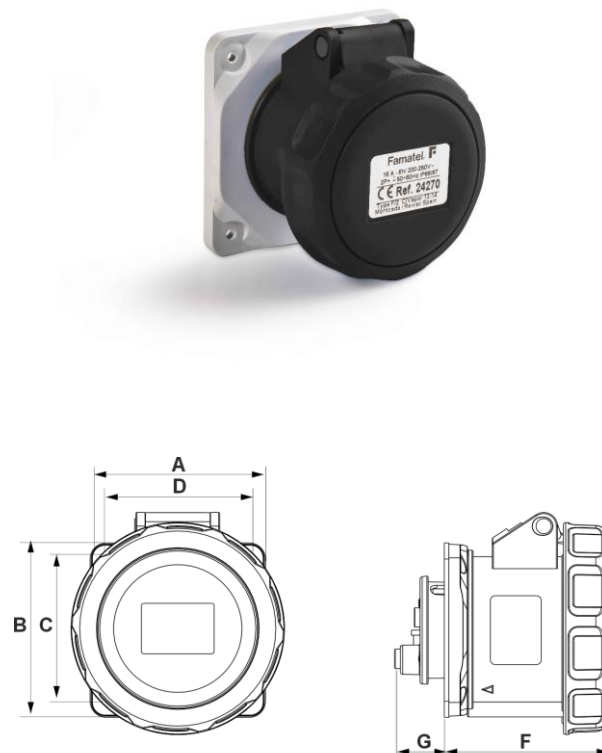

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	75	75	75
B	75	75	75	85	85	85
C	60	60	60	60	60	60
D	60	60	60	60	60	60
F	62	62	65	72	72	72
G	15	15	15	20	20	20

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	24471
Product reference	24471
Descripción	Base empotrar salida recta 3P+N+T 16A 500V IP66/67 SpeedPRO
Description	Straight panel socket 3P+N+T 16A IP66/67 SpeedPRO
Peso neto (g)	-
Net weight (g)	-
ETIM 9.0	EC001317
Intensidad (A)	16
IEC-Amperage (A)	16
Polos	3P+N+T
Poles	3P+N+T
Voltaje (V)	277/480-288/500
Voltage (V)	277/480-288/500
Horas	7h
Hour position	7h
Color	Negro
Colour	Black
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	1-2,5mm²
Wire flexible	1-2,5mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	
Minimum sales unit	
EAN Unitario	
EAN Unit	
Cantidad estuche	
Quantity inner box	
EAN Estuche	
EAN Inner box	
Cantidad caja	
Quantity master box	
EAN Caja	
EAN Master box	
Partida arancelaria	
HS code	

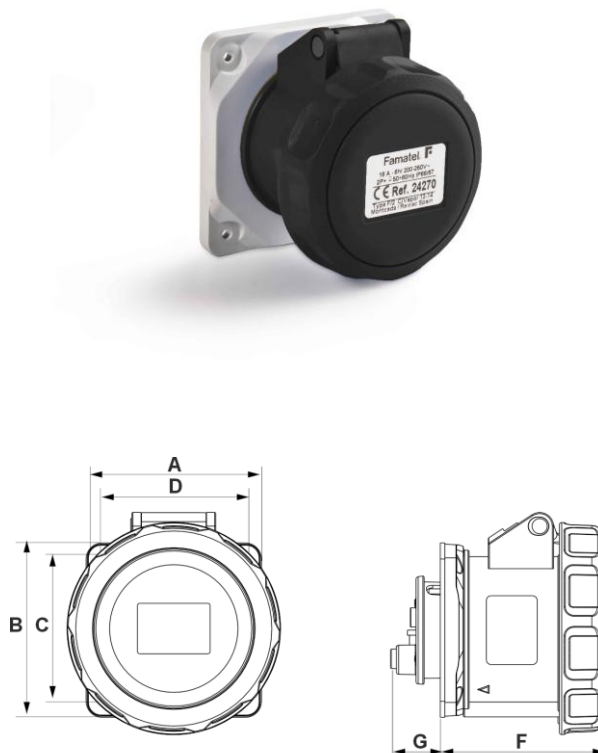

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	75	75	75
B	75	75	75	85	85	85
C	60	60	60	60	60	60
D	60	60	60	60	60	60
F	62	62	65	72	72	72
G	15	15	15	20	20	20

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	24472
Product reference	24472
Descripción	Base empotrar salida recta 3P+T 32A 500V IP66/67 SpeedPRO
Description	Straight panel socket 3P+T 32A IP66/67 SpeedPRO
Peso neto (g)	-
Net weight (g)	-
ETIM 9.0	EC001317
Intensidad (A)	32
IEC-Amperage (A)	32
Polos	3P+T
Poles	3P+T
Voltaje (V)	480-500
Voltage (V)	480-500
Horas	7h
Hour position	7h
Color	Negro
Colour	Black
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	2,5-6mm2
Wire flexible	2,5-6mm2
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	
Minimum sales unit	
EAN Unitario	
EAN Unit	
Cantidad estuche	
Quantity inner box	
EAN Estuche	
EAN Inner box	
Cantidad caja	
Quantity master box	
EAN Caja	
EAN Master box	
Partida arancelaria	
HS code	

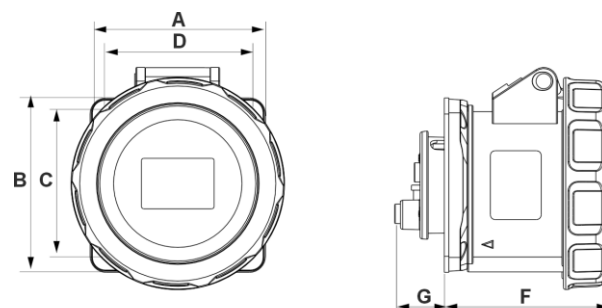

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	75	75	75
B	75	75	75	85	85	85
C	60	60	60	60	60	60
D	60	60	60	60	60	60
F	62	62	65	72	72	72
G	15	15	15	20	20	20

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	24473
Product reference	24473
Descripción	Base empotrar salida recta 3P+N+T 32A 500V IP66/67 SpeedPRO
Description	Straight panel socket 3P+N+T 32A IP66/67 SpeedPRO
Peso neto (g)	-
Net weight (g)	-
ETIM 9.0	EC001317
Intensidad (A)	32
IEC-Amperage (A)	32
Polos	3P+N+T
Poles	3P+N+T
Voltaje (V)	277/480-288/500
Voltage (V)	277/480-288/500
Horas	7h
Hour position	7h
Color	Negro
Colour	Black
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	2,5-6mm²
Wire flexible	2,5-6mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	
Minimum sales unit	
EAN Unitario	
EAN Unit	
Cantidad estuche	
Quantity inner box	
EAN Estuche	
EAN Inner box	
Cantidad caja	
Quantity master box	
EAN Caja	
EAN Master box	
Partida arancelaria	
HS code	

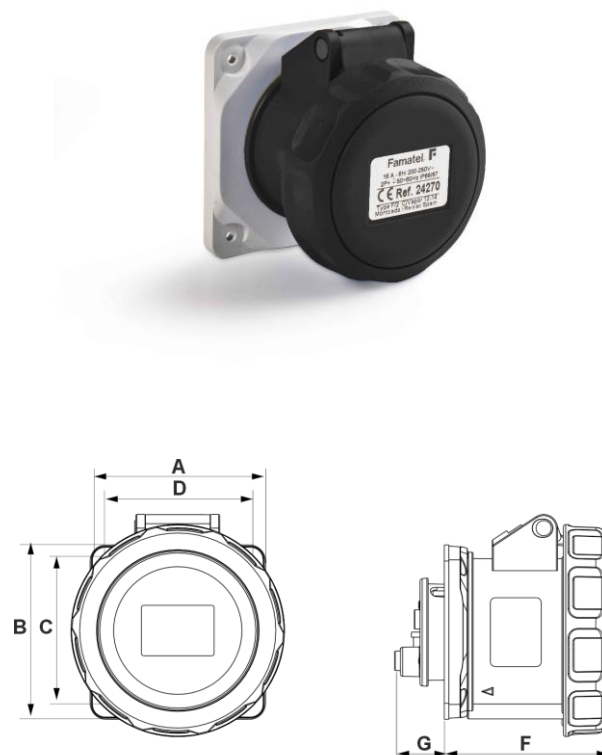

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	75	75	75
B	75	75	75	85	85	85
C	60	60	60	60	60	60
D	60	60	60	60	60	60
F	62	62	65	72	72	72
G	15	15	15	20	20	20

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	24474
Product reference	24474
Descripción	Base empotrar salida recta 2P+T 16A 500V IP66/67 SpeedPRO
Description	Straight panel socket 2P+T 16A IP66/67 SpeedPRO
Peso neto (g)	-
Net weight (g)	-
ETIM 9.0	EC001317
Intensidad (A)	16
IEC-Amperage (A)	16
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Voltaje (V)	480-500
Voltage (V)	480-500
Horas	7h
Hour position	7h
Color	Negro
Colour	Black
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	1-2,5mm²
Wire flexible	1-2,5mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	
Minimum sales unit	
EAN Unitario	
EAN Unit	
Cantidad estuche	
Quantity inner box	
EAN Estuche	
EAN Inner box	
Cantidad caja	
Quantity master box	
EAN Caja	
EAN Master box	
Partida arancelaria	
HS code	

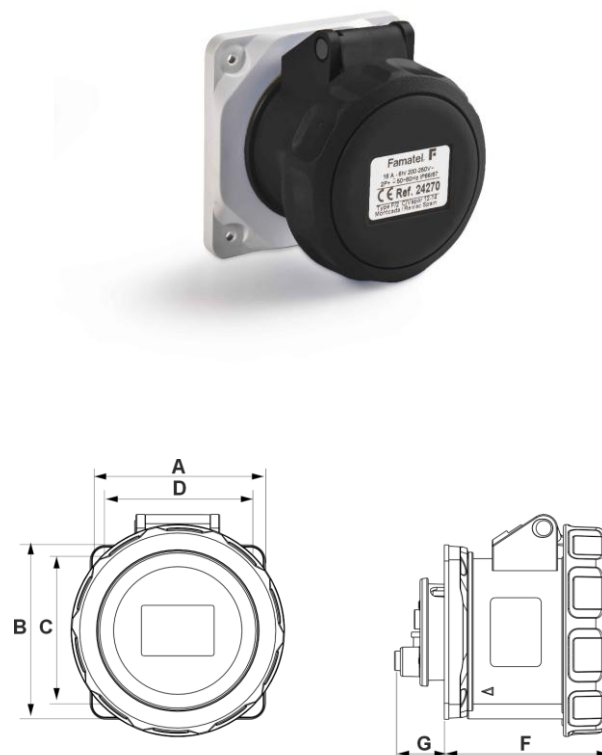

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	75	75	75
B	75	75	75	85	85	85
C	60	60	60	60	60	60
D	60	60	60	60	60	60
F	62	62	65	72	72	72
G	15	15	15	20	20	20

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	





DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	24475
Product reference	24475
Descripción	Base empotrar salida recta 2P+T 32A 500V IP66/67 SpeedPRO
Description	Straight panel socket 2P+T 32A IP66/67 SpeedPRO
Peso neto (g)	-
Net weight (g)	-
ETIM 9.0	EC001317
Intensidad (A)	32
IEC-Amperage (A)	32
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Voltaje (V)	480-500
Voltage (V)	480-500
Horas	7h
Hour position	7h
Color	Negro
Colour	Black
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	2,5-6mm2
Wire flexible	2,5-6mm2
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	
Minimum sales unit	
EAN Unitario	
EAN Unit	
Cantidad estuche	
Quantity inner box	
EAN Estuche	
EAN Inner box	
Cantidad caja	
Quantity master box	
EAN Caja	
EAN Master box	
Partida arancelaria	
HS code	

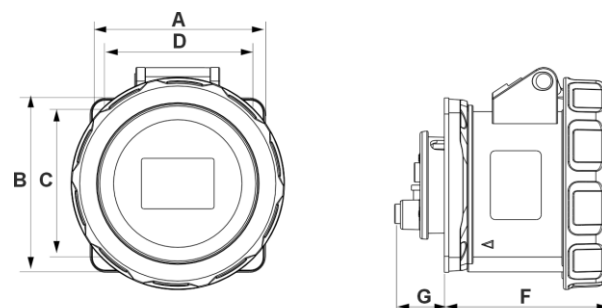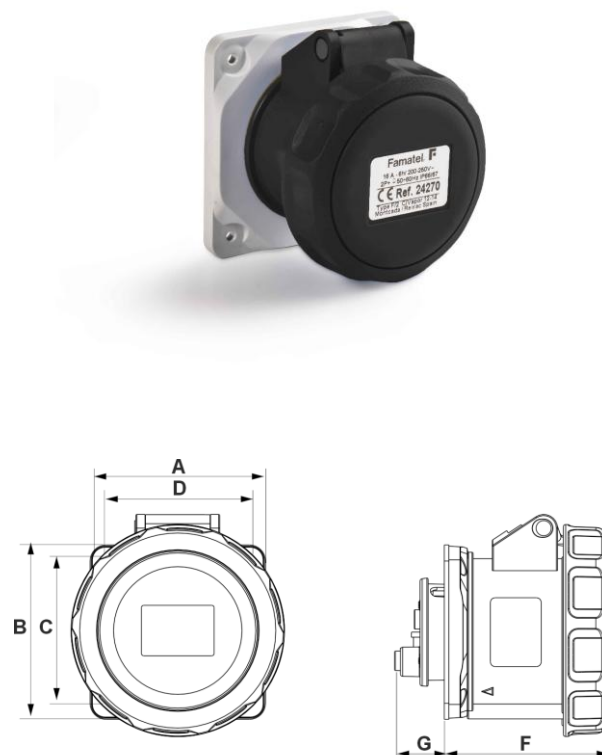

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	75	75	75
B	75	75	75	85	85	85
C	60	60	60	60	60	60
D	60	60	60	60	60	60
F	62	62	65	72	72	72
G	15	15	15	20	20	20

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	

