


IT KNT 004 / IT KNT 012

Actuadores de Conmutación KNX de 4/12 canales

Descripción

- Actuadores de Conmutación KNX multi-canal.
- Permiten la conmutación de 4 ó 12 cargas independientes, con una capacidad máxima de 16A por canal de salida.
- Posibilidad de funcionamiento manual.
- Cada salida puede ser programada con diferentes funciones:
 - Función temporizador.
 - Función minuterio de escalera.
 - Control de Escenas: 8bits/1bit.
 - Operaciones Lógicas: AND, OR, XOR.
 - Respuesta de estado.
 - Función Forzado y Seguridad.
 - Control de válvulas electro térmicas.
- Formato modular, para su instalación en carril DIN.
- Dispone de terminal de conexión estándar KNX PT1.
- Acoplador de Bus KNX (BCU) incorporado.
- Programación y puesta en marcha mediante ETS3 y versiones posteriores.

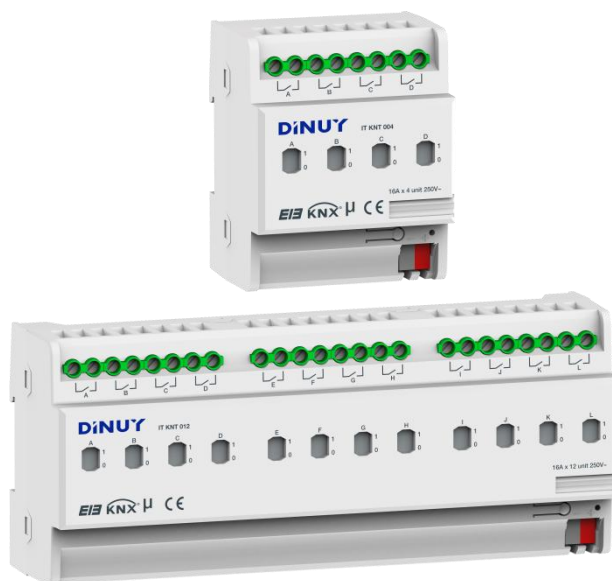

Datos Técnicos


Referencia	IT KNT 004 / IT KNT 012
Tensión Nominal Externa	230V~ 50/60Hz
Alimentación desde el Bus	21 ~ 32Vcc
Consumo	< 12mA
Nº Canales	IT KNT 004: 4 / IT KNT 012: 12
Corriente Nominal	16ª por canal
Programación a través de	ETS3 ó versiones posteriores
Medio KNX	PT1
Puesta en Marcha	System Mode
Montaje	Carril DIN
Dimensiones	IT KNT 004: 4 módulos de anchura IT KNT 012: 8 módulos de anchura
Temperatura de Funcionamiento	-5°C ~ +45°C
Protección Ambiental	IP20
De acuerdo a las Directivas	Seguridad 73/23/EEC EMC 204/108/EC
De acuerdo a las Normas	KNX Standard 2.0 EN60669-1, 2-1, 2-3

IT KNT 004 / IT KNT 012


Actuadores de Conmutación KNX de 4/12 canales

Dimensiones

IT KNT 004:

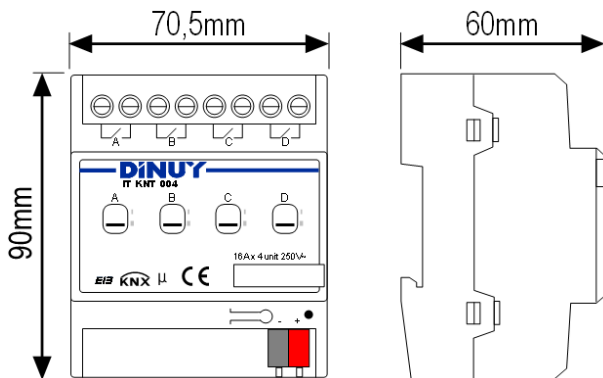

IT KNT 012:

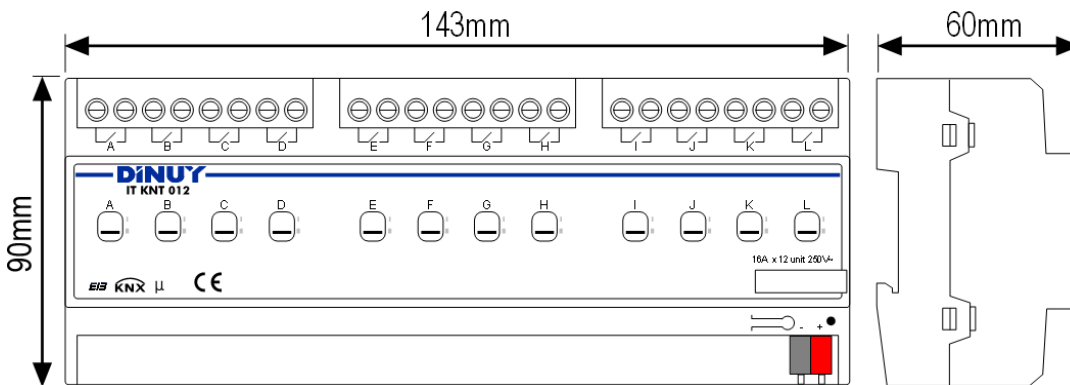

Esquemas de Conexión

