


DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	24306
Product reference	24306
Descripción	Base móvil 3P+T 125A 400V IP66/67 SpeedPRO
Description	Mobile socket 3P+E 125A IP66/67 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	1.072
Net weight (Kg)	1.072
ETIM 9.0	EC001320
Intensidad (A)	125
IEC-Amperage (A)	125
Polos	3P+T
Poles	3P+T
Voltaje (V)	380-415
Voltage (V)	380-415
Horas	6h
Hour position	6h
Color	Rojo
Colour	Red
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	16-50mm²
Wire flexible	16-50mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760215509
EAN Unit	8429760215509
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	2
Quantity master box	2
EAN Caja	8429760235507
EAN Master box	8429760235507
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

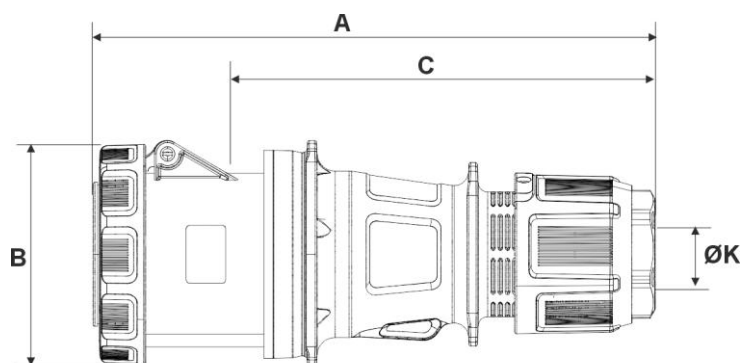

	125A		
Poles	3	4	5
A	316	316	316
B	122	122	122
C	217	217	217
ØK	23-48	23-48	23-48

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	VDE
Product certificate	VDE

