



FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Caudal de descarga 8 l/min.
- Cierre por sistema Start / Stop. Cierre automático a los 120 seg.
- Entrada y salida macho de ½".
- Ahorro de agua y energía.
- Componentes integrados: mantenimiento sencillo y excelente estanqueidad.
- Conexiones internas estancas.
- Pack de batería estanco IP65 compuesto por una batería de 6 V.
- Cierre automático en caso de pila agotada.
- Aclarado automático en caso de no funcionamiento del grifo en 24h.
- Indicación de batería baja mediante LED de comunicación.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar).
- Peso bruto: 0,750 Kg.

REFERENCIAS

Pack de baterías 6V: 10013

Conjunto electrónico urinario: 10012

Electroválvula 6V (para batería): 10007




INSTRUCCIÓN TÉCNICA


Príncipe de Vergara, 13 - 28001 Madrid
Telf.: 915 782 575
info@prestoiberica.com

www.prestoiberica.com

DOMO SENSIA - D

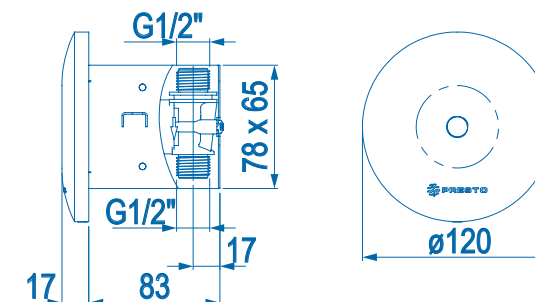

PROGRAMADO
DE FÁBRICA

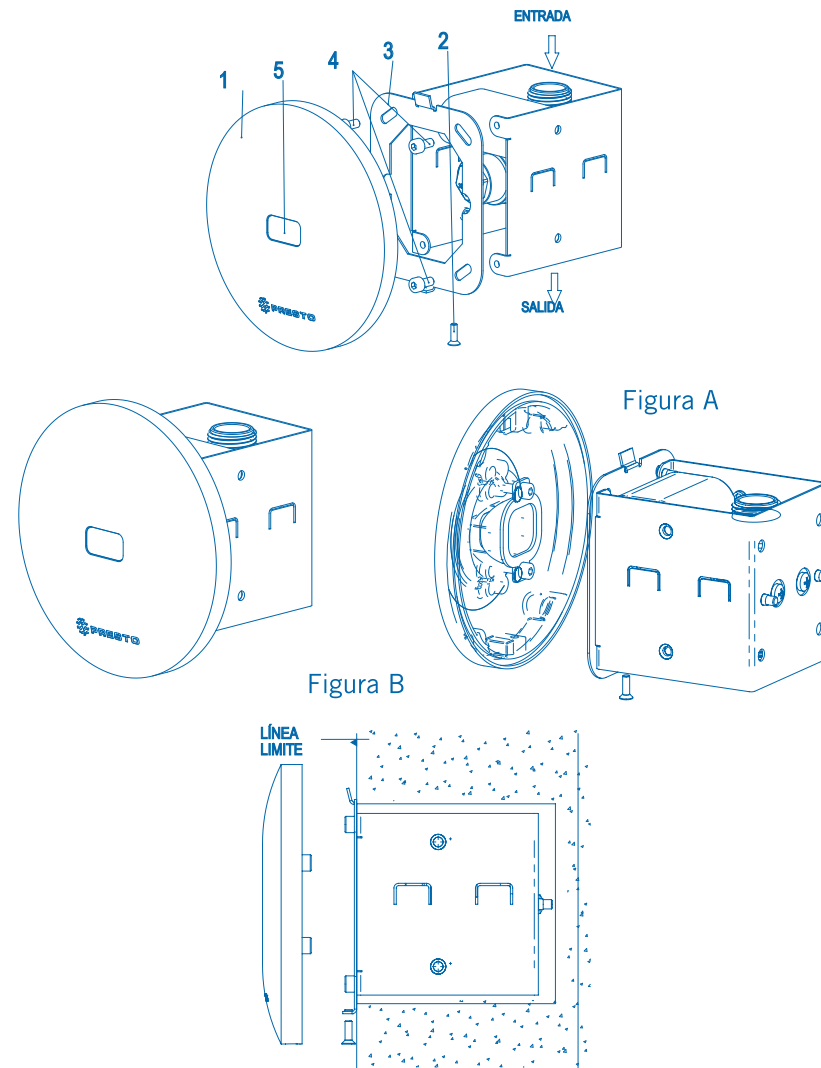

INSTALACIÓN

- Desmontar la tapa (1) exterior desenroscando el tornillo (2) de la parte inferior.
- Posicionar el grifo respetando la entrada y salida de agua. Se recomienda roscar la caja con 4 tornillos a la pared para fijar completamente el grifo (Fig. A).
- Conectar la entrada y la salida (G $\frac{1}{2}$ ") y nivelar.
- Colocar la placa intermedia (3). Si la línea límite (Fig. B) queda metida dentro del muro tendrá que nivelar la placa intermedia (3) usando los 4 tornillos (4).
- Colocar la tapa (1) y roscar el tornillo (2).

INDICACIÓN DE BATERÍA BAJA

- o El grifo cuenta con un indicador de batería baja situado en el sensor de modo que avise con antelación para poder cambiar las baterías del grifo y evitar molestias a los usuarios.
- o Cuando el grifo se encuentre con batería baja, el led situado en el sensor de detección emitirá 1 destello corto cada 15 segundos.
- o Cuando se detecte dicho funcionamiento se recomienda cambiar la batería a la mayor brevedad posible.
- o Cuando el grifo se encuentre con el nivel batería crítico, el led situado en el sensor de detección emitirá 2 destellos cortos cada 15 segundos y el sistema se bloqueará cerrando la electroválvula y no dejándola actuar

IMPORTANTE

No vuelva a conectar una batería que ya mostró un funcionamiento de batería baja, el equipo podría funcionar incorrectamente.

CAMBIO DE BATERÍA

- o Para cambiar la batería únicamente debe retirar la tapa (1) retirando el tornillo (2), y cambiar la batería, sacando la antigua de la funda estanca por la nueva.
- o Tras conectar la batería el sensor entrará en modo de programación, si no se desea modificar los parámetros esperar a que el led deje de destellar.

MANTENIMIENTO

- o El recubrimiento de nuestros grifos debe ser limpiado exclusivamente con agua y secar con un paño suave. No aplicar detergentes abrasivos, ácidos, básicos o amoniacos que contengan hipocloruro sódico ácido clorhídrico, ácido acético y/o ácido fosfórico ya que pueden causar daños importantes en la grifería y sus componentes. No se deben mezclar diversos tipos de detergentes. No utilizar ningún tipo de abrasivo, así como limpiadores a vapor ya que las temperaturas pueden dañar los artículos. Se puede usar algún tipo de detergente neutro, se recomienda hacerlo con la dosificación adecuada y no conviene, de ninguna manera, rociar directamente el detergente sobre la grifería, sino sobre paños o esponjas no abrasivos para que no penetre en el interior de la grifería y pueda dañar algún componente. Gracias a su limpieza periódica, se puede evitar las incrustaciones de cal. Para limpiar los depósitos calcáreos se recomienda diluir vinagre blanco en agua tibia al 50% y mantener durante una hora la pieza a limpiar en dicha solución.