


DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	24137
Product reference	24137
Descripción	Base empotrar salida inclinada 10° 2P+T 63A 110V IP67 SpeedPRO
Description	Angled panel socket 10° 2P+T 63A IP67 SpeedPRO
Peso neto (g)	0.45
Net weight (g)	0.45
ETIM 9.0	EC001317
Intensidad (A)	63
IEC-Amperage (A)	63
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Voltaje (V)	100-130
Voltage (V)	100-130
Horas	4h
Hour position	4h
Color	Amarillo
Colour	Yellow
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	6-16mm²
Wire flexible	6-16mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760272632
EAN Unit	8429760272632
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	
EAN Inner box	
Cantidad caja	10
Quantity master box	10
EAN Caja	8429760292630
EAN Master box	8429760292630
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

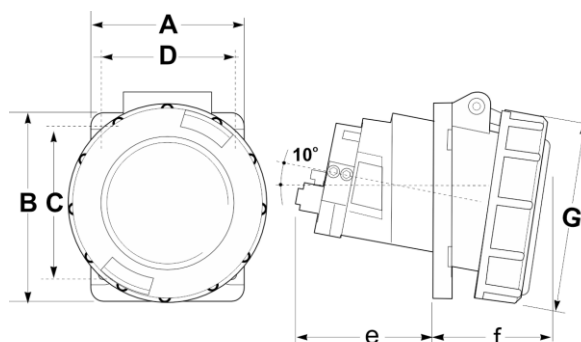

	63A		
Poles	3	4	5
A	85	85	85
B	100	100	100
C	72	72	72
D	72	72	72
e	83	83	83
f	58	58	58
G	110	110	110


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	24138
Product reference	24138
Descripción	Base empotrar salida inclinada 10° 3P+T 63A 110V IP67 SpeedPRO
Description	Angled panel socket 10° 3P+T 63A IP67 SpeedPRO
Peso neto (g)	0.476
Net weight (g)	0.476
ETIM 9.0	EC001317
Intensidad (A)	63
IEC-Amperage (A)	63
Polos	3P+T
Poles	3P+T
Voltaje (V)	100-130
Voltage (V)	100-130
Horas	4h
Hour position	4h
Color	Amarillo
Colour	Yellow
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	6-16mm²
Wire flexible	6-16mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

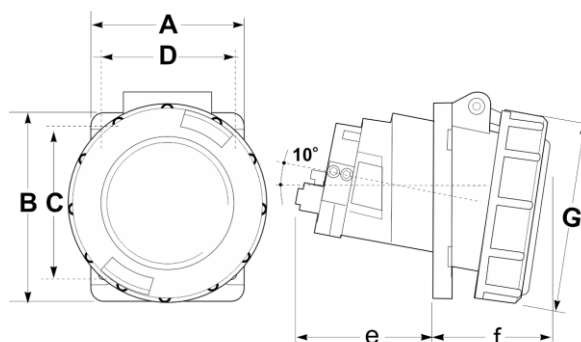

	63A		
Poles	3	4	5
A	85	85	85
B	100	100	100
C	72	72	72
D	72	72	72
e	83	83	83
f	58	58	58
G	110	110	110

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760272649
EAN Unit	8429760272649
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	
EAN Inner box	
Cantidad caja	10
Quantity master box	10
EAN Caja	8429760292647
EAN Master box	8429760292647
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva RoHS	RoHS 2011/65/UE and modifications
RoHS Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	24141
Product reference	24141
Descripción	Base empotrar salida inclinada 10° 3P+N+T 63A 110V IP67 SpeedPRO
Description	Angled panel socket 10° 3P+N+T 63A IP67 SpeedPRO
Peso neto (g)	-
Net weight (g)	-
ETIM 9.0	EC001317
Intensidad (A)	63
IEC-Amperage (A)	63
Polos	3P+N+T
Poles	3P+N+T
Voltaje (V)	57/100-75/130
Voltage (V)	57/100-75/130
Horas	4h
Hour position	4h
Color	Amarillo
Colour	Yellow
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	6-16mm²
Wire flexible	6-16mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

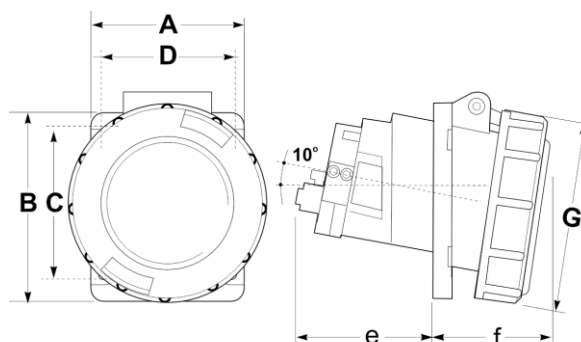

	63A		
Poles	3	4	5
A	85	85	85
B	100	100	100
C	72	72	72
D	72	72	72
e	83	83	83
f	58	58	58
G	110	110	110

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	
Minimum sales unit	
EAN Unitario	
EAN Unit	
Cantidad estuche	
Quantity inner box	
EAN Estuche	
EAN Inner box	
Cantidad caja	
Quantity master box	
EAN Caja	
EAN Master box	
Partida arancelaria	
HS code	

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	24235
Product reference	24235
Descripción	Base empotrar salida inclinada 10° 2P+T 63A 230V IP67 SpeedPRO
Description	Angled panel socket 10° 2P+T 63A IP67 SpeedPRO
Peso neto (g)	0.454
Net weight (g)	0.454
ETIM 9.0	EC001317
Intensidad (A)	63
IEC-Amperage (A)	63
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Voltaje (V)	200-250
Voltage (V)	200-250
Horas	6h
Hour position	6h
Color	Azul
Colour	Blue
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	6-16mm²
Wire flexible	6-16mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760216605
EAN Unit	8429760216605
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	
EAN Inner box	
Cantidad caja	10
Quantity master box	10
EAN Caja	8429760236603
EAN Master box	8429760236603
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

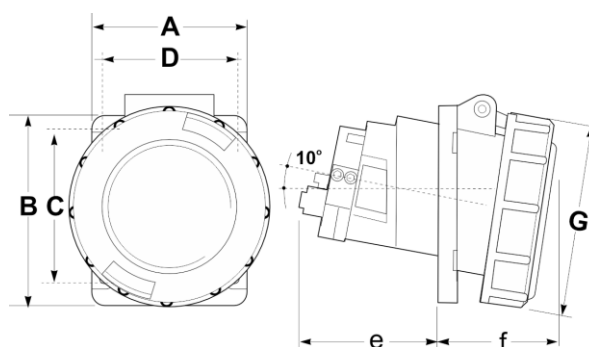

	63A		
Poles	3	4	5
A	85	85	85
B	100	100	100
C	72	72	72
D	72	72	72
e	83	83	83
f	58	58	58
G	110	110	110

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	24236
Product reference	24236
Descripción	Base empotrar salida inclinada 10° 3P+T 63A 230V IP67 SpeedPRO
Description	Angled panel socket 10° 3P+T 63A IP67 SpeedPRO
Peso neto (g)	0.476
Net weight (g)	0.476
ETIM 9.0	EC001317
Intensidad (A)	63
IEC-Amperage (A)	63
Polos	3P+T
Poles	3P+T
Voltaje (V)	200-250
Voltage (V)	200-250
Horas	9h
Hour position	9h
Color	Azul
Colour	Blue
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	6-16mm²
Wire flexible	6-16mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760216612
EAN Unit	8429760216612
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	
EAN Inner box	
Cantidad caja	10
Quantity master box	10
EAN Caja	28429760216616
EAN Master box	28429760216616
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

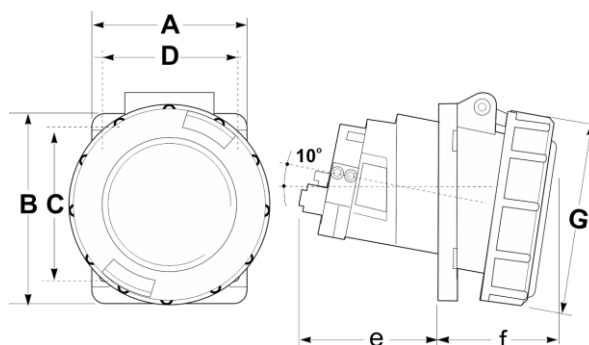

	63A		
Polos	3	4	5
A	85	85	85
B	100	100	100
C	72	72	72
D	72	72	72
e	83	83	83
f	58	58	58
G	110	110	110

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	24238
Product reference	24238
Descripción	Base empotrar salida inclinada 10° 3P+N+T 63A 230V IP67 SpeedPRO
Description	Angled panel socket 10° 3P+N+T 63A IP67 SpeedPRO
Peso neto (g)	0.532
Net weight (g)	0.532
ETIM 9.0	EC001317
Intensidad (A)	63
IEC-Amperage (A)	63
Polos	3P+N+T
Poles	3P+N+T
Voltaje (V)	120/208-144/250
Voltage (V)	120/208-144/250
Horas	9h
Hour position	9h
Color	Azul
Colour	Blue
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	6-16mm²
Wire flexible	6-16mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760248934
EAN Unit	8429760248934
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	
EAN Inner box	
Cantidad caja	10
Quantity master box	10
EAN Caja	8429760268932
EAN Master box	8429760268932
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

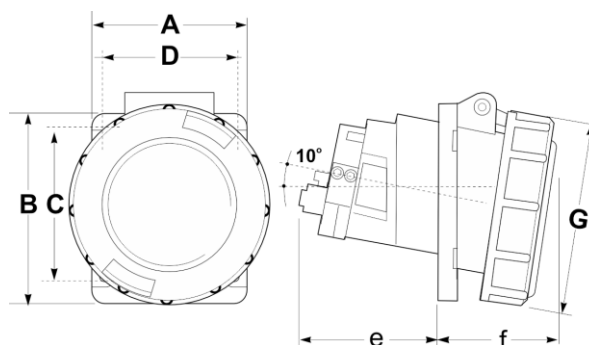

	63A		
Poles	3	4	5
A	85	85	85
B	100	100	100
C	72	72	72
D	72	72	72
e	83	83	83
f	58	58	58
G	110	110	110

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	24334
Product reference	24334
Descripción	Base empotrar salida inclinada 10° 3P+T 63A 400V IP67 SpeedPRO
Description	Angled panel socket 10° 3P+T 63A IP67 SpeedPRO
Peso neto (g)	0.508
Net weight (g)	0.508
ETIM 9.0	EC001317
Intensidad (A)	63
IEC-Amperage (A)	63
Polos	3P+T
Poles	3P+T
Voltaje (V)	380-415
Voltage (V)	380-415
Horas	6h
Hour position	6h
Color	Rojo
Colour	Red
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	6-16mm²
Wire flexible	6-16mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760216667
EAN Unit	8429760216667
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	
EAN Inner box	
Cantidad caja	10
Quantity master box	10
EAN Caja	8429760236665
EAN Master box	8429760236665
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

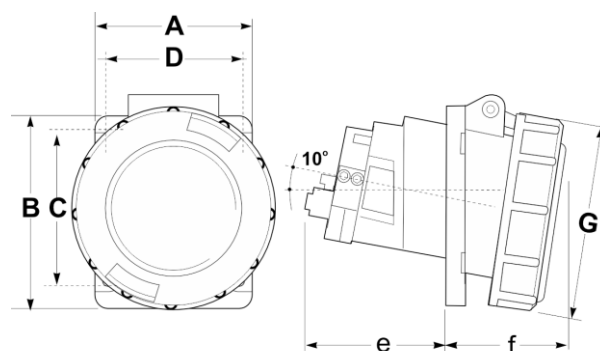

Poles	3	4	5
A	85	85	85
B	100	100	100
C	72	72	72
D	72	72	72
e	83	83	83
f	58	58	58
G	110	110	110

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	24335
Product reference	24335
Descripción	Base empotrar salida inclinada 10° 3P+N+T 63A 400V IP67 SpeedPRO
Description	Angled panel socket 10° 3P+N+T 63A IP67 SpeedPRO
Peso neto (g)	0.532
Net weight (g)	0.532
ETIM 9.0	EC001317
Intensidad (A)	63
IEC-Amperage (A)	63
Polos	3P+N+T
Poles	3P+N+T
Voltaje (V)	200/346-240/415
Voltage (V)	200/346-240/415
Horas	6h
Hour position	6h
Color	Rojo
Colour	Red
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	6-16mm²
Wire flexible	6-16mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760216674
EAN Unit	8429760216674
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	
EAN Inner box	
Cantidad caja	10
Quantity master box	10
EAN Caja	8429760236672
EAN Master box	8429760236672
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

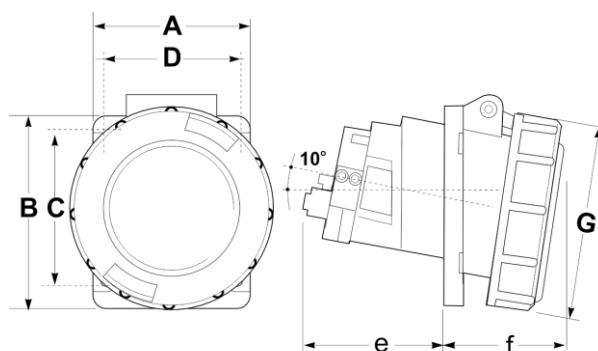

Poles	3	4	5
A	85	85	85
B	100	100	100
C	72	72	72
D	72	72	72
e	83	83	83
f	58	58	58
G	110	110	110

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	24336
Product reference	24336
Descripción	Base empotrar salida inclinada 10° 2P+T 63A 400V IP67 SpeedPRO
Description	Angled panel socket 10° 2P+T 63A IP67 SpeedPRO
Peso neto (g)	0.48
Net weight (g)	0.48
ETIM 9.0	EC001317
Intensidad (A)	63
IEC-Amperage (A)	63
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Voltaje (V)	380-415
Voltage (V)	380-415
Horas	9h
Hour position	9h
Color	Rojo
Colour	Red
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	6-16mm²
Wire flexible	6-16mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	10
Minimum sales unit	10
EAN Unitario	8429760814153
EAN Unit	8429760814153
Cantidad estuche	10
Quantity inner box	10
EAN Estuche	18429760814150
EAN Inner box	18429760814150
Cantidad caja	720
Quantity master box	720
EAN Caja	28429760814157
EAN Master box	28429760814157
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

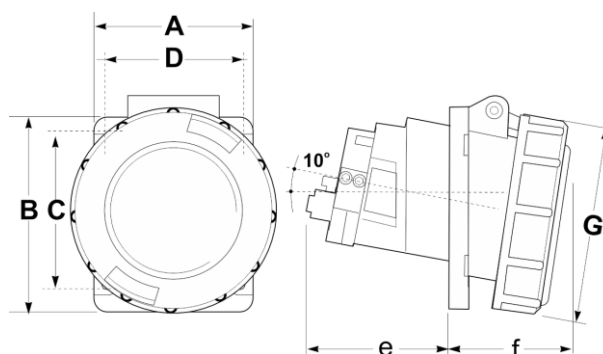

	63A		
Poles	3	4	5
A	85	85	85
B	100	100	100
C	72	72	72
D	72	72	72
e	83	83	83
f	58	58	58
G	110	110	110

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	24437
Product reference	24437
Descripción	Base empotrar salida inclinada 10° 3P+T 63A 500V IP67 SpeedPRO
Description	Angled panel socket 10° 3P+T 63A IP67 SpeedPRO
Peso neto (g)	0.508
Net weight (g)	0.508
ETIM 9.0	EC001317
Intensidad (A)	63
IEC-Amperage (A)	63
Polos	3P+T
Poles	3P+T
Voltaje (V)	480-500
Voltage (V)	480-500
Horas	7h
Hour position	7h
Color	Negro
Colour	Black
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	6-16mm²
Wire flexible	6-16mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760272656
EAN Unit	8429760272656
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	
EAN Inner box	
Cantidad caja	10
Quantity master box	10
EAN Caja	8429760292654
EAN Master box	8429760292654
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

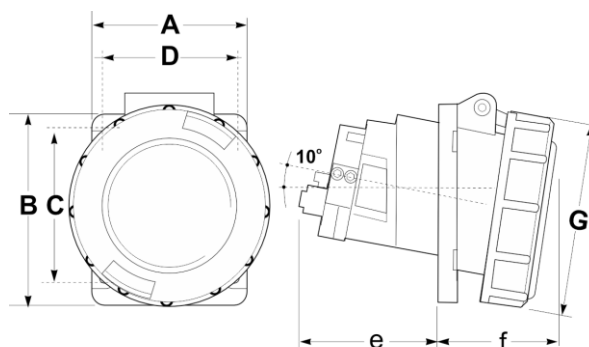

	63A		
Poles	3	4	5
A	85	85	85
B	100	100	100
C	72	72	72
D	72	72	72
e	83	83	83
f	58	58	58
G	110	110	110


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	24438
Product reference	24438
Descripción	Base empotrar salida inclinada 10° 3P+N+T 63A 500V IP67 SpeedPRO
Description	Angled panel socket 10° 3P+N+T 63A IP67 SpeedPRO
Peso neto (g)	0.52
Net weight (g)	0.52
ETIM 9.0	EC001317
Intensidad (A)	63
IEC-Amperage (A)	63
Polos	3P+N+T
Poles	3P+N+T
Voltaje (V)	277/480-288/500
Voltage (V)	277/480-288/500
Horas	7h
Hour position	7h
Color	Negro
Colour	Black
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	6-16mm²
Wire flexible	6-16mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

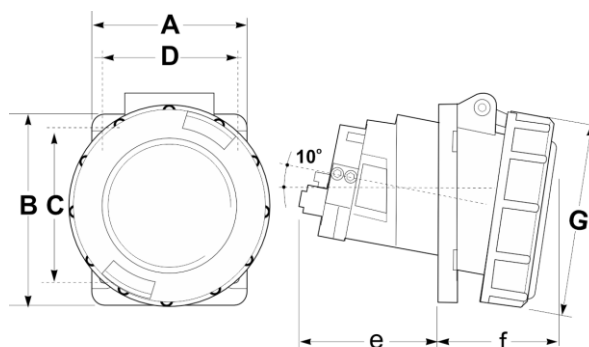

	63A		
Poles	3	4	5
A	85	85	85
B	100	100	100
C	72	72	72
D	72	72	72
e	83	83	83
f	58	58	58
G	110	110	110

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760272663
EAN Unit	8429760272663
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	
EAN Inner box	
Cantidad caja	10
Quantity master box	10
EAN Caja	8429760292661
EAN Master box	8429760292661
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	24442
Product reference	24442
Descripción	Base empotrar salida inclinada 10° 2P+T 63A 500V IP67 SpeedPRO
Description	Angled panel socket 10° 2P+T 63A IP67 SpeedPRO
Peso neto (g)	-
Net weight (g)	-
ETIM 9.0	EC001317
Intensidad (A)	63
IEC-Amperage (A)	63
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Voltaje (V)	480-500
Voltage (V)	480-500
Horas	7h
Hour position	7h
Color	Negro
Colour	Black
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	6-16mm²
Wire flexible	6-16mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

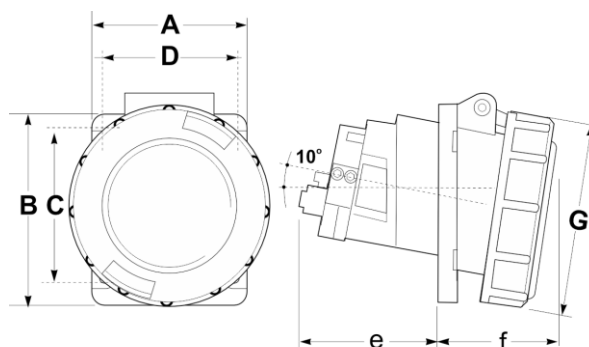

	63A		
Poles	3	4	5
A	85	85	85
B	100	100	100
C	72	72	72
D	72	72	72
e	83	83	83
f	58	58	58
G	110	110	110

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	
Minimum sales unit	
EAN Unitario	
EAN Unit	
Cantidad estuche	
Quantity inner box	
EAN Estuche	
EAN Inner box	
Cantidad caja	
Quantity master box	
EAN Caja	
EAN Master box	
Partida arancelaria	
HS code	

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	

