


DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	24339
Product reference	24339
Descripción	Base empotrar Container inclinada 10° 3P+T 32A 380-440V IP66/67 SpeedPRO
Description	Straight panel socket 3h 32A IP66-67 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.22
Net weight (Kg)	0.22
ETIM 9.0	EC001317
Intensidad (A)	32
IEC-Amperage (A)	32
Polos	3P+T
Poles	3P+T
Voltaje (V)	380-440
Voltage (V)	380-440
Horas	3h
Hour position	3h
Color	Rojo
Colour	Red
Tipo de conexión	-
Connection sistem	-
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	2,5-6mm²
Wire flexible	2,5-6mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 80°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 80°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ
Insulating resistance	>10MΩ
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

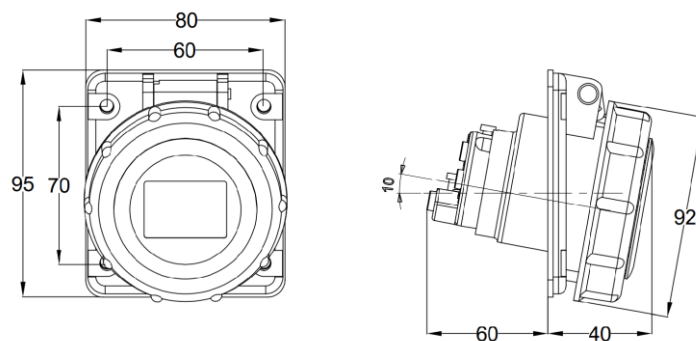

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	5
Minimum sales unit	5
EAN Unitario	8429760240587
EAN Unit	8429760240587
Cantidad estuche	5
Quantity inner box	5
EAN Estuche	8429760250586
EAN Inner box	8429760250586
Cantidad caja	60
Quantity master box	60
EAN Caja	8429760260585
EAN Master box	8429760260585
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	

