


## DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

|                                             |                                                                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Referencia de producto</b>               | <b>24180</b>                                                          |
| Product reference                           | 24180                                                                 |
| <b>Descripción</b>                          | <b>Base empotrar salida recta<br/>2P+T 63A 110V IP67<br/>SpeedPRO</b> |
| Description                                 | Straight panel socket 2P+T 63A<br>IP67 SpeedPRO                       |
| <b>Peso neto (g)</b>                        | -                                                                     |
| Net weight (g)                              | -                                                                     |
| <b>ETIM 9.0</b>                             | <b>EC001317</b>                                                       |
| <b>Intensidad (A)</b>                       | <b>63</b>                                                             |
| IEC-Amperage (A)                            | 63                                                                    |
| <b>Polos</b>                                | <b>2P+T</b>                                                           |
| Poles                                       | 2P+T                                                                  |
| <b>Voltaje (V)</b>                          | <b>100-130</b>                                                        |
| Voltage (V)                                 | 100-130                                                               |
| <b>Horas</b>                                | <b>4h</b>                                                             |
| Hour position                               | 4h                                                                    |
| <b>Color</b>                                | <b>Amarillo</b>                                                       |
| Colour                                      | Yellow                                                                |
| <b>Tipo de conexión</b>                     | <b>Conexión por tornillo</b>                                          |
| Connection system                           | Screw connection                                                      |
| <b>Material</b>                             | <b>ABS+PA6</b>                                                        |
| Material                                    | ABS+PA6                                                               |
| <b>Material de contacto</b>                 | <b>Latón</b>                                                          |
| Contact material                            | Brass                                                                 |
| <b>Cable admitido</b>                       | <b>6-16mm<sup>2</sup></b>                                             |
| Wire flexible                               | 6-16mm <sup>2</sup>                                                   |
| <b>Diámetro exterior de cable admisible</b> | -                                                                     |
| Permissible cable outside diameter          | -                                                                     |
| <b>Longitud del cable</b>                   | -                                                                     |
| Cable length                                | -                                                                     |
| <b>Grado de protección</b>                  | <b>IP67</b>                                                           |
| Protection degree                           | IP67                                                                  |
| <b>Resistencia al impacto</b>               | <b>IK08</b>                                                           |
| Impact resistance                           | IK08                                                                  |
| <b>Ensayo de bola</b>                       | <b>125°C soportes partes activas /<br/>70°C otras partes</b>          |
| Ball pressure test                          | 125°C housings active parts /<br>70°C other parts                     |
| <b>Resistencia al aislamiento</b>           | <b>&gt;10MΩ@500Vdc</b>                                                |
| Insulating resistance                       | >10MΩ@500Vdc                                                          |
| <b>Rigidez dieléctrica (kV)</b>             | <b>2.5</b>                                                            |
| Dielectric Strength (kV)                    | 2.5                                                                   |
| <b>Temperatura de funcionamiento</b>        | <b>-25°C/ 40°C</b>                                                    |
| Operating temperature                       | -25°C/ 40°C                                                           |
| <b>Temperatura de resistencia</b>           | <b>-25°C/ 70°C</b>                                                    |
| Temperature resistance                      | -25°C/ 70°C                                                           |

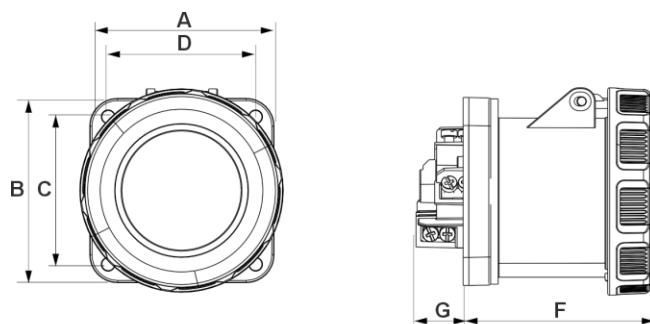

|       | 63A |     |     |
|-------|-----|-----|-----|
| Poles | 3   | 4   | 5   |
| A     | 100 | 100 | 100 |
| B     | 100 | 100 | 100 |
| C     | 80  | 80  | 80  |
| D     | 80  | 80  | 80  |
| F     | 100 | 100 | 100 |
| G     | 28  | 28  | 28  |

## DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Unidad mínima de venta</b> |  |
| Minimum sales unit            |  |
| <b>EAN Unitario</b>           |  |
| EAN Unit                      |  |
| <b>Cantidad estuche</b>       |  |
| Quantity inner box            |  |
| <b>EAN Estuche</b>            |  |
| EAN Inner box                 |  |
| <b>Cantidad caja</b>          |  |
| Quantity master box           |  |
| <b>EAN Caja</b>               |  |
| EAN Master box                |  |
| <b>Partida arancelaria</b>    |  |
| HS code                       |  |


## NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Normativa</b>               | <b>IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2</b>    |
| Applied                        | IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2           |
| <b>Directiva baja tensión</b>  | <b>Low Voltage Directive 2014/35/UE</b>  |
| Low Voltage Directive          | Low Voltage Directive 2014/35/UE         |
| <b>Directiva Rohs</b>          | <b>RoHS 2011/65/UE and modifications</b> |
| Rohs Directive                 | RoHS 2011/65/UE and modifications        |
| <b>Certificado de producto</b> |                                          |
| Product certificate            |                                          |



## DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

|                                             |                                                                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Referencia de producto</b>               | <b>24181</b>                                                          |
| Product reference                           | 24181                                                                 |
| <b>Descripción</b>                          | <b>Base empotrar salida recta<br/>3P+T 63A 110V IP67<br/>SpeedPRO</b> |
| Description                                 | Straight panel socket 3P+T 63A<br>IP67 SpeedPRO                       |
| <b>Peso neto (g)</b>                        | -                                                                     |
| Net weight (g)                              | -                                                                     |
| <b>ETIM 9.0</b>                             | <b>EC001317</b>                                                       |
| <b>Intensidad (A)</b>                       | <b>63</b>                                                             |
| IEC-Amperage (A)                            | 63                                                                    |
| <b>Polos</b>                                | <b>3P+T</b>                                                           |
| Poles                                       | 3P+T                                                                  |
| <b>Voltaje (V)</b>                          | <b>100-130</b>                                                        |
| Voltage (V)                                 | 100-130                                                               |
| <b>Horas</b>                                | <b>4h</b>                                                             |
| Hour position                               | 4h                                                                    |
| <b>Color</b>                                | <b>Amarillo</b>                                                       |
| Colour                                      | Yellow                                                                |
| <b>Tipo de conexión</b>                     | <b>Conexión por tornillo</b>                                          |
| Connection system                           | Screw connection                                                      |
| <b>Material</b>                             | <b>ABS+PA6</b>                                                        |
| Material                                    | ABS+PA6                                                               |
| <b>Material de contacto</b>                 | <b>Latón</b>                                                          |
| Contact material                            | Brass                                                                 |
| <b>Cable admitido</b>                       | <b>6-16mm<sup>2</sup></b>                                             |
| Wire flexible                               | 6-16mm <sup>2</sup>                                                   |
| <b>Diámetro exterior de cable admisible</b> | -                                                                     |
| Permissible cable outside diameter          | -                                                                     |
| <b>Longitud del cable</b>                   | -                                                                     |
| Cable length                                | -                                                                     |
| <b>Grado de protección</b>                  | <b>IP67</b>                                                           |
| Protection degree                           | IP67                                                                  |
| <b>Resistencia al impacto</b>               | <b>IK08</b>                                                           |
| Impact resistance                           | IK08                                                                  |
| <b>Ensayo de bola</b>                       | <b>125°C soportes partes activas /<br/>70°C otras partes</b>          |
| Ball pressure test                          | 125°C housings active parts /<br>70°C other parts                     |
| <b>Resistencia al aislamiento</b>           | <b>&gt;10MΩ@500Vdc</b>                                                |
| Insulating resistance                       | >10MΩ@500Vdc                                                          |
| <b>Rigidez dieléctrica (kV)</b>             | <b>2.5</b>                                                            |
| Dielectric Strength (kV)                    | 2.5                                                                   |
| <b>Temperatura de funcionamiento</b>        | <b>-25°C/ 40°C</b>                                                    |
| Operating temperature                       | -25°C/ 40°C                                                           |
| <b>Temperatura de resistencia</b>           | <b>-25°C/ 70°C</b>                                                    |
| Temperature resistance                      | -25°C/ 70°C                                                           |

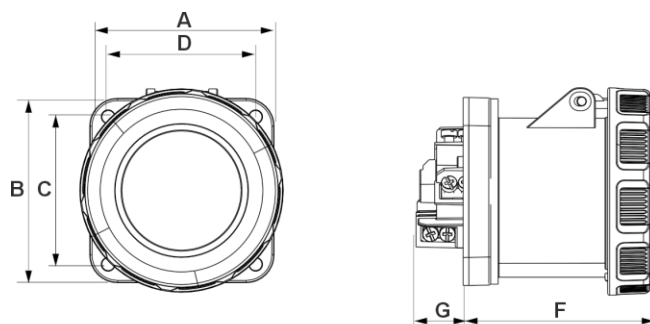

|       | 63A |     |     |
|-------|-----|-----|-----|
| Poles | 3   | 4   | 5   |
| A     | 100 | 100 | 100 |
| B     | 100 | 100 | 100 |
| C     | 80  | 80  | 80  |
| D     | 80  | 80  | 80  |
| F     | 100 | 100 | 100 |
| G     | 28  | 28  | 28  |

## DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Unidad mínima de venta</b> |  |
| Minimum sales unit            |  |
| <b>EAN Unitario</b>           |  |
| EAN Unit                      |  |
| <b>Cantidad estuche</b>       |  |
| Quantity inner box            |  |
| <b>EAN Estuche</b>            |  |
| EAN Inner box                 |  |
| <b>Cantidad caja</b>          |  |
| Quantity master box           |  |
| <b>EAN Caja</b>               |  |
| EAN Master box                |  |
| <b>Partida arancelaria</b>    |  |
| HS code                       |  |

## NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Normativa</b>               | <b>IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2</b>    |
| Applied                        | IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2           |
| <b>Directiva baja tensión</b>  | <b>Low Voltage Directive 2014/35/UE</b>  |
| Low Voltage Directive          | Low Voltage Directive 2014/35/UE         |
| <b>Directiva Rohs</b>          | <b>RoHS 2011/65/UE and modifications</b> |
| Rohs Directive                 | RoHS 2011/65/UE and modifications        |
| <b>Certificado de producto</b> |                                          |
| Product certificate            |                                          |




## DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

|                                             |                                                                         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Referencia de producto</b>               | <b>24182</b>                                                            |
| Product reference                           | 24182                                                                   |
| <b>Descripción</b>                          | <b>Base empotrar salida recta<br/>3P+N+T 63A 110V IP67<br/>SpeedPRO</b> |
| Description                                 | Straight panel socket 3P+N+T<br>63A IP67 SpeedPRO                       |
| <b>Peso neto (g)</b>                        | <b>0.628</b>                                                            |
| Net weight (g)                              | 0.628                                                                   |
| <b>ETIM 9.0</b>                             | <b>EC001317</b>                                                         |
| <b>Intensidad (A)</b>                       | <b>63</b>                                                               |
| IEC-Amperage (A)                            | 63                                                                      |
| <b>Polos</b>                                | <b>3P+N+T</b>                                                           |
| Poles                                       | 3P+N+T                                                                  |
| <b>Voltaje (V)</b>                          | <b>57/100-75/130</b>                                                    |
| Voltage (V)                                 | 57/100-75/130                                                           |
| <b>Horas</b>                                | <b>4h</b>                                                               |
| Hour position                               | 4h                                                                      |
| <b>Color</b>                                | <b>Amarillo</b>                                                         |
| Colour                                      | Yellow                                                                  |
| <b>Tipo de conexión</b>                     | <b>Conexión por tornillo</b>                                            |
| Connection system                           | Screw connection                                                        |
| <b>Material</b>                             | <b>ABS+PA6</b>                                                          |
| Material                                    | ABS+PA6                                                                 |
| <b>Material de contacto</b>                 | <b>Latón</b>                                                            |
| Contact material                            | Brass                                                                   |
| <b>Cable admitido</b>                       | <b>6-16mm<sup>2</sup></b>                                               |
| Wire flexible                               | 6-16mm <sup>2</sup>                                                     |
| <b>Diámetro exterior de cable admisible</b> | -                                                                       |
| Permissible cable outside diameter          | -                                                                       |
| <b>Longitud del cable</b>                   | -                                                                       |
| Cable length                                | -                                                                       |
| <b>Grado de protección</b>                  | <b>IP67</b>                                                             |
| Protection degree                           | IP67                                                                    |
| <b>Resistencia al impacto</b>               | <b>IK08</b>                                                             |
| Impact resistance                           | IK08                                                                    |
| <b>Ensayo de bola</b>                       | <b>125°C soportes partes activas /<br/>70°C otras partes</b>            |
| Ball pressure test                          | 125°C housings active parts /<br>70°C other parts                       |
| <b>Resistencia al aislamiento</b>           | <b>&gt;10MΩ@500Vdc</b>                                                  |
| Insulating resistance                       | >10MΩ@500Vdc                                                            |
| <b>Rigidez dieléctrica (kV)</b>             | <b>2.5</b>                                                              |
| Dielectric Strength (kV)                    | 2.5                                                                     |
| <b>Temperatura de funcionamiento</b>        | <b>-25°C/ 40°C</b>                                                      |
| Operating temperature                       | -25°C/ 40°C                                                             |
| <b>Temperatura de resistencia</b>           | <b>-25°C/ 70°C</b>                                                      |
| Temperature resistance                      | -25°C/ 70°C                                                             |

## DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Unidad mínima de venta</b> | <b>1</b>              |
| Minimum sales unit            | 1                     |
| <b>EAN Unitario</b>           | <b>8429760823636</b>  |
| EAN Unit                      | 8429760823636         |
| <b>Cantidad estuche</b>       | <b>1</b>              |
| Quantity inner box            | 1                     |
| <b>EAN Estuche</b>            |                       |
| EAN Inner box                 |                       |
| <b>Cantidad caja</b>          | <b>5</b>              |
| Quantity master box           | 5                     |
| <b>EAN Caja</b>               | <b>28429760823630</b> |
| EAN Master box                | 28429760823630        |
| <b>Partida arancelaria</b>    | <b>85366990</b>       |
| HS code                       | 85366990              |

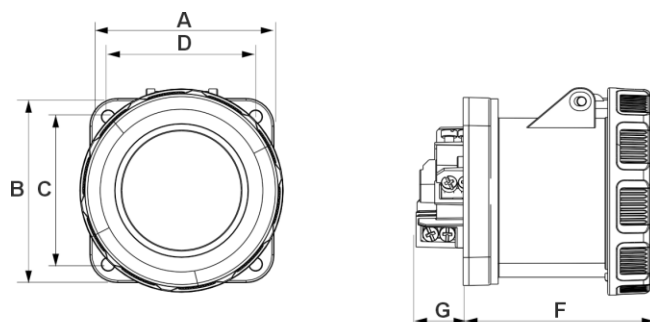

|       | 63A |     |     |
|-------|-----|-----|-----|
| Poles | 3   | 4   | 5   |
| A     | 100 | 100 | 100 |
| B     | 100 | 100 | 100 |
| C     | 80  | 80  | 80  |
| D     | 80  | 80  | 80  |
| F     | 100 | 100 | 100 |
| G     | 28  | 28  | 28  |


## NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Normativa</b>               | <b>IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2</b>    |
| Applied                        | IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2           |
| <b>Directiva baja tensión</b>  | <b>Low Voltage Directive 2014/35/UE</b>  |
| Low Voltage Directive          | Low Voltage Directive 2014/35/UE         |
| <b>Directiva Rohs</b>          | <b>RoHS 2011/65/UE and modifications</b> |
| Rohs Directive                 | RoHS 2011/65/UE and modifications        |
| <b>Certificado de producto</b> |                                          |
| Product certificate            |                                          |



## DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

|                                             |                                                                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Referencia de producto</b>               | <b>24280</b>                                                          |
| Product reference                           | 24280                                                                 |
| <b>Descripción</b>                          | <b>Base empotrar salida recta<br/>2P+T 63A 230V IP67<br/>SpeedPRO</b> |
| Description                                 | Straight panel socket 2P+T 63A<br>IP67 SpeedPRO                       |
| <b>Peso neto (g)</b>                        | <b>0.615</b>                                                          |
| Net weight (g)                              | 0.615                                                                 |
| <b>ETIM 9.0</b>                             | <b>EC001317</b>                                                       |
| <b>Intensidad (A)</b>                       | <b>63</b>                                                             |
| IEC-Amperage (A)                            | 63                                                                    |
| <b>Polos</b>                                | <b>2P+T</b>                                                           |
| Poles                                       | 2P+T                                                                  |
| <b>Voltaje (V)</b>                          | <b>200-250</b>                                                        |
| Voltage (V)                                 | 200-250                                                               |
| <b>Horas</b>                                | <b>6h</b>                                                             |
| Hour position                               | 6h                                                                    |
| <b>Color</b>                                | <b>Azul</b>                                                           |
| Colour                                      | Blue                                                                  |
| <b>Tipo de conexión</b>                     | <b>Conexión por tornillo</b>                                          |
| Connection system                           | Screw connection                                                      |
| <b>Material</b>                             | <b>ABS+PA6</b>                                                        |
| Material                                    | ABS+PA6                                                               |
| <b>Material de contacto</b>                 | <b>Latón</b>                                                          |
| Contact material                            | Brass                                                                 |
| <b>Cable admitido</b>                       | <b>6-16mm<sup>2</sup></b>                                             |
| Wire flexible                               | 6-16mm <sup>2</sup>                                                   |
| <b>Diámetro exterior de cable admisible</b> | -                                                                     |
| Permissible cable outside diameter          | -                                                                     |
| <b>Longitud del cable</b>                   | -                                                                     |
| Cable length                                | -                                                                     |
| <b>Grado de protección</b>                  | <b>IP67</b>                                                           |
| Protection degree                           | IP67                                                                  |
| <b>Resistencia al impacto</b>               | <b>IK08</b>                                                           |
| Impact resistance                           | IK08                                                                  |
| <b>Ensayo de bola</b>                       | <b>125°C soportes partes activas /<br/>70°C otras partes</b>          |
| Ball pressure test                          | 125°C housings active parts /<br>70°C other parts                     |
| <b>Resistencia al aislamiento</b>           | <b>&gt;10MΩ@500Vdc</b>                                                |
| Insulating resistance                       | >10MΩ@500Vdc                                                          |
| <b>Rigidez dieléctrica (kV)</b>             | <b>2.5</b>                                                            |
| Dielectric Strength (kV)                    | 2.5                                                                   |
| <b>Temperatura de funcionamiento</b>        | <b>-25°C/ 40°C</b>                                                    |
| Operating temperature                       | -25°C/ 40°C                                                           |
| <b>Temperatura de resistencia</b>           | <b>-25°C/ 70°C</b>                                                    |
| Temperature resistance                      | -25°C/ 70°C                                                           |

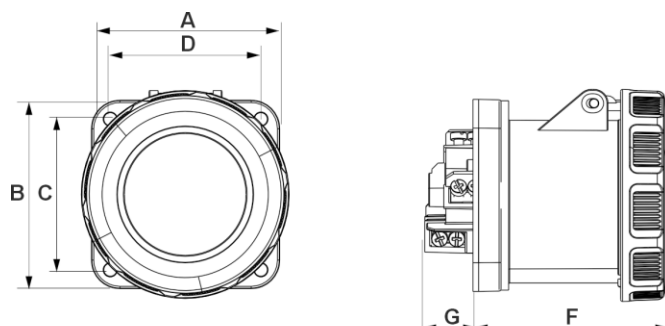

|       | 63A |     |     |
|-------|-----|-----|-----|
| Poles | 3   | 4   | 5   |
| A     | 100 | 100 | 100 |
| B     | 100 | 100 | 100 |
| C     | 80  | 80  | 80  |
| D     | 80  | 80  | 80  |
| F     | 100 | 100 | 100 |
| G     | 28  | 28  | 28  |

## DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| <b>Unidad mínima de venta</b> | <b>10</b>            |
| Minimum sales unit            | 10                   |
| <b>EAN Unitario</b>           | <b>8429760777120</b> |
| EAN Unit                      | 8429760777120        |
| <b>Cantidad estuche</b>       | <b>10</b>            |
| Quantity inner box            | 10                   |
| <b>EAN Estuche</b>            | <b>8429760787129</b> |
| EAN Inner box                 | 8429760787129        |
| <b>Cantidad caja</b>          | <b>10</b>            |
| Quantity master box           | 10                   |
| <b>EAN Caja</b>               | <b>8429760797128</b> |
| EAN Master box                | 8429760797128        |
| <b>Partida arancelaria</b>    | <b>85366990</b>      |
| HS code                       | 85366990             |

## NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Normativa</b>               | <b>IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2</b>    |
| Applied                        | IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2           |
| <b>Directiva baja tensión</b>  | <b>Low Voltage Directive 2014/35/UE</b>  |
| Low Voltage Directive          | Low Voltage Directive 2014/35/UE         |
| <b>Directiva Rohs</b>          | <b>RoHS 2011/65/UE and modifications</b> |
| Rohs Directive                 | RoHS 2011/65/UE and modifications        |
| <b>Certificado de producto</b> |                                          |
| Product certificate            |                                          |




## DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

|                                             |                                                                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Referencia de producto</b>               | <b>24281</b>                                                          |
| Product reference                           | 24281                                                                 |
| <b>Descripción</b>                          | <b>Base empotrar salida recta<br/>3P+T 63A 230V IP67<br/>SpeedPRO</b> |
| Description                                 | Straight panel socket 3P+T 63A<br>IP67 SpeedPRO                       |
| <b>Peso neto (g)</b>                        | <b>0.635</b>                                                          |
| Net weight (g)                              | 0.635                                                                 |
| <b>ETIM 9.0</b>                             | <b>EC001317</b>                                                       |
| <b>Intensidad (A)</b>                       | <b>63</b>                                                             |
| IEC-Amperage (A)                            | 63                                                                    |
| <b>Polos</b>                                | <b>3P+T</b>                                                           |
| Poles                                       | 3P+T                                                                  |
| <b>Voltaje (V)</b>                          | <b>200-250</b>                                                        |
| Voltage (V)                                 | 200-250                                                               |
| <b>Horas</b>                                | <b>9h</b>                                                             |
| Hour position                               | 9h                                                                    |
| <b>Color</b>                                | <b>Azul</b>                                                           |
| Colour                                      | Blue                                                                  |
| <b>Tipo de conexión</b>                     | <b>Conexión por tornillo</b>                                          |
| Connection system                           | Screw connection                                                      |
| <b>Material</b>                             | <b>ABS+PA6</b>                                                        |
| Material                                    | ABS+PA6                                                               |
| <b>Material de contacto</b>                 | <b>Latón</b>                                                          |
| Contact material                            | Brass                                                                 |
| <b>Cable admitido</b>                       | <b>6-16mm<sup>2</sup></b>                                             |
| Wire flexible                               | 6-16mm <sup>2</sup>                                                   |
| <b>Diámetro exterior de cable admisible</b> | -                                                                     |
| Permissible cable outside diameter          | -                                                                     |
| <b>Longitud del cable</b>                   | -                                                                     |
| Cable length                                | -                                                                     |
| <b>Grado de protección</b>                  | <b>IP67</b>                                                           |
| Protection degree                           | IP67                                                                  |
| <b>Resistencia al impacto</b>               | <b>IK08</b>                                                           |
| Impact resistance                           | IK08                                                                  |
| <b>Ensayo de bola</b>                       | <b>125°C soportes partes activas /<br/>70°C otras partes</b>          |
| Ball pressure test                          | 125°C housings active parts /<br>70°C other parts                     |
| <b>Resistencia al aislamiento</b>           | <b>&gt;10MΩ@500Vdc</b>                                                |
| Insulating resistance                       | >10MΩ@500Vdc                                                          |
| <b>Rigidez dieléctrica (kV)</b>             | <b>2.5</b>                                                            |
| Dielectric Strength (kV)                    | 2.5                                                                   |
| <b>Temperatura de funcionamiento</b>        | <b>-25°C/ 40°C</b>                                                    |
| Operating temperature                       | -25°C/ 40°C                                                           |
| <b>Temperatura de resistencia</b>           | <b>-25°C/ 70°C</b>                                                    |
| Temperature resistance                      | -25°C/ 70°C                                                           |

## DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <b>Unidad mínima de venta</b> | <b>1</b>        |
| Minimum sales unit            | 1               |
| <b>EAN Unitario</b>           |                 |
| EAN Unit                      |                 |
| <b>Cantidad estuche</b>       | <b>1</b>        |
| Quantity inner box            | 1               |
| <b>EAN Estuche</b>            |                 |
| EAN Inner box                 |                 |
| <b>Cantidad caja</b>          | <b>10</b>       |
| Quantity master box           | 10              |
| <b>EAN Caja</b>               |                 |
| EAN Master box                |                 |
| <b>Partida arancelaria</b>    | <b>85366990</b> |
| HS code                       | 85366990        |

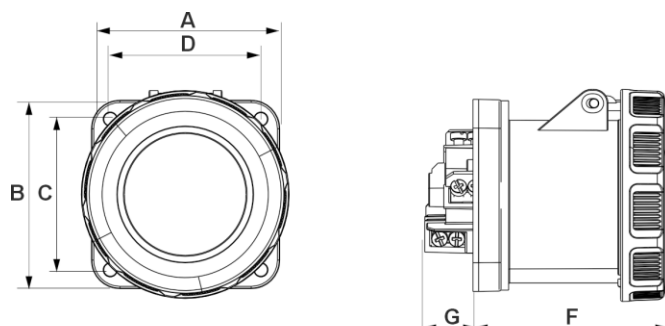

|       | 63A |     |     |
|-------|-----|-----|-----|
| Poles | 3   | 4   | 5   |
| A     | 100 | 100 | 100 |
| B     | 100 | 100 | 100 |
| C     | 80  | 80  | 80  |
| D     | 80  | 80  | 80  |
| F     | 100 | 100 | 100 |
| G     | 28  | 28  | 28  |


## NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Normativa</b>               | <b>IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2</b>    |
| Applied                        | IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2           |
| <b>Directiva baja tensión</b>  | <b>Low Voltage Directive 2014/35/UE</b>  |
| Low Voltage Directive          | Low Voltage Directive 2014/35/UE         |
| <b>Directiva Rohs</b>          | <b>RoHS 2011/65/UE and modifications</b> |
| Rohs Directive                 | RoHS 2011/65/UE and modifications        |
| <b>Certificado de producto</b> |                                          |
| Product certificate            |                                          |



## DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

|                                             |                                                                         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Referencia de producto</b>               | <b>24282</b>                                                            |
| Product reference                           | 24282                                                                   |
| <b>Descripción</b>                          | <b>Base empotrar salida recta<br/>3P+N+T 63A 230V IP67<br/>SpeedPRO</b> |
| Description                                 | Straight panel socket 3P+N+T<br>63A IP67 SpeedPRO                       |
| <b>Peso neto (g)</b>                        | -                                                                       |
| Net weight (g)                              | -                                                                       |
| <b>ETIM 9.0</b>                             | <b>EC001317</b>                                                         |
| <b>Intensidad (A)</b>                       | <b>64</b>                                                               |
| IEC-Amperage (A)                            | 64                                                                      |
| <b>Polos</b>                                | <b>3P+N+T</b>                                                           |
| Poles                                       | 3P+N+T                                                                  |
| <b>Voltaje (V)</b>                          | <b>120/208-144/250</b>                                                  |
| Voltage (V)                                 | 120/208-144/250                                                         |
| <b>Horas</b>                                | <b>9h</b>                                                               |
| Hour position                               | 9h                                                                      |
| <b>Color</b>                                | <b>Azul</b>                                                             |
| Colour                                      | Blue                                                                    |
| <b>Tipo de conexión</b>                     | <b>Conexión por tornillo</b>                                            |
| Connection system                           | Screw connection                                                        |
| <b>Material</b>                             | <b>ABS+PA6</b>                                                          |
| Material                                    | ABS+PA6                                                                 |
| <b>Material de contacto</b>                 | <b>Latón</b>                                                            |
| Contact material                            | Brass                                                                   |
| <b>Cable admitido</b>                       | <b>6-16mm<sup>2</sup></b>                                               |
| Wire flexible                               | 6-16mm <sup>2</sup>                                                     |
| <b>Diámetro exterior de cable admisible</b> | -                                                                       |
| Permissible cable outside diameter          | -                                                                       |
| <b>Longitud del cable</b>                   | -                                                                       |
| Cable length                                | -                                                                       |
| <b>Grado de protección</b>                  | <b>IP67</b>                                                             |
| Protection degree                           | IP67                                                                    |
| <b>Resistencia al impacto</b>               | <b>IK08</b>                                                             |
| Impact resistance                           | IK08                                                                    |
| <b>Ensayo de bola</b>                       | <b>125°C soportes partes activas /<br/>70°C otras partes</b>            |
| Ball pressure test                          | 125°C housings active parts /<br>70°C other parts                       |
| <b>Resistencia al aislamiento</b>           | <b>&gt;10MΩ@500Vdc</b>                                                  |
| Insulating resistance                       | >10MΩ@500Vdc                                                            |
| <b>Rigidez dieléctrica (kV)</b>             | <b>2.5</b>                                                              |
| Dielectric Strength (kV)                    | 2.5                                                                     |
| <b>Temperatura de funcionamiento</b>        | <b>-25°C/ 40°C</b>                                                      |
| Operating temperature                       | -25°C/ 40°C                                                             |
| <b>Temperatura de resistencia</b>           | <b>-25°C/ 70°C</b>                                                      |
| Temperature resistance                      | -25°C/ 70°C                                                             |

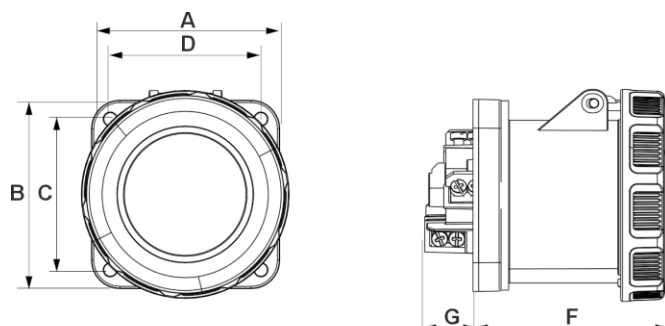

|       | 63A |     |     |
|-------|-----|-----|-----|
| Poles | 3   | 4   | 5   |
| A     | 100 | 100 | 100 |
| B     | 100 | 100 | 100 |
| C     | 80  | 80  | 80  |
| D     | 80  | 80  | 80  |
| F     | 100 | 100 | 100 |
| G     | 28  | 28  | 28  |

## DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Unidad mínima de venta</b> |  |
| Minimum sales unit            |  |
| <b>EAN Unitario</b>           |  |
| EAN Unit                      |  |
| <b>Cantidad estuche</b>       |  |
| Quantity inner box            |  |
| <b>EAN Estuche</b>            |  |
| EAN Inner box                 |  |
| <b>Cantidad caja</b>          |  |
| Quantity master box           |  |
| <b>EAN Caja</b>               |  |
| EAN Master box                |  |
| <b>Partida arancelaria</b>    |  |
| HS code                       |  |

## NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Normativa</b>               | <b>IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2</b>    |
| Applied                        | IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2           |
| <b>Directiva baja tensión</b>  | <b>Low Voltage Directive 2014/35/UE</b>  |
| Low Voltage Directive          | Low Voltage Directive 2014/35/UE         |
| <b>Directiva Rohs</b>          | <b>RoHS 2011/65/UE and modifications</b> |
| Rohs Directive                 | RoHS 2011/65/UE and modifications        |
| <b>Certificado de producto</b> |                                          |
| Product certificate            |                                          |






## DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

|                                             |                                                            |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Referencia de producto</b>               | <b>24374</b>                                               |
| Product reference                           | 24374                                                      |
| <b>Descripción</b>                          | <b>Straight panel socket 3P+N+T<br/>63A IP67 SpeedPRO</b>  |
| Description                                 | Straight panel socket 3P+N+T<br>63A IP67 SpeedPRO          |
| <b>Peso neto (g)</b>                        | <b>0.628</b>                                               |
| Net weight (g)                              | 0.628                                                      |
| <b>ETIM 9.0</b>                             | <b>EC001317</b>                                            |
| <b>Intensidad (A)</b>                       | <b>63</b>                                                  |
| IEC-Amperage (A)                            | 63                                                         |
| <b>Polos</b>                                | <b>3P+N+T</b>                                              |
| Poles                                       | 3P+N+T                                                     |
| <b>Voltaje (V)</b>                          | <b>200/346-240/415</b>                                     |
| Voltage (V)                                 | 200/346-240/415                                            |
| <b>Horas</b>                                | <b>6h</b>                                                  |
| Hour position                               | 6h                                                         |
| <b>Color</b>                                | <b>Rojo</b>                                                |
| Colour                                      | Red                                                        |
| <b>Tipo de conexión</b>                     | <b>Conexión por tornillo</b>                               |
| Connection sistem                           | Screw connection                                           |
| <b>Material</b>                             | <b>ABS+PA6</b>                                             |
| Material                                    | ABS+PA6                                                    |
| <b>Material de contacto</b>                 | <b>Latón</b>                                               |
| Contact material                            | Brass                                                      |
| <b>Cable admitido</b>                       | <b>6-16mm<sup>2</sup></b>                                  |
| Wire flexible                               | 6-16mm <sup>2</sup>                                        |
| <b>Diámetro exterior de cable admisible</b> | <b>-</b>                                                   |
| Permissible cable outside diameter          | -                                                          |
| <b>Longitud del cable</b>                   | <b>-</b>                                                   |
| Cable length                                | -                                                          |
| <b>Grado de protección</b>                  | <b>IP67</b>                                                |
| Protection degree                           | IP67                                                       |
| <b>Resistencia al impacto</b>               | <b>IK08</b>                                                |
| Impact resistance                           | IK08                                                       |
| <b>Ensayo de bola</b>                       | <b>125°C soporte partes activas/<br/>70°C otras partes</b> |
| Ball pressure test                          | 125°C supports active parts/<br>70°C other parts           |
| <b>Resistencia al aislamiento</b>           | <b>&gt;10MΩ@500Vdc</b>                                     |
| Insulating resistance                       | >10MΩ@500Vdc                                               |
| <b>Rigidez dieléctrica (kV)</b>             | <b>2.5</b>                                                 |
| Dielectric Strenght (kV)                    | 2.5                                                        |
| <b>Temperatura de funcionamiento</b>        | <b>-25°C/ 40°C</b>                                         |
| Operating temperature                       | -25°C/ 40°C                                                |
| <b>Temperatura de resistencia</b>           | <b>-25°C/ 70°C</b>                                         |
| Temperature resistance                      | -25°C/ 70°C                                                |

## DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| <b>Unidad mínima de venta</b> | <b>1</b>             |
| Minimum sales unit            | 1                    |
| <b>EAN Unitario</b>           | <b>8429760218210</b> |
| EAN Unit                      | 8429760218210        |
| <b>Cantidad estuche</b>       | <b>1</b>             |
| Quantity inner box            | 1                    |
| <b>EAN Estuche</b>            |                      |
| EAN Inner box                 |                      |
| <b>Cantidad caja</b>          | <b>10</b>            |
| Quantity master box           | 10                   |
| <b>EAN Caja</b>               | <b>8429760238218</b> |
| EAN Master box                | 8429760238218        |
| <b>Partida arancelaria</b>    | <b>85366990</b>      |
| HS code                       | 85366990             |

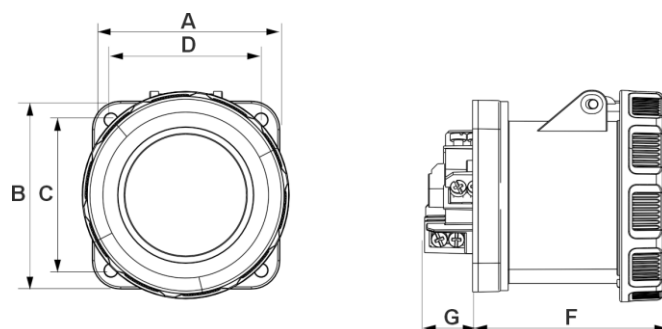

|       | 63A |     |     |
|-------|-----|-----|-----|
| Poles | 3   | 4   | 5   |
| A     | 100 | 100 | 100 |
| B     | 100 | 100 | 100 |
| C     | 80  | 80  | 80  |
| D     | 80  | 80  | 80  |
| F     | 100 | 100 | 100 |
| G     | 28  | 28  | 28  |

## NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Normativa</b>               | <b>IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2</b>    |
| Applied                        | IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2           |
| <b>Directiva baja tensión</b>  | <b>Low Voltage Directive 2014/35/UE</b>  |
| Low Voltage Directive          | Low Voltage Directive 2014/35/UE         |
| <b>Directiva Rohs</b>          | <b>RoHS 2011/65/UE and modifications</b> |
| Rohs Directive                 | RoHS 2011/65/UE and modifications        |
| <b>Certificado de producto</b> |                                          |
| Product certificate            |                                          |




## DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

|                                             |                                                            |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Referencia de producto</b>               | <b>24375</b>                                               |
| Product reference                           | 24375                                                      |
| <b>Descripción</b>                          | <b>Straight panel socket 3P+T<br/>63A IP67 SpeedPRO</b>    |
| Description                                 | Straight panel socket 3P+T 63A<br>IP67 SpeedPRO            |
| <b>Peso neto (g)</b>                        | <b>0.635</b>                                               |
| Net weight (g)                              | 0.635                                                      |
| <b>ETIM 9.0</b>                             | <b>EC001317</b>                                            |
| <b>Intensidad (A)</b>                       | <b>63</b>                                                  |
| IEC-Amperage (A)                            | 63                                                         |
| <b>Polos</b>                                | <b>3P+T</b>                                                |
| Poles                                       | 3P+T                                                       |
| <b>Voltaje (V)</b>                          | <b>380-415</b>                                             |
| Voltage (V)                                 | 380-415                                                    |
| <b>Horas</b>                                | <b>6h</b>                                                  |
| Hour position                               | 6h                                                         |
| <b>Color</b>                                | <b>Rojo</b>                                                |
| Colour                                      | Red                                                        |
| <b>Tipo de conexión</b>                     | <b>Conexión por tornillo</b>                               |
| Connection sistem                           | Screw connection                                           |
| <b>Material</b>                             | <b>ABS+PA6</b>                                             |
| Material                                    | ABS+PA6                                                    |
| <b>Material de contacto</b>                 | <b>Latón</b>                                               |
| Contact material                            | Brass                                                      |
| <b>Cable admitido</b>                       | <b>6-16mm<sup>2</sup></b>                                  |
| Wire flexible                               | 6-16mm <sup>2</sup>                                        |
| <b>Diámetro exterior de cable admisible</b> | <b>-</b>                                                   |
| Permissible cable outside diameter          | -                                                          |
| <b>Longitud del cable</b>                   | <b>-</b>                                                   |
| Cable length                                | -                                                          |
| <b>Grado de protección</b>                  | <b>IP67</b>                                                |
| Protection degree                           | IP67                                                       |
| <b>Resistencia al impacto</b>               | <b>IK08</b>                                                |
| Impact resistance                           | IK08                                                       |
| <b>Ensayo de bola</b>                       | <b>125°C soporte partes activas/<br/>70°C otras partes</b> |
| Ball pressure test                          | 125°C supports active parts/<br>70°C other parts           |
| <b>Resistencia al aislamiento</b>           | <b>&gt;10MΩ@500Vdc</b>                                     |
| Insulating resistance                       | >10MΩ@500Vdc                                               |
| <b>Rigidez dieléctrica (kV)</b>             | <b>2.5</b>                                                 |
| Dielectric Strenght (kV)                    | 2.5                                                        |
| <b>Temperatura de funcionamiento</b>        | <b>-25°C/ 40°C</b>                                         |
| Operating temperature                       | -25°C/ 40°C                                                |
| <b>Temperatura de resistencia</b>           | <b>-25°C/ 70°C</b>                                         |
| Temperature resistance                      | -25°C/ 70°C                                                |

## DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| <b>Unidad mínima de venta</b> | <b>1</b>             |
| Minimum sales unit            | 1                    |
| <b>EAN Unitario</b>           | <b>8429760218234</b> |
| EAN Unit                      | 8429760218234        |
| <b>Cantidad estuche</b>       | <b>1</b>             |
| Quantity inner box            | 1                    |
| <b>EAN Estuche</b>            |                      |
| EAN Inner box                 |                      |
| <b>Cantidad caja</b>          | <b>10</b>            |
| Quantity master box           | 10                   |
| <b>EAN Caja</b>               | <b>8429760238232</b> |
| EAN Master box                | 8429760238232        |
| <b>Partida arancelaria</b>    | <b>85366990</b>      |
| HS code                       | 85366990             |

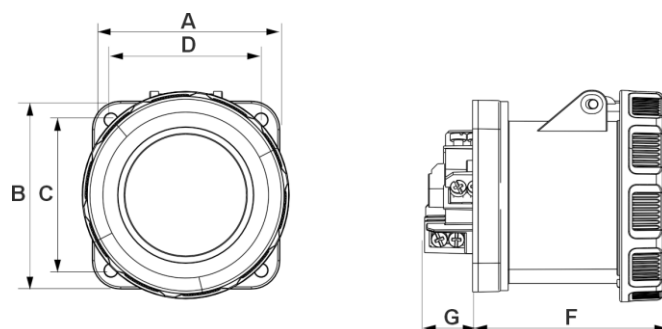

|       | 63A |     |     |
|-------|-----|-----|-----|
| Poles | 3   | 4   | 5   |
| A     | 100 | 100 | 100 |
| B     | 100 | 100 | 100 |
| C     | 80  | 80  | 80  |
| D     | 80  | 80  | 80  |
| F     | 100 | 100 | 100 |
| G     | 28  | 28  | 28  |

## NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Normativa</b>               | <b>IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2</b>    |
| Applied                        | IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2           |
| <b>Directiva baja tensión</b>  | <b>Low Voltage Directive 2014/35/UE</b>  |
| Low Voltage Directive          | Low Voltage Directive 2014/35/UE         |
| <b>Directiva Rohs</b>          | <b>RoHS 2011/65/UE and modifications</b> |
| Rohs Directive                 | RoHS 2011/65/UE and modifications        |
| <b>Certificado de producto</b> |                                          |
| Product certificate            |                                          |






## DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

|                                             |                                                            |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Referencia de producto</b>               | <b>24380</b>                                               |
| Product reference                           | 24380                                                      |
| <b>Descripción</b>                          | <b>Straight panel socket 2P+T<br/>63A IP67 SpeedPRO</b>    |
| Description                                 | Straight panel socket 2P+T 63A<br>IP67 SpeedPRO            |
| <b>Peso neto (g)</b>                        | -                                                          |
| Net weight (g)                              | -                                                          |
| <b>ETIM 9.0</b>                             | <b>EC001317</b>                                            |
| <b>Intensidad (A)</b>                       | <b>63</b>                                                  |
| IEC-Amperage (A)                            | 63                                                         |
| <b>Polos</b>                                | <b>2P+T</b>                                                |
| Poles                                       | 2P+T                                                       |
| <b>Voltaje (V)</b>                          | <b>380-415</b>                                             |
| Voltage (V)                                 | 380-415                                                    |
| <b>Horas</b>                                | <b>9h</b>                                                  |
| Hour position                               | 9h                                                         |
| <b>Color</b>                                | <b>Rojo</b>                                                |
| Colour                                      | Red                                                        |
| <b>Tipo de conexión</b>                     | <b>Conexión por tornillo</b>                               |
| Connection sistem                           | Screw connection                                           |
| <b>Material</b>                             | <b>ABS+PA6</b>                                             |
| Material                                    | ABS+PA6                                                    |
| <b>Material de contacto</b>                 | <b>Latón</b>                                               |
| Contact material                            | Brass                                                      |
| <b>Cable admitido</b>                       | <b>6-16mm<sup>2</sup></b>                                  |
| Wire flexible                               | 6-16mm <sup>2</sup>                                        |
| <b>Diámetro exterior de cable admisible</b> | -                                                          |
| Permissible cable outside diameter          | -                                                          |
| <b>Longitud del cable</b>                   | -                                                          |
| Cable length                                | -                                                          |
| <b>Grado de protección</b>                  | <b>IP67</b>                                                |
| Protection degree                           | IP67                                                       |
| <b>Resistencia al impacto</b>               | <b>IK08</b>                                                |
| Impact resistance                           | IK08                                                       |
| <b>Ensayo de bola</b>                       | <b>125°C soporte partes activas/<br/>70°C otras partes</b> |
| Ball pressure test                          | 125°C supports active parts/<br>70°C other parts           |
| <b>Resistencia al aislamiento</b>           | <b>&gt;10MΩ@500Vdc</b>                                     |
| Insulating resistance                       | >10MΩ@500Vdc                                               |
| <b>Rigidez dieléctrica (kV)</b>             | <b>2.5</b>                                                 |
| Dielectric Strenght (kV)                    | 2.5                                                        |
| <b>Temperatura de funcionamiento</b>        | <b>-25°C/ 40°C</b>                                         |
| Operating temperature                       | -25°C/ 40°C                                                |
| <b>Temperatura de resistencia</b>           | <b>-25°C/ 70°C</b>                                         |
| Temperature resistance                      | -25°C/ 70°C                                                |

## DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Unidad mínima de venta</b> |  |
| Minimum sales unit            |  |
| <b>EAN Unitario</b>           |  |
| EAN Unit                      |  |
| <b>Cantidad estuche</b>       |  |
| Quantity inner box            |  |
| <b>EAN Estuche</b>            |  |
| EAN Inner box                 |  |
| <b>Cantidad caja</b>          |  |
| Quantity master box           |  |
| <b>EAN Caja</b>               |  |
| EAN Master box                |  |
| <b>Partida arancelaria</b>    |  |
| HS code                       |  |

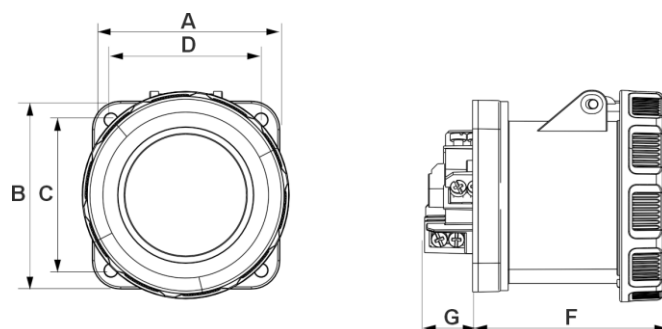

|       | 63A |     |     |
|-------|-----|-----|-----|
| Poles | 3   | 4   | 5   |
| A     | 100 | 100 | 100 |
| B     | 100 | 100 | 100 |
| C     | 80  | 80  | 80  |
| D     | 80  | 80  | 80  |
| F     | 100 | 100 | 100 |
| G     | 28  | 28  | 28  |

## NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Normativa</b>               | <b>IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2</b>    |
| Applied                        | IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2           |
| <b>Directiva baja tensión</b>  | <b>Low Voltage Directive 2014/35/UE</b>  |
| Low Voltage Directive          | Low Voltage Directive 2014/35/UE         |
| <b>Directiva Rohs</b>          | <b>RoHS 2011/65/UE and modifications</b> |
| Rohs Directive                 | RoHS 2011/65/UE and modifications        |
| <b>Certificado de producto</b> |                                          |
| Product certificate            |                                          |




## DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

|                                             |                                                                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Referencia de producto</b>               | <b>24480</b>                                                          |
| Product reference                           | 24480                                                                 |
| <b>Descripción</b>                          | <b>Base empotrar salida recta<br/>2P+T 63A 500V IP67<br/>SpeedPRO</b> |
| Description                                 | Straight panel socket 2P+T 63A<br>IP67 SpeedPRO                       |
| <b>Peso neto (g)</b>                        | -                                                                     |
| Net weight (g)                              | -                                                                     |
| <b>ETIM 9.0</b>                             | <b>EC001317</b>                                                       |
| <b>Intensidad (A)</b>                       | <b>63</b>                                                             |
| IEC-Amperage (A)                            | 63                                                                    |
| <b>Polos</b>                                | <b>2P+T</b>                                                           |
| Poles                                       | 2P+T                                                                  |
| <b>Voltaje (V)</b>                          | <b>480-500</b>                                                        |
| Voltage (V)                                 | 480-500                                                               |
| <b>Horas</b>                                | <b>7h</b>                                                             |
| Hour position                               | 7h                                                                    |
| <b>Color</b>                                | <b>Negro</b>                                                          |
| Colour                                      | Black                                                                 |
| <b>Tipo de conexión</b>                     | <b>Conexión por tornillo</b>                                          |
| Connection system                           | Screw connection                                                      |
| <b>Material</b>                             | <b>ABS+PA6</b>                                                        |
| Material                                    | ABS+PA6                                                               |
| <b>Material de contacto</b>                 | <b>Latón</b>                                                          |
| Contact material                            | Brass                                                                 |
| <b>Cable admitido</b>                       | <b>6-16mm<sup>2</sup></b>                                             |
| Wire flexible                               | 6-16mm <sup>2</sup>                                                   |
| <b>Diámetro exterior de cable admisible</b> | -                                                                     |
| Permissible cable outside diameter          | -                                                                     |
| <b>Longitud del cable</b>                   | -                                                                     |
| Cable length                                | -                                                                     |
| <b>Grado de protección</b>                  | <b>IP67</b>                                                           |
| Protection degree                           | IP67                                                                  |
| <b>Resistencia al impacto</b>               | <b>IK08</b>                                                           |
| Impact resistance                           | IK08                                                                  |
| <b>Ensayo de bola</b>                       | <b>125°C soportes partes activas /<br/>70°C otras partes</b>          |
| Ball pressure test                          | 125°C housings active parts /<br>70°C other parts                     |
| <b>Resistencia al aislamiento</b>           | <b>&gt;10MΩ@500Vdc</b>                                                |
| Insulating resistance                       | >10MΩ@500Vdc                                                          |
| <b>Rigidez dieléctrica (kV)</b>             | <b>2.5</b>                                                            |
| Dielectric Strength (kV)                    | 2.5                                                                   |
| <b>Temperatura de funcionamiento</b>        | <b>-25°C/ 40°C</b>                                                    |
| Operating temperature                       | -25°C/ 40°C                                                           |
| <b>Temperatura de resistencia</b>           | <b>-25°C/ 70°C</b>                                                    |
| Temperature resistance                      | -25°C/ 70°C                                                           |

## DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Unidad mínima de venta</b> |  |
| Minimum sales unit            |  |
| <b>EAN Unitario</b>           |  |
| EAN Unit                      |  |
| <b>Cantidad estuche</b>       |  |
| Quantity inner box            |  |
| <b>EAN Estuche</b>            |  |
| EAN Inner box                 |  |
| <b>Cantidad caja</b>          |  |
| Quantity master box           |  |
| <b>EAN Caja</b>               |  |
| EAN Master box                |  |
| <b>Partida arancelaria</b>    |  |
| HS code                       |  |

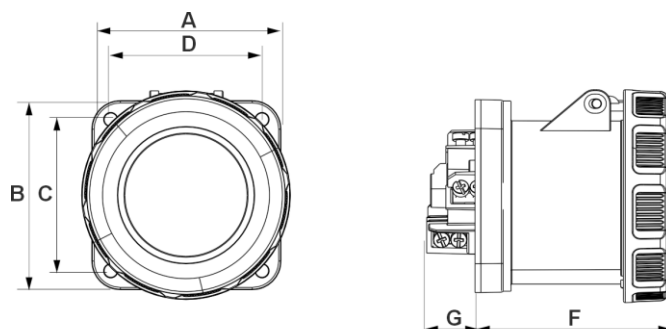

|       | 63A |     |     |
|-------|-----|-----|-----|
| Poles | 3   | 4   | 5   |
| A     | 100 | 100 | 100 |
| B     | 100 | 100 | 100 |
| C     | 80  | 80  | 80  |
| D     | 80  | 80  | 80  |
| F     | 100 | 100 | 100 |
| G     | 28  | 28  | 28  |

## NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Normativa</b>               | <b>IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2</b>    |
| Applied                        | IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2           |
| <b>Directiva baja tensión</b>  | <b>Low Voltage Directive 2014/35/UE</b>  |
| Low Voltage Directive          | Low Voltage Directive 2014/35/UE         |
| <b>Directiva Rohs</b>          | <b>RoHS 2011/65/UE and modifications</b> |
| Rohs Directive                 | RoHS 2011/65/UE and modifications        |
| <b>Certificado de producto</b> |                                          |
| Product certificate            |                                          |




## DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

|                                             |                                                                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Referencia de producto</b>               | <b>24481</b>                                                          |
| Product reference                           | 24481                                                                 |
| <b>Descripción</b>                          | <b>Base empotrar salida recta<br/>3P+T 63A 500V IP67<br/>SpeedPRO</b> |
| Description                                 | Straight panel socket 3P+T 63A<br>IP67 SpeedPRO                       |
| <b>Peso neto (g)</b>                        | <b>0.628</b>                                                          |
| Net weight (g)                              | 0.628                                                                 |
| <b>ETIM 9.0</b>                             | <b>EC001317</b>                                                       |
| <b>Intensidad (A)</b>                       | <b>63</b>                                                             |
| IEC-Amperage (A)                            | 63                                                                    |
| <b>Polos</b>                                | <b>3P+T</b>                                                           |
| Poles                                       | 3P+T                                                                  |
| <b>Voltaje (V)</b>                          | <b>480-500</b>                                                        |
| Voltage (V)                                 | 480-500                                                               |
| <b>Horas</b>                                | <b>7h</b>                                                             |
| Hour position                               | 7h                                                                    |
| <b>Color</b>                                | <b>Negro</b>                                                          |
| Colour                                      | Black                                                                 |
| <b>Tipo de conexión</b>                     | <b>Conexión por tornillo</b>                                          |
| Connection system                           | Screw connection                                                      |
| <b>Material</b>                             | <b>ABS+PA6</b>                                                        |
| Material                                    | ABS+PA6                                                               |
| <b>Material de contacto</b>                 | <b>Latón</b>                                                          |
| Contact material                            | Brass                                                                 |
| <b>Cable admitido</b>                       | <b>6-16mm<sup>2</sup></b>                                             |
| Wire flexible                               | 6-16mm <sup>2</sup>                                                   |
| <b>Diámetro exterior de cable admisible</b> | -                                                                     |
| Permissible cable outside diameter          | -                                                                     |
| <b>Longitud del cable</b>                   | -                                                                     |
| Cable length                                | -                                                                     |
| <b>Grado de protección</b>                  | <b>IP67</b>                                                           |
| Protection degree                           | IP67                                                                  |
| <b>Resistencia al impacto</b>               | <b>IK08</b>                                                           |
| Impact resistance                           | IK08                                                                  |
| <b>Ensayo de bola</b>                       | <b>125°C soportes partes activas /<br/>70°C otras partes</b>          |
| Ball pressure test                          | 125°C housings active parts /<br>70°C other parts                     |
| <b>Resistencia al aislamiento</b>           | <b>&gt;10MΩ@500Vdc</b>                                                |
| Insulating resistance                       | >10MΩ@500Vdc                                                          |
| <b>Rigidez dieléctrica (kV)</b>             | <b>2.5</b>                                                            |
| Dielectric Strength (kV)                    | 2.5                                                                   |
| <b>Temperatura de funcionamiento</b>        | <b>-25°C/ 40°C</b>                                                    |
| Operating temperature                       | -25°C/ 40°C                                                           |
| <b>Temperatura de resistencia</b>           | <b>-25°C/ 70°C</b>                                                    |
| Temperature resistance                      | -25°C/ 70°C                                                           |

## DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Unidad mínima de venta</b> | <b>1</b>              |
| Minimum sales unit            | 1                     |
| <b>EAN Unitario</b>           | <b>8429760819035</b>  |
| EAN Unit                      | 8429760819035         |
| <b>Cantidad estuche</b>       | <b>1</b>              |
| Quantity inner box            | 1                     |
| <b>EAN Estuche</b>            |                       |
| EAN Inner box                 |                       |
| <b>Cantidad caja</b>          | <b>10</b>             |
| Quantity master box           | 10                    |
| <b>EAN Caja</b>               | <b>28429760819039</b> |
| EAN Master box                | 28429760819039        |
| <b>Partida arancelaria</b>    | <b>85366990</b>       |
| HS code                       | 85366990              |

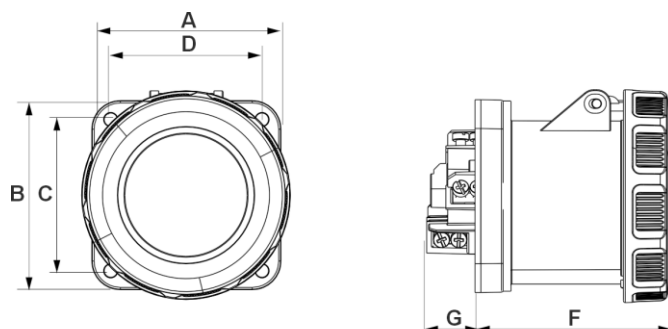

|       | 63A |     |     |
|-------|-----|-----|-----|
| Poles | 3   | 4   | 5   |
| A     | 100 | 100 | 100 |
| B     | 100 | 100 | 100 |
| C     | 80  | 80  | 80  |
| D     | 80  | 80  | 80  |
| F     | 100 | 100 | 100 |
| G     | 28  | 28  | 28  |

## NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Normativa</b>               | <b>IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2</b>    |
| Applied                        | IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2           |
| <b>Directiva baja tensión</b>  | <b>Low Voltage Directive 2014/35/UE</b>  |
| Low Voltage Directive          | Low Voltage Directive 2014/35/UE         |
| <b>Directiva Rohs</b>          | <b>RoHS 2011/65/UE and modifications</b> |
| Rohs Directive                 | RoHS 2011/65/UE and modifications        |
| <b>Certificado de producto</b> |                                          |
| Product certificate            |                                          |




## DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

|                                             |                                                                         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Referencia de producto</b>               | <b>24482</b>                                                            |
| Product reference                           | 24482                                                                   |
| <b>Descripción</b>                          | <b>Base empotrar salida recta<br/>3P+N+T 63A 500V IP67<br/>SpeedPRO</b> |
| Description                                 | Straight panel socket 3P+N+T<br>63A IP67 SpeedPRO                       |
| <b>Peso neto (g)</b>                        | -                                                                       |
| Net weight (g)                              | -                                                                       |
| <b>ETIM 9.0</b>                             | <b>EC001317</b>                                                         |
| <b>Intensidad (A)</b>                       | <b>63</b>                                                               |
| IEC-Amperage (A)                            | 63                                                                      |
| <b>Polos</b>                                | <b>3P+N+T</b>                                                           |
| Poles                                       | 3P+N+T                                                                  |
| <b>Voltaje (V)</b>                          | <b>277/480-288/500</b>                                                  |
| Voltage (V)                                 | 277/480-288/500                                                         |
| <b>Horas</b>                                | <b>7h</b>                                                               |
| Hour position                               | 7h                                                                      |
| <b>Color</b>                                | <b>Negro</b>                                                            |
| Colour                                      | Black                                                                   |
| <b>Tipo de conexión</b>                     | <b>Conexión por tornillo</b>                                            |
| Connection system                           | Screw connection                                                        |
| <b>Material</b>                             | <b>ABS+PA6</b>                                                          |
| Material                                    | ABS+PA6                                                                 |
| <b>Material de contacto</b>                 | <b>Latón</b>                                                            |
| Contact material                            | Brass                                                                   |
| <b>Cable admitido</b>                       | <b>6-16mm<sup>2</sup></b>                                               |
| Wire flexible                               | 6-16mm <sup>2</sup>                                                     |
| <b>Diámetro exterior de cable admisible</b> | -                                                                       |
| Permissible cable outside diameter          | -                                                                       |
| <b>Longitud del cable</b>                   | -                                                                       |
| Cable length                                | -                                                                       |
| <b>Grado de protección</b>                  | <b>IP67</b>                                                             |
| Protection degree                           | IP67                                                                    |
| <b>Resistencia al impacto</b>               | <b>IK08</b>                                                             |
| Impact resistance                           | IK08                                                                    |
| <b>Ensayo de bola</b>                       | <b>125°C soportes partes activas /<br/>70°C otras partes</b>            |
| Ball pressure test                          | 125°C housings active parts /<br>70°C other parts                       |
| <b>Resistencia al aislamiento</b>           | <b>&gt;10MΩ@500Vdc</b>                                                  |
| Insulating resistance                       | >10MΩ@500Vdc                                                            |
| <b>Rigidez dieléctrica (kV)</b>             | <b>2.5</b>                                                              |
| Dielectric Strength (kV)                    | 2.5                                                                     |
| <b>Temperatura de funcionamiento</b>        | <b>-25°C/ 40°C</b>                                                      |
| Operating temperature                       | -25°C/ 40°C                                                             |
| <b>Temperatura de resistencia</b>           | <b>-25°C/ 70°C</b>                                                      |
| Temperature resistance                      | -25°C/ 70°C                                                             |

## DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Unidad mínima de venta</b> |  |
| Minimum sales unit            |  |
| <b>EAN Unitario</b>           |  |
| EAN Unit                      |  |
| <b>Cantidad estuche</b>       |  |
| Quantity inner box            |  |
| <b>EAN Estuche</b>            |  |
| EAN Inner box                 |  |
| <b>Cantidad caja</b>          |  |
| Quantity master box           |  |
| <b>EAN Caja</b>               |  |
| EAN Master box                |  |
| <b>Partida arancelaria</b>    |  |
| HS code                       |  |

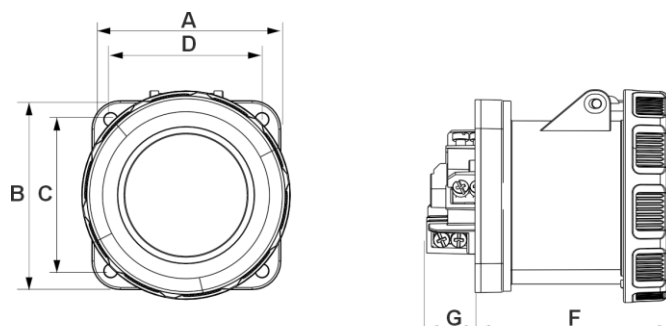

|       | 63A |     |     |
|-------|-----|-----|-----|
| Poles | 3   | 4   | 5   |
| A     | 100 | 100 | 100 |
| B     | 100 | 100 | 100 |
| C     | 80  | 80  | 80  |
| D     | 80  | 80  | 80  |
| F     | 100 | 100 | 100 |
| G     | 28  | 28  | 28  |

## NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Normativa</b>               | <b>IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2</b>    |
| Applied                        | IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2           |
| <b>Directiva baja tensión</b>  | <b>Low Voltage Directive 2014/35/UE</b>  |
| Low Voltage Directive          | Low Voltage Directive 2014/35/UE         |
| <b>Directiva Rohs</b>          | <b>RoHS 2011/65/UE and modifications</b> |
| Rohs Directive                 | RoHS 2011/65/UE and modifications        |
| <b>Certificado de producto</b> |                                          |
| Product certificate            |                                          |

