


DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	24196
Product reference	24196
Descripción	Base superficie 2P+T 125A 110V IP67 SpeedPRO
Description	Wall-mounted socket 2P+E 125A IP67 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	-
Net weight	-
ETIM 9.0	EC001321
Intensidad	125
IEC-Amperage	125
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Voltaje	100-130
Voltage	100-130
Horas	4h
Hour position	4h
Color	Amarillo
Colour	Yellow
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	16-50mm²
Wire flexible	16-50mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	--
Permissible cable outside diameter	--
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP67
Protection degree	IP67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

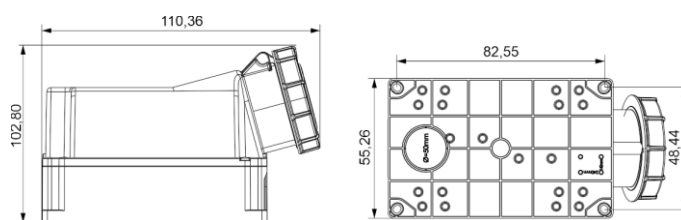

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760818427
EAN Unit	8429760818427
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	24197
Product reference	24197
Descripción	Base superficie 3P+T 125A 110V IP67 SpeedPRO
Description	Wall-mounted socket 3P+E 125A IP67 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	1.76
Net weight	1.76
ETIM 9.0	EC001321
Intensidad	125
IEC-Amperage	125
Polos	3P+T
Poles	3P+T
Voltaje	100-130
Voltage	100-130
Horas	4h
Hour position	4h
Color	Amarillo
Colour	Yellow
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	16-50mm²
Wire flexible	16-50mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	--
Permissible cable outside diameter	--
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP67
Protection degree	IP67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	-
Minimum sales unit	-
EAN Unitario	8429760272793
EAN Unit	8429760272793
Cantidad estuche	-
Quantity inner box	-
EAN Estuche	8429760282792
EAN Inner box	8429760282792
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	8429760292791
EAN Master box	8429760292791
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

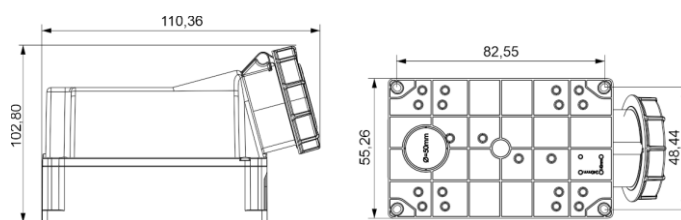


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	24213
Product reference	24213
Descripción	Base superficie 3P+N+T 125A 110V IP67 SpeedPRO
Description	Wall-mounted socket 3P+N+E 125A IP67 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	-
Net weight	-
ETIM 9.0	EC001321
Intensidad	125
IEC-Amperage	125
Polos	3P+N+T
Poles	3P+N+T
Voltaje	57/100-75/130
Voltage	57/100-75/130
Horas	4h
Hour position	4h
Color	Amarillo
Colour	Yellow
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	16-50mm²
Wire flexible	16-50mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	--
Permissible cable outside diameter	--
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP67
Protection degree	IP67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

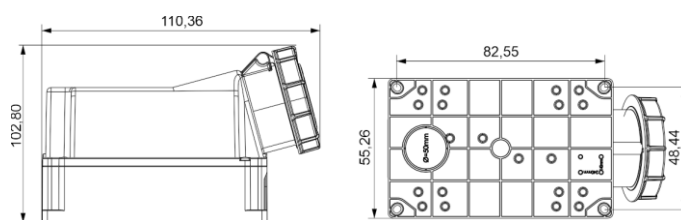

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	-
Minimum sales unit	-
EAN Unitario	0
EAN Unit	0
Cantidad estuche	-
Quantity inner box	-
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	24261
Product reference	24261
Descripción	Base superficie 2P+T 125A 230V IP67 SpeedPRO
Description	Wall-mounted socket 2P+E 125A IP67 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	-
Net weight	-
ETIM 9.0	EC001321
Intensidad	125
IEC-Amperage	125
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Voltaje	200-250
Voltage	200-250
Horas	6h
Hour position	6h
Color	Azul
Colour	Blue
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	16-50mm²
Wire flexible	16-50mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	--
Permissible cable outside diameter	--
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP67
Protection degree	IP67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

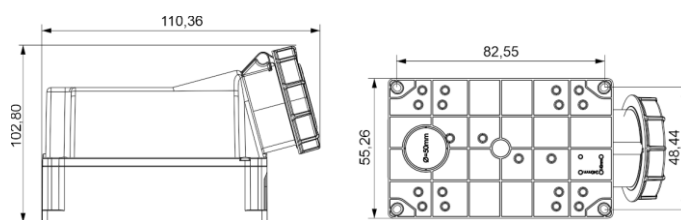

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760817680
EAN Unit	8429760817680
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	24258
Product reference	24258
Descripción	Base superficie 3P+T 125A 230V IP67 SpeedPRO
Description	Wall-mounted socket 3P+E 125A IP67 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	1.76
Net weight	1.76
ETIM 9.0	EC001321
Intensidad	125
IEC-Amperage	125
Polos	3P+T
Poles	3P+T
Voltaje	200-250
Voltage	200-250
Horas	9h
Hour position	9h
Color	Azul
Colour	Blue
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	16-50mm²
Wire flexible	16-50mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	--
Permissible cable outside diameter	--
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP67
Protection degree	IP67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

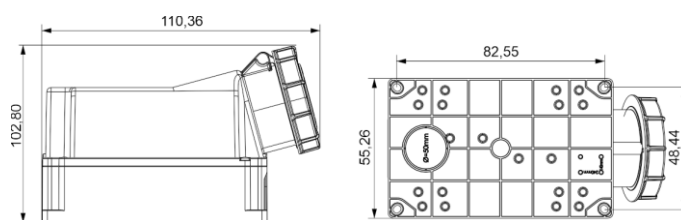

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760258865
EAN Unit	8429760258865
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	1
Quantity master box	1
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	24297
Product reference	24297
Descripción	Base superficie 3P+N+T 125A 230V IP67 SpeedPRO
Description	Wall-mounted socket 3P+N+E 125A IP67 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	2.09
Net weight	2.09
ETIM 9.0	EC001321
Intensidad	125
IEC-Amperage	125
Polos	3P+N+T
Poles	3P+N+T
Voltaje	120/208-144/250
Voltage	120/208-144/250
Horas	9h
Hour position	9h
Color	Azul
Colour	Blue
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	16-50mm²
Wire flexible	16-50mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	--
Permissible cable outside diameter	--
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP67
Protection degree	IP67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760248576
EAN Unit	8429760248576
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	8429760258575
EAN Inner box	8429760258575
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	8429760268574
EAN Master box	8429760268574
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

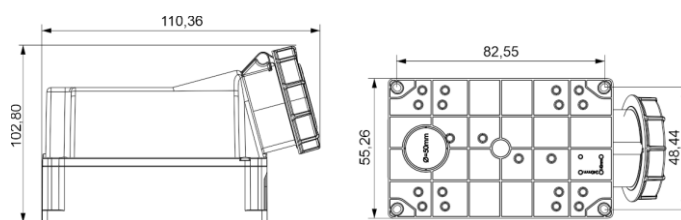

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	24489
Product reference	24489
Descripción	Base superficie 2P+T 125A 400V IP67 SpeedPRO
Description	Wall-mounted socket 2P+E 125A IP67 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	-
Net weight	-
ETIM 9.0	EC001321
Intensidad	125
IEC-Amperage	125
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Voltaje	380-415
Voltage	380-415
Horas	9h
Hour position	9h
Color	Rojo
Colour	Red
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	16-50mm²
Wire flexible	16-50mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP67
Protection degree	IP67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	-
Minimum sales unit	-
EAN Unitario	-
EAN Unit	-
Cantidad estuche	-
Quantity inner box	-
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

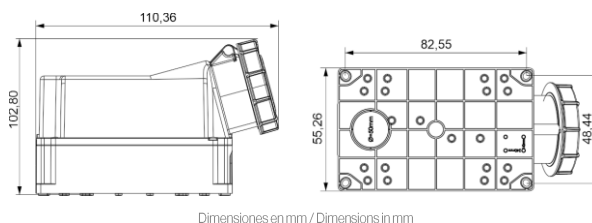

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	24396
Product reference	24396
Descripción	Base superficie 3P+T 125A 400V IP67 SpeedPRO
Description	Wall-mounted socket 3P+E 125A IP67 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	1.76
Net weight	1.76
ETIM 9.0	EC001321
Intensidad	125
IEC-Amperage	125
Polos	3P+T
Poles	3P+T
Voltaje	380-415
Voltage	380-415
Horas	6h
Hour position	6h
Color	Rojo
Colour	Red
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	16-50mm²
Wire flexible	16-50mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP67
Protection degree	IP67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760227410
EAN Unit	8429760227410
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	1
Quantity master box	1
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

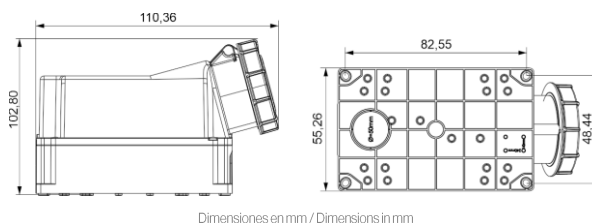

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	24397
Product reference	24397
Descripción	Base superficie 3P+N+T 125A 400V IP67 SpeedPRO
Description	Wall-mounted socket 3P+N+E 125A IP67 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	2.09
Net weight	2.09
ETIM 9.0	EC001321
Intensidad	125
IEC-Amperage	125
Polos	3P+N+T
Poles	3P+N+T
Voltaje	200/346-240/415
Voltage	200/346-240/415
Horas	6h
Hour position	6h
Color	Rojo
Colour	Red
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	16-50mm²
Wire flexible	16-50mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP67
Protection degree	IP67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760227427
EAN Unit	8429760227427
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	1
Quantity master box	1
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

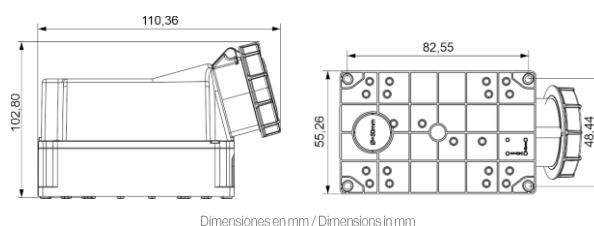

Dimensiones en mm / Dimensions in mm


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	24487
Product reference	24487
Descripción	Base superficie 2P+T 125A 500V IP67 SpeedPRO
Description	Wall-mounted socket 2P+E 125A IP67 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	-
Net weight	-
ETIM 9.0	EC001321
Intensidad	125
IEC-Amperage	125
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Voltaje	480-500
Voltage	480-500
Horas	7h
Hour position	7h
Color	Negro
Colour	Black
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	16-50mm²
Wire flexible	16-50mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	--
Permissible cable outside diameter	--
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP67
Protection degree	IP67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

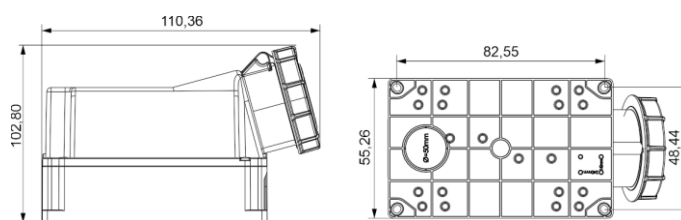

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	-
Minimum sales unit	-
EAN Unitario	0
EAN Unit	0
Cantidad estuche	-
Quantity inner box	-
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	24498
Product reference	24498
Descripción	Base superficie 3P+T 125A 500V IP67 SpeedPRO
Description	Wall-mounted socket 3P+E 125A IP67 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	1.76
Net weight	1.76
ETIM 9.0	EC001321
Intensidad	125
IEC-Amperage	125
Polos	3P+T
Poles	3P+T
Voltaje	480-500
Voltage	480-500
Horas	7h
Hour position	7h
Color	Negro
Colour	Black
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	16-50mm²
Wire flexible	16-50mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	--
Permissible cable outside diameter	--
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP67
Protection degree	IP67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

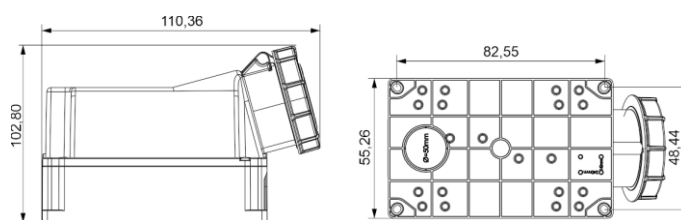

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760292807
EAN Unit	8429760292807
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	24499
Product reference	24499
Descripción	Base superficie 3P+N+T 125A 500V IP67 SpeedPRO
Description	Wall-mounted socket 3P+N+T 125A IP67 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	1.852
Net weight	1.852
ETIM 9.0	EC001321
Intensidad	125
IEC-Amperage	125
Polos	3P+N+T
Poles	3P+N+T
Voltaje	277/480-288/500
Voltage	277/480-288/500
Horas	7h
Hour position	7h
Color	Negro
Colour	Black
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	16-50mm²
Wire flexible	16-50mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	--
Permissible cable outside diameter	--
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP67
Protection degree	IP67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

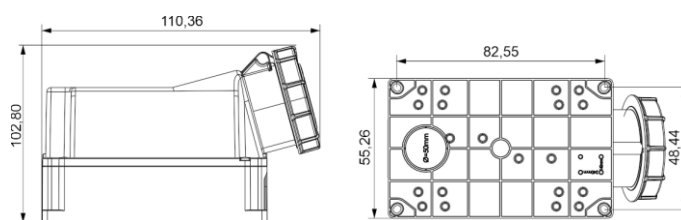

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760818434
EAN Unit	8429760818434
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-

