


DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	24398
Product reference	24398
Descripción	Base superficie Container 3P+T 32A 380-440V IP66/67 SpeedPRO
Description	Wall-mounted socket 3h 32A IP66-67 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.361
Net weight (Kg)	0.361
ETIM 9.0	EC001321
Intensidad (A)	32
IEC-Amperage (A)	32
Polos	3P+T
Poles	3P+T
Voltaje (V)	380-440
Voltage (V)	380-440
Horas	3h
Hour position	3h
Color	Rojo
Colour	Red
Tipo de conexión	-
Connection sistem	-
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	2,5-6mm2
Wire flexible	2,5-6mm2
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 80°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 80°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ
Insulating resistance	>10MΩ
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 40°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

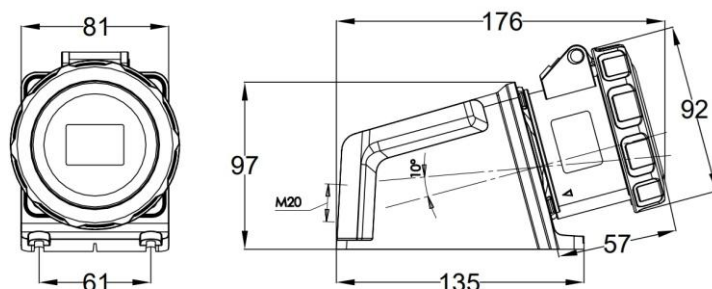

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	2
Minimum sales unit	2
EAN Unitario	8429760272724
EAN Unit	8429760272724
Cantidad estuche	2
Quantity inner box	2
EAN Estuche	8429760282723
EAN Inner box	8429760282723
Cantidad caja	24
Quantity master box	24
EAN Caja	8429760292722
EAN Master box	8429760292722
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-3
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-3
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	

