


DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	24472
Product reference	24472
Descripción	Base empotrar salida recta 3P+T 32A 500V IP66/67 SpeedPRO
Description	Straight panel socket 3P+T 32A IP66/67 SpeedPRO
Peso neto (g)	-
Net weight (g)	-
ETIM 9.0	EC001317
Intensidad (A)	32
IEC-Amperage (A)	32
Polos	3P+T
Poles	3P+T
Voltaje (V)	480-500
Voltage (V)	480-500
Horas	7h
Hour position	7h
Color	Negro
Colour	Black
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	2,5-6mm2
Wire flexible	2,5-6mm2
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

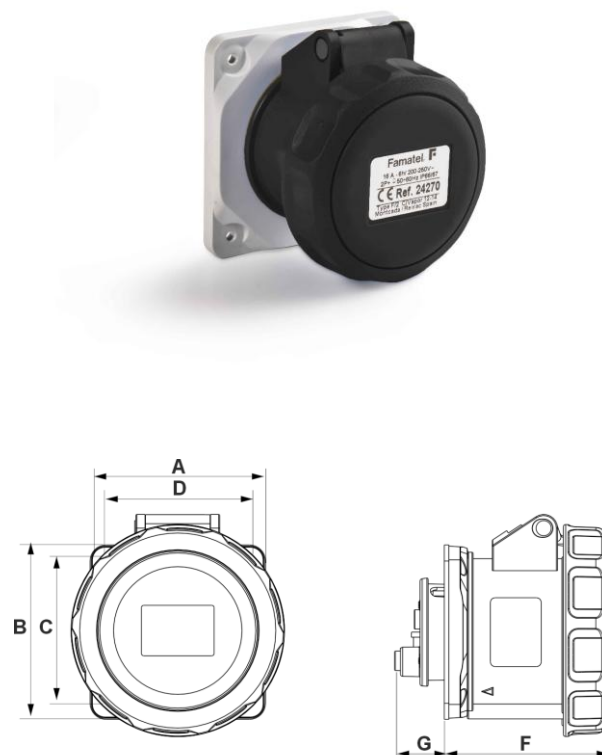

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	75	75	75
B	75	75	75	85	85	85
C	60	60	60	60	60	60
D	60	60	60	60	60	60
F	62	62	65	72	72	72
G	15	15	15	20	20	20

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	
Minimum sales unit	
EAN Unitario	
EAN Unit	
Cantidad estuche	
Quantity inner box	
EAN Estuche	
EAN Inner box	
Cantidad caja	
Quantity master box	
EAN Caja	
EAN Master box	
Partida arancelaria	
HS code	

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	

