


Regleta de conexión

Terminal blocks

Ref: 245N

Dimensiones y características constructivas / Dimensions and constructional features

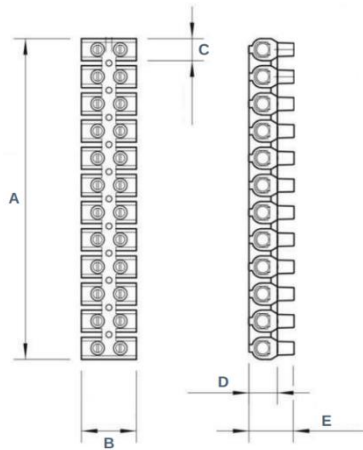

Dimensiones / Dimensions (mm)				
A	B	C	D	E
208	33	14	14	27

Características Constructivas / Constructional features

Material Material	PP
Grado de protección Protection degree	IP20
Corriente máxima admisible Maximum admisible currents	80A
Tensión de aislamiento Voltage insulation	450V
Sección Section	35mm ²
Diámetro del contacto Contact diameter	Ø 8 mm
Contactos Contacts	12
Temperatura de trabajo Working temperature	-25°C +40°C
Tipo de cabeza de tornillo Screw head type	Ranura recta / Slotted
Contactos Contacts	Latón / Brass
Tratamiento de tornillo Screw processing	Acero galvanizado / Galvanized steel
Tipo de conductor Conductor type	Rígido y flexible / Rigid and flexible
Temperatura de funcionamiento Operating temperature	85°C max.
Autoextinguibilidad Self-extinguishing	EN 60695-2-10 at 850 °C

**Normativa / Regulations**

Normativa Aplicada / <i>Applied Standards</i>	EN 60998-1:2004; EN 60998-2-1:2004 EN 60335-1: 2002 + A2: 2006
---	---

Información logística y embalaje / Logistics and packaging information**Cantidad mínima de pedido: 1 unidad /** Minimum quantity order: 1 unit**Código arancelario /** Tariff code: 85369010

Embalaje <i>Packaging</i>	Cantidad <i>Quantity</i>	Peso neto – Peso bruto <i>Net weight – Gross weight</i>	Código EAN <i>EAN code</i>
Caja Individual / Single box	1	0.170 kg	8429760824176
Estuche / Inner box	10	1,7 kg	18429760824173
Caja Máster / Master box	100	17 kg	28429760824170

Instrucciones / Instructions**Uso / Use**

- Las operaciones de instalación, puesta en servicio, inspección y mantenimiento sólo podrán ser realizadas por personal adecuadamente cualificado y formado en temas eléctricos y de seguridad aplicables. El cumplimiento de las instrucciones de seguridad no excusa el cumplimiento de otras normas específicas de la instalación, el lugar, el país u otras circunstancias que afecten al cuadro (R.D.614/2001, REBT, etc...).
Installation, commissioning, inspection and maintenance operations can only be carried out by suitably qualified personnel trained in applicable electrical and safety issues. Compliance with the safety instructions does not excuse compliance with other regulations specific to the installation, the place, the country or other circumstances that affect the table (R.D.614 / 2001, REBT, etc...).
- No se debe instalar el equipo sobre una superficie de material inflamable, ni en ambientes que pudieran estar bajo influencia de productos agresivamente corrosivos.
Do not install the equipment on a surface of flammable material, or in environments that may be under the influence of aggressively corrosive products.

**Mantenimiento /
Maintenance**

- Realizar inspecciones visuales periódicas de la envolvente. Se deben buscar grietas, golpes, etc., que puedan afectar al funcionamiento normal del cuadro y al grado IP designado.
- Perform periodic visual inspections of the enclosure. Look for crack, bumps, etc., that may affect the normal operation of the enclosure and the designated IP degree.*