

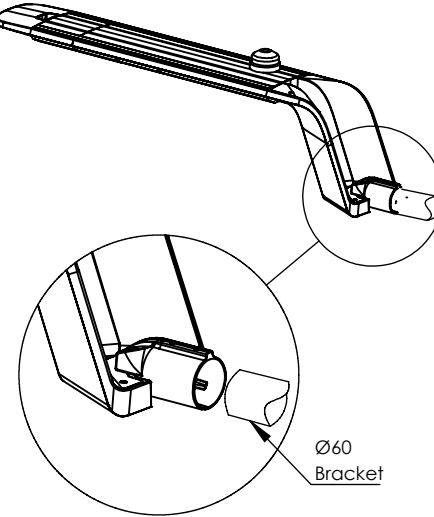


Konsolun yatay kullanımı Horizontal usage of console

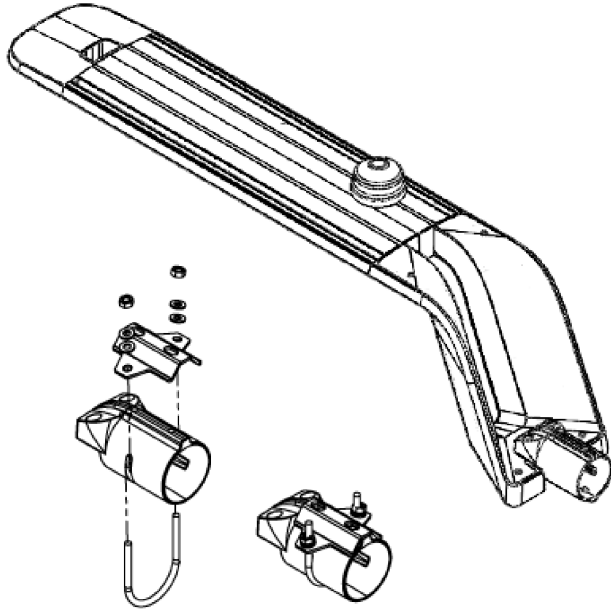


Konsolun dikey kullanımı Vertical usage of console

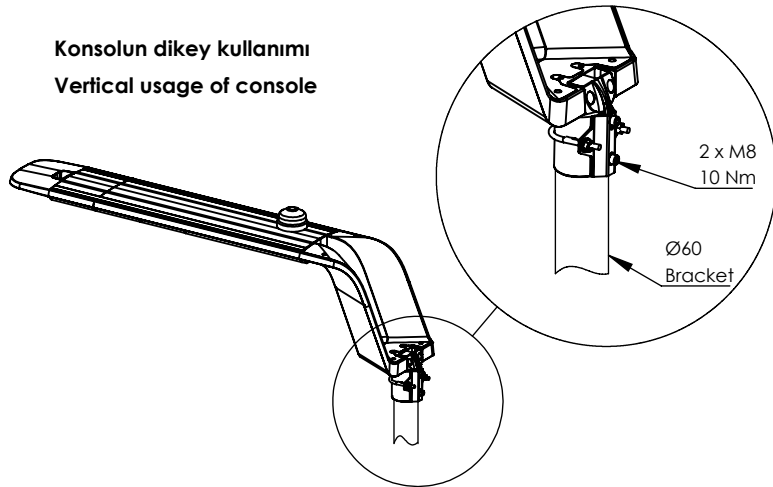

2 adet M8 civatayı döküm konsolu armature bağlamak için, 2 adet M8 civatayı armatürü direğe bağlamak için kullanın.


Use 2 pcs of M8 bolts to connect the casting console to the fixture and use 2 pcs M8 bolt to connect the fixture to the pole.

Braket Bağlantı Parçası Detayı Bracket Fitting Part Detail

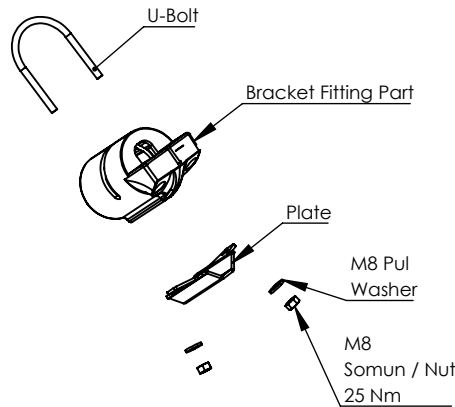

1

Modül Değişirme Detayı Module Replacement Detail

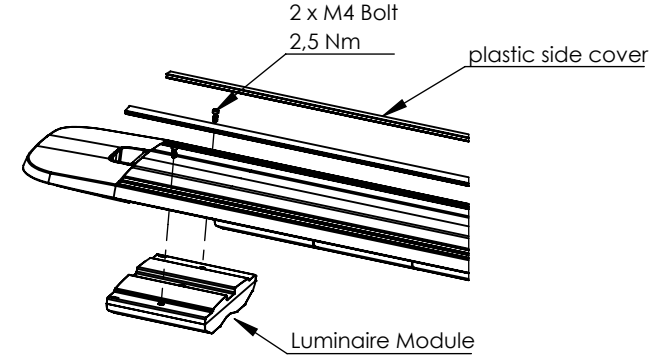

Ürünün elektrik bağlantısını kesin.
Üst ekstruzyon plastik yan kapakları (şekilde gösterilen) çıkarın.
Modülün gövde bağlantısını sağlayan 2 x M4 civataları sökün.


Cut the electric connection of the product.
Remove the top extrusion plastic side covers(as shown in the figure).
Remove the 2 x M4 bolts which is connect the module to the body.

2

Modül Elektrik Bağlantı Detayı Module Electric Connection Detail

a. Sökme
Plug

b. Takma
Unplug

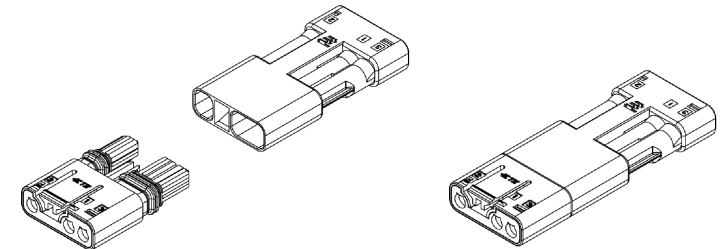

*Montaj ve Bakım sadece yetkili personel tarafından yapılmalıdır.
*Installation and Maintenance must be performed by authorized personnel only.


*Bakımda sadece orijinal parçalar kullanılmalıdır.
*Only original parts should be used during the maintenance.



Not: Tüm ölçüler milimetredir.
Note: All dimensions are in millimetres.

3

Sürücü Değişirme Detayı Driver Replacement Detail

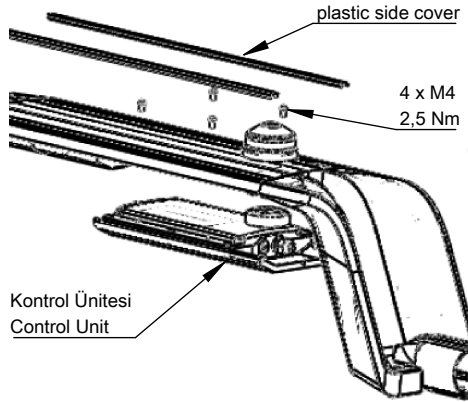


Üst ekstruzyon plastik yan kapakları (şekilde gösterilen) çıkarın. Driver haznesinin gövde bağlantısını sağlayan 4 x M4 civataları sökün. Haznenin elektrik bağlantısını kesmek için konnektörleri birbirinden ayırın.

Remove the top extrusion plastic side covers (as shown in the figure). Remove the 4xM4 bolts which is connect the driver box to the body. Unplug the connectors from each other.


4

NEMA Soket Bağlantı Detayı NEMA Socket Connection Detail

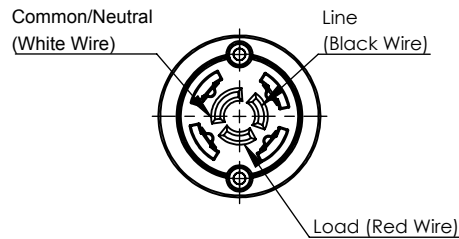



5

Konnektör Montaj Detayı Connector Assembly Details

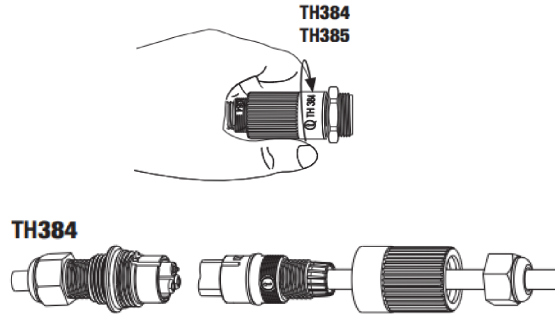


Konnektörün üzerinde bulunan açma-kapama için verilen yön işaretlerine uyararak, elektrik bağlantısını kesin.

Cut the electric connection by turning the on-off located on the connector in the shown direction.

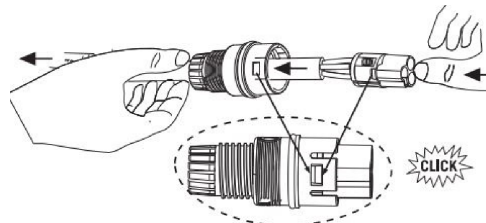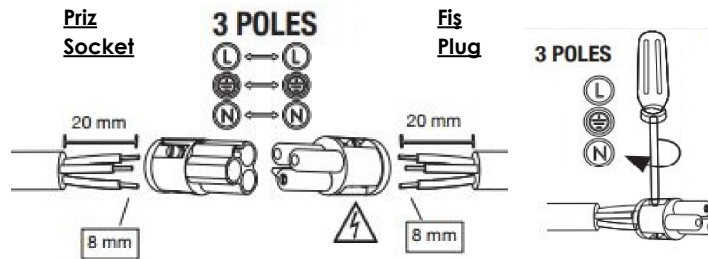

Not: Tüm ölçüler milimetredir.
Note: All dimensions are in millimetres.


6

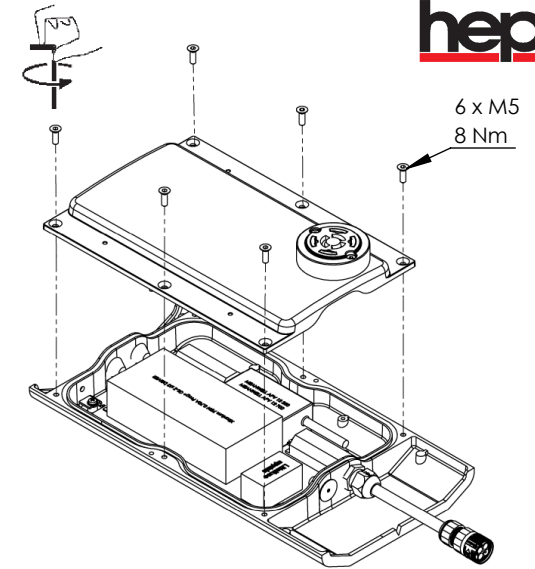

3 numaralı alıyan anahtar yardımıyla 6 adet M5 civatayı sökerek, kapağı çıkarın.

Using allen no. 3 key remove the cover the removing 6 pcs of M5 bolts.

7

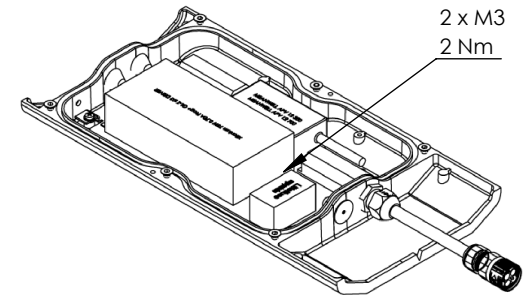

Sürücüyü sökmek için 2 adet M3 civatayı sökün.

Remove the 2 pcs of M3 bolts to remove the driver.

*Ürün rüzgar yükü alanı ve ağırlık bilgileri


*Product wind load area and weight information

	LL2017.664		LL2017.663		LL2017.662		LL2017.661	
	A.W	Kg	A.W	Kg	A.W	Kg	A.W	Kg
		12,5		11		10		8,5
	0,27		0,25		0,22		0,2	


*Montaj ve Bakım sadece yetkili personel tarafından yapılmalıdır.
*Installation and Maintenance must be performed by authorized personnel only.

*Bakımda sadece orijinal parçalar kullanılmalıdır.
*Only original parts should be used during the maintenance.

NEMA Soket Bağlantı Detayı NEMA Socket Connection Detail

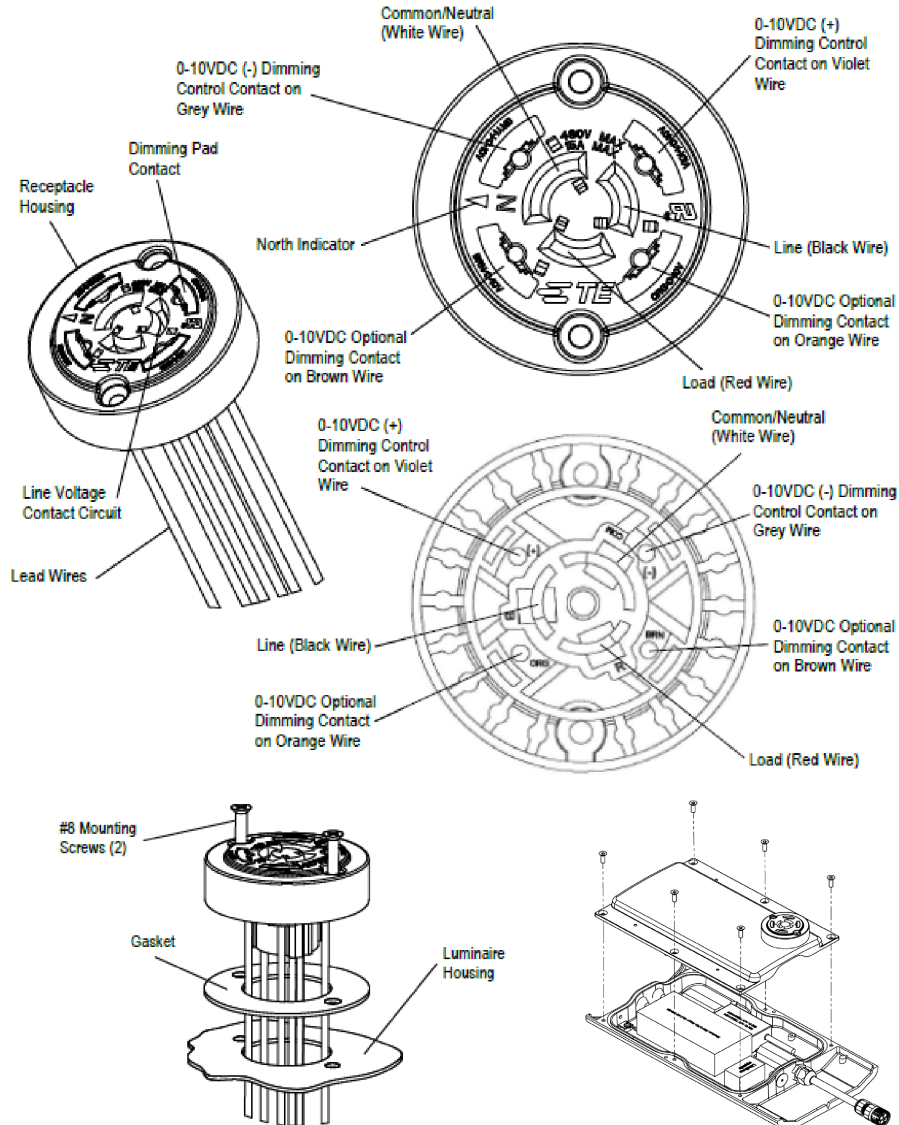

ARMATUR GENEL BİLGİLERİ LUMINAIRE GENERAL INFORMATION

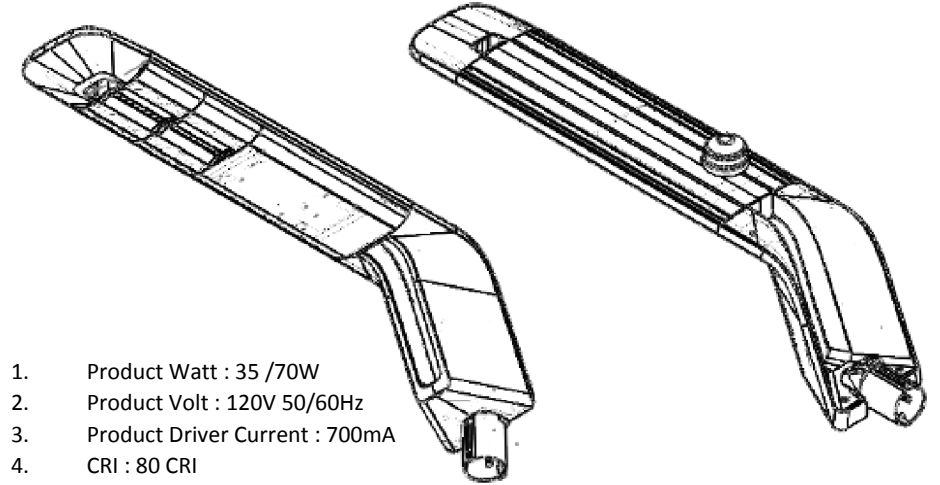

1. Product Watt : 35 /70W
2. Product Volt : 120V 50/60Hz
3. Product Driver Current : 700mA
4. CRI : 80 CRI
5. Luminaire Bracket Ø: 60mm


Önemli!

Bu ürün UL1598 ve UL8750 standartlarına uyum olarak, test işlemine tabi tutulmuştur.

NEMA soket parçasında kullanılan kapak test amaçlıdır. Kullanıma başlamadan önce mevcut kapak çıkartılarak, UL listesine uygun foto kontrol anahtarı kullanılmalıdır.

Important!

This product has been tested to UL1598 and UL8750 standards. NEMA socket cover for testing on the luminaire. Before using, remove the cover and use the correct part for UL list.

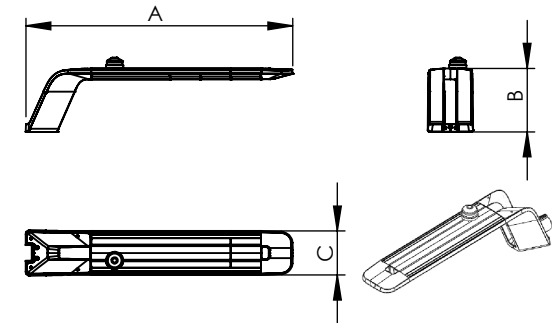

Product Code	Dimension	A	B	C
LL2017.661		955	295	205
LL2017.662		1095	295	205
LL2017.663		1235	295	205
LL2017.664		1375	295	205

*Montaj ve Bakım sadece yetkili personel tarafından yapılmalıdır.
*Installation and Maintenance must be performed by authorized personnel only.

*Bakımda sadece orijinal parçalar kullanılmalıdır.
*Only original parts should be used during the maintenance.



Not: Tüm ölçüler milimetredir.
Note: All dimensions are in millimetres.