




MÓDULO INTERFAZ D-CAM-GB2

- Módulo cámaras digitales.
- Módulo cámaras coaxial.

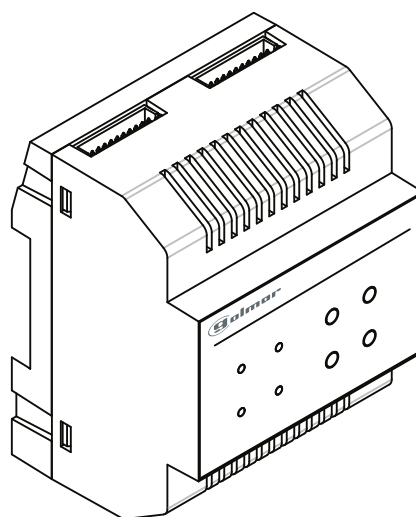

INTRODUCCIÓN

Ante todo le agradecemos y felicitamos por la adquisición de este producto.

Nuestro compromiso por conseguir la satisfacción de clientes como usted queda manifiesto por nuestra certificación ISO-9001 y por la fabricación de productos como el que acaba de adquirir.

La avanzada tecnología de su interior y un estricto control de calidad harán que, clientes y usuarios disfruten de las innumerables prestaciones que este equipo ofrece. Para sacar el mayor provecho de las mismas y conseguir un correcto funcionamiento desde el primer día, rogamos lea detenidamente este manual de instrucciones.

ÍNDICE

Introducción.....	2
Índice.....	2
Consejos para la puesta en marcha.....	2
Unidad D-CAM-GB2.....	3
Descripción.....	3
Indicadores.....	4
Microinterruptores de configuración.....	4
Instalación.....	5
Esquema de instalación.....	6
Notas.....	7


CONSEJOS PARA LA PUESTA EN MARCHA

- No apretar excesivamente los tornillos de la guía DIN.
- Cuando se instale o modifique el equipo, **hacerlo sin alimentación.**
- La instalación y manipulación de estos equipos debe ser realizado por **personal autorizado.**
- La instalación debe viajar alejada al menos a **40cm. de cualquier otra instalación.**
- Instale el módulo en un lugar seco y protegido sin riesgo de goteo o proyecciones de agua.
- Evite emplazamientos cercanos a fuentes de calor, húmedos, polvorientos o con mucho humo.
- No bloquee las ranuras de ventilación para que pueda circular el aire libremente.
- Antes de conectar el equipo, verificar el conexionado entre las cámaras, el módulo de memoria y la conexión con el alimentador FA-GB2.
- Siga en todo momento las instrucciones de este manual.

Unidad D-CAM-GB2

El módulo D-CAM-GB2 es un controlador de cámaras. Permite conectar al sistema 4 cámaras de las cuales dos analógicas mediante cable coaxial y dos digitales (Cód. CAM-GB2).

Descripción:

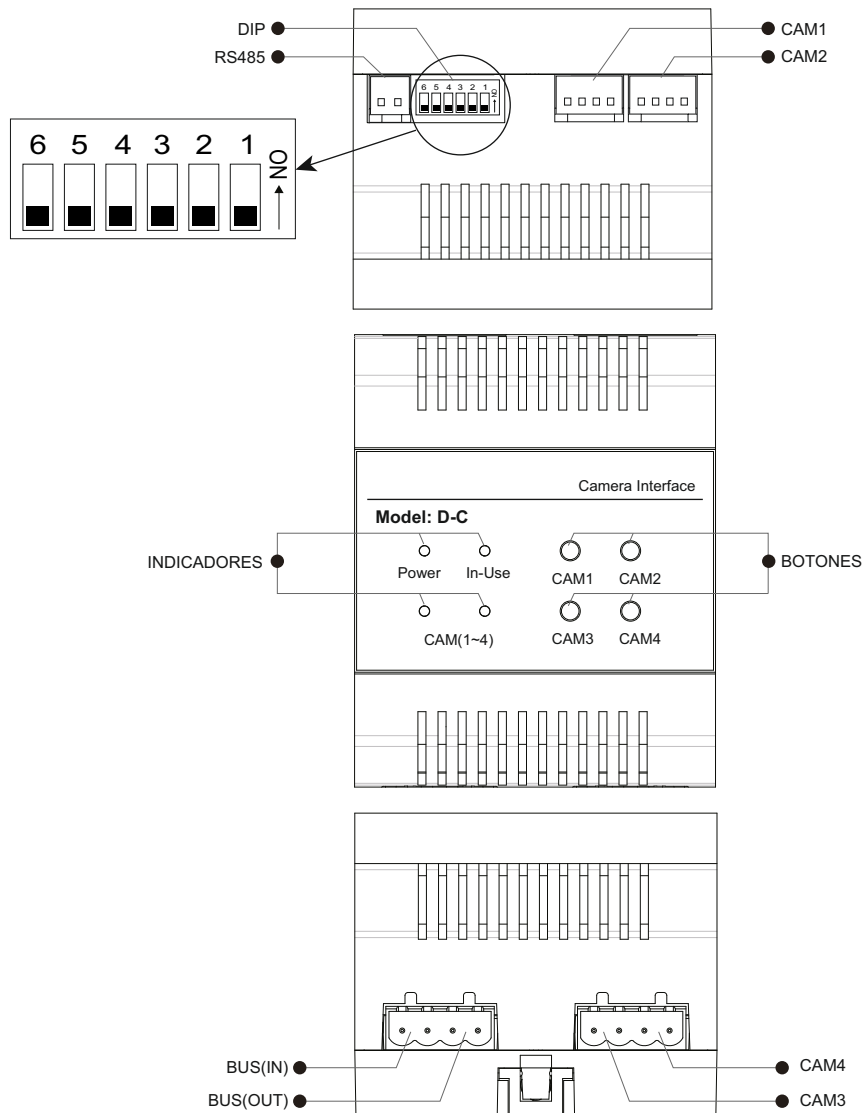

Rs485: Reservado

CAM1~2: Conectar a cámara analógica de CCTV.

CAM3~4: Conectar a cámara digital CAM-GB2 (BUS GB2)

BUS(IN): Conectar a la línea de BUS, sin polaridad.

BUS(OUT): Conectar a la línea de BUS, sin polaridad.

BOTONES: Pulse los botones CAM1~CAM4, controla la salida correspondiente de video.

Indicadores:



1. Power: Indica que el dispositivo está funcionando con normalidad.
2. In-use: Indica que la unidad D-CAM-GB2 está emitiendo vídeo.
- 3 CAM(1~4): Indica la cámara que está emitiendo video.

In-Use	CAM(1~4)		Descripción
			Salida de video CAM1
			Salida de video CAM2
			Salida de video CAM3
			Salida de video CAM4


 Indicador encendido.

 Indicador apagado.

Microinterruptores de configuración:



Bit	Bit State	Descripción
DIP1 y 2		Dejar en posición OFF.
DIP3		Colocar en posición ON cuando se conecte cámaras de CCTV .
DIP4		Colocar en posición ON cuando se conecte cámaras BUS GB2.
DIP5		Colocar en posición ON cuando se conecte 2 cámaras CCTV o BUS GB2. Colocar en posición OFF cuando se conecte 4 cámaras CCTV y BUS GB2.
DIP6		Colocar en posición ON cuando se conecte con el módulo MM-GB2 y éste tenga alguna cámara conectada. Colocar en posición OFF cuando no se conecte el módulo MM-GB2 o éste no tenga ninguna cámara conectada.

Instalación:

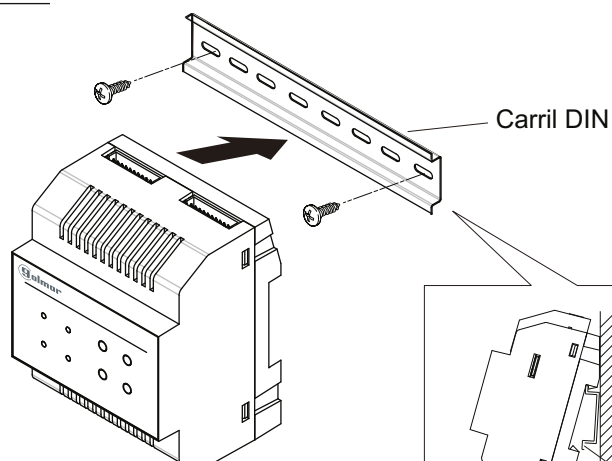


Paso 1: Instale el carril DIN en la pared sujetándolo con los tornillos suministrados.

Paso 2: A continuación coloque el módulo realizando una leve presión

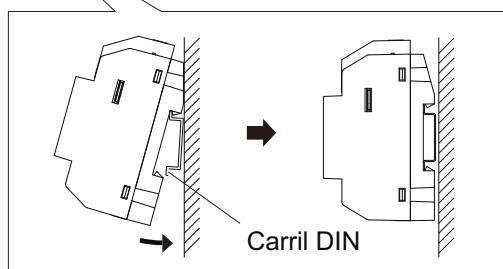

Para sacar el módulo de la pared utilizar un destornillador plano y hacer palanca tal y como muestra el dibujo.


El módulo D-CAM-GB2 precisa de 4 elementos para la guía.

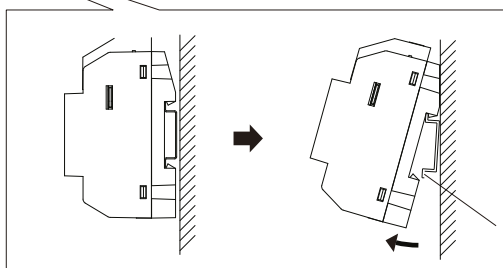

Lengüeta de montaje

Esquema de instalación:

Instalación con una puerta de entrada y un módulo D-CAM-GB2.

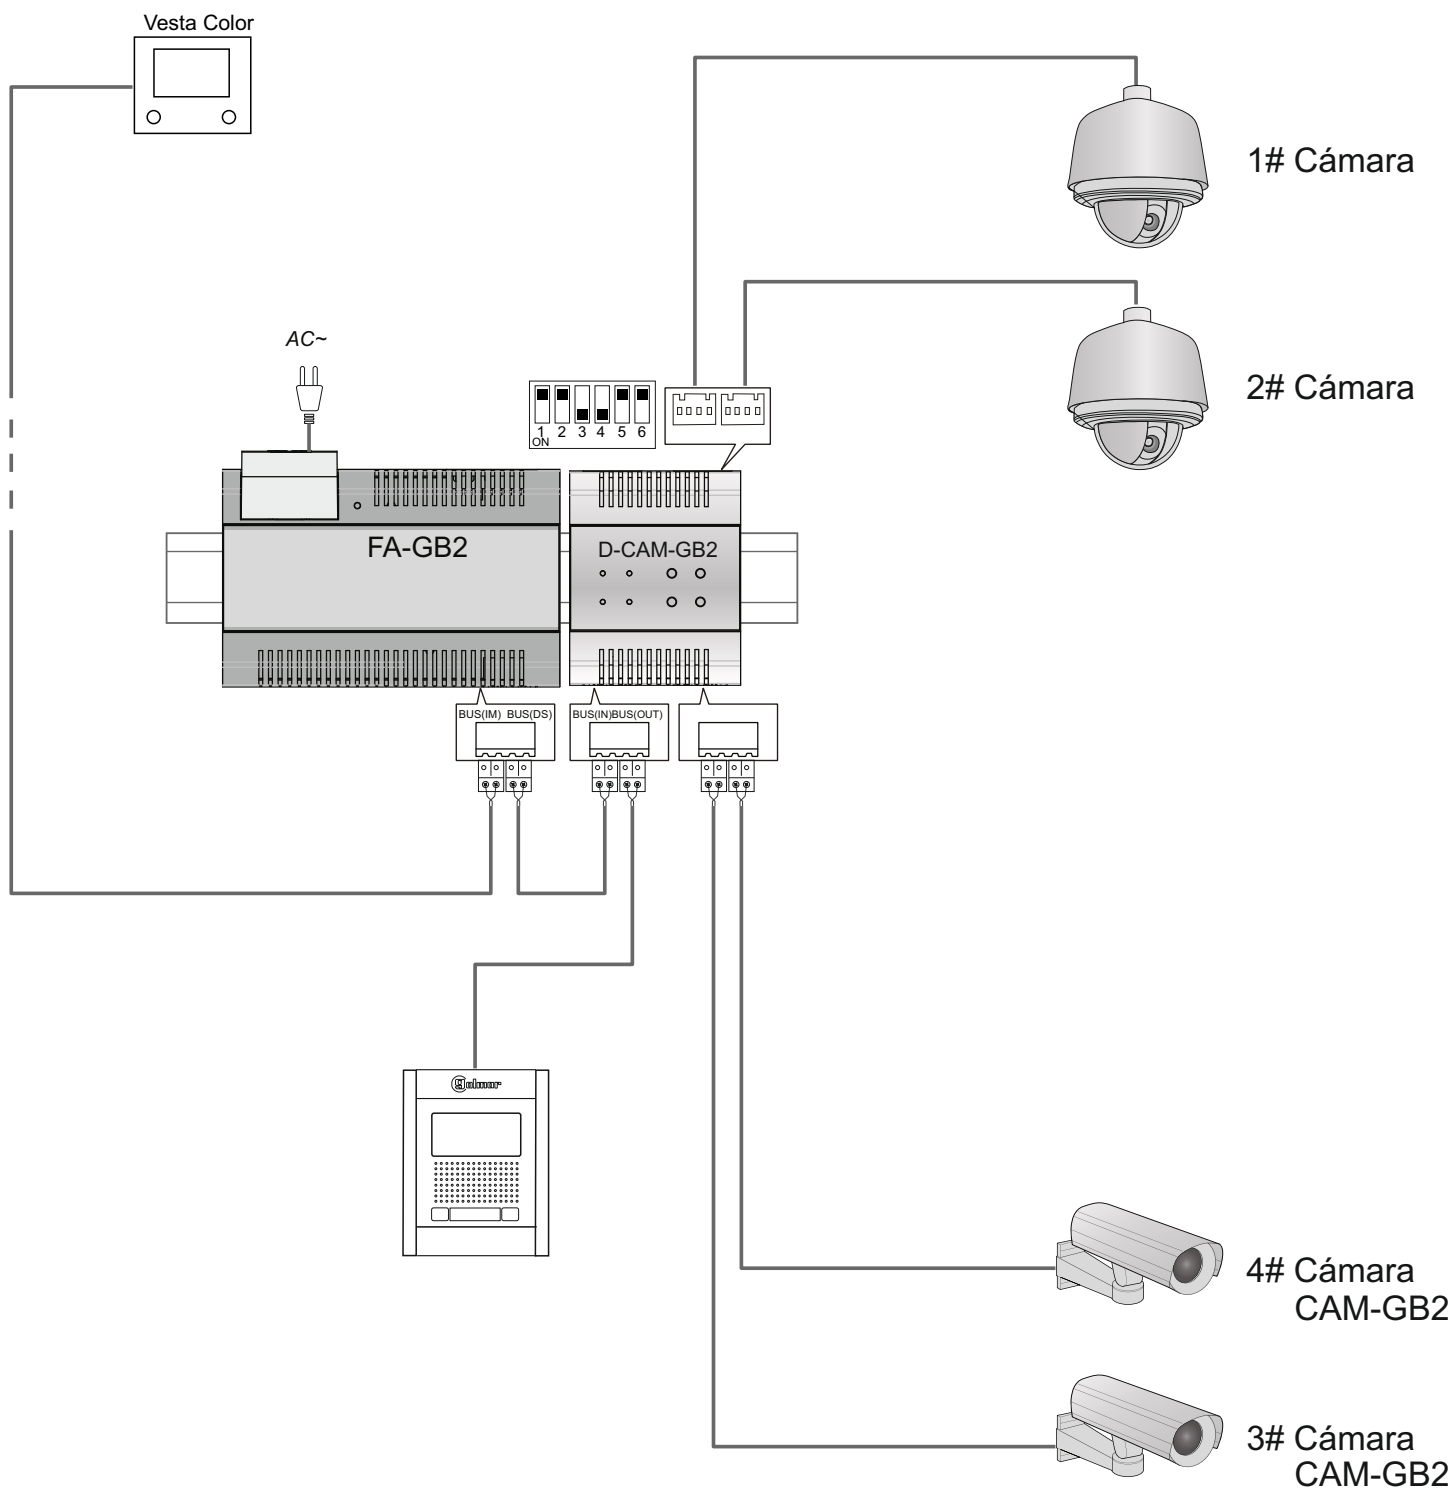

NOTAS:



golmar@golmar.es
www.golmar.es



Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.

Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis.

Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.