


## DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

|                                             |                                                                         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Referencia de producto</b>               | <b>24981</b>                                                            |
| Product reference                           | 24981                                                                   |
| <b>Descripción</b>                          | <b>Base superficie 3P 32A 20-25V / 40-50V (100/200Hz) IP67 SpeedPRO</b> |
| Description                                 | Wall-mounted socket 3P 32A 20-25V / 40-50V IP67 SpeedPRO                |
| <b>Peso neto (Kg)</b>                       | -                                                                       |
| Net weight                                  | -                                                                       |
| <b>ETIM 9.0</b>                             | <b>EC001317</b>                                                         |
| <b>Intensidad</b>                           | <b>32</b>                                                               |
| IEC-Amperage                                | 32                                                                      |
| <b>Polos</b>                                | <b>3P</b>                                                               |
| Poles                                       | 3P                                                                      |
| <b>Voltaje</b>                              | <b>20-25 / 40-50</b>                                                    |
| Voltage                                     | 20-25 / 40-50                                                           |
| <b>Horas</b>                                | <b>4h</b>                                                               |
| Hour position                               | 4h                                                                      |
| <b>Color</b>                                | <b>Verde</b>                                                            |
| Colour                                      | Green                                                                   |
| <b>Tipo de conexión</b>                     | <b>Conexión por tornillo</b>                                            |
| Connection sistem                           | Screw connection                                                        |
| <b>Material</b>                             | <b>ABS+PA6</b>                                                          |
| Material                                    | ABS+PA6                                                                 |
| <b>Material de contacto</b>                 | <b>Latón Niquelado</b>                                                  |
| Contact material                            | Nickel-plated brass                                                     |
| <b>Cable admitido</b>                       | <b>1-10mm<sup>2</sup></b>                                               |
| Wire flexible                               | 1-10mm <sup>2</sup>                                                     |
| <b>Diámetro exterior de cable admisible</b> | -                                                                       |
| Permissible cable outside diameter          | -                                                                       |
| <b>Longitud del cable</b>                   | -                                                                       |
| Cable length                                | -                                                                       |
| <b>Grado de protección</b>                  | <b>IP67</b>                                                             |
| Protection degree                           | IP67                                                                    |
| <b>Resistencia al impacto</b>               | <b>IK08</b>                                                             |
| Impact resistance                           | IK08                                                                    |
| <b>Ensayo de bola</b>                       | <b>125°C soportes partes activas / 80°C otras partes</b>                |
| Ball pressure test                          | 125°C housings active parts / 80°C other parts                          |
| <b>Resistencia al aislamiento</b>           | <b>&gt;10MΩ</b>                                                         |
| Insulating resistance                       | >10MΩ                                                                   |
| <b>Rigidez dieléctrica (kV)</b>             | <b>2.5</b>                                                              |
| Dielectric Strenght (kV)                    | 2.5                                                                     |
| <b>Temperatura de funcionamiento</b>        | <b>-25°C/ 40°C</b>                                                      |
| Operating temperature                       | -25°C/ 40°C                                                             |
| <b>Temperatura de resistencia</b>           | -                                                                       |
| Temperature resistance                      | -                                                                       |

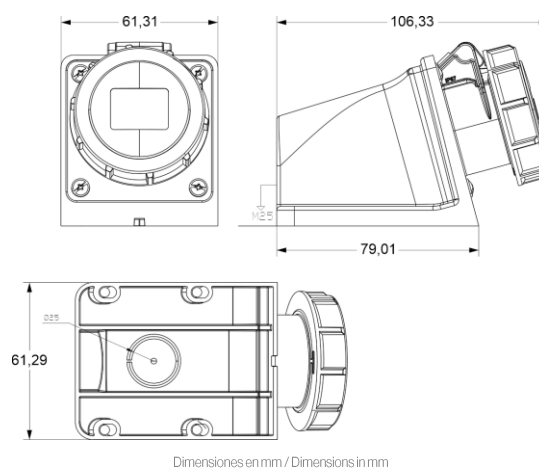

## DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <b>Unidad mínima de venta</b> | -               |
| Minimum sales unit            | -               |
| <b>EAN Unitario</b>           | -               |
| EAN Unit                      | -               |
| <b>Cantidad estuche</b>       | -               |
| Quantity inner box            | -               |
| <b>EAN Estuche</b>            | -               |
| EAN Inner box                 | -               |
| <b>Cantidad caja</b>          | -               |
| Quantity master box           | -               |
| <b>EAN Caja</b>               | -               |
| EAN Master box                | -               |
| <b>Partida arancelaria</b>    | <b>85366990</b> |
| HS code                       | 85366990        |

## NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Normativa</b>               | <b>IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2</b>    |
| Applied                        | IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2           |
| <b>Directiva baja tensión</b>  | -                                        |
| Low Voltage Directive          | -                                        |
| <b>Directiva Rohs</b>          | <b>RoHS 2011/65/UE and modifications</b> |
| Rohs Directive                 | RoHS 2011/65/UE and modifications        |
| <b>Certificado de producto</b> | -                                        |
| Product certificate            | -                                        |

