


DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	24M230
Product reference	24M230
Descripción	Base inclinada 16A 2P+T 230V MSW ON/OFF 6H IP66-67 placa 75x85 SpeedPRO
Description	Angled socket 16A 2P+E 230V MSW ON/OFF 6H IP66-67 flange 75x85 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.138
Net weight (Kg)	0.138
ETIM 9.0	EC001317
Intensidad (A)	16
IEC-Amperage (A)	16
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Voltaje (V)	200-250
Voltage (V)	200-250
Horas	6h
Hour position	6h
Color	Azul
Colour	Blue
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admisible	1-2,5mm²
Wire flexible	1-2,5mm²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25/40
Operating temperature	-25/40
Temperatura de resistencia	-25 / 70
Temperature resistance	-25 / 70

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	10
Minimum sales unit	10
EAN Unitario	8429760829782
EAN Unit	8429760829782
Cantidad estuche	10
Quantity inner box	10
EAN Estuche	18429760829789
EAN Inner box	18429760829789
Cantidad caja	120
Quantity master box	120
EAN Caja	28429760829786
EAN Master box	28429760829786
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

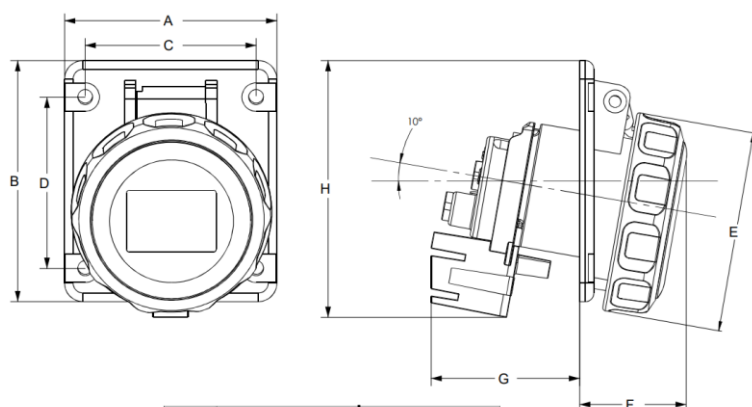

	16A			32A		
Poles	3	4	75	3	4	5
A	75	75	75	80	80	80
B	85	85	85	95	95	95
C	60	60	60	70	70	70
D	60	60	60	60	60	60
E	52	61	61	67	67	67
F	26	34	37	40	40	40
G	86	94	102	108	108	108
H	90	102	111	114	114	120

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	CE
Product certificate	CE




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	24M330
Product reference	24M330
Descripción	Base inclinada 16A 3P+T 400V MSW ON/OFF 6H IP66-67 placa 75x85 SpeedPRO
Description	Angled socket 16A 3P+E 400V MSW ON/OFF 6H IP66-67 flange 75x85 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.138
Net weight (Kg)	0.138
ETIM 9.0	EC001317
Intensidad (A)	16
IEC-Amperage (A)	16
Polos	3P+T
Poles	3P+T
Voltaje (V)	380-415
Voltage (V)	380-415
Horas	6h
Hour position	6h
Color	Rojo
Colour	Red
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	1-2,5mm²
Wire flexible	1-2,5mm²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25 / 40
Operating temperature	-25 / 40
Temperatura de resistencia	-25 / 70
Temperature resistance	-25 / 70

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	8
Minimum sales unit	8
EAN Unitario	8429760829799
EAN Unit	8429760829799
Cantidad estuche	8
Quantity inner box	8
EAN Estuche	18429760829796
EAN Inner box	18429760829796
Cantidad caja	96
Quantity master box	96
EAN Caja	28429760829793
EAN Master box	28429760829793
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

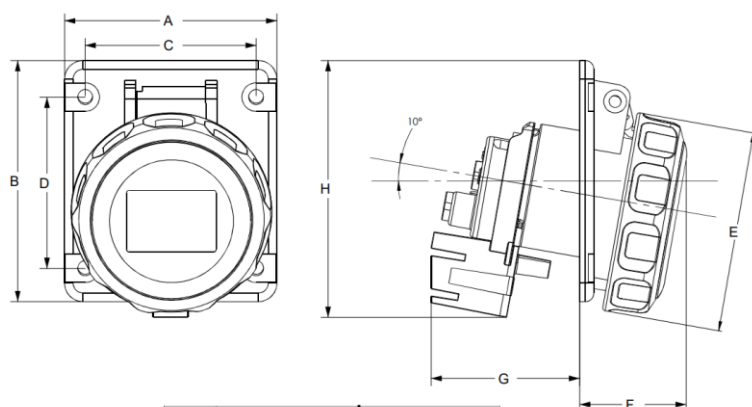

	16A			32A		
Poles	3	4	75	3	4	5
A	75	75	75	80	80	80
B	85	85	85	95	95	95
C	60	60	60	70	70	70
D	60	60	60	60	60	60
E	52	61	61	67	67	67
F	26	34	37	40	40	40
G	86	94	102	108	108	108
H	90	102	111	114	114	120

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	CE
Product certificate	CE




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	24M331
Product reference	24M331
Descripción	Base inclinada 16A 3P+T+N 400V MSW ON/OFF 6H IP66- 67 placa 75x85 SpeedPRO
Description	Angled socket 16A 3P+E+N 400V MSW ON/OFF 6H IP66- 67 flange 75x85 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.138
Net weight (Kg)	0.138
ETIM 9.0	EC001317
Intensidad (A)	16
IEC-Amperage (A)	16
Polos	3P+T+N
Poles	3P+T+N
Voltaje (V)	200/346-240/415
Voltage (V)	200/346-240/415
Horas	6h
Hour position	6h
Color	Rojo
Colour	Red
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	1-2,5mm²
Wire flexible	1-2,5mm²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	8
Minimum sales unit	8
EAN Unitario	8429760829805
EAN Unit	8429760829805
Cantidad estuche	8
Quantity inner box	8
EAN Estuche	18429760829802
EAN Inner box	18429760829802
Cantidad caja	96
Quantity master box	96
EAN Caja	28429760829809
EAN Master box	28429760829809
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

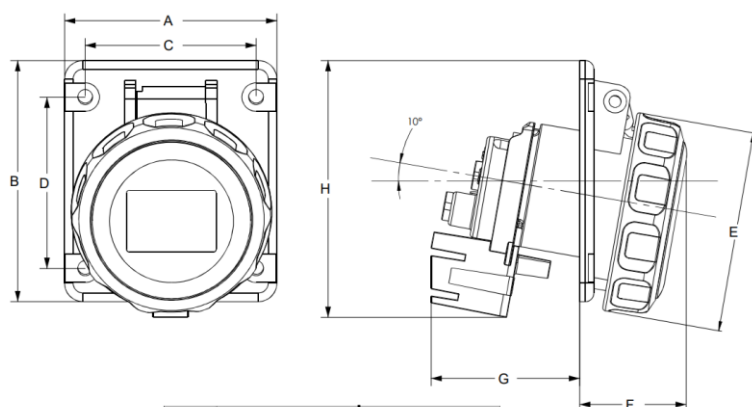

	16A			32A		
Poles	3	4	75	3	4	5
A	75	75	75	80	80	80
B	85	85	85	95	95	95
C	60	60	60	70	70	70
D	60	60	60	60	60	60
E	52	61	61	67	67	67
F	26	34	37	40	40	40
G	86	94	102	108	108	108
H	90	102	111	114	114	120

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	CE
Product certificate	CE




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	24M233
Product reference	24M233
Descripción	Base inclinada 32A 2P+T 230V MSW ON/OFF 6H IP66-67 placa 80x95 SpeedPRO
Description	Angled socket 32A 2P+E 230V MSW ON/OFF 6H IP66-67 flange 80x95 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.138
Net weight (Kg)	0.138
ETIM 9.0	EC001317
Intensidad (A)	32
IEC-Amperage (A)	32
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Voltaje (V)	200-250
Voltage (V)	200-250
Horas	6h
Hour position	6h
Color	Azul
Colour	Blue
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitedo	2,5-6mm²
Wire flexible	2,5-6mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	5
Minimum sales unit	5
EAN Unitario	8429760829812
EAN Unit	8429760829812
Cantidad estuche	5
Quantity inner box	5
EAN Estuche	18429760829819
EAN Inner box	18429760829819
Cantidad caja	60
Quantity master box	60
EAN Caja	28429760829816
EAN Master box	28429760829816
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

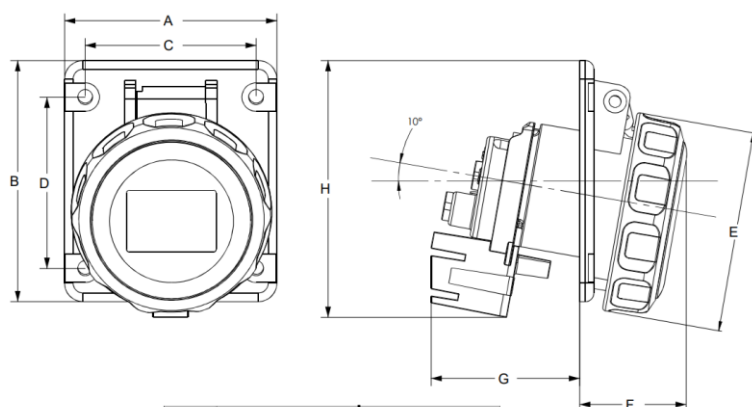

	16A			32A		
Poles	3	4	75	3	4	5
A	75	75	75	80	80	80
B	85	85	85	95	95	95
C	60	60	60	70	70	70
D	60	60	60	60	60	60
E	52	61	61	67	67	67
F	26	34	37	40	40	40
G	86	94	102	108	108	108
H	90	102	111	114	114	120

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	CE
Product certificate	CE




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	24M332
Product reference	24M332
Descripción	Base inclinada 32A 3P+T 400V MSW ON/OFF 6H IP66-67 placa 80x95 SpeedPRO
Description	Angled socket 32A 3P+E 400V MSW ON/OFF 6H IP66-67 flange 80x95 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.138
Net weight (Kg)	0.138
ETIM 9.0	EC001317
Intensidad (A)	32
IEC-Amperage (A)	32
Polos	3P+T
Poles	3P+T
Voltaje (V)	380-415
Voltage (V)	380-415
Horas	6h
Hour position	6h
Color	Rojo
Colour	Red
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitedo	2,5-6mm²
Wire flexible	2,5-6mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	5
Minimum sales unit	5
EAN Unitario	8429760829829
EAN Unit	8429760829829
Cantidad estuche	5
Quantity inner box	5
EAN Estuche	18429760829826
EAN Inner box	18429760829826
Cantidad caja	60
Quantity master box	60
EAN Caja	28429760829823
EAN Master box	28429760829823
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

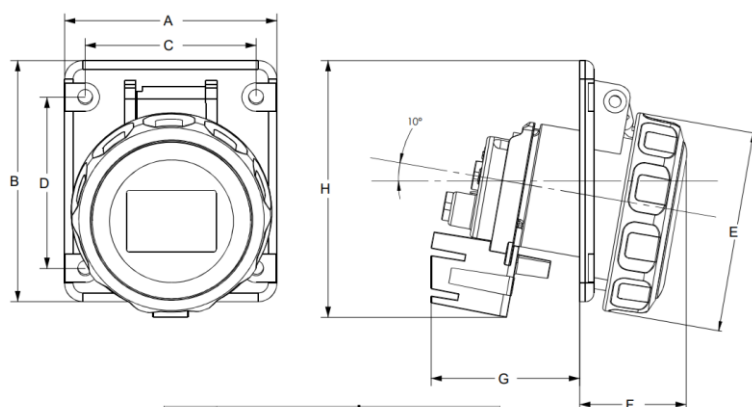

	16A			32A		
Poles	3	4	75	3	4	5
A	75	75	75	80	80	80
B	85	85	85	95	95	95
C	60	60	60	70	70	70
D	60	60	60	60	60	60
E	52	61	61	67	67	67
F	26	34	37	40	40	40
G	86	94	102	108	108	108
H	90	102	111	114	114	120

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	CE
Product certificate	CE




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	24M333
Product reference	24M333
Descripción	Base inclinada 32A 3P+T+N 400V MSW ON/OFF 6H IP66- 67 placa 80x95 SpeedPRO
Description	Angled socket 32A 3P+E+N 400V MSW ON/OFF 6H IP66- 67 flange 80x95 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.138
Net weight (Kg)	0.138
ETIM 9.0	EC001317
Intensidad (A)	32
IEC-Amperage (A)	32
Polos	3P+T+N
Poles	3P+T+N
Voltaje (V)	200/346-240/415
Voltage (V)	200/346-240/415
Horas	6h
Hour position	6h
Color	Rojo
Colour	Red
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	2,5-6mm²
Wire flexible	2,5-6mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25 / 40
Operating temperature	-25 / 40
Temperatura de resistencia	-25 / 70
Temperature resistance	-25 / 70

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	5
Minimum sales unit	5
EAN Unitario	8429760829836
EAN Unit	8429760829836
Cantidad estuche	5
Quantity inner box	5
EAN Estuche	18429760829833
EAN Inner box	18429760829833
Cantidad caja	60
Quantity master box	60
EAN Caja	28429760829830
EAN Master box	28429760829830
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

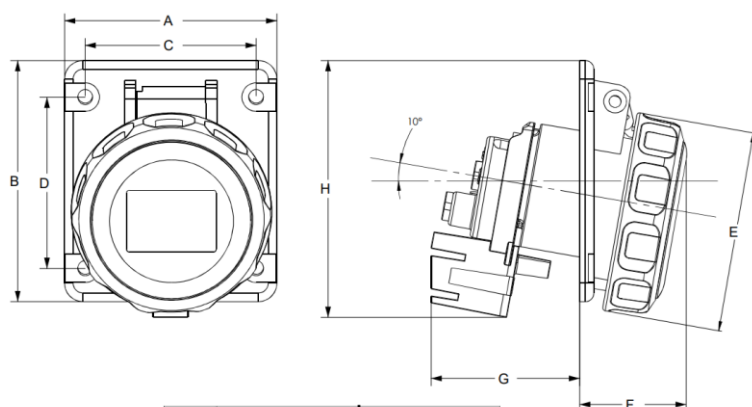

	16A			32A		
Poles	3	4	75	3	4	5
A	75	75	75	80	80	80
B	85	85	85	95	95	95
C	60	60	60	70	70	70
D	60	60	60	60	60	60
E	52	61	61	67	67	67
F	26	34	37	40	40	40
G	86	94	102	108	108	108
H	90	102	111	114	114	120

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	CE
Product certificate	CE

