


DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	25053
Product reference	25053
Descripción	Base interbloqueante vertical de empotrar Container 3P+T 32A 380-440V IP67 SpeedPRO
Description	Switched interlocked vertical panel socket 3h 32A IP67 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.4862025
Net weight (Kg)	0.4862025
ETIM 9.0	EC001324
Intensidad (A)	32
IEC-Amperage (A)	32
Polos	3P+T
Poles	3P+T
Voltaje (V)	380-440
Voltage (V)	380-440
Horas	3h
Hour position	3h
Color	Rojo
Colour	Red
Tipo de conexión	-
Connection sistem	-
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	2,5-6mm²
Wire flexible	2,5-6mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP67
Protection degree	IP67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 80°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 80°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ
Insulating resistance	>10MΩ
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

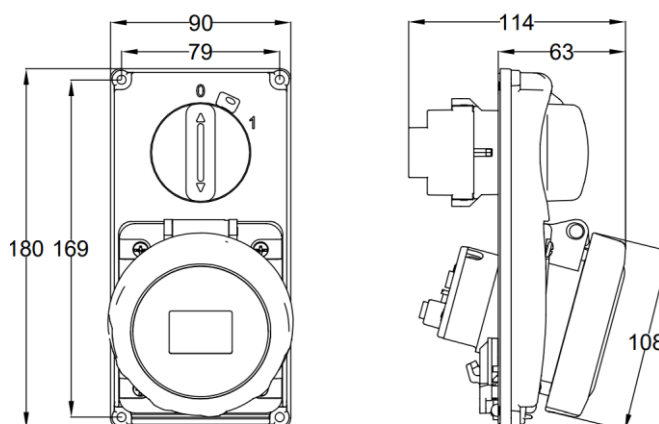

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760270966
EAN Unit	8429760270966
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	-8429760280965
EAN Inner box	-8429760280965
Cantidad caja	20
Quantity master box	20
EAN Caja	8429760290964
EAN Master box	8429760290964
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC 60309-1, IEC 60309-2
Applied	IEC 60309-1, IEC 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	

