




Código EAN:
NXDIM-1: 8421870958062


Especificaciones técnicas		NXDIM-1
Tensión de alimentación:		230 V AC / 50 Hz
Frecuencia de la tensión:		50-60 Hz
Potencia aparente:		5 VA / $\cos \varphi = 0,1$
Potencia disipada:		0,5 W
Tolerancia de la tensión:		+10/-15 %
Conexión:		4 hilos, con "NEUTRO"
Salida		
Carga atenuada:		R, L, C, LED, ESL
Conmutable:		2 x MOSFET
Capacidad de carga:*		máx. 300 W*
Control		
Inalámbrico:		hasta 25 canales (pulsadores)
Protocolo de comunicación:		BJC Nexus
Frecuencia:		868 MHz
Alcance:		hasta 200 m
Control manual:		botón PROG (ON/OFF)
Botón / interruptor externo:		sí
Otros datos		
Temperatura de funcionamiento:		de -15 a + 45 °C
Protección:		IP40
Categoría de sobretensión:		III.
Grado de contaminación:		2
Conexión:		terminales sin tornillos
Sección de cable:		0,2-1,5 mm ² rígido/flexible
Dimensiones:		43 x 44 x 22 mm
Peso:		30 g
Normas relacionadas:		EN 60730, EN 63044, EN 300 220, EN 301 489 EN IEC 63000

- El módulo regulador universal se utiliza para regular fuentes de luz:
 - R - bombillas clásicas,
 - L - bombillas halógenas con transformador magnético,
 - C - bombillas halógenas con transformador electrónico,
 - ESL - lámparas de bajo consumo regulables,
 - LED - fuentes de luz LED (230 V).
- Pueden combinarse con detectores, módulos o gateways BJC.
- 7 funciones - arranque o parada suave con ajuste de tiempo 2s-30 min.
- La luminosidad mínima elimina el parpadeo de las fuentes de luz LED y ESL.
- El módulo regulador universal puede ser controlado por hasta 25 canales
- Entrada de control "I" para conectar un pulsador cableado externo existente.
- El botón de programación del dispositivo también sirve como control de salida manual.
- Posibilidad de configurar el estado de memoria en caso de fallo de alimentación.
- Alcance de hasta 200 m (en exteriores).

Descripción del dispositivo

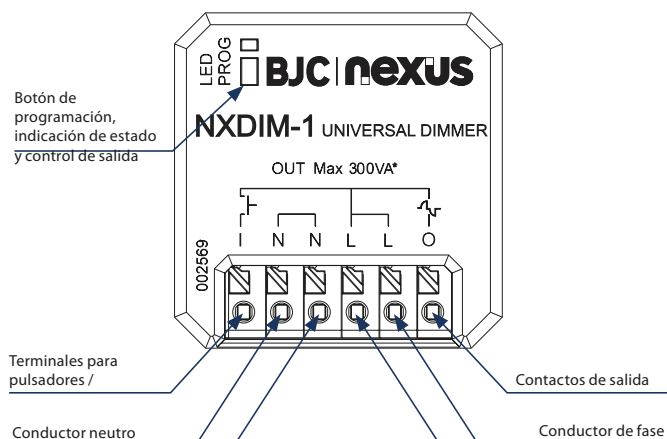

Conexión

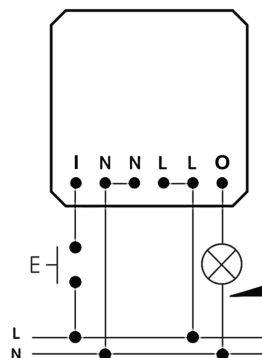

Tipos de cargas conectables

R resistiva	L inductiva	C capacitiva	LED luz	ESL ahorro