


REBA 65 Line

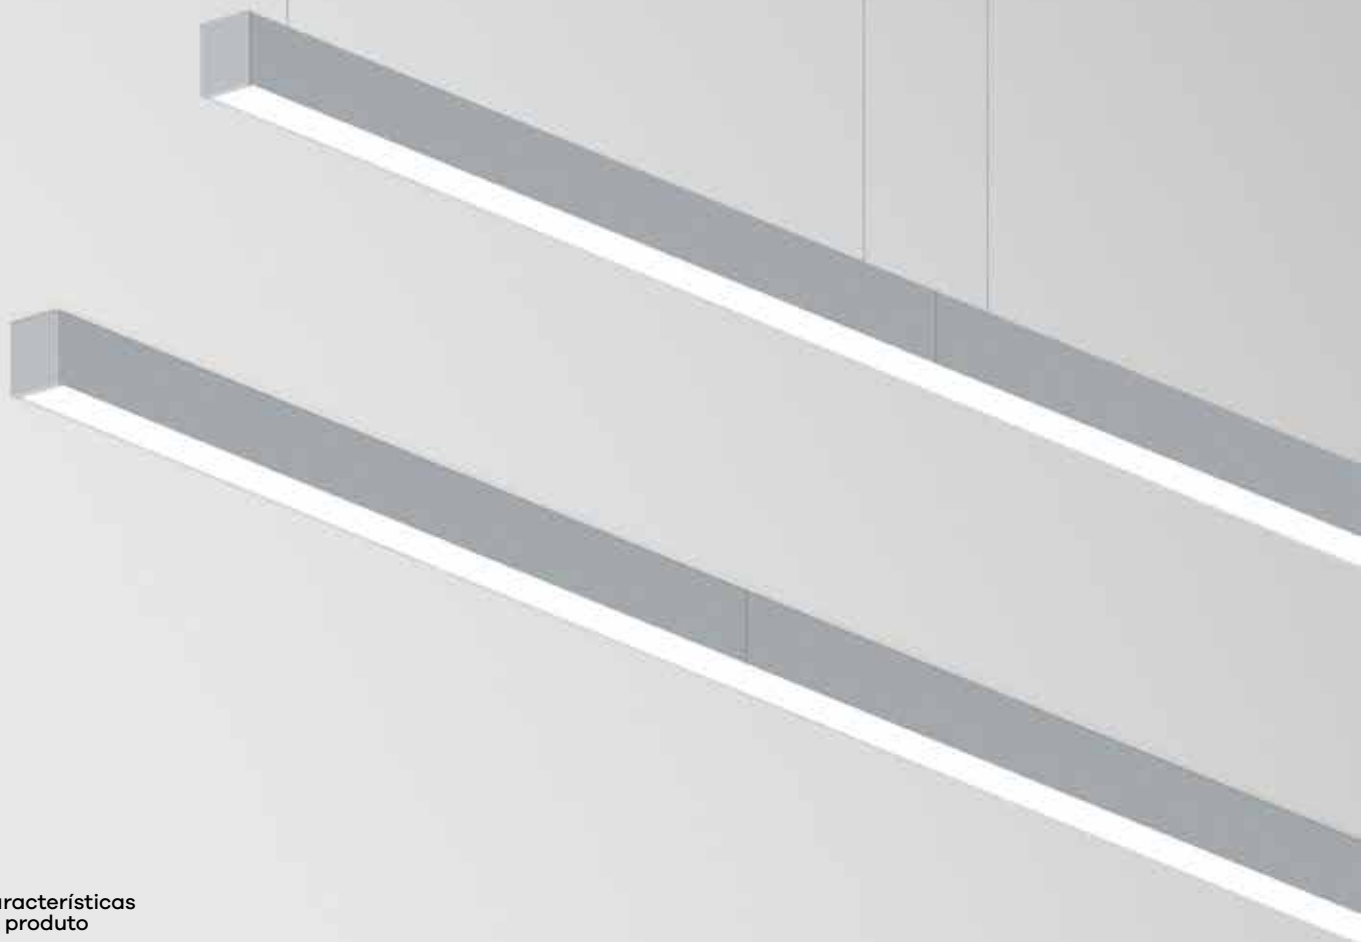

Características do produto

Corpo

Perfil de alumínio extrudido

Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

Sistema ótico

bGLARE - Difusor microprismático

bLINE - Difusor opalino

ASYM - Difusor assimétrico

Fonte de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤ 3

Vida útil LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído



230V/50Hz

IP 40

ASYM
850°C

bGLARE
850°C


bLINE
960°C

01. Seleccionar perfil exterior



PERFIL EXTERIOR

Início / Fim (SRT/END)




Lmm	CÓDIGO*
567	90509L0020▲0083
847	90509L0030▲0083
1127	90509L0040▲0083
1407	90509L0050▲0083
1687	90509L0060▲0083
1969	90509L0070▲0083
2249	90509L0080▲0083
2529	90509L0090▲0083
2809	90509L0100▲0083

*Substitua os símbolos para completar o código


Cor	▲
□ Branco	W
■ Cinzento	G
■ Preto	B

Intermédio (MID)




Lmm	CÓDIGO*
562	90509L0020▲0000
842	90509L0030▲0000
1122	90509L0040▲0000
1402	90509L0050▲0000
1682	90509L0060▲0000
1964	90509L0070▲0000
2244	90509L0080▲0000
2524	90509L0090▲0000
2804	90509L0100▲0000

Canto vertical (VRT)



Lmm	CÓDIGO*
606	90509V0040▲0000

Canto horizontal (HRZ) - Esquina horizontal (EDGE)



Lmm	CÓDIGO*
608	90509H0040▲0000


PERFIL EXTERIOR

- Para completar o produto é necessário encomendar o perfil interior em separado.
- Para versão suspensa é necessário encomendar suspensão, cabo e caixa de alimentação em separado.
- Para completar a linha é necessário encomendar start kit, cablagem de linha contínua e kit de união em separado.
- As dimensões não incluem start kit. Adicione 6 mm ao comprimento para completar a linha.
- O comprimento máximo da linha com um único ponto de alimentação é 30000 mm.


02. Selecionar perfil interior e difusor



PERFIL INTERIOR | SIMÉTRICO




bGLARE - Difusor microprismático




W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*	
15	1577	105	562	90502L002♥W0♦00	
22	2366	108	842	90502L003♥W0♦00	
30	3155	105	1122	90502L004♥W♦♦00	
35	3944	113	1402	90502L005♥W♦♦00	
42	4732	113	1682	90502L006♥W♦♦00	
52	5521	106	1964	90502L007♥W♦♦00	
60	6310	105	2244	90502L008♥W♦♦00	
65	7099	109	2524	90502L009♥W♦♦00	
70	7887	113	2804	90502L010♥W♦♦00	
<hr/>					
VRT	30	3155	105	606	90502V004♥W0♦00
HRZ	30	3155	105	608	90502H004♥W0♦00

bLINE - Difusor opalino




W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*	
15	1681	112	562	90501L002♥W0♦00	
22	2521	115	842	90501L003♥W0♦00	
30	3362	112	1122	90501L004♥W♦♦00	
35	4202	120	1402	90501L005♥W♦♦00	
42	5043	120	1682	90501L006♥W♦♦00	
52	5883	113	1964	90501L007♥W♦♦00	
60	6724	112	2244	90501L008♥W♦♦00	
65	7564	116	2524	90501L009♥W♦♦00	
70	8405	120	2804	90501L010♥W♦♦00	
<hr/>					
VRT	30	3362	112	606	90501V004♥W0♦00
HRZ	30	3362	112	608	90501H004♥W0♦00

PERFIL INTERIOR | ASSIMÉTRICO



ASYM - Difusor



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*	
16	1474	92	562	90504L002♥W0♦00	
23	2211	96	842	90504L003♥W0♦00	
29	2948	102	1122	90504L004♥W♦♦00	
36	3685	102	1402	90504L005♥W♦♦00	
44	4422	101	1682	90504L006♥W♦♦00	
52	5159	99	1964	90504L007♥W♦♦00	
58	5896	102	2244	90504L008♥W♦♦00	
65	6633	102	2524	90504L009♥W♦♦00	
73	7370	101	2804	90504L010♥W♦♦00	
<hr/>					
EDGE	29	2948	102	606	90504E004♥W0♦00
HRZ	29	2948	102	608	90504H004♥W0♦00

*Substitua os símbolos para completar o código

Fonte de alimentação ♥
HF E
DALI H

Emergência ●
No EM 0
EM 3h (K3) ^{1 2} 3

Temp. de Cor ♦
3000K 3
4000K 0
Tunable White ³ T

¹ Preparado para telecomando.

² Versões DALI + EM 3h (K3) apenas disponível desde L1402 mm.

³ Apenas disponível nas versões DALI sem kit de emergência (No EM). Não disponível na versão L562 mm.

03. Selecionar opções

OPÇÕES	Código*
SwitchDIM Tunable White	926600
• Para L ≤ 1682 mm permite controlar no máximo 20 luminárias, L ≥ 1964 mm permite controlar no máximo 10 luminárias por cada SwitchDIM Tunable White.	
Start kit - topo início/fim	923500▲
• Dois topos incluídos.	
Cablagem linha contínua	
• Standard	
3 x 1,5 mm ²	945650
5 x 1,5 mm ²	945750
• 2 x 1,5 mm²	
HF+K3 (x1) - L562 - L1682 mm	948000
HF+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948001
• 2 x 1,5 mm² + Junção 5P	
DALI+K3 (x1) - L562 - L1682 mm	948200
DALI+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948201
• 2 x 1,5 mm² + 2 x 0,75 mm² + Junção 5P	
K3+TEL (x1) - L562 - L1682 mm	948100
K3+TEL (x2) - L1964 - L2804 mm	948101
Kit de união	932200
• União galvanizada, parafusos incluídos.	
Suspensão	
S5 L1500 mm (x1)	910408
S5 L1500 mm (x2)	910409
S5 L3000 mm (x1)	910419
S5 L3000 mm (x2)	910412
S5 L6000 mm (x1)	910420
S5 L6000 mm (x2)	910421
Cabo de alimentação transparente	
3 x 1,5 mm ²	94030▲
5 x 1,5 mm ²	94000▲
7 x 1,5 mm ²	94010▲
• Para a versão DALI com kit de emergência e telecomando é necessário encomendar 2 cabos de alimentação 5 x 1,5 mm ² .	
Caixa de alimentação quadrada³	
Saliente T25	45 100 978610▲
Saliente T29 (DALI+K3)	978611▲
Encastrar T7	Ø70 35 90 971400▲
Encastrar T59 (DALI+K3)	971410▲
Caixa de alimentação circular³	
Saliente T24	45 Ø95 978600▲
Saliente T26 (DALI+K3)	978601▲
Encastrar T5	Ø70 33 Ø90 971300▲
Encastrar T27 (DALI+K3)	978700▲
Módulo cego	
L1500 mm	993000▲
L3000 mm	993001▲
• Inclui perfil interior e tampa de encaixe em alumínio.	
Versão Low Output	
• Sob consulta.	
Projetos à medida	
• Sob consulta.	



*Substitua os símbolos para completar o código

Comprimento	▲
L1500 mm	0
L3000 mm	1
L6000 mm	2

Cor ³	▲
□ Branco	W
■ Cinzento	G
■ Preto	B




Detalhes do produto



Perfil exterior

Perfil interior simétrico

Perfil interior assimétrico

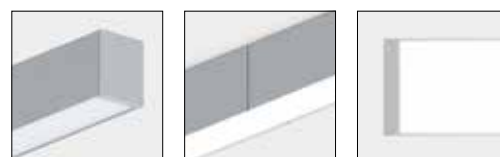

Topos sem parafusos visíveis

União sem saída de luz


Uniformidade de luz



Suspensão

Difusor clip-in

Canto vertical

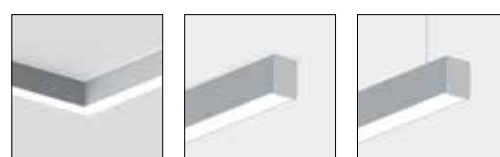

Canto horizontal

Aplicação saliente

Aplicação suspensa



Difusor bGLARE

Difusor bLINE

Difusor ASYM



SwitchDIM Tunable White

Start kit

Caixas de alimentação quadradas



Caixas de alimentação circulares

³ As caixas de alimentação apenas estão disponíveis na cor branca ou preta.