


V2ZBS


Cuadro de protección y control de **2 bombas** con alternancia. Control por **boyas** o por **sondas de nivel continuo**.



Dimensiones

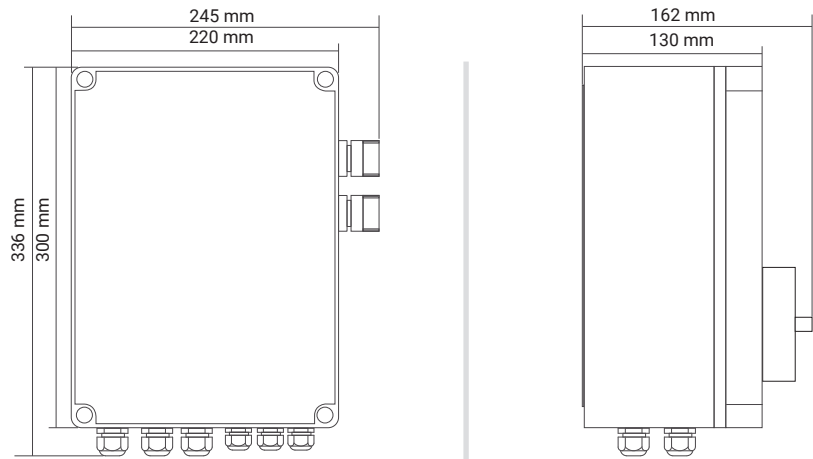

Esquema

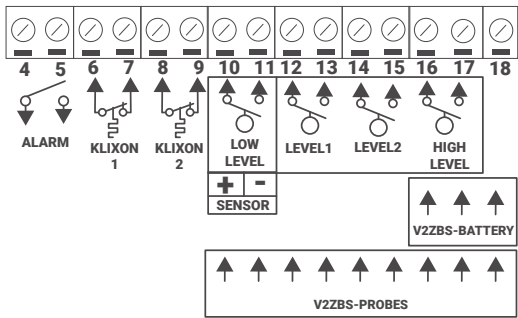

Modelos

Código	Referencia
10002423	V2ZBS

Escanee para más información:



Características técnicas

GENERALES	Voltaje de alimentación	230VAC I/III o 400 VAC III (seleccionable) -20%...+30% - 50/60 Hz
	Transformador de control	230-400 VAC / 24 VAC, fusible primario: 0,2 A (F1), fusible secundario: 0,8 A (F2)
	Rango de intensidad de bomba	1...12 A (V2ZBS) / 5...16 A (V2ZBS-E) / 5...22 A (V2ZBS-F) - AC3
	Ajuste de sobrecarga (Imax)	1,1...13 A (V2ZBS) / 5,1...30 A (V2ZBS-E/F) / disparo de alarma en 7 segundos
	Modo de control	Boyas y/o sensor de nivel 4-20 mA o sonda conductiva (+módulo opcional)
	Voltaje de entrada de control	24 VDC (boyas)
	Voltaje de alimentación del sensor 4-20mA	24 VDC
	Alcance del sensor	1 m, 1,5 m, 2 m, 2,5 m, 3 m, 4 m o 5 m (seleccionable)
	Detección de fallo del sensor	Circuito abierto y cortocircuito
	Ajuste de nivel bajo (Low)	10 cm...alcance del sensor
	Ajuste de nivel alto (High)	Nivel bajo + 10 cm...alcance del sensor
	Ajuste de nivel 2	Arranque automático 2/3 (nivel alto - nivel bajo)
	Ajuste de nivel 1	Arranque automático 1/3 (nivel alto - nivel bajo)
	Sección del cableado de las bombas	10 mm ² (alimentación) 4 mm ² (control)
	Protecciones	Sobrecarga, falta de fase y sobrecalentamiento de la bomba (contactos Klixon)
	Contacto de alarma	5 A / 250 VAC
	Activación del contacto de alarma	Sobrecarga, falta de fase, fallo del sensor, nivel alto, sin bombas en AUTO, fallo de alimentación.
	Alarma acústica	12 VDC - 90 dB
	Información grabada (PUMPCHECK)	Número de identificación del módulo, contador de reinicios, horas de funcionamiento de las bombas, arranques de las bombas, alarmas de las bombas, intensidad del último disparo de alarma.
	Temperatura	-10°...+55 ° C
	Índice de protección	IP65
	Peso medio aprox.	2920 g
	Dimensiones (ancho x altura x profundidad)	300 x 220 x 120 mm
	Configuración de prensaestopas	1xM25 (alimentación) / 2xM20 (motores) / 6xM16 (control)