



¡ATTENTION!



- L'installation, la maintenance et le remplacement éventuel de l'équipement électrique doivent être effectués uniquement par du personnel qualifié.
- L'équipement ne doit pas être réparé.
- Lors de l'installation et de l'utilisation de ce dispositif, toutes les réglementations locales, régionales et nationales applicables doivent être respectées.
- Ce dispositif ne doit pas être installé si, lors du déballage, des dommages sont constatés.
- Toscano ne peut être tenu responsable en cas de non-respect des instructions de ce document et des documents auxquels il se réfère.
- Pour le bon fonctionnement de l'équipement, les phases doivent être connectées aux borniers "L" et le neutre au bornier "N".




RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE

- Coupez toute alimentation de ce dispositif avant d'intervenir dessus.
- Utilisez un contrôleur de tension sur une plage appropriée pour vérifier que tous les conducteurs sous tension ne sont pas alimentés.
- Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves, voire la mort.

Dimensions

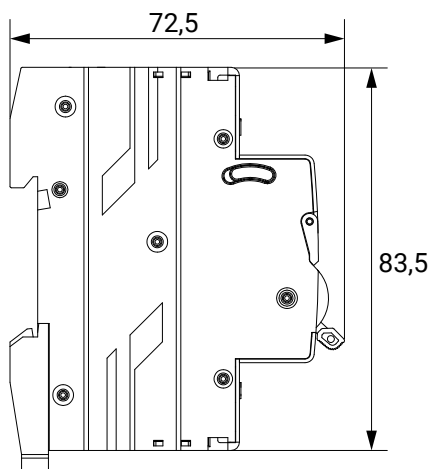


Schémas électriques

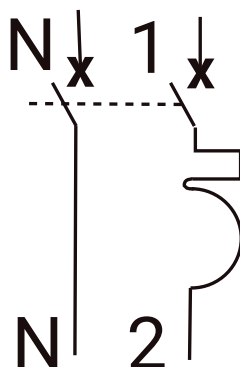



Spécifications techniques

GÉNÉRALES	Courant nominal In	10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A
	Tension nominale Ue	240 VAC
	Pôles	1P + N
	Fréquence	50/60 Hz
	Courbe	C
	Classe de limitation d'énergie	3
	Tension assignée de tenue aux chocs Uimp	4 kV
	Pouvoir de coupure Icn	6 kA
	Pouvoir de coupure en service Ics	6 kA
	Tension d'isolement Ui	500 V
	Directives	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)
	Normes	IEC 60898-1
	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	17,7 x 83,5 x 72,5 mm
	Poids moyen approx..	108 g
MÉCANIQUES	Indicateur de déclenchement	Oui
	Degré de protection	IP20
	Température ambiante	-25° +40°C
	Durée de vie électrique et mécanique	20.000 cycles
INSTAL.	Section de câble admissible	16 mm²
	Montage	Monté sur rail DIN UNE-EN 60715 (35 mm) au moyen d'un dispositif de clip rapide
	Couple de serrage	1.2 Nm

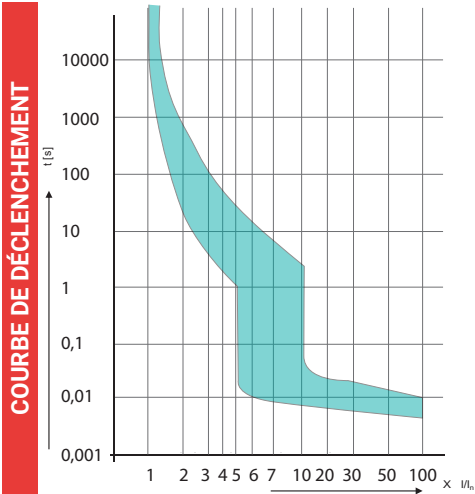

○ Description

Les disjoncteurs magnétothermiques TMAC-DPN protègent les circuits contre les courts-circuits et les surcharges. Ils sont utilisés dans les installations domestiques.

Consultez les normes auxquelles nos produits sont conformes et téléchargez leur déclaration de conformité sur:
toscano.es/standards

