



ATTENTION!


- L'installation, la maintenance et le remplacement éventuel de l'équipement électrique doivent être effectués uniquement par du personnel qualifié.
- L'équipement ne doit pas être réparé.
- Lors de l'installation et de l'utilisation de ce dispositif, toutes les réglementations locales, régionales et nationales applicables doivent être respectées.
- Ce dispositif ne doit pas être installé si, lors du déballage, des dommages sont constatés.
- Toscano ne peut être tenu responsable en cas de non-respect des instructions de ce document et des documents auxquels il se réfère.
- Pour le bon fonctionnement de l'équipement, les phases doivent être connectées aux borniers "L", le neutre au bornier "N" et la terre à la borne "PE".




RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE

- Coupez toute alimentation de ce dispositif avant d'intervenir dessus.
- Utilisez un contrôleur de tension sur une plage appropriée pour vérifier que tous les conducteurs sous tension ne sont pas alimentés.
- Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves voire la mort.


Dimensions

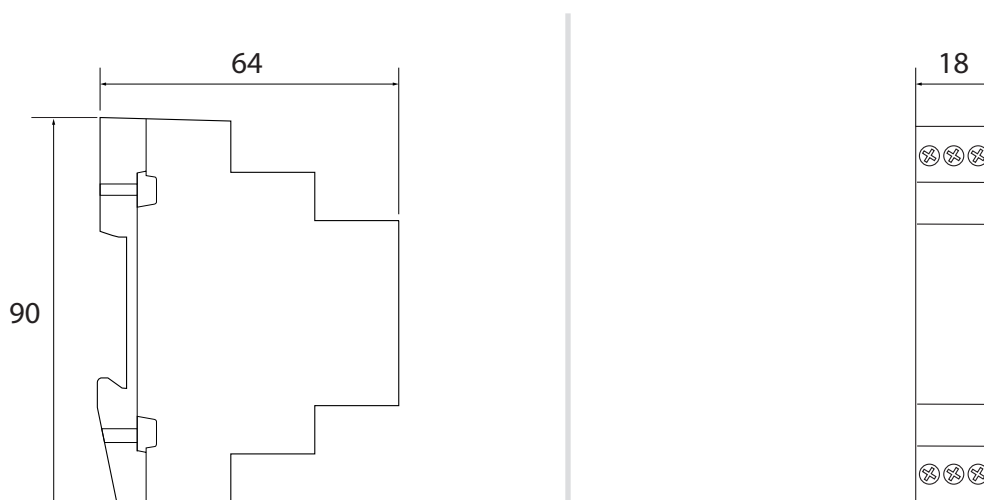

Schémas électriques

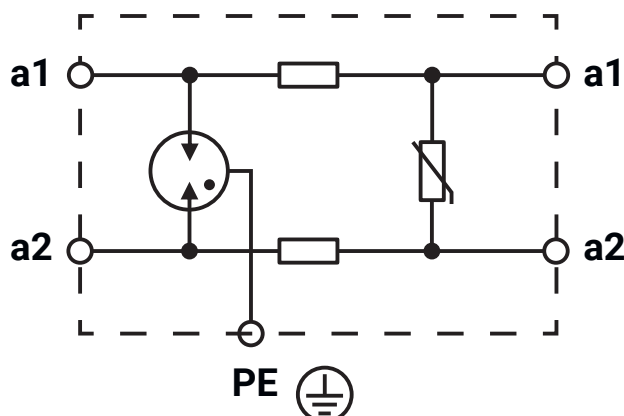

○ Câblage

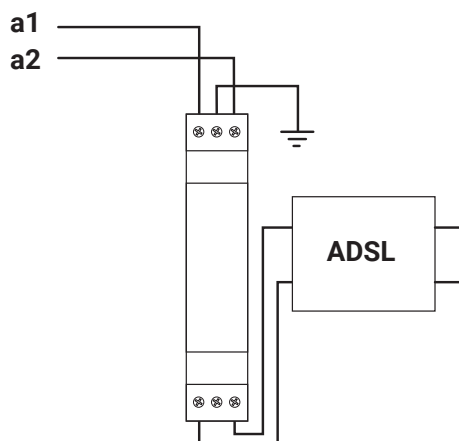

○ Spécifications techniques

GÉNÉRALES	Tension nominale Un	170 VDC
	Tension maximale Uc	185 VDC
	Fréquence	50-60 Hz
	Section de raccordement max.	1 mm ²
	Protection	IP20
	Montage	Rail DIN 35
	Normes	2014-35-UE (LVD) 2014-30-UE (EMC) 2011-65-UE (RoHS)
	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	18 x 90 x 64 mm
SURTENSION	Poids moyen approx.	42 g
	Intensité de la charge I _L	275 mA
	Courant maximal de décharge (8/20 µs) I _{max}	5 kA
	Courant de décharge nominal (8/20 µs) I _n	2,5 kA
	Résistance en série	0,1 ohm
	Vitesse nominale	8 Mbits/s
	Tension résiduelle à 5 kA (a1/a2 ... a1/a2/ PE)	<250 V / 700 V
	Temps de réponse en cas de surtension	≤25 ns
	Type	3
	Normes du produit	IEC/EN 61643-11

○ Description

Protecteur de surtension en ligne pour la protection des équipements téléphoniques analogiques (ADSL) contre les surtensions transitoires.

Cet équipement NE PROTÈGE PAS contre les surtensions PERMANENTES.

Consultez les normes auxquelles nos produits sont conformes et téléchargez leur déclaration de conformité sur:
toscano.es/standards

